ELEKTROSTANDARD

2019 • 3 Lite

ООО «Электростандарт» — ваш надежный поставщик!

Оптовая торгово-производственная компания «Электростандарт» успешно работает на рынке светотехники более 20 лет.

Стабильное наличие товара на собственных складах, оптимальные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту делают нас надежным поставщиком.

Лучшие условия сотрудничества

Мы ценим каждого нашего клиента. Работая с нами, вы имеете возможность общаться с персональным менеджером, который поможет вам организовать продажи на высшем уровне, проконсультирует вас о товаре, известит о скидках и акциях, заранее сообщит о поступлении новинок. Мы создаем максимально комфортные условия для эффективного сотрудничества. Постоянным клиентам мы предлагаем рекламную и маркетинговую поддержку.

Качество — гарантия успеха!

Наша продукция проходит многоступенчатый контроль, что гарантирует стабильно высокое качество и конкурентоспособность нашей продукции.

Всегда актуальный ассортимент

Ориентируясь на стремительно меняющиеся потребности рынка, мы предлагаем нашим клиентам самый актуальный и востребованный ассортимент, постоянно пополняемый новинками.

Оформление заказов онлайн

Интернет-система оформления заказов позволяет в любое время дня и ночи просматривать каталог продукции с актуальной информацией и отправлять заказы своему менеджеру одним кликом.

СОДЕРЖАНИЕ

99 ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ

Датчики движения и освещенности Elektrostandard™ предназначены для автоматизации процесса управления электроприборами. Они управляют подачей питания к любому электроприбору.

102 ДВЕРНЫЕ ЗВОНКИ

Беспроводные звонки Elektrostandard™ — это современное удобное средство связи и оповещения. Отсутствие проводов значительно упрощает процесс установки звонка и расширяет область его применения.

104 ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Пульты подходят для управления освещением, люстрами, подсветкой, а также для дистанционного управления различными электроприборами, например, вытяжкой на кухне или насосом на дачном участке.

105 РОЗЕТКИ-ТАЙМЕРЫ

Программируйте время автоматического включения и выключения любых электроприборов с помощью розеток-таймеров.

106 АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

108 ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Линейные светодиодные светильники применяются для светового оформления бытовых и общественных помещений.

113 СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED STICK

LED Stick — экономичная и долговечная замена люминесцентным светильникам.

114 УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники компании Elektrostandard™ удовлетворяют функционально-декоративным требованиям розничных потребителей. Основное назначение светильников — подсветка зданий, освещение атриумов, садово-парковых зон, дорожек и оград.

146 ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Пылевлагозащищенные светильники используются для освещения открытых пространств и помещений с повышенной влажностью.

148 СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Светодиодные прожекторы — экономичная и долговечная замена прожекторам на основе галогенных ламп. Потребляя значительно меньше электроэнергии, прожекторы Elektrostandard™ светят гораздо ярче аналогов.

150 КЛЕММЫ

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Трековые системы освещения представляют собой конструкцию из нескольких светильников, расположенных на шинопроводе. Трековые системы применяются для создания основного и акцентного освещения. С их помощью можно организовать зонирование помещения, визуально увеличить пространство и расставить световые акценты на предметах интерьера.

Трековые системы используют не только для освещения торговых и коммерческих помещений, но и как элементы дизайна жилых домов и квартир. В ассортименте Elektrostandard™ представлены разнообразные соединительные элементы, которые позволят собрать трековую систему любой сложности, создать неповторимые интерьерные решения и воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские идеи.

Vetro GU10

Светильник для однофазного шинопровода

MRL 1001
○ белый ● черный

Цоколь: GU10
Питание: 230 В, 50 Гц
Материал корпуса: алюминий
Размер: 175 × 70 × 70 мм

Rutero GU10

Светильник для однофазного шинопровода

MRL 1002
○ белый ● черный

Цоколь: GU10
Питание: 230 В, 50 Гц
Материал корпуса: алюминий
Размер: 142 × 53 × 53 мм

Glory 7W

Светильник для однофазного шинопровода

LED

LTB39 4200K
○ белый ● черный

Источник света: 14 SMD
Мощность: 7 Вт
Световой поток: 420 лм
Питание: 230 В, 50 Гц
Угол рассеивания: 100°
Материал корпуса: алюминий, акрил
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Размер: 185 × 50 × 50 мм

Glory Fly 9W

Светильник для однофазного шинопровода

LED

LTB40 4200K
○ белый ● черный

Источник света: 14 SMD
Мощность: 9 Вт
Световой поток: 540 лм
Питание: 230 В, 50 Гц
Угол рассеивания: 100°
Материал корпуса: алюминий, акрил
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Размер: 560 × 50 × 50 мм

Molly 7W

Светильник для однофазного шинопровода

LED

LTB31 4200K
○ белый ● черный

Источник света: 1 COB
Мощность: 7 Вт
Световой поток: 420 лм
Питание: 230 В, 50 Гц
Угол рассеивания: 28°
Материал корпуса: алюминий, акрил
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Размер: 150 × 54 × 54 мм

Molly Flex 7W

Светильник для однофазного шинопровода

LED

LTB38 4200K
○ белый ● черный

Источник света: 1 COB
Мощность: 7 Вт
Световой поток: 420 лм
Питание: 230 В, 50 Гц
Угол рассеивания: 28°
Материал корпуса: алюминий, акрил
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Размер: 409 × 54 × 54 мм

Corner 15W

Светильник для однофазного шинопровода

LED

LTB33 4200K

○ **белый** ● **черный**

Источник света: 1 COB
Мощность: 15 Вт
Световой поток: 1400 лм
Питание: 230 В, 50 Гц
Угол рассеивания: 46°
Материал корпуса: алюминий
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Размер: 212 × 70 × 70 мм

Klips 15W

Светильник для однофазного шинопровода

LED

LTB21 4200K

○ **белый** ● **черный**

Источник света: 1 COB
Мощность: 15 Вт
Световой поток: 1300 лм
Питание: 230 В, 50 Гц
Угол рассеивания: 24°
Материал корпуса: алюминий
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Размер: 105 × 100 × 100 мм

Joli 9W

Светильник для однофазного шинопровода

LED

LTB19 4200K

○ **белый** ● **черный**

Источник света: 10 SMD
Мощность: 9 Вт
Световой поток: 495 лм
Питание: 230 В, 50 Гц
Угол рассеивания: 24°
Материал корпуса: пластик
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Размер: 185 × 70 × 70 мм

Hardi 9W

Светильник для однофазного шинопровода

LED

LTB18 4200K

○ **белый** ● **черный**

Источник света: 10 SMD
Мощность: 9 Вт
Световой поток: 495 лм
Питание: 230 В, 50 Гц
Угол рассеивания: 24°
Материал корпуса: пластик
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Размер: 195 × 75 × 75 мм

Royal 12W

Светильник для однофазного шинопровода

LED

LTB29 4200K
○ белый ● черный

Источник света: 1 COB
Мощность: 12 Вт
Световой поток: 780 лм
Питание: 230 В, 50 Гц
Угол рассеивания: 24°
Материал корпуса: алюминий
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Размер: 280 × 55 × 55 мм

Oskar 10 W

Светильник для однофазного шинопровода

LED

LTB28 4200K
○ белый ● черный

Источник света: 1 COB
Мощность: 10 Вт
Световой поток: 900 лм
Питание: 230 В, 50 Гц
Угол рассеивания: 24°
Материал корпуса: алюминий, акрил
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Размер: 268 × 55 × 55 мм

Avantag 6W

Светильник для однофазного шинопровода

LED

LTB27 4200K
● черный

Источник света: 10 SMD
Мощность: 6 Вт
Световой поток: 420 лм
Питание: 230 В, 50 Гц
Угол рассеивания: 24°
Материал корпуса: алюминий
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Размер: 225 × 67 × 67 мм

Vista 32W

Светильник для трехфазного шинопровода

LED

LTB15 3300K ○ белый ● черный
LTB16 4200K ○ белый ● черный

Источник света: 1 COB
Мощность: 32 Вт
Световой поток: 3000 лм
Питание: 230 В, 50 Гц
Угол рассеивания: 24°
Материал корпуса: алюминий
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Размер: 264 × 100 × 100 мм

Accord
Светильник для однофазного шинопровода

LED

Accord 20W

LTB17 3300K ○ **белый**
LTB17 4200K ○ **белый**
LTB36 4200K ● **черный**

Источник света: 1 COB
Мощность: 20 Вт
Световой поток: 1600 лм
Питание: 230 В, 50 Гц
Угол рассеивания: 30°
Материал корпуса: алюминий, акрил
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Размер: 120 × 85 × 85 мм

LED

Accord 30W

LTB20 3300K ○ **белый**
LTB20 4200K ○ **белый**
LTB37 4200K ● **черный**

Источник света: 1 COB
Мощность: 30 Вт
Световой поток: 2400 лм
Питание: 230 В, 50 Гц
Угол рассеивания: 30°
Материал корпуса: алюминий, акрил
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Размер: 135 × 85 × 85 мм

Accord 30W
Светильник для трехфазного шинопровода

LED

LTB43 4200K ○ **белый**
LTB44 4200K ● **черный**

Источник света: 1 COB
Мощность: 30 Вт
Световой поток: 2400 лм
Питание: 230 В, 50 Гц
Угол рассеивания: 30°
Материал корпуса: алюминий, акрил
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Размер: 135 × 85 × 85 мм

Комплектующие для монтажа трековых светильников

Набор для подвеса 1 метр
TRF-1-100-SL

Для однофазных светильников

Наименование	Цвет	Описание	Фото
TRL-1-1-100-WH TRL-1-1-100-BK	белый черный	Однофазный шинопровод 1м (в комплекте заглушка и ввод питания)	
TRL-1-1-200-WH TRL-1-1-200-BK	белый черный	Однофазный шинопровод 2м (в комплекте заглушка и ввод питания)	
TRL-1-1-300-WH TRL-1-1-300-BK	белый черный	Однофазный шинопровод 3м (в комплекте заглушка и ввод питания)	
TRL-2-1-100-WH TRL-2-1-100-BK	белый черный	Однофазный шинопровод-адаптер	
TRP-1-1-WH TRP-1-1-BK	белый черный	Ввод питания и заглушка торцевая для однофазного шинопровода	
TRC-1-1-I-WH TRC-1-1-I-BK	белый черный	Коннектор прямой для однофазного шинопровода	
TRC-1-1-L-WH TRC-1-1-L-BK	белый черный	Коннектор угловой для однофазного шинопровода	
TRC-1-1-T-WH TRC-1-1-T-BK	белый черный	Коннектор Т-образный для однофазного шинопровода	
TRC-1-1-X-WH TRC-1-1-X-BK	белый черный	Коннектор Х-образный для однофазного шинопровода	
TRC-1-1-FLEX-WH TRC-1-1-FLEX-BK	белый черный	Гибкий коннектор для однофазного шинопровода	

Для трехфазных светильников

Наименование	Цвет	Описание	Фото
TRL-1-3-100-WH TRL-1-3-100-BK	белый черный	Трехфазный шинопровод 1м (в комплекте заглушка и правый ввод питания)	
TRL-1-3-200-WH TRL-1-3-200-BK	белый черный	Трехфазный шинопровод 2м (в комплекте заглушка и левый ввод питания)	
TRB-1-3-WH	белый	Заглушка для трехфазного шинопровода	
TRP-1-3-L-WH TRP-1-3-L-BK	белый черный	Ввод питания для трехфазного шинопровода левый	
TRP-1-3-R-WH TRP-1-3-R-BK	белый черный	Ввод питания для трехфазного шинопровода правый	
TRC-1-3-I-WH TRC-1-3-I-BK	белый черный	Коннектор прямой для трехфазного шинопровода	
TRC-1-3-II-WH TRC-1-3-II-BK	белый черный	Коннектор прямой внутренний для трехфазного шинопровода	
TRC-1-3-L-WH TRC-1-3-L-BK	белый черный	Коннектор угловой для трехфазного шинопровода	
TRC-1-3-TL-BK	черный	Коннектор Т-образный для трехфазного шинопровода левый	
TRC-1-3-X-WH TRC-1-3-X-BK	белый черный	Коннектор Х-образный для трехфазного шинопровода	
TRC-1-3-FLEX-WH TRC-1-3-FLEX-BK	белый черный	Гибкий коннектор для трехфазного шинопровода	

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Сегодня светодиодные лампы используются везде, где раньше применялись лампы накаливания или галогенные. Энергоэффективность LED ламп очевидна, они потребляют меньше электроэнергии, а их срок службы в 10 раз больше, чем у ламп накаливания. Кроме того, современные технологии производства светодиодов позволяют выбрать необходимую световую температуру лампы: от холодного белого до теплого желтого света.

Обозначения цвета свечения:
- – теплый свет (3300K)
- – белый свет (4200K)
- – холодный белый свет (6500K)

срок службы 50 000 ч

–20°C +50°C
широкий диапазон t°

немерцающее свечение

260 В 160 В
стабильная работа

95%
экономия электро-энергии

Classic LED D 10W E27

Мощность	Цвет	☼	↕	⌀
10 Вт	3300K	850 лм	108 мм	60 мм
10 Вт	4200K	850 лм	108 мм	60 мм
10 Вт	6500K	850 лм	108 мм	60 мм

Цоколь E27. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 50 шт.

Classic LED D 15W E27

Мощность	Цвет	☼	↕	⌀
15 Вт	3300K	1275 лм	118 мм	65 мм
15 Вт	4200K	1275 лм	118 мм	65 мм
15 Вт	6500K	1275 лм	118 мм	65 мм

Цоколь E27. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 50 шт.

Classic LED D 12W E27

Мощность	Цвет	☼	↕	⌀
12 Вт	3300K	1020 лм	120 мм	60 мм

Цоколь E27. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 50 шт.

Classic LED D 17 W E27

Мощность	Цвет	☼	↕	⌀
17 Вт	3300K	1445 лм	130 мм	70 мм
17 Вт	4200K	1445 лм	130 мм	70 мм
17 Вт	6500K	1445 лм	130 мм	70 мм

Цоколь E27. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 50 шт.

Mini Classic LED 7W E14 матовое стекло

Мощность	Цвет	☼	↕	⌀
7 Вт	3300K	595 лм	82 мм	45 мм
7 Вт	4200K	595 лм	82 мм	45 мм
7 Вт	6500K	595 лм	82 мм	45 мм

Цоколь E14. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 50 шт.

Mini Classic LED 7W E27 матовое стекло

Мощность	Цвет	☼	↕	⌀
7 Вт	3300K	595 лм	82 мм	45 мм
7 Вт	4200K	595 лм	82 мм	45 мм
7 Вт	6500K	595 лм	82 мм	45 мм

Цоколь E27. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 50 шт.

Свеча CD LED 6W E14

Мощность	Цвет	☼	↕	⌀
6 Вт	3300K	520 лм	98 мм	37 мм
6 Вт	4200K	520 лм	98 мм	37 мм
6 Вт	6500K	520 лм	98 мм	37 мм

Цоколь E14. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 50 шт.

Свеча CD LED 6W E27

Мощность	Цвет	☼	↕	⌀
6 Вт	3300K	520 лм	98 мм	37 мм
6 Вт	4200K	520 лм	98 мм	37 мм
6 Вт	6500K	520 лм	98 мм	37 мм

Цоколь E27. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 50 шт.

Свеча на ветру CDW LED D 6W E14

Мощность	Цвет	☼	↕	⌀
6 Вт	3300K	520 лм	131 мм	37 мм
6 Вт	4200K	520 лм	131 мм	37 мм
6 Вт	6500K	520 лм	131 мм	37 мм

Цоколь E14. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 30 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 50 шт.

LTG-T8-10W 4200K

Мощность	Цвет	☼	↕	⌀
10 Вт	4200K	850 лм	600 мм	26 мм

LTG-T8-18W 4200K

Мощность	Цвет	☼	↕	⌀
18 Вт	4200K	1200 лм	1200 мм	26 мм

Цоколь G13. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 5 / 25 шт.

GX53 LED PC 6W (BL153)

Мощн.	Свет	☼	↕	⌀
6 Вт	4200K	540 лм	26 мм	75 мм
6 Вт	6500K	600 лм	26 мм	75 мм

Цоколь GX53. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 30 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 100 шт.

GX53 LED PC 12W

Мощн.	Свет	☼	↕	⌀
12 Вт	4200K	960 лм	27 мм	75 мм
12 Вт	6500K	1020 лм	27 мм	75 мм

Цоколь GX53. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 30 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 100 шт.

GU10 LED 9W

Мощн.	Свет	☼	↕	⌀
9 Вт	4200K	740 лм	58 мм	50 мм
9 Вт	6500K	740 лм	58 мм	50 мм

Цоколь G5.3. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 100 шт.

GU10 LED 5W

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
5 Вт	3300K	430 лм	58 мм	50 мм
5 Вт	4200K	430 лм	58 мм	50 мм

Цоколь GU10. Питание 230 В/50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 100 шт.

GX53 LED PC 8W

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
8 Вт	4200K	740 лм	26 мм	75 мм
8 Вт	6500K	800 лм	26 мм	75 мм

Цоколь GX53. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 100 шт.

JCDR01 5W 220V

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
5 Вт	3300K	430 лм	52 мм	50 мм
5 Вт	4200K	430 лм	52 мм	50 мм
5 Вт	6500K	430 лм	52 мм	50 мм

Цоколь G5.3. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 100 шт.

JCDR01 7W 220V

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
7 Вт	3300K	580 лм	52 мм	50 мм
7 Вт	4200K	580 лм	52 мм	50 мм
7 Вт	6500K	580 лм	52 мм	50 мм

Цоколь G5.3. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 100 шт.

JCDR01 9W 220V

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
9 Вт	3300K	800 лм	52 мм	50 мм
9 Вт	4200K	800 лм	52 мм	50 мм
9 Вт	6500K	800 лм	52 мм	50 мм

Цоколь G5.3. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 100 шт.

G9 LED 5W 220V

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
5 Вт	3300K	425 лм	50 мм	15 мм
5 Вт	4200K	425 лм	50 мм	15 мм

Цоколь G9. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 20 / 500 шт.

G9 LED 3W 220V

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
3 Вт	3300K	255 лм	47 мм	15 мм
3 Вт	4200K	255 лм	47 мм	15 мм

Цоколь G9. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 20 / 1000 шт.

G4 LED BL125 3W 12V 360° 3300K
G4 LED BL126 3W 12V 360° 4200K

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
3 Вт	3300K	270 лм	36 мм	10 мм
3 Вт	4200K	270 лм	36 мм	10 мм

Цоколь G4. Питание 12 В. Ресурс 50 000 ч.
Комплект 1 шт. Упаковка 1 / 20 / 200 шт.

G9 LED 7W 220V

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
7 Вт	3300K	550 лм	50 мм	17 мм
7 Вт	4200K	550 лм	50 мм	17 мм

Цоколь G9. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 20 / 200 шт.

G4 LED BL101 3W AC 220V 360° 3300K
G4 LED BL102 3W AC 220V 360° 4200K

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
3 Вт	3300K	255 лм	43 мм	16 мм
3 Вт	4200K	255 лм	43 мм	16 мм

Цоколь G4. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 20 / 1000 шт.

G4 LED BL123 3W 220V 360° 3300K
G4 LED BL124 3W 220V 360° 4200K

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
3 Вт	3300K	270 лм	36 мм	10 мм
3 Вт	4200K	270 лм	36 мм	10 мм

Цоколь G4. Питание 220 В. Ресурс 50 000 ч.
Комплект 1 шт. Упаковка 1 / 20 / 200 шт.

G9 LED BL109 9W 220V 3300K
G9 LED BL110 9W 220V 4200K

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
9 Вт	3300K	750 лм	54 мм	20 мм
9 Вт	4200K	750 лм	54 мм	20 мм

Цоколь G9. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 20 / 200 шт.

G4 LED BL103 5W 220V 3300K
G4 LED BL104 5W 220V 4200K

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
5 Вт	3300K	425 лм	44 мм	15 мм
5 Вт	4200K	425 лм	44 мм	15 мм

Цоколь G4. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 20 / 1000 шт.

G4 LED BL107 7W 220V 3300K
G4 LED BL108 7W 220V 4200K

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
7 Вт	3300K	550 лм	44 мм	16 мм
7 Вт	4200K	550 лм	44 мм	16 мм

Цоколь G4. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 20 / 200 шт.

ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА «ИМИТАЦИЯ ПЛАМЕНИ»

Светодиодная лампа Elektrostandard™ с 3D-эффектом пламени наполнит помещение волшебным мягким светом и создаст особую атмосферу тепла и уюта. Лампа работает в трех режимах свечения: «дыхание пламени», общее освещение и режим мерцания. Лампа подходит для светильников с цоколем Е27, проста в эксплуатации и экологически безопасна. «Огненные» светодиоды гармонично вписываются в большинство стилей интерьера — от нестареющей классики до модного лофта. LED-лампа Elektrostandard™ с имитацией огня станет прекрасным решением для декоративного освещения жилых помещений, баров, отелей, прилегающих территорий.

Уникальная особенность данной лампы — это датчик ориентации, который всегда обеспечивает естественное направление «пламени» снизу вверх при любом положении лампы.

ДАТЧИК ОРИЕНТАЦИИ

3 РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ

- **дыхание пламени**
- **общее освещение**
- **режим мерцания**

Лампа BL127 5W E27 имитация пламени

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
5 Вт	○ 1800K	410 лм	150 мм	64 мм

Цоколь Е27. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 25 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 100 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ АРТ-ФИЛАМЕНТ

Лампы Арт-филамент — это комбинация передовых LED технологий и стильного ретро-дизайна. Филаментные лампы обеспечивают равномерный световой поток во всех направлениях без пульсации. Современные энергоэффективные лампы обладают высокой цветопередачей и долгим сроком службы. Декоративные лампы Арт-филамент идеально подходят для открытых и прозрачных светильников. Уникальные замысловатые формы колб позволяют реализовать смелые дизайнерские задумки и сделать любой интерьер оригинальным.

Art filament 8W 2400K E27 двойная double round BL151

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
8 Вт	2400K	440 лм	160 мм	85 мм

Цоколь E27. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 20 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 50 шт.

Art filament 4W 2400K E27 round BL150

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
4 Вт	2400K	220 лм	145 мм	85 мм

Цоколь E27. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 20 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 50 шт.

Art filament 4W 2400K E27 spiral BL152

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
4 Вт	2400K	220 лм	123 мм	40 мм

Цоколь E27. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 20 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 100 шт.

ФИЛАМЕНТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Лампы LED Filament — это светодиодные источники света, имитирующие лампу накаливания. Сходство достигается за счет COB светодиодов, повторяющих рисунок вольфрамовой нити в лампе накаливания. Кроме того, лампы LED Filament дают свет, который распространяется во всех направлениях (360°). Такие лампы подходят для использования в открытых люстрах, бра и других источниках освещения, где эстетика играет важную роль. Разнообразие форм и размеров позволяет произвести энергоэффективную замену ламп накаливания на LED Filament без ущерба для внешнего вида светильников.

Globe BL155 8W 2700K E27 Prisma

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
8 Вт	2700K	640 лм	175 мм	125 мм

Цоколь E27. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 20 000 ч. Упаковка 1 / 5 / 50 шт.

Globe BL154 4W 2700K E27 Prisma

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
4 Вт	2700K	320 лм	135 мм	95 мм

Цоколь E27. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 20 000 ч. Упаковка 1 / 5 / 50 шт.

Classic F 6W 3300K E27

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
6 Вт	3300K	850 лм	135 мм	95 мм

Цоколь E27. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 5 / 50 шт.

Свеча витая F 7W E14 прозрачный BL128

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
7 Вт	3300K	700 лм	100 мм	35 мм

Свеча витая F 7W E14 прозрачный BL129

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
7 Вт	4200K	700 лм	100 мм	35 мм

Цоколь E14. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 100 шт.

Свеча CD F 7W E27 C35 прозрачный

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
7 Вт	3300K	700 лм	95 мм	35 мм
7 Вт	4200K	700 лм	95 мм	35 мм

Цоколь E27. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 100 шт.

Classic FD 6W 3300K E27

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
6 Вт	3300K	850 лм	140 мм	64 мм

Цоколь E27. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 5 / 100 шт.

FDL 10W 4200K E27 L80 прозрачный

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
10 Вт	4200K	1000 лм	105 мм	80 мм

Цоколь E27. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 100 шт.

Свеча BL113 7W 4200K E14 белый матовый

Мощность	Цвет	☼	↕	⌀
7 Вт	4200K	700 лм	100 мм	35 мм

Цоколь E14. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 100 шт.

Свеча BL131 7W E14

Мощность	Цвет	☼	↕	⌀
7 Вт	3300K	700 лм	98 мм	35 мм
7 Вт	4200K	700 лм	98 мм	35 мм

Цоколь E14. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 100 шт.

Свеча на ветру BL112 7W 4200K E14 белый матовый

Мощность	Цвет	☼	↕	⌀
7 Вт	4200K	700 лм	115 мм	35 мм

Цоколь E14. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 100 шт.

Свеча на ветру BL130 7W E14

Мощность	Цвет	☼	↕	⌀
7 Вт	3300K	700 лм	118 мм	35 мм
7 Вт	4200K	700 лм	118 мм	35 мм

Цоколь E14. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 100 шт.

Mini Classic F 6W 3300K E14 ретро

Мощность	Цвет	☼	↕	⌀
6 Вт	3300K	600 лм	78 мм	45 мм

Цоколь E14. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 100 шт.

Mini Classic F 6W 4200K E14 белый матовый

Мощность	Цвет	☼	↕	⌀
6 Вт	4200K	600 лм	78 мм	45 мм

Цоколь E14. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 100 шт.

Classic F 8W 3300K E27 ретро

Мощность	Цвет	☼	↕	⌀
8 Вт	3300K	1000 лм	105 мм	60 мм

Classic LED 12W 3300K E27 ретро

Мощность	Цвет	☼	↕	⌀
12 Вт	3300K	1300 лм	105 мм	60 мм

Цоколь E27. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 100 шт.

Classic F 8W 4200K E27 белый матовый

Мощность	Цвет	☼	↕	⌀
8 Вт	4200K	1000 лм	105 мм	60 мм

Classic LED 12W 4200K E27 белый матовый

Мощность	Цвет	☼	↕	⌀
12 Вт	4200K	1300 лм	105 мм	60 мм

Цоколь E27. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 50 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 100 шт.

СПИРАЛЬНЫЕ ФИЛАМЕНТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Популярный ретро-стиль и новейшие светодиодные технологии соединились в спиральных филаментных лампах. Эти лампы сами по себе являются предметом интерьера и могут использоваться без светильника. Оригинальная спиралевидная форма филаментной нити делает лампы ярким акцентом и безусловной изюминкой в соответствующем интерьере.

FDL 8W 3300K E27
ST64 спираль тонированный

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
8 Вт	3300K	640 лм	145 мм	64 мм

Цоколь E27. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 20 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 100 шт.

Classic FD 8W 3300K E27
G95 спираль тонированный

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
8 Вт	3300K	640 лм	140 мм	95 мм

Цоколь E27. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 20 000 ч. Упаковка 1 / 5 / 50 шт.

Classic FD 6W 4200K E27
A60 спираль прозрачный

Мощн.	Цвет	☼	↕	⌀
6 Вт	4200K	480 лм	108 мм	60 мм

Цоколь E27. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 20 000 ч. Упаковка 1 / 10 / 100 шт.

ЛАМПЫ ЭДИСОНА

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

Большую популярность в последнее время приобрели ретро-лампы накаливания, которые еще называют лампами Эдисона. Их используют для декорирования модных интерьеров в стилях лофт или гранж. Кроме того, ретро-лампы создают особую атмосферу тепла и уюта в классических интерьерах.
Лампы Эдисона вполне самодостаточны и могут использоваться без плафона, но особенно эффектно они выглядят в стилизованных под старину светильниках.

T32 60W

Мощность	☼	↕	⌀
60 Вт	340 лм	184 мм	32 мм

Цоколь Е27. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 2 500 ч. Упаковка 1 / 10 / 100 шт.

G95 60W

Мощность	☼	↕	⌀
60 Вт	340 лм	140 мм	95 мм

Цоколь Е27. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 2 500 ч. Упаковка 1 / 5 / 50 шт.

ST64 60W

Мощность	☼	↕	⌀
60 Вт	340 лм	140 мм	64 мм

Цоколь Е27. Питание 230 В / 50 Гц
Ресурс 2 500 ч. Упаковка 1 / 10 / 100 шт.

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

Галогенные лампы продолжают оставаться популярным и востребованным товаром. Это объясняется тем, что именно они наилучшим образом сочетаются со стеклянными и хрустальными светильниками, подчеркивая их уникальность и многогранность. Кроме того, галогенные лампы используются в различных светильниках для подсветки витрин, стеклянных полок, картин, зеркал. При этом энергоэффективность и светоотдача у них гораздо выше, чем у ламп накаливания.

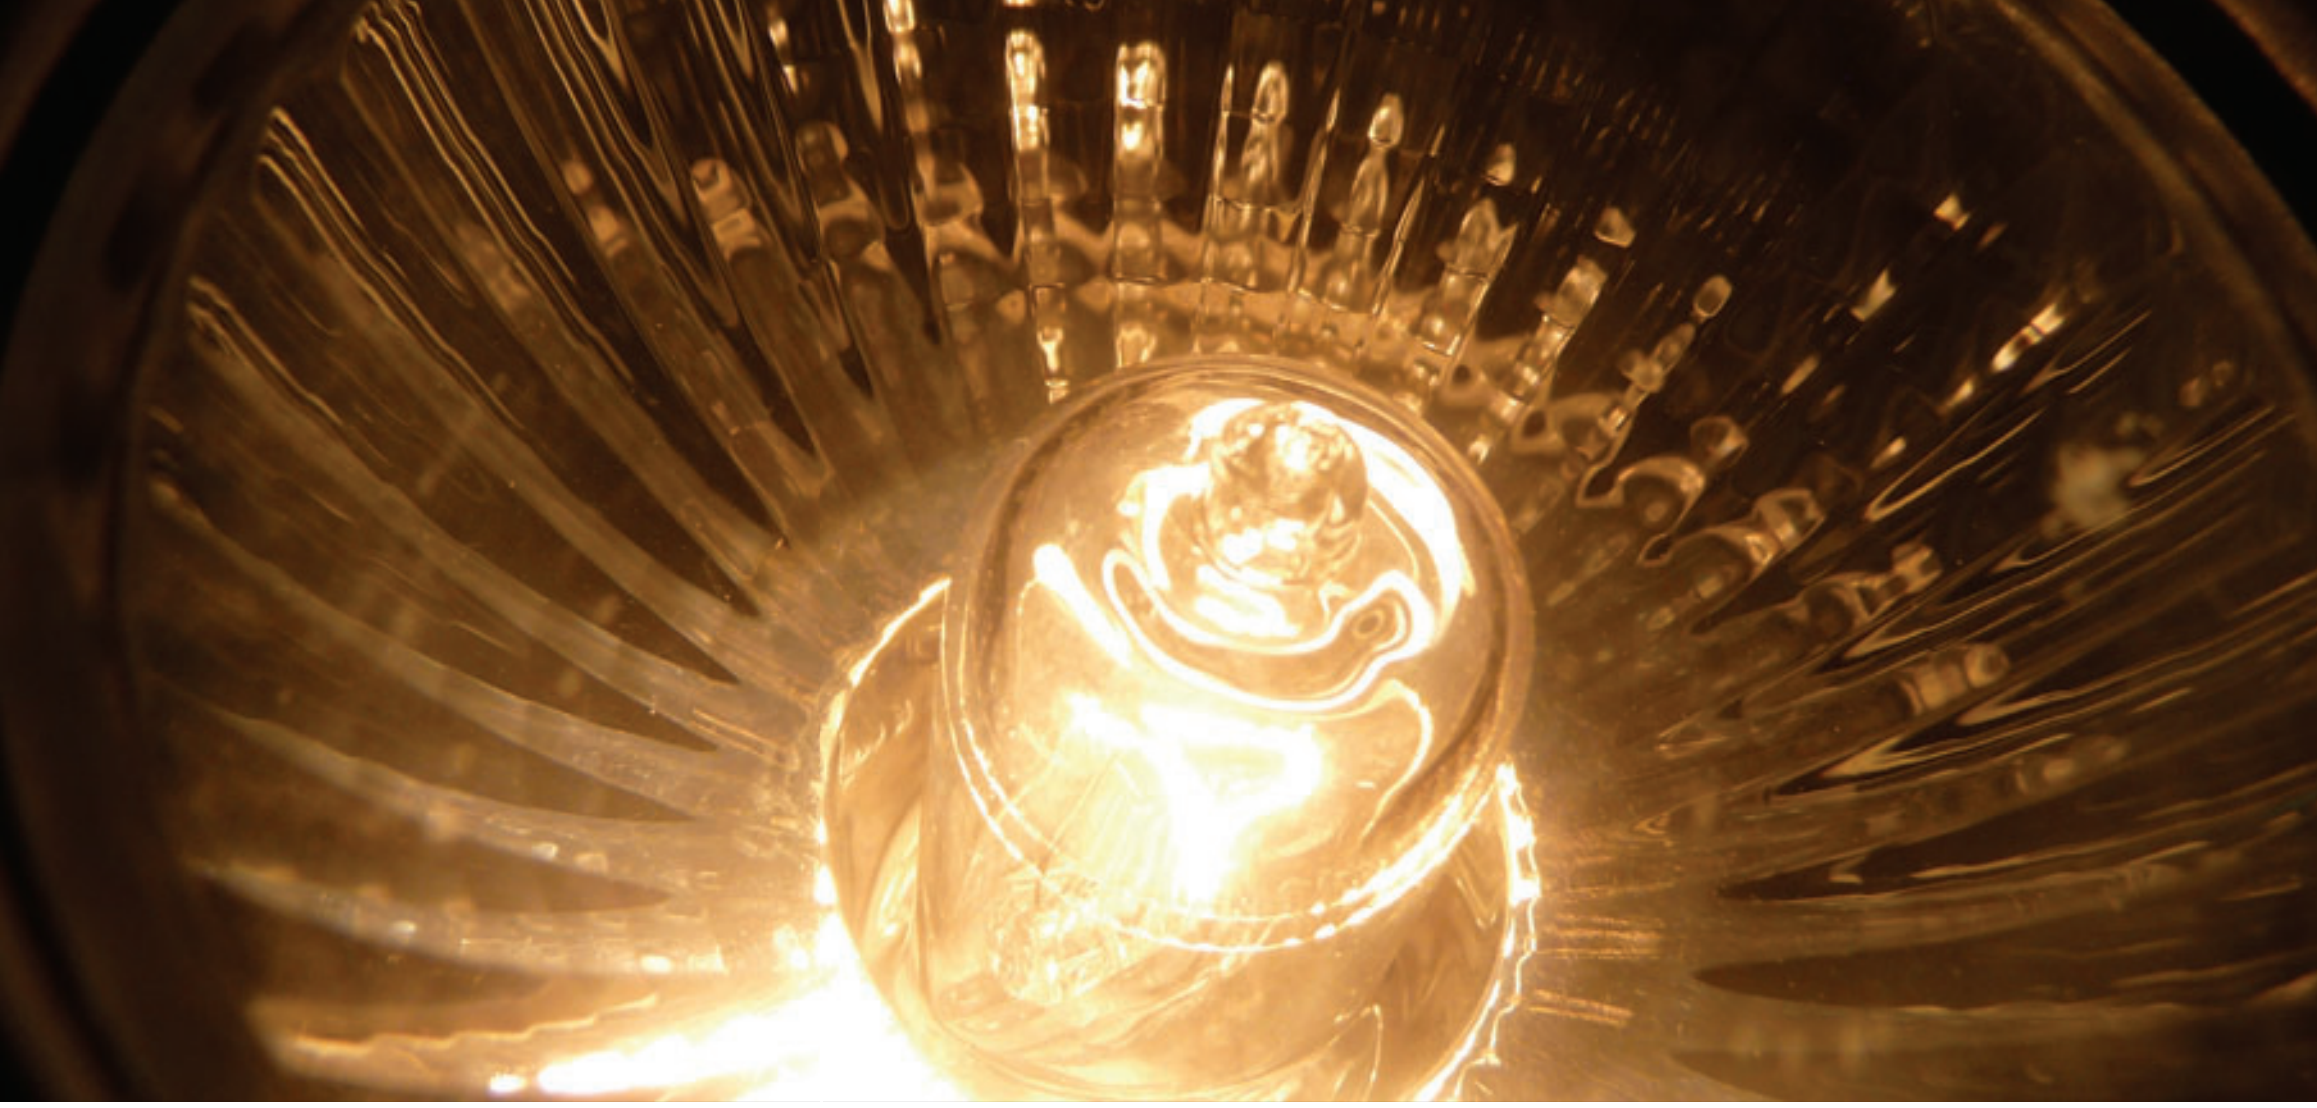

G9 220 V матовая

Мощн.	☼	↕	⌀
40 Вт	400 лм	40 мм	14 мм

Цоколь G9. Ресурс 2000 ч.
Питание 220 В / 50 Гц
Упаковка 1 / 50 / 1000 шт.

G4 220V (BX104/BX105)

Мощн.	☼	↕	⌀
20 Вт	120 лм	40 мм	11 мм
35 Вт	360 лм	40 мм	11 мм

Цоколь G4. Ресурс 2000 ч.
Питание 220 В / 50 Гц
Упаковка 1 / 50 / 1000 шт.

G4 220V сверхъяркая (BX101/BX106)

Мощн.	☼	↕	⌀
20 Вт	200 лм	36 мм	12 мм
35 Вт	460 лм	36 мм	12 мм

Цоколь G4. Ресурс 2000 ч.
Питание 220 В / 50 Гц
Упаковка 1 / 50 / 1000 шт.

G9 220 V прозрачная

Мощн.	☼	↕	⌀
20 Вт	120 лм	40 мм	14 мм
40 Вт	430 лм	40 мм	14 мм
50 Вт	560 лм	40 мм	14 мм

Цоколь G9. Ресурс 2000 ч.
Питание 220 В / 50 Гц
Упаковка 1 / 50 / 1000 шт.

G4 12V

Мощн.	☼	↕	⌀
10 Вт	90 лм	30 мм	9 мм
20 Вт	210 лм	30 мм	9 мм
35 Вт	420 лм	30 мм	9 мм

Цоколь G4. Ресурс 2000 ч.
Питание 12 В / 50 Гц
Упаковка 1 / 50 / 1000 шт.

G4 12V сверхъяркая

Мощн.	☼	↕	⌀
20 Вт	320 лм	30 мм	9 мм
35 Вт	540 лм	30 мм	9 мм

Цоколь G4. Ресурс 2000 ч.
Питание 12 В / 50 Гц
Упаковка 1 / 50 / 1000 шт.

MR11 (BX107/BX108)

Мощность	☼	↕	⌀
35 Вт	350 лм	40 мм	35 мм
50 Вт	550 лм	40 мм	35 мм

Цоколь G5.3. Ресурс 2000 ч.
Питание 220 В / 50 Гц
Упаковка 1 / 20 / 200 шт.

MR16/C 220V (BX102/BX103)

Мощность	☼	↕	⌀
35 Вт	350 лм	45 мм	50 мм
50 Вт	530 лм	45 мм	50 мм

Цоколь G5.3. Ресурс 2000 ч.
Питание 220 В / 50 Гц
Упаковка 1 / 15 / 300 шт.

MRG 02/03

Мощность	☼	↕	⌀
35 Вт	250 лм	55 мм	50 мм
50 Вт	350 лм	55 мм	50 мм

Цоколь GU10. Ресурс 2000 ч.
Питание 220 В / 50 Гц
Упаковка 1 / 10 / 200 шт.

MR16/C 12V

Мощность	☼	↕	⌀
35 Вт	250 лм	45 мм	50 мм
50 Вт	530 лм	45 мм	50 мм

Цоколь G5.3. Ресурс 2000 ч.
Питание 12 В / 50 Гц
Упаковка 1 / 15 / 300 шт.

ПАТРОНЫ ДЛЯ ЛАМП

Патрон MR16 керамический
Напряжение: 12–220 В
Мощность: до 50 Вт
Упаковка: 100 шт.

Патрон G4 керамический
Напряжение: 12–220 В
Мощность: до 50 Вт
Упаковка: 100 шт.

Патрон GU10 керамический
Напряжение: 12–220 В
Мощность: до 50 Вт
Упаковка: 100 шт.

СВЕТОДИОДНЫЙ ГИБКИЙ НЕОН

Гибкий неон — это новое слово в организации дополнительной подсветки. Основное отличие неона от светодиодной ленты в том, что светодиоды расположены внутри гибкой матовой ПВХ-оболочки, что позволяет добиться ровного непрерывного свечения. Гибкий неон используется для декорирования помещений или фасадов зданий.

ОДНОСТОРОННИЙ НЕОН

Модель	Цвет	Кол-во LED	Мощн.	☼	Сечение	Длина
LS001 220V RGB 5050	RGB (мульти)	48	12 Вт/м	450 лм/м	10 × 19,5 мм	50 м
LS001 220V 2835	белый 6500K	120	9,6 Вт/м	540 лм/м	8 × 16 мм	100 м
LS001 220V 2835	зеленый	120	9,6 Вт/м	450 лм/м	8 × 16 мм	50 м
LS001 220V 2835	красный	120	9,6 Вт/м	450 лм/м	8 × 16 мм	50 м
LS001 220V 2835	синий	120	9,6 Вт/м	450 лм/м	8 × 16 мм	50 м

КРУГЛЫЙ НЕОН

Модель	Цвет	Кол-во LED	Мощн.	☼	Сечение	Длина
LS003 220V 2835	белый 6500K	144	9,6 Вт/м	480 лм/м	Ø 16 мм	50 м
LS003 220V 2835	зеленый	144	9,6 Вт/м	280 лм/м	Ø 16 мм	50 м
LS003 220V 2835	красный	144	9,6 Вт/м	280 лм/м	Ø 16 мм	50 м
LS003 220V 2835	синий	144	9,6 Вт/м	330 лм/м	Ø 16 мм	50 м

Общие технические характеристики
Пылевлагозащищенность: IP67
Питание: 220 В
Рабочая температура: –20…+45 °C
Комплектация: сетевой шнур, крепеж, заглушка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НЕОНА

- Внутренние переходники
- Переходники
- Крепежи
- Заглушки
- Сетевые шнуры
- Контроллер для одностороннего неона LSC001 RGB

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Светодиодная лента — это гибкое основание с плотно припаянными светодиодами. На влагозащитные модели наносится прозрачный слой силикона, предохраняющий ленту от попадания пыли и влаги. Светодиодная лента применяется для декорирования различных объектов интерьеров, фасадов зданий, для тюнинга авто- и мототехники. Разнообразие цветов и моделей светодиодной ленты Elektrostandard™ делает возможности дизайнеров безграничными.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА PREMIUM 220 В

Светодиодная лента линейки Premium отличается высочайшим качеством материалов и комплектующих. Отказ от токоведущих жил позволил уменьшить размер ленты и сделать ее более компактной. Оболочка лент Premium изготовлена из мягкого, эластичного, износостойкого полимера. Это облегчает ее монтаж и расширяет сферу применения.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

МОЩНЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК

Модель	Цвет	Мощность	☼	Кол-во LED	Сечение
LS010 220V 2835	белый 4200K	9,6 Вт	670 лм/м	60 шт./м	13,5 × 6 мм
LS011 220V 2835	белый 4200K	18 Вт	1240 лм/м	180 шт./м	17 × 7 мм
LS012 220V 5050	мульти	14,4 Вт	700 лм/м	60 шт./м	17 × 7 мм
LS013 220V 2835	мультибелая	14 Вт	510/470/970 лм/м	96 шт./м	16 × 6,5 мм

Общие технические характеристики
Длина: 50 м
Пылевлагозащищенность: IP65
Питание: 220 В
Рабочая температура: –25…+45 °С
Комплектация: сетевой шнур / контроллер ПДУ с радиосигналом, крепеж, заглушка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ PREMIUM

- Заглушка
- Крепеж
- Коннектор гибкий
- Сетевой шнур для LS010, LS011
- Контроллеры ПДУ с радиосигналом для LS012 мульти, LS013 мультибелая

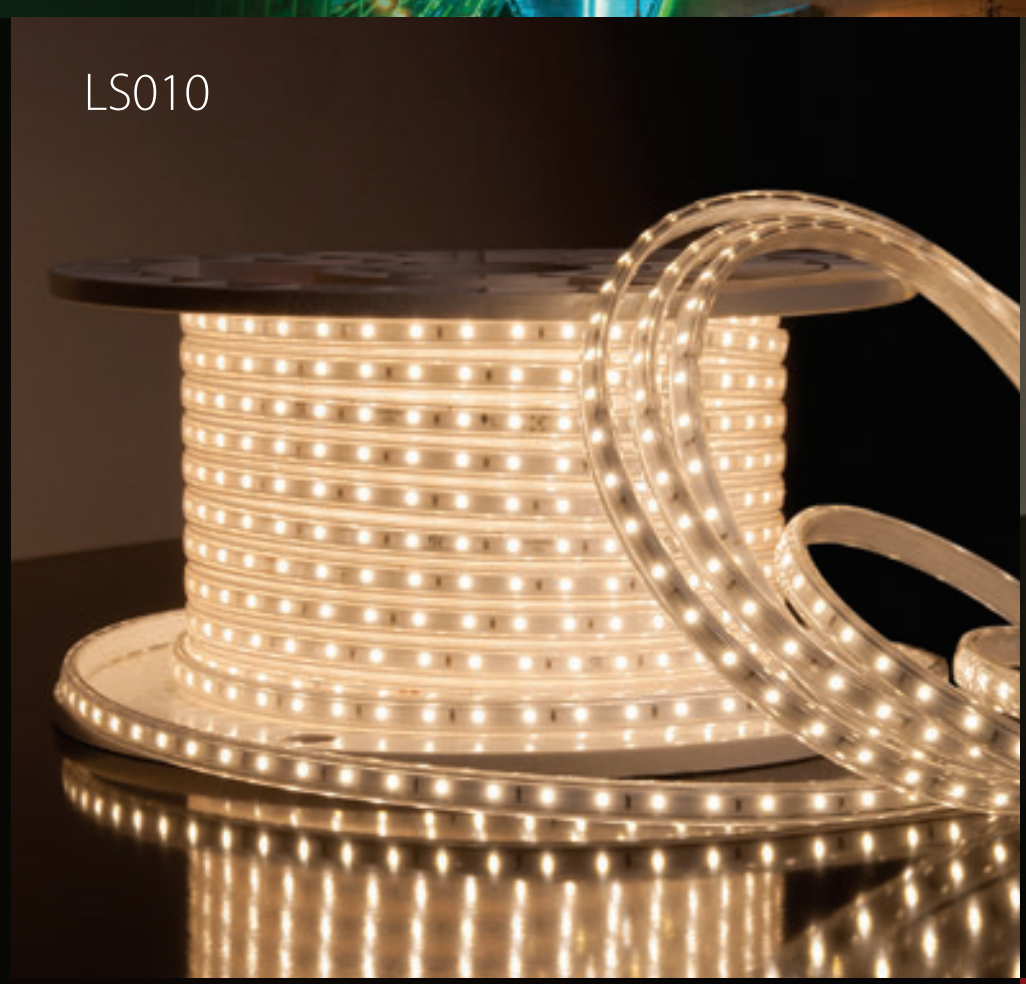

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 220 В IP65

Модель	Цвет	Мощность	☼	Кол-во LED	Длина	Сечение
LS004 2835	● белый 6500K	4,8 Вт	300 лм/м	60 шт./м	50 м	9 × 6 мм
LSTR001 3528	● синий	4,4 Вт	140 лм/м	60 шт./м	100 м	9 × 6 мм
LSTR001 3528	● красный	4,4 Вт	140 лм/м	60 шт./м	100 м	9 × 6 мм
LSTR001 3528	● зеленый	4,4 Вт	140 лм/м	60 шт./м	100 м	9 × 6 мм
LSTR002 5050	RGB	7,2 Вт	410 лм/м	30 шт./м	50 м	14 × 8 мм
LSTR003 5050	RGB	14,4 Вт	700 лм/м	60 шт./м	50 м	14 × 8 мм
LSTR003 5050	● белый 6500K	14,4 Вт	740 лм/м	60 шт./м	50 м	12 × 6 мм
LSTR003 5050	● синий	14,4 Вт	440 лм/м	60 шт./м	50 м	12 × 6 мм
LSTR003 5050	● красный	14,4 Вт	440 лм/м	60 шт./м	50 м	12 × 6 мм
LSTR003 5050	● зеленый	14,4 Вт	440 лм/м	60 шт./м	50 м	12 × 6 мм

Общие технические характеристики:
питание 220 В, IP65, комплектуются крепежом.

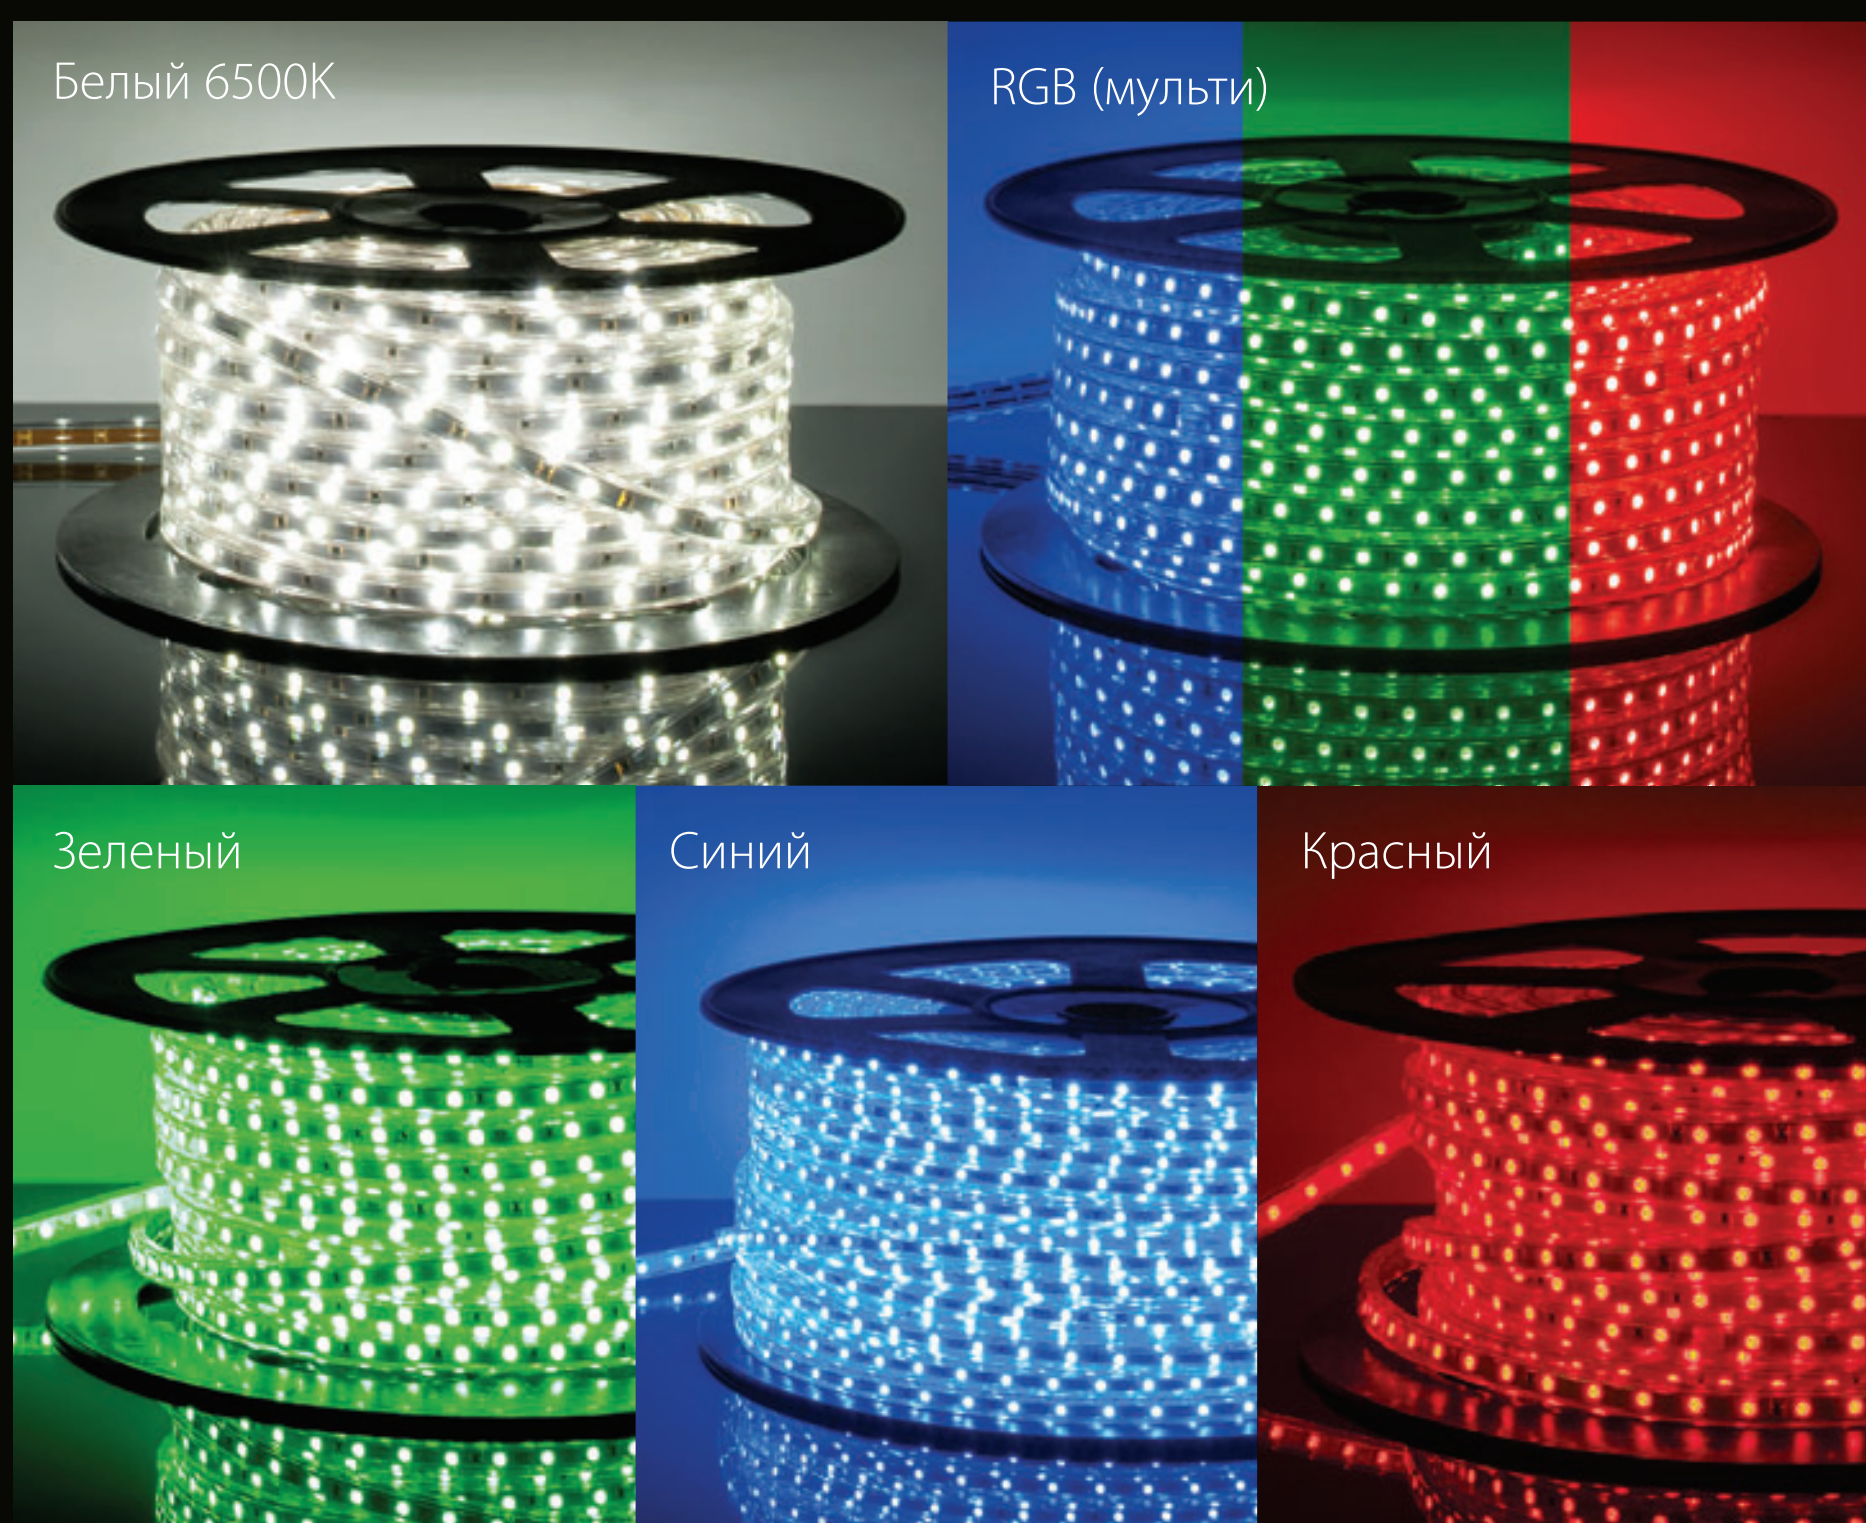

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 12 В

IP 65

Модель	Цвет	Мощность	☼	Сечение
5050/60 LED	RGB (мульти)	14,4 Вт/м	650 лм/м	10 × 3 мм
5050/60 LED	● белый 6500K	14,4 Вт/м	760 лм/м	10 × 3 мм
5050/60 LED	● белый 3300K	14,4 Вт/м	760 лм/м	10 × 3 мм
5050/30 LED	RGB (мульти)	7,2 Вт/м	360 лм/м	10 × 3 мм
5050/30 LED	● белый 6500K	7,2 Вт/м	360 лм/м	10 × 3 мм
5050/30 LED	● белый 3300K	7,2 Вт/м	360 лм/м	10 × 3 мм
2835/60 LED	● белый 6500K	4,8 Вт/м	230 лм/м	10 × 3 мм
2835/60 LED	● белый 3300K	4,8 Вт/м	200 лм/м	10 × 3 мм
2835/60 LED	● синий	4,8 Вт/м	230 лм/м	10 × 3 мм
2835/60 LED	● зеленый	4,8 Вт/м	230 лм/м	10 × 3 мм
2835/60 LED	● красный	4,8 Вт/м	230 лм/м	10 × 3 мм

IP 20

Модель	Цвет	Мощность	☼	Сечение
5050/60 LED	RGB (мульти)	14,4 Вт/м	650 лм/м	8 × 2 мм
5050/60 LED	● белый 6500K	14,4 Вт/м	760 лм/м	8 × 2 мм
5050/60 LED	● белый 3300K	14,4 Вт/м	760 лм/м	8 × 2 мм
5050/30 LED	RGB (мульти)	7,2 Вт/м	360 лм/м	8 × 2 мм
5050/30 LED	● белый 6500K	7,2 Вт/м	360 лм/м	8 × 2 мм
2835/120 LED	● белый 4200K	9,6 Вт/м	840 лм/м	8 × 2 мм
2835/120 LED	● белый 6500K	9,6 Вт/м	860 лм/м	8 × 2 мм
2835/60 LED	● синий	4,8 Вт/м	230 лм/м	8 × 2 мм
2835/60 LED	● белый 6500K	4,8 Вт/м	230 лм/м	8 × 2 мм
2835/60 LED	● белый 3300K	4,8 Вт/м	210 лм/м	8 × 2 мм

Общие технические характеристики: питание: 12 В, длина — 5 м.

«БЕГУЩАЯ ВОЛНА» 12 В

Модель	Цвет	Мощность	☼	IP	Сечение
5050/30 LED	RGB (мульти)	7,2 Вт/м	210 лм/м	IP65	10 × 3 мм
5050/30 LED	RGB (мульти)	7,2 Вт/м	210 лм/м	IP20	10 × 2 мм

Общие технические характеристики: питание 12 В, длина 5 м.

НАБОРЫ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ «БЕГУЩАЯ ВОЛНА 12В» IP20 И IP65

Набор светодиодной подсветки — это готовое решение для самостоятельного дизайна и монтажа LED ленты без привлечения специалистов и приобретения дополнительных комплектующих. Экономит время и средства — необходимо лишь выбрать место для LED подсветки и включить ленту в розетку.

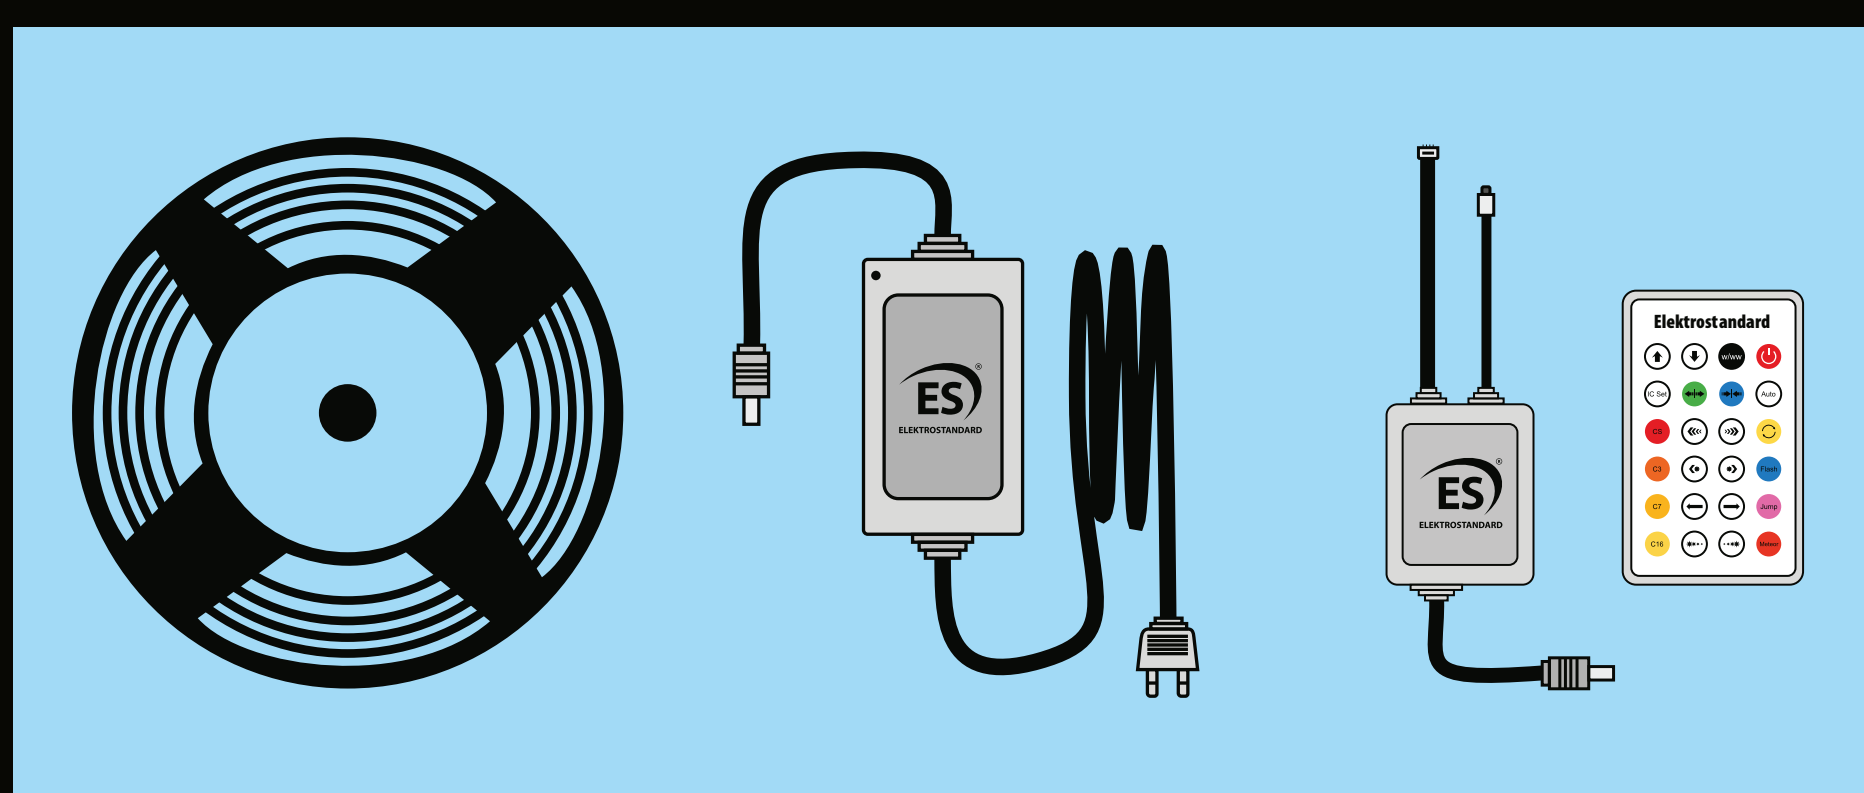

5 метров светодиодной ленты | блок питания | контроллер с ПДУ

Бегущая волна 5050/30 LED IP65 / IP20
Мощность: 7,2 Вт/м
Световой поток: 210 лм/м
Питание: DC 12 В
Количество светодиодов: 30 шт./м
Угол рассеивания: 120°
Температура эксплуатации: –25°…+55 °С
Длина: 5 м

Контроллер
Питание: DC 12 В
Максимальная мощность: 72 Вт
Количество переключаемых программ: 200 шт.
Управляющий сигнал: SPI протокол
Пылевлагозащищенность: IP20

Блок питания
Питание: 165-265 В / 50 Гц
Мощность: max 42 Вт
Выходное напряжение: DC 12 В
Выходной ток: 3,5 А

ПДУ
Радиус действия: 10 м (прямая видимость)
Передача сигнала: инфракрасный порт
Элементы питания: CR2025, 3V
Пылевлагозащищенность: IP40

ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

В продаже имеются дополнительные комплектующие: заглушки и крепежи.

LL-2-ALP006 (5 шт.)

Накладной алюминиевый профиль под ленту до 11мм
Размер: 16 x 6 x 2000 мм
Комплектация: профиль 5 шт., рассеиватель 5 шт., заглушки 10 шт., стальные крепления 20 шт.

LL-2-ALP007 (5 шт.)

Встраиваемый алюминиевый профиль под ленту до 11 мм
Размер: 22 x 6 x 2000 мм
Комплектация: профиль 5 шт., рассеиватель 5 шт., заглушки 10 шт.

LL-2-ALP008 (5 шт.)

Угловой алюминиевый профиль под ленту до 10 мм
Размер: 16 x 16 x 2000 мм
Комплектация: профиль 5 шт., рассеиватель 5 шт., заглушки 10 шт., пластиковые крепления 20 шт.

LL-2-ALP009 (5 шт.)

Квадратный угловой алюминиевый профиль под ленту до 10 мм
Размер: 16 x 16 x 2000 мм
Комплектация: профиль 5 шт., рассеиватель 5 шт., заглушки 10 шт., пластиковые крепления 20 шт.

LL-2-ALP010 (5 шт.)

Накладной алюминиевый профиль под ленту до 10 мм
Размер: 20 x 14,8 x 2000 мм
Комплектация: профиль 5 шт., рассеиватель 5 шт., заглушки 10 шт., стальные крепления 20 шт.

ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Трансформатор преобразует сетевое напряжение 220 В в необходимые для питания ленты 12 или 24 В постоянного тока. При выборе трансформатора следует учитывать мощность подключаемой ленты. Для надежной работы трансформатора и ленты рекомендуется приобретать трансформатор с запасом мощности в 10–15%. Также, в зависимости от места установки трансформатора, необходимо учесть степень его влагозащищенности.

Фото	Модель	Мощн.	Вых. напр.	Ток вых. макс	Размер	IP	Упаковка
	LST 3A	36 Вт	DC 12 В	3 А	114 × 32 × 52 мм	IP20	1/50 шт.
	TRSLS-004	48 Вт	DC 12 В	4 А	120 × 56 × 35 мм	IP20	1/50 шт.
	100W -12V IP67	100 Вт	DC 12 В	8,34 А	230 × 72 × 45 мм	IP67	1/15 шт.
	KGDY-150W IP67	150 Вт	DC 12 В	12,5 А	199 × 98 × 42 мм	IP67	1/15 шт.

Фото	Модель	Мощн.	Вых. напр.	Ток вых. макс	Размер	IP	Упаковка
	LST 5A	60 Вт	DC 12 В	5 А	160 × 40 × 35 мм	IP00	1/100 шт.
	LST 12A	150 Вт	DC 12 В	12,5 А	220 × 60 × 37 мм	IP00	1/50 шт.
	250W 12V	250 Вт	DC 12 В	20 А	200 × 110 × 50 мм	IP00	1/24 шт.
	KGDY-45W SW	45 Вт	DC 12 В	3,7 А	242 × 41 × 23 мм	IP65	1/50 шт.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

12 В

Коннектор LED 4A для LED ленты «Бегущая волна» жесткий

Парный коннектор для светодиодной ленты

Коннектор 5050 гибкий двусторонний

Коннектор 3528 гибкий двусторонний



LED 2A коннектор 5050 жесткий

LED 3A коннектор RGB жесткий

LED 1A коннектор 3528 жесткий

Коннектор 5050 гибкий односторонний

Коннектор 3528 гибкий односторонний

LED 3X коннектор RGB X

LED 2X коннектор 5050 X

LED 1X коннектор 3528 X

Коннектор для LED ленты «Бегущая волна» гибкий двухсторонний

Коннектор для LED ленты «Бегущая волна» гибкий односторонний

LED 2L коннектор 5050 L

LED 3L коннектор RGB L

LED 1L коннектор 3528 L

LED 2T коннектор 5050 T

LED 3T коннектор RGB T

LED 1T коннектор 3528 T

Коннектор 10 см для RGB светодиодной ленты

220 В

Сетевой шнур для ленты 220V 3528
Макс. мощность нагрузки: 550 Вт

Сетевой шнур для ленты 220V 5050
Макс. мощность нагрузки: 480 Вт

Переходник 5050 RGB

Переходник 3528

Переходник 5050

Переходник угловой 3528

Переходник угловой 5050

Переходник Т-образный 3528

Переходник Т-образный 5050

Переходник RGB угловой 5050

Заглушка 5050

Заглушка 3528

Заглушка 5050 RGB

Крепеж 3528

Крепеж 5050

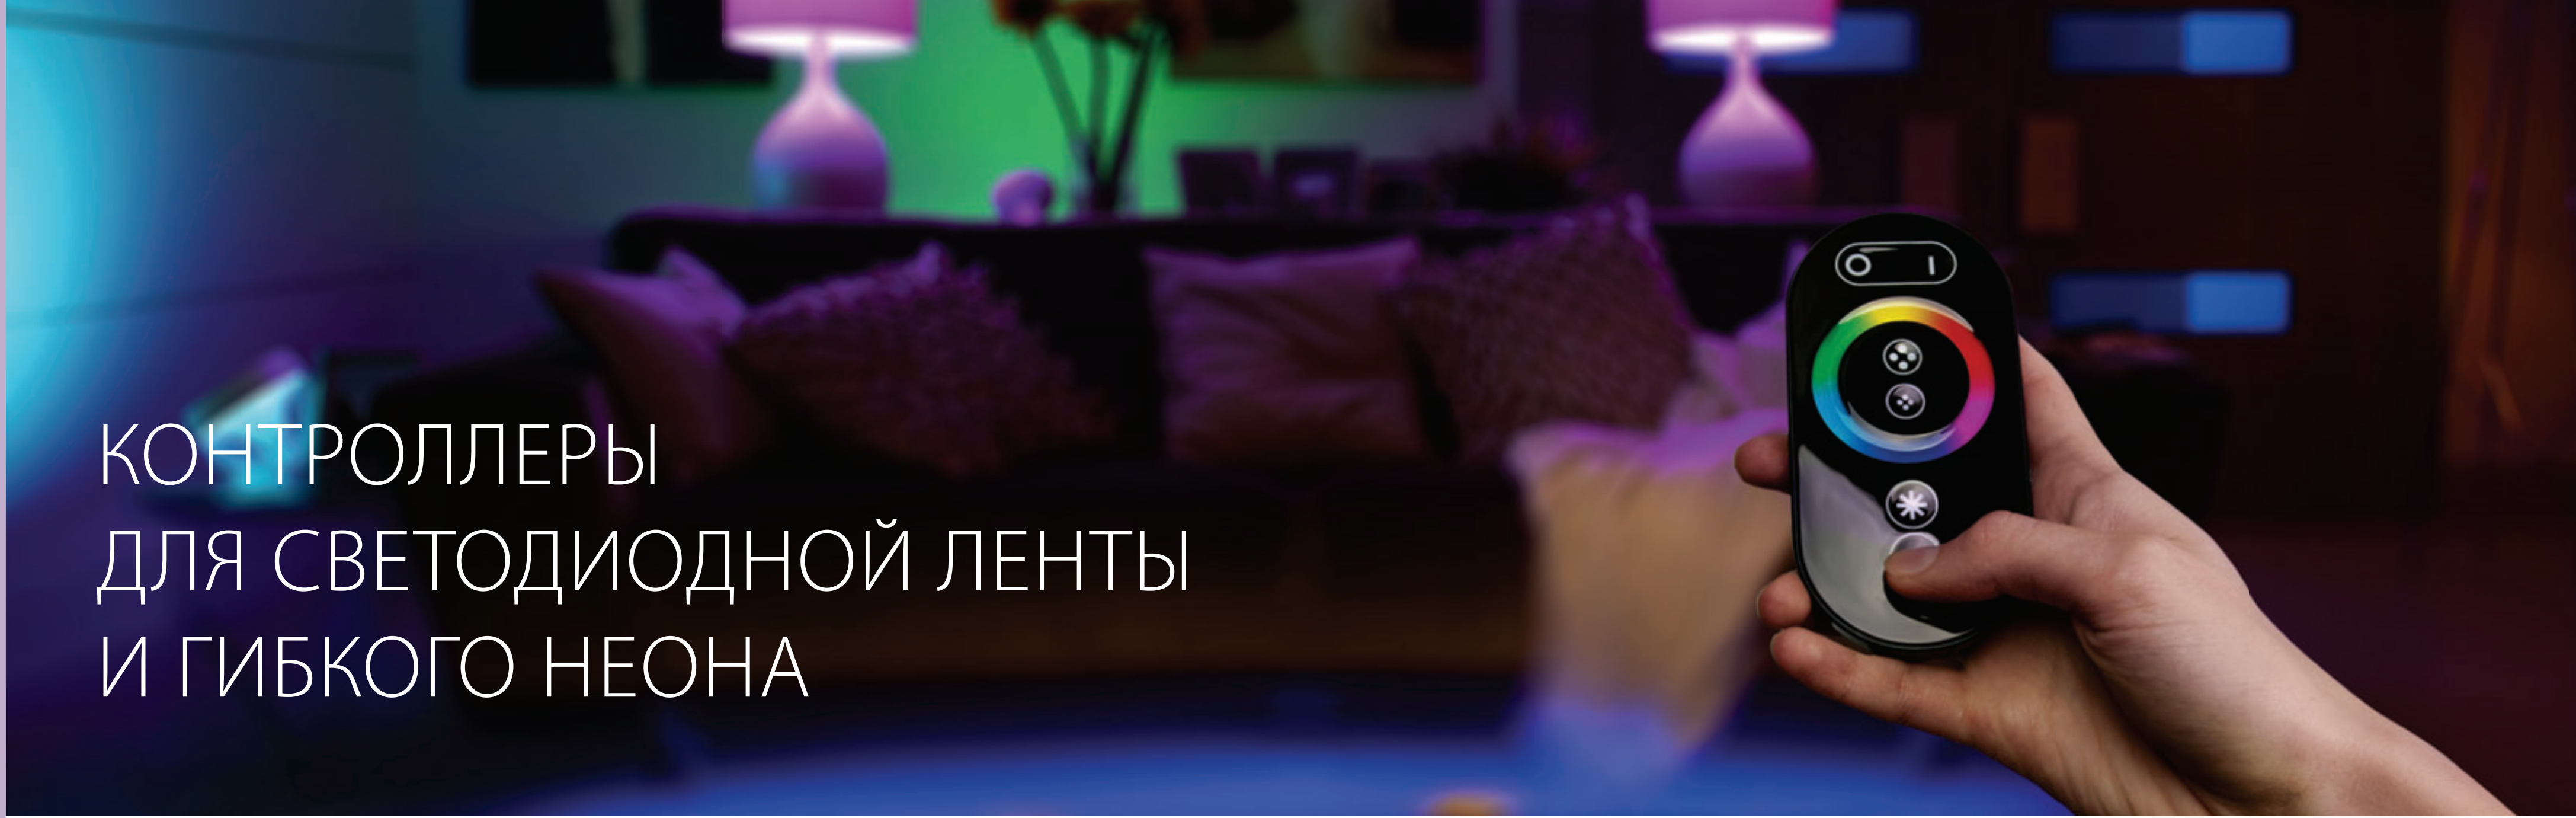

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ И ГИБКОГО НЕОНА

ИК ПДУ

220 В

Контроллер с ПДУ для односто-роннего неона LSC 001 RGB LSC 011

Максимальная мощность: 720 Вт
Количество каналов: 3
Выходное напряжение: DC 220 В
Питание: 220 В / 50 Гц
Пылевлагозащита: IP20
Элементы питания ПДУ: CR2025, 3V

РАДИО ПДУ

220 В

Контроллер с ПДУ для RGB ленты Premium LS012 LSC 006

Максимальная мощность: 720 Вт
Количество каналов: 3
Выходное напряжение: DC 220 В
Питание: 220 В / 50 Гц
Пылевлагозащита: IP20
Элементы питания ПДУ: CR2025, 3V

РАДИО ПДУ

220 В

Контроллер с ПДУ для ленты Premium мультибелая LS013 LSC 007

Максимальная мощность: 500 Вт
Количество каналов: 2
Выходное напряжение: DC 220 В
Питание: 220 В / 50 Гц
Пылевлагозащита: IP20
Элементы питания ПДУ: 2*AAA

ИК ПДУ | 12 В

Контроллер с ПДУ для ленты «Бегущая волна» LSC DC12 RW

Максимальная мощность: 72 Вт
Выходное напряжение: DC 12 В
Управ. сигнал: SPI протокол
Пылевлагозащита: IP20
Элементы питания ПДУ: CR2025, 3V

РАДИО ПДУ | 12 В | 24 В

Контроллер сенсорный для RGB ленты LSC 010

Максимальная мощность:
при питании DC 12 В — 216 Вт
при питании DC 24 В — 432 Вт
Количество каналов: 3
Пылевлагозащита: IP40
Элементы питания ПДУ: 2xAAA

РАДИО ПДУ | 12 В | 24 В

Контроллер с сенсорным ПДУ для одноцветной ленты RF DM 12A

Максимальная мощность:
при питании DC 12 В — 144 Вт
при питании DC 24 В — 288 Вт
Количество каналов: 2
Пылевлагозащита: IP40
Элементы питания ПДУ: 3xAAA

ИК ПДУ | 12 В | 24 В

Контроллер с ПДУ для одноцветной ленты LSC 003

Максимальная мощность:
при питании DC 12 В — 24 Вт
при питании DC 24 В — 48 Вт
Количество каналов: 1
Пылевлагозащита: IP20
Элементы питания ПДУ: CR2025, 3V

ИК ПДУ | 220 В

Контроллер с ПДУ для RGB ленты LSC 001

Максимальная мощность: 500 Вт
Количество каналов: 3
Вых. напряжение: DC 220 В
Питание: 200–265 В / 50 Гц
Пылевлагозащита: IP20
Элементы питания ПДУ: CR2025, 3V

РАДИО ПДУ | 220 В

Контроллер с ПДУ для одноцветной ленты LSC 002

Максимальная мощность: 720 Вт
Количество каналов: 1
Вых. напряжение: DC 220 В
Питание: 220 В / 50 Гц
Пылевлагозащита: IP44
Элементы питания ПДУ: CR2025, 3V

220 В

Контроллер для ленты RGB 5050 220V LSC 009

Максимальная мощность: 430 Вт
Количество каналов: 3
Вых. напряжение: DC 220 В
Питание: 220 В / 50 Гц
Пылевлагозащита: IP20

ИНТЕРЬЕРНАЯ ПОДСВЕТКА

Интерьерная подсветка все чаще используется не только для функционального освещения, но и в качестве самостоятельного арт-объекта. С ее помощью создают оригинальные инсталляции и световые панно. Использование подсветки позволяет сделать любой интерьер индивидуальным и уникальным.

Pavo MRL LED 1009

Мощность: 5 Вт
Свет: 4200K
Цвета: белый
Световой поток: 350 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 130 × 95 × 245 мм

Alero MRL LED 1010

Мощность: 10 Вт
Свет: 4200K
Цвета: белый
Световой поток: 600 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 180 × 110 × 180 мм

Riara MRL LED 1012

Мощность: 12 Вт
Свет: 4200K
Цвета: белый

Световой поток: 800 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 75 × 70 × 300 мм

Paloma MRL LED 1013

Мощность: 12 Вт
Свет: 4200K
Цвета: белый

Световой поток: 800 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 75 × 70 × 240 мм

Keip MRL LED 1011

Мощность: 12 Вт
Свет: 4200K
Цвета: белый

Световой поток: 800 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 95 × 90 × 250 мм

Light Line MRL LED 1248

Мощность: 7 Вт
Свет: 4200K
Цвет: белый

Световой поток: 500 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 160 × 93 × 101 мм

LED

Selin MRL LED 1004

Мощность: 12 Вт
Свет: 4200K
Цвет: белый
Световой поток: 500 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 265 × 95 × 68 мм

LED

Viare MRL LED 1003

Мощность: 12 Вт
Свет: 4200K
Цвет: черный
Световой поток: 600 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 155 × 93 × 66 мм

Viare MRL LED 1003

Цвет: белый

LED

Parete MRL LED 3W 1008 IP20

Мощность: 3 Вт
Свет: 3000K
Цвет: белый
Световой поток: 180 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 215 × 205 × 75 мм

Elips MRL LED 12W 1014 IP20

Мощность: 12 Вт
Свет: 3000K
Цвет: белый

Световой поток: 500 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 280 × 140 × 55 мм

ПОБЕДИТЕЛЬ
WorldBuild Awards
2018

Inside MRL LED 12W 1012 IP20

Мощность: 12 Вт
Свет: 3300K
Цвет: белый

Световой поток: 500 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 260 × 127 × 60 мм

Coneto MRL LED 1045

Мощность: 7 Вт
Свет: 3000K
Цвет: белый

Световой поток: 470 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 105 × 63 × 113 мм

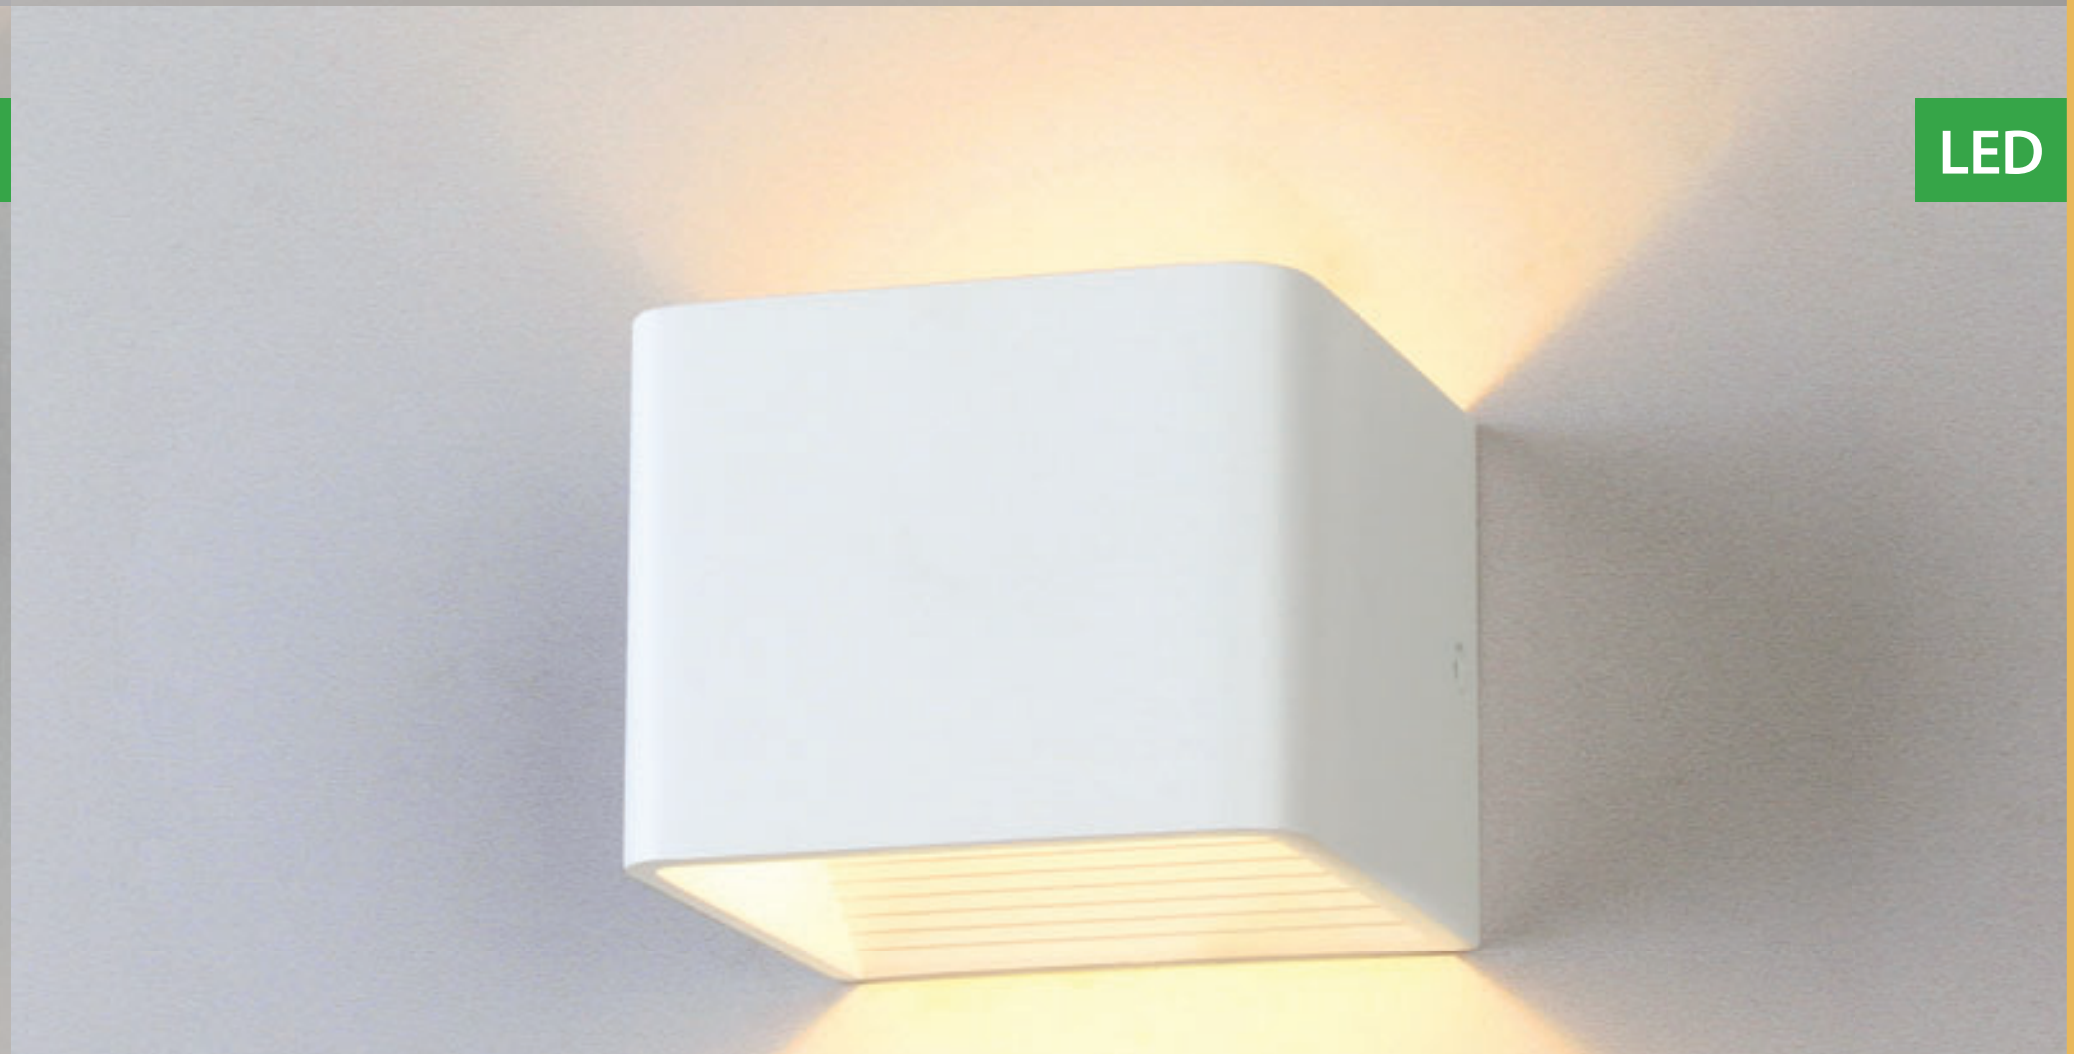

Corudo MRL LED 1060

Мощность: 6 Вт
Свет: 3000K
Цвет: белый

Световой поток: 450 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 100 × 80 × 100 мм

LED

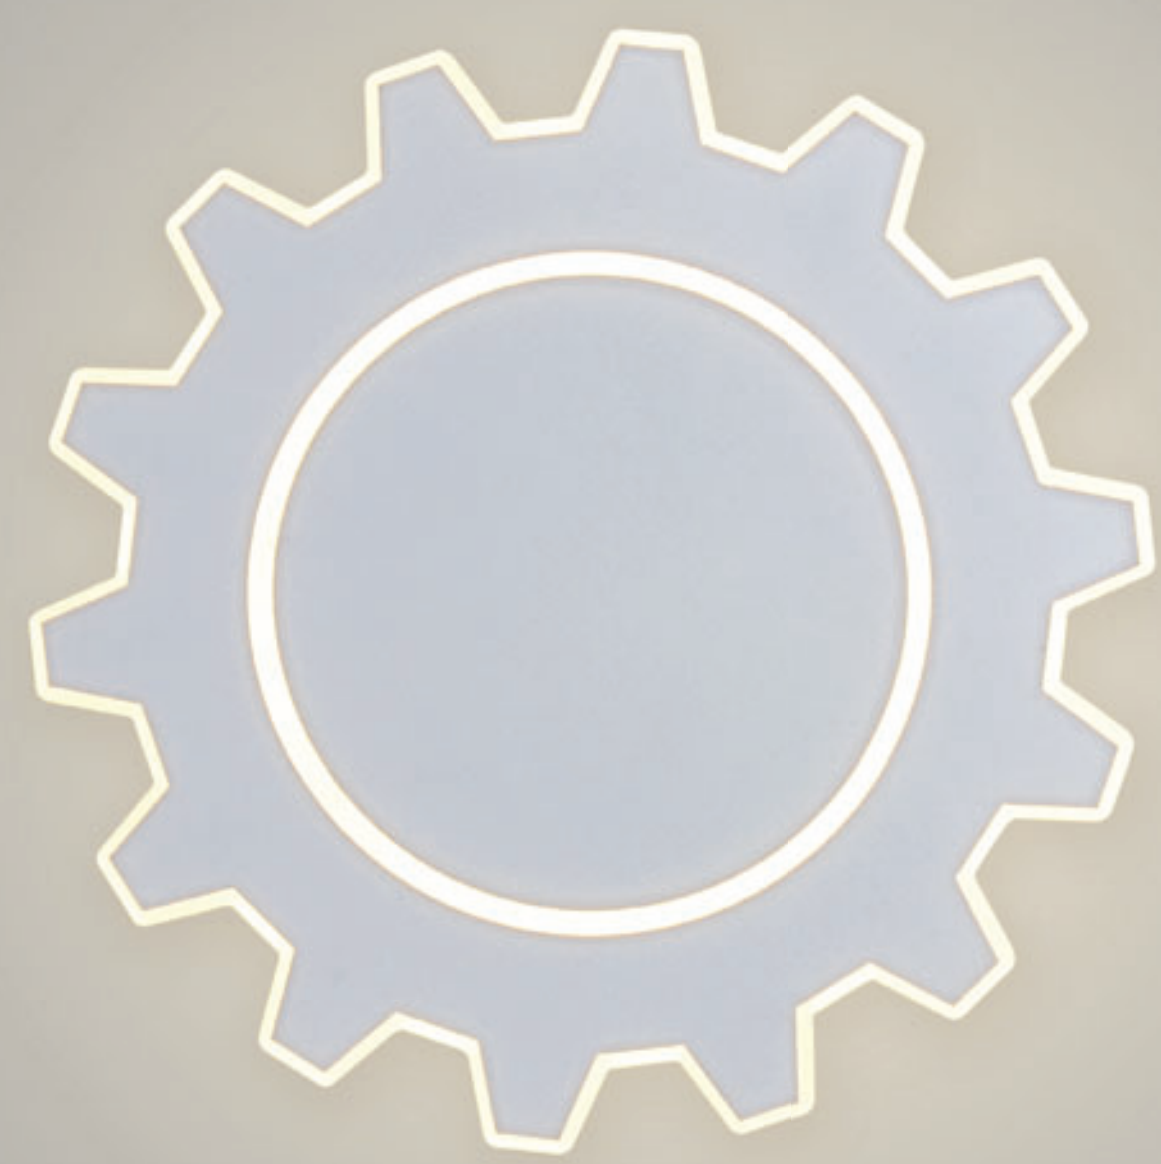

Gear L MRL LED 1100

Мощность: 8 Вт
Свет: 4000K
Цвета: черный, белый
Световой поток: 500 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: Ø 250 × 40 мм

LED

40130/1 LED

Мощность: 6 Вт
Свет: 4200K
Цвета: сатин-никель, белый
Световой поток: 451 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 350 × 60 × 70 мм

LED

40132/1 LED белый

Мощность: 12 Вт
Свет: 4200K
Цвет: белый
Световой поток: 703 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 280 × 125 × 65 мм

LED

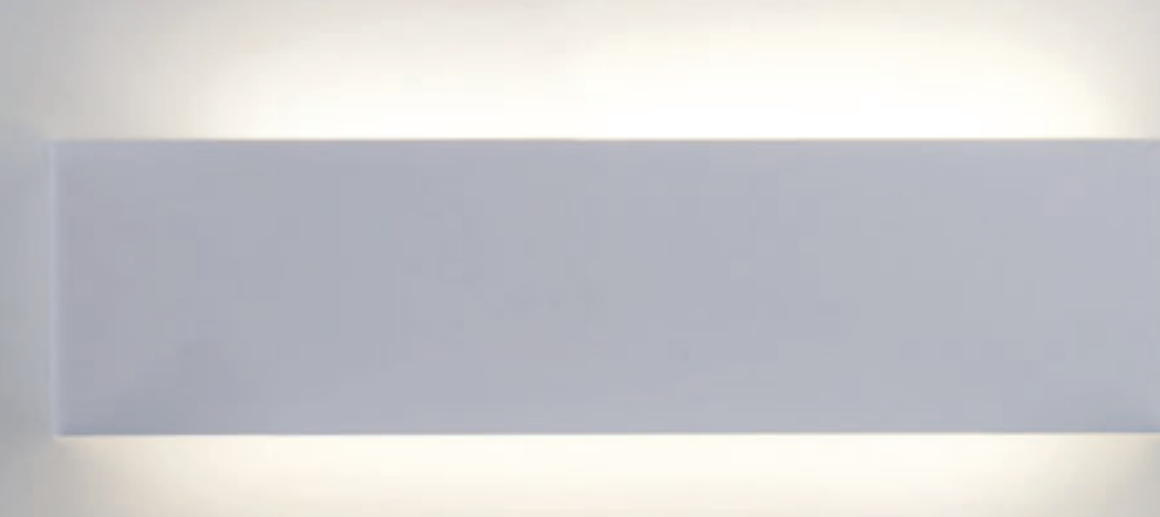

40131/1 LED белый

Мощность: 18 Вт
Свет: 4200K
Цвет: белый
Световой поток: 1710 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 350 × 85 × 30 мм

ПОДСВЕТКА ДЛЯ КАРТИН И ЗЕРКАЛ

Всё чаще в современных интерьерах присутствуют объекты, которые необходимо подчеркнуть или выделить.
Именно поэтому мы предлагаем широкий ассортимент светильников, предназначенных для подсветки картин, зеркал, фотографий, ниш и других предметов.

LED
IP44

Protera MRL LED 1008

Мощность: 12 Вт
Свет: 4200K
Цвет: хром
Световой поток: 850 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 450 × 93 × 48 мм

LED

Kofra MRL LED 1070 хром

Мощность: 12 Вт
Свет: 4000K
Цвет: хром
Световой поток: 960 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 410 × 85 × 50 мм

LED

Kessi MRL LED 1007

Мощность: 6 Вт
Свет: 4200K
Цвет: белый
Световой поток: 400 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 250 × 100 × 50 мм

LED

40134/1 LED

Мощность: 12 Вт
Свет: 4200K
Цвет: белый

Световой поток: 701 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 705 × 55 × 70 мм

LED

Ontario MRL LED 1006

Мощность: 12 Вт
Свет: 4200K
Цвет: белый

Световой поток: 800 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 500 × 60 × 142 мм

LED

40133/1 LED

Мощность: 8 Вт
Свет: 4200K
Цвет: белый

Световой поток: 504 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 485 × 55 × 70 мм

LED

Selenga Neo MRL LED 7W 1004 IP20

Мощность: 7 Вт
Свет: 4000K
Цвет: хром

Световой поток: 420 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 425 × 125 × 115 мм

LED

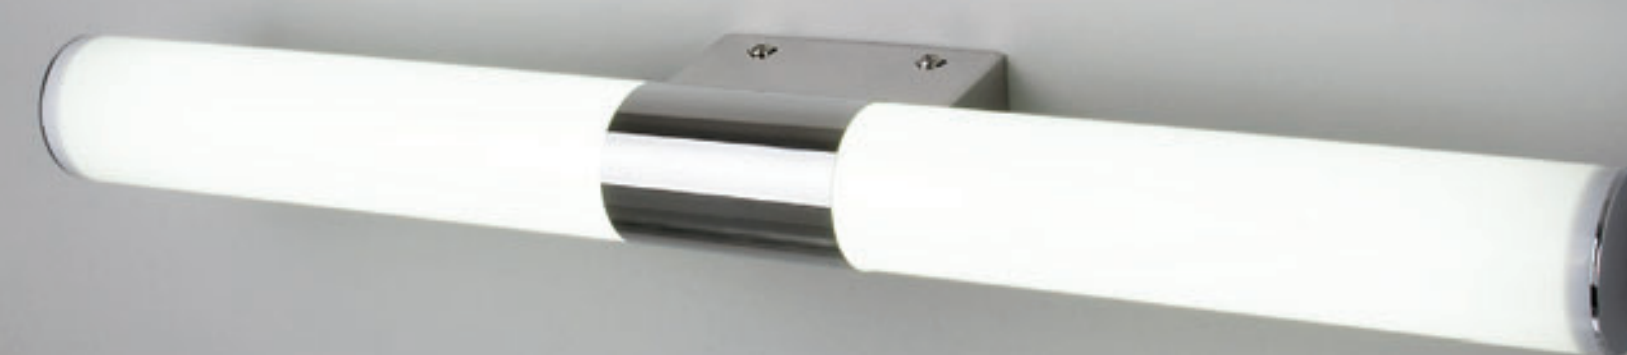

Venta Neo MRL LED 12W 1005 IP20

Мощность: 12 Вт
Свет: 4000K
Цвет: хром

Световой поток: 680 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 600 × 55 × 95 мм

LED

Cooper Neo MRL LED 7W 1003 IP20

Мощность: 7 Вт
Свет: 4000K
Цвет: хром
Световой поток: 350 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 395 × 310 × 55 мм

LED

Colorado Neo MRL LED 8W 1007 IP20

Мощность: 8 Вт
Свет: 4000K
Цвет: серебро
Световой поток: 520 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 390 × 115 × 50 мм

LED

Tersa MRL LED 1080 хром

Мощность: 14 Вт
Свет: 4000K
Цвет: хром
Световой поток: 1100 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 620 × 80 × 50 мм

LED

Tabla MRL LED 1075 хром

Мощность: 9 Вт
Свет: 4000K
Цвет: хром
Световой поток: 700 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 410 × 80 × 50 мм

LED

Ivata MRL LED 1085 хром

Мощность: 16 Вт
Свет: 4000K
Цвет: хром
Световой поток: 1350 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 510 × 80 × 48 мм

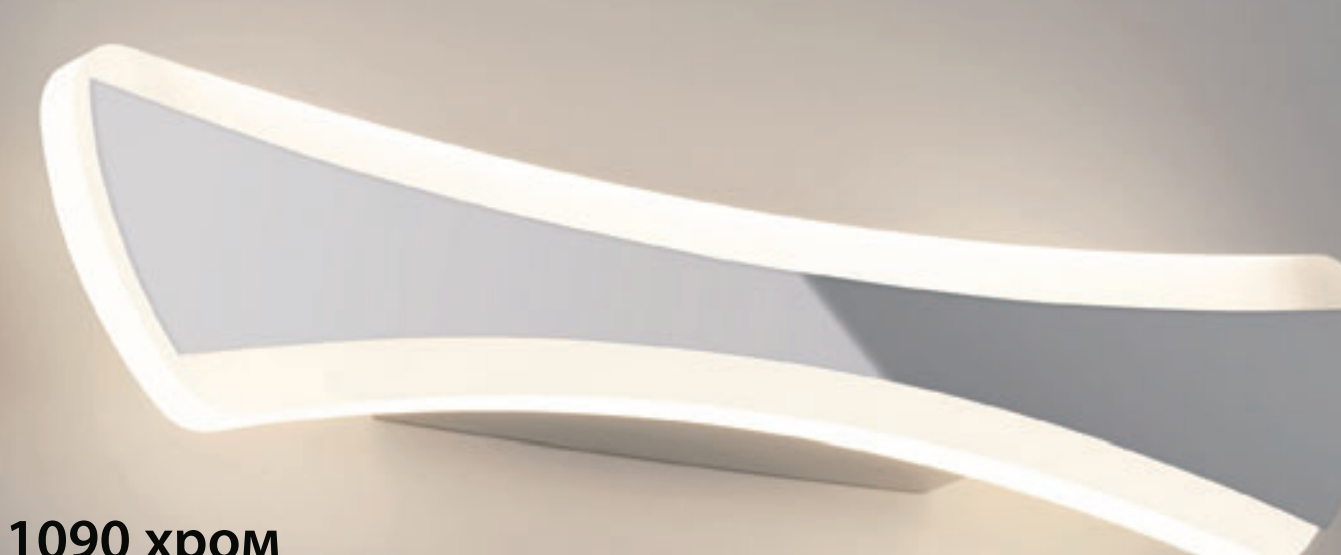

LED

Wave MRL LED 1090 хром

Мощность: 14 Вт
Свет: 4000K
Цвет: хром
Световой поток: 1150 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 420 × 90 × 50 мм

LED

Schelda MRL LED 8W 1010 IP20

Мощность: 8 Вт
Свет: 4200K
Цвет: бронза

Световой поток: 560 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 500 × 115 × 150 мм

LED

Simple MRL LED 10W 1011 IP20

Мощность: 10 Вт
Свет: 4200K
Цвет: бронза

Световой поток: 560 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 550 × 225 × 50 мм

Цвет: никель

LED

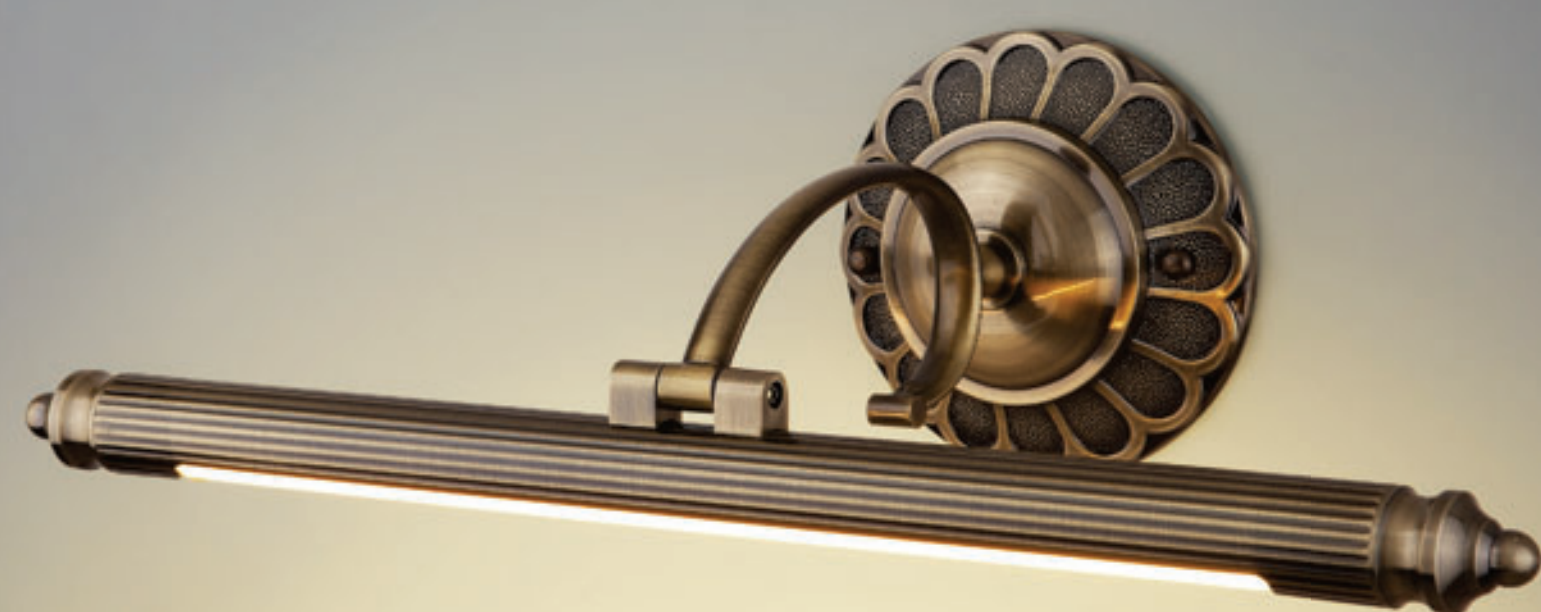

Luara MRL LED 8W 1015 IP20

Мощность: 8 Вт
Свет: 3000K
Цвет: бронза

Световой поток: 400 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 500 × 150 × 210 мм

LED

Flint Neo SW MRL LED 1022

Мощность: 7 Вт
Свет: 4000K
Цвет: хром

Световой поток: 500 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 420 × 150 × 48 мм

LED

Twist 5W 2105 HN14

Мощность: 5 Вт
Свет: белый 4200K
Цвет: хром

Световой поток: 252 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 480 × 36 × 84 мм

LED

Trinity Neo SW MRL LED 1001

Мощность: 5 Вт
Свет: белый 4000K
Цвет: хром

Световой поток: 320 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 400 × 55 × 100 мм

Sankara MRL LED 16W 1009 IP20

Мощность: 16 Вт
Свет: 4200K
Цвет: серебро
Световой поток: 1200 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 410 × 50 × 85 мм

Sankara MRL LED 16W 1009 IP20

Цвет: белый

Sankara MRL LED 16W 1009 IP20

Цвет: черный

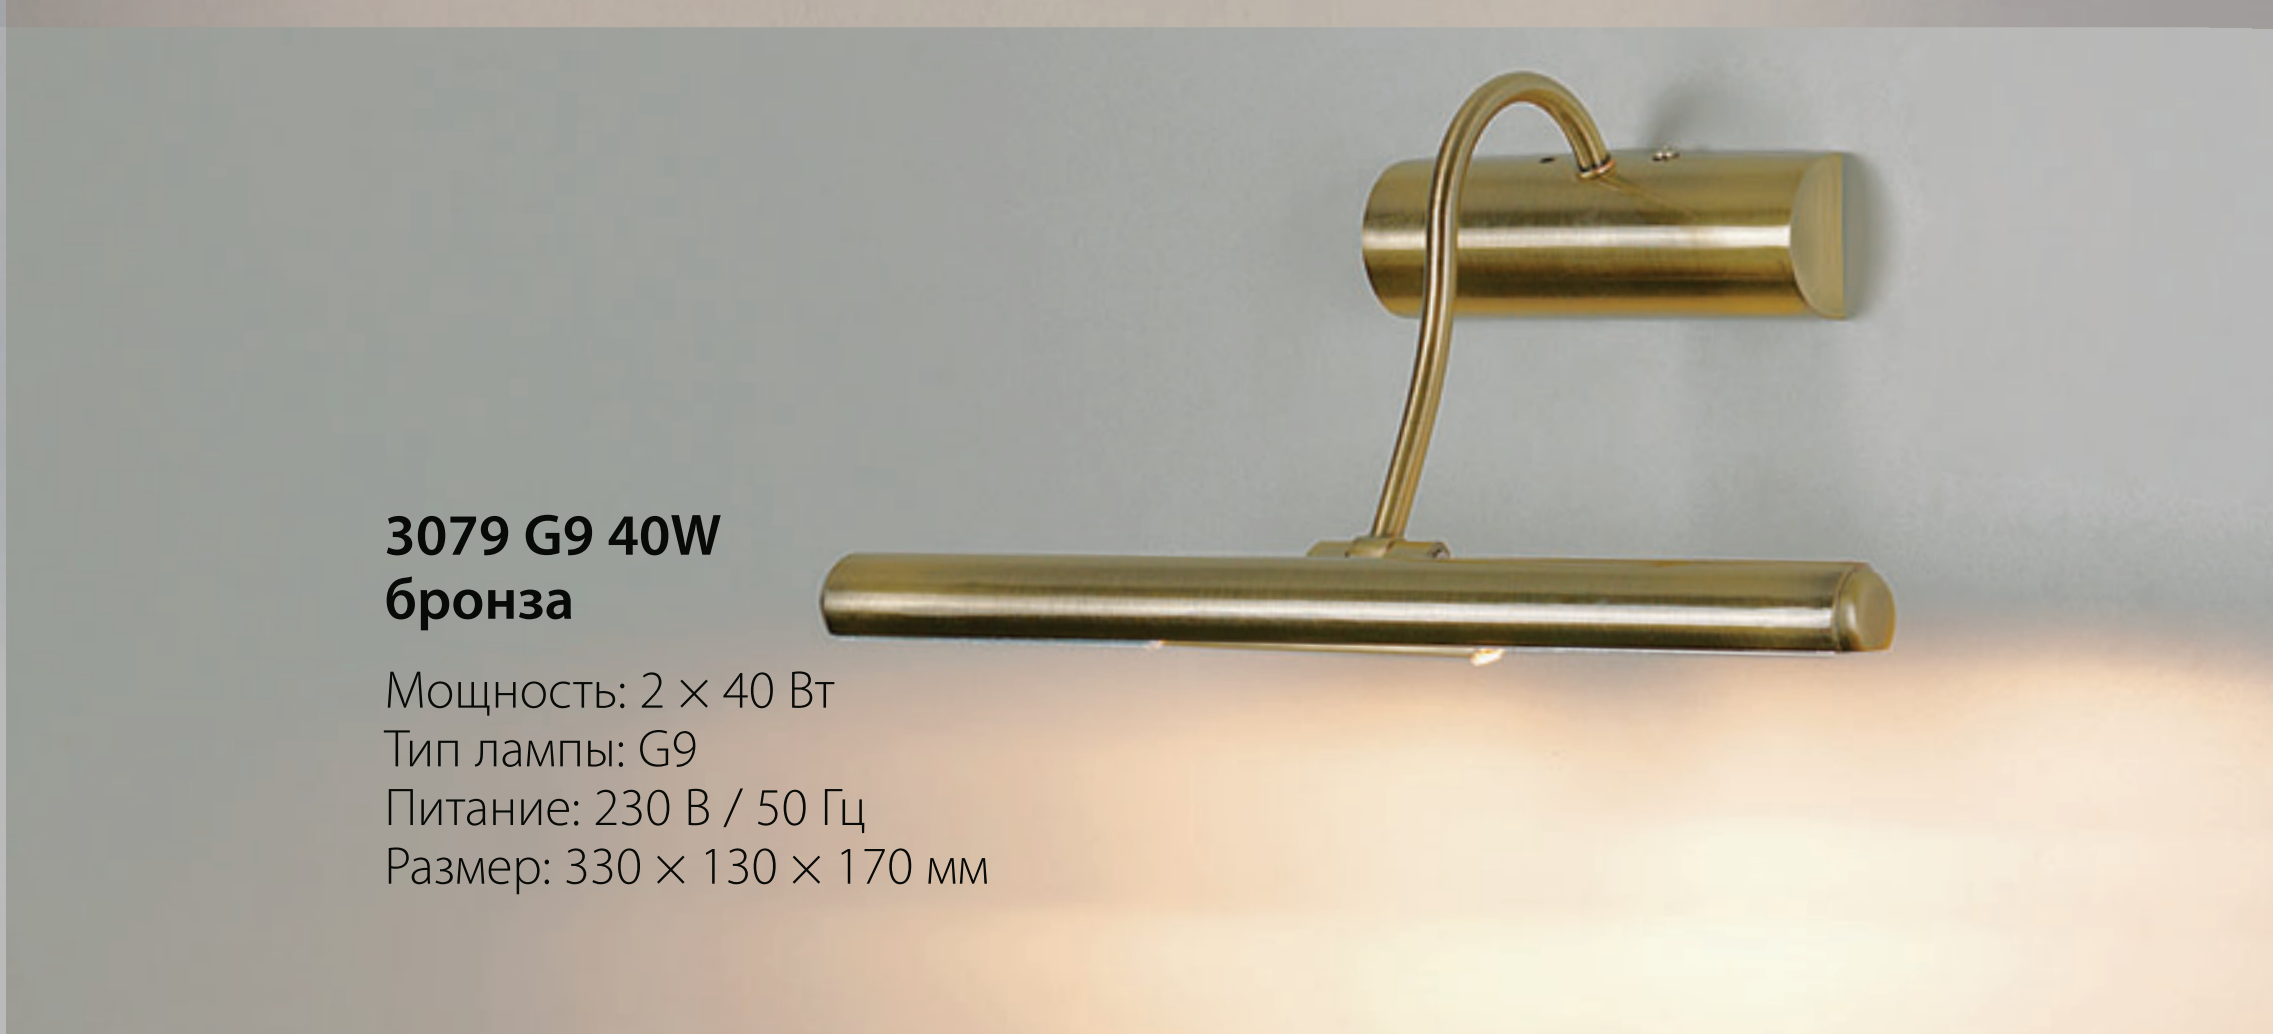

3079 G9 40W бронза

Мощность: 2 × 40 Вт
Тип лампы: G9
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 330 × 130 × 170 мм

Round 2 × 42W 1242 AL14

Мощность: 2 × 42 Вт
Тип лампы: E14
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 286 × 75 × 55 мм

АКЦЕНТНАЯ ПОДСВЕТКА

Акцентная подсветка используется для дополнительного освещения предметов интерьера, картин, фотографий или зеркал. Она применяется в качестве прикроватного светильника или для освещения рабочего стола. Акцентная подсветка находит свое место в ресторанах и гостиницах, в частных интерьерах и эксклюзивных дизайнерских проектах.

Molly MRL LED 1015

Мощность: 7 Вт
Свет: 4200K
Цвет: черный
Световой поток: 400 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: Ø 70 × 410 мм

MOLLY MRL LED 1015

Цвет: серебро

MOLLY MRL LED 1015

Цвет: белый

LED

Band MRL LED 1020

Мощность: 3 Вт
Свет: 4000К
Цвет: черный

Световой поток: 150 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: Ø 60 × 370 мм

LED

Kord MRL LED 1030

Мощность: 3 Вт
Свет: 4000К
Цвет: белый

Световой поток: 150 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: Ø 60 × 370 мм

LED

Tera MRL LED 1014

Мощность: 7+3 Вт
Свет: 4200К
Цвет: белый

Световой поток: 600 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: Ø 165 × 91 мм

LED

Band MRL LED 1020

Цвет: белый

LED

Kord MRL LED 1030

Цвет: черный

LED

Tera MRL LED 1014

Цвет: серебро

Rutero GU10 SW MRL 1003

Цвет: белый
Тип лампы: GU10, 35 Вт
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 140 × 70 × 70 мм

Rutero GU10 SW MRL 1003

Цвет: черный

LED

Glory SW MRL LED 1005

Мощность: 7 Вт
Свет: 4200K
Цвет: белый
Световой поток: 400 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 185 × 70 × 70 мм

LED

Glory SW MRL LED 1005

Цвет: серебро

LED

Glory SW MRL LED 1005

Цвет: черный

Plica 1215 MR16

Цвет: бронза/золото
Тип лампы: MR16 G5.3, 40 Вт
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 445 × 80 × 52 мм

1214 MR16

Цвет: черный
Тип лампы: MR16 G5.3, 40 Вт
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер: 560 × 55 × 55 мм

Plica 1215 MR16

Цвет: сатинированный никель/хром

1214 MR16

Цвет: хром

1214 MR16

Цвет: золото

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Настольная лампа — обязательный атрибут любого письменного стола. Ее основная функция — создание дополнительного освещения в рабочей зоне, поэтому особое значение имеет качество источника света. Elektrostandard™ предлагает широкий ассортимент настольных ламп, где источником света служат светодиоды. Все светильники изготавливаются из высококачественных материалов. Настольные лампы Elektrostandard™ — это не только качественное освещение, но и современный атрибут рабочего места.

Frame 80502/1

Мощность: 4 Вт
Источник света: 60 SMD светодиодов
Световой поток: 190 лм
Питание: 220 В / 50 Гц
Свет: белый 4200K
Размер светильника: 225 × 225 × 95 мм
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Температурный режим: –10° ... +40° С
Пылевлагозащита: IP20
Материал корпуса: пластик
Цвета: белый, коричневый

4 Вт — мощность

сенсорный корпус

3 — уровня яркости

Lori TL90510

Мощность: 10 Вт
Источник света: 45 SMD светодиодов
Световой поток: 600 лм
Питание: 220 В / 50 Гц
Свет: 3300 / 4200 / 6500K
Размер светильника: 163 x 163 x 486 мм
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Температурный режим: –20° ... +40° C
Пылевлагозащита: IP20
Материал корпуса: металл / ABS пластик
Цвет: белый / голубой

10 Вт мощность | сенсорный выключатель | 10 уровней яркости

Elara TL90220

Мощность: 6 Вт
Источник света: 25 SMD светодиодов
Световой поток: 280 лм
Питание: 220 В / 50 Гц
Свет: белый 4200K
Размер светильника: 90 × 65 × 510 мм
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Температурный режим: –25° ... +50° C
Пылевлагозащита: IP20
Материал корпуса: ABS пластик + каучук
Цвета: черный, коричневый, белый,
бежевый, синий, бордовый, оранжевый

3 уровня яркости | 31 календарь | термометр | часы / будильник

Business 80504/1

Мощность: 5 Вт
Источник света: 24 SMD светодиода
Световой поток: 220 лм
Питание: 220 В / 50 Гц
Свет: белый 4200К
Размер светильника: 55 × 80 × 500 мм
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Температурный режим: –10° ... +40° С
Пылевлагозащита: IP20
Материал корпуса: ABS пластик
Встроенный аккумулятор: Li-ion, 2000 мА·ч
Цвета: черный, белый

3 уровня яркости
31 календарь
термометр
часы / будильник
встроенный аккумулятор

Pele TL80960

Мощность: 7 Вт
Источник света: 42 SMD светодиода
Световой поток: 420 лм
Питание: 220 В / 50 Гц
Свет: 3300 / 4200 / 5500К
Размер светильника: 165 × 120 × 570 мм
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Температурный режим: –25° ... +50° С
Пылевлагозащита: IP20
Материал корпуса: ABS пластик
Цвета: черный, белый

7 Вт мощность
сенсорный выключатель
3 уровня яркости
3300K 4200K 5500K 3 режима цветовой температуры
поворотный механизм

Alcor TL90200

Мощность: 9 Вт
Источник света: 30 SMD светодиодов
Световой поток: 600 лм
Питание: 220 В / 50 Гц
Свет: белый 4200К
Размер светильника: 150 × 150 × 380 мм
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Температурный режим: –25° ... +50° С
Пылевлагозащита: IP20
Материал корпуса: ABS + PC пластик
Цвет: черный, белый

9 Вт мощность
сенсорный выключатель
3 уровня яркости
поворотный механизм

Saturn TL80930

Мощность: 8 Вт
Источник света: 40 SMD светодиодов
Световой поток: 480 лм
Питание: 220 В / 50 Гц
Свет: 3300 / 4200 / 6500K
Размер светильника: 142 × 260 × 370 мм
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Температурный режим: –25° ... +50° С
Пылевлагозащита: IP20
Материал корпуса: ABS пластик
Цвет: черный, белый

8 Вт — мощность
сенсорный выключатель
3300K 4200K 6500K — 3 режима цветовой температуры
поворотный механизм

Lola TL80990

Мощность: 5 Вт
Источник света: 6 SMD светодиодов
Световой поток: 325 лм
Питание: 220 В / 50 Гц
Свет: белый 4200K
Размер: 115 × 115 × 710 мм
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Температурный режим: –25° ... +50° С
Пылевлагозащищенность: IP20
Материал корпуса: ABS пластик
Цвет корпуса: белый матовый,
черный матовый

5 Вт — мощность
сенсорный выключатель
гибкий держатель

Vara TL70990

Мощность: 8 Вт
Источник света: 36 SMD светодиодов
Световой поток: 450 лм
Питание: 220 В / 50 Гц
Свет: 2700K — 6500K
Размер светильника: 150 × 150 × 374 мм
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Температурный режим: –25° ... +50° С
Пылевлагозащита: IP20
Материал корпуса: ABS пластик / металл
Цвет: черный, серебро

8 Вт — мощность
сенсорный выключатель
плавный диммер
2700K — 6500K — регулировка цветовой температуры

Orbit TL90420

Мощность: 4 Вт
Источник света: 12 SMD светодиодов
Световой поток: 250 лм
Питание: DC 5 В, 1 А
Свет: белый 4200 К
Размер светильника: 80 x 80 x 260 мм
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Температурный режим: –20° ... +50° С
Пылевлагозащита: IP20
Материал корпуса: ABS пластик
Встроенный аккумулятор: Li-ion, 500 мА·ч
Цвет: белый, черный, золотой

4 Вт — мощность
сенсорный выключатель
3 уровня яркости
встроенный аккумулятор

Desk TL90450

Мощность: 3 Вт
Источник света: 18 SMD светодиодов
Световой поток: 108 лм
Питание: DC 5 В, 0,5 А
Свет: 3000 / 4000 / 5000 К
Размер светильника: 52 x 75 x 265 мм
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Температурный режим: –10° ... +40° С
Пылевлагозащита: IP20
Материал корпуса: ABS пластик
Встроенный аккумулятор: Li-ion, 1200 мА·ч
Цвет: черный / серый, белый / серебряный, белый / золотой, белый / серый

3 Вт — мощность
сенсорный выключатель
3 уровня яркости
встроенный аккумулятор

Soft 80503/1

Мощность: 8 Вт
Источник света: 12 SMD светодиодов
Световой поток: 450 лм
Питание: 220 В / 50 Гц
Свет: 3300 / 4200 / 6500К
Размер светильника: 185 x 312 x 360 мм
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Температурный режим: –10° ... +40° С
Пылевлагозащита: IP20
Материал корпуса: пластик
Цвет: белый, черный

8 Вт — мощность
плавный диммер
3300K 4200K 6500K — 3 режима цветовой температуры
режим ночной подсветки

Arch 80501/1

Мощность: 6 Вт
Источник света: 12 SMD светодиодов
Световой поток: 350 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Свет: холодный белый 6500K
Размер светильника: 160 х 160 х 350 мм
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Температурный режим: –10…+40 °С
Пылевлагозащита: IP20
Материал корпуса: пластик
Цвет: черный, белый

6 Вт — мощность
сенсорный выключатель
3 — уровня яркости
гибкий держатель

Fabula TL70100

Мощность: 6 Вт
Источник света: 24 SMD светодиода
Световой поток: 355 лм
Питание: 230 В / 50 Гц
Свет: теплый 3300K
Размер светильника: 600 × 180 × 180 мм
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Температурный режим: –20° ... +40° С
Пылевлагозащита: IP20
Материал корпуса: сталь
Цвет: сатинированное золото

6 Вт — мощность
St — корпус из стали
поворотный механизм

Kraft TL70110

Максимальная мощность лампы: 60 Вт
Цоколь: E27
Питание: 230 В / 50 Гц
Размер светильника: 600 × 400 × 150 мм
Температурный режим: –20° ... +40° С
Пылевлагозащита: IP20
Материал корпуса: сталь
Цвет: античная бронза

60 Вт — масимальная мощность
E27 — цоколь
St — корпус из стали
поворотный механизм

Captor TL90300

Мощность: 5 Вт
Источник света: 18 SMD светодиодов
Световой поток: 290 лм
Питание: 220 В / 50 Гц
Свет: белый 4200К
Размер светильника: 137 × 307 × 382 мм
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Температурный режим: –25° ... +50° С
Пылевлагозащита: IP20
Материал корпуса: ABS пластик
Цвета: черный, зеленый, серебряный

- 5 Вт — мощность
- сенсорный выключатель
- 3 — уровня яркости
- гибкий держатель
- прищепка фиксатор

Candy TL90330

Мощность: 3,5 Вт
Источник света: 30 SMD светодиодов
Световой поток: 135 лм
Питание: 220 В / 50 Гц
Свет: белый 4200К
Размер: 130 × 130 × 472 мм
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Температурный режим: –25° ... +50° С
Пылевлагозащищенность: IP20
Материал корпуса: ABS пластик
Аккумулятор: Li-ion, 1000 мА·ч
Цвет корпуса: белый

- 3,5 Вт — мощность
- встроенный аккумулятор
- 2 — режима подсветки
- гибкий держатель

Melody TL90191

Мощность: 6 Вт
Источник света: 24 SMD светодиода
Световой поток: 420 лм
Питание: 220 В / 50 Гц
Свет: белый 4200К
Класс энергоэффективности: А
Размер светильника: 290 × 240 × 120 мм
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Температурный режим: –25° ... +50° С
Пылевлагозащита: IP20
Материал корпуса: ABS пластик
Цвета: белый, красный

- 6 Вт — мощность
- сенсорный выключатель
- 3 — уровня яркости
- гибкий держатель

Gander TL90310

Мощность: 9 Вт
Источник света: 30 SMD светодиодов
Световой поток: 550 лм
Питание: 220 В / 50 Гц
Свет: белый 4200К
Размер светильника: 335 × 174 × 425 мм
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Температурный режим: –25° ... +50° С
Пылевлагозащищенность: IP20
Материал корпуса: ABS + PC пластик
Цвет: золото

9 Вт мощность | сенсорный выключатель | 3 уровня яркости | поворотный механизм

Flip TL90480

Мощность: 3 Вт
Источник света: 18 SMD светодиодов
Световой поток: 100 лм
Питание: DC 5 В, 0,5 А
Свет: белый 4000К
Размер светильника: 120 × 120 × 285 мм
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Температурный режим: –10° ... +40° С
Пылевлагозащита: IP20
Материал корпуса: ABS пластик
Встроенный аккумулятор: Li-ion, 1500 мА·ч
Цвет: белый/черный

3 Вт мощность | сенсорный выключатель | 3 уровня яркости | встроенный аккумулятор

Sweep TL90400

Мощность: 6 Вт
Источник света: 14 SMD светодиодов
Световой поток: 450 лм
Питание: 220 В / 50 Гц
Свет: белый 4200К
Размер светильника: 365 × 143 × 105 мм
Срок службы светодиодов: 50 000 ч
Температурный режим: –25° ... +50° С
Пылевлагозащита: IP20
Материал корпуса: ABS пластик
Цвет: черный, белый, серебряный, желтый

6 Вт мощность | гибкий держатель | фактурный корпус

СПОТЫ

Споты позволяют расставлять световые акценты: сконцентрированный поток света дает возможность акцентировать выбранные интерьерные объекты. Направление мощного светового пучка производится с помощью поворотного механизма. Строгий дизайн светильников сочетается с любыми стилистическими направлениями интерьера. Споты можно устанавливать как на потолках, так и на стенах помещения, создавая различные световые инсталляции.

- ↥ высота внутренней части
- ↧ высота внешней части
- ⇔ ширина светильника
- ⤡ длина светильника
- ∅ диаметр светильника
- размер монтажного отверстия
- лампа MR16 с цоколем G5.3
- 50W макс. мощность лампы

7004 MR16 WH/SL белый/серебро
∅ 68 ↥ 47 ↧ 3 60 50W

7004 MR16 BK/GD черный/золото
∅ 68 ↥ 47 ↧ 3 60 50W

7012 MR16 WH белый
∅ 100 40 2 88 50W

6068 MR16 WH белый
∅ 105 42 3 90 50W

1071/2 MR16 WH белый
200 110 53 2 100x188 50W

1071/1 MR16 WH белый
110 110 53 2
100x100 50W

6069 MR16 WH белый
105 105 42 3
90 50W

2052 MR16 MT матовый
∅ 78 33 52 63 35W

1085 GU10 WH белый матовый
56 56 100 GU10 50W



6073 MR16 WH белый
∅ 77 20 65 55 50W

6074 MR16 SL серебро
∅ 76 65 23 58 GU10 50W

6074 MR16 GD золото
∅ 76 65 23 58 GU10 50W

6072 MR16 CH хром
∅ 80 20 105 60 50W

DLN101 GU10 BK черный
∅ 53 106 GU10 50W

DLN101 GU10 WH белый
∅ 53 106 GU10 50W

7005 MR16 WH/GD белый/золото
∅ 68 13 50 60 50W

7005 MR16 BK/GD черный/золото
∅ 68 13 50 60 50W

DLN100 GU10 WH белый
∅ 70 95 GU10 50W

1081 GU10 SCH сатин хром
∅ 55 97 GU10 50W

1081 (5256) GU10 GR графит
∅ 55 97 GU10 50W

1081 (5255) GU10 WH белый
∅ 55 97 GU10 50W

1081 (5257) GU10 SL серебро
∅ 55 97 GU10 50W

LED

DLR027 6W 4200K белый матовый
∅130 ↧45 LED 6 Вт 420 лм

LED

DLR036 12W 4200K белый
∅50 ↧165 LED 12 Вт 720 лм

LED подсветка

DSR002 9W 3300K белый матовый
∅ 89 ↧137 ⊥30 ⊂78
LED 9+3 Вт 700 лм

LED подсветка

DSR002 9W 6500K белый матовый
∅ 89 ↧137 ⊥30 ⊂78
LED 9+3 Вт 700 лм

LED подсветка

DSR002 9W 6500K белый матовый, подсветка Blue
∅ 89 ↧137 ⊥30 ⊂78
LED 9+3 Вт 700 лм

LED

DLR032 6W 4200K белый
∅68 ↧81 LED 6 Вт 360 лм

LED

3100 DLR031 15W 4200K черный матовый
∅100 ↧106 LED 15 Вт 1300 лм

LED

3100 DLR031 15W 4200K белый матовый
∅100 ↧106 LED 15 Вт 1300 лм

LED

DLR025 5W 4200K белый матовый
↔90 ↧135 LED 5 Вт 300 лм

LED

DLR025 5W 4200K черный матовый
↔90 ↧135 LED 5 Вт 300 лм

DLR024 6W 4200K черный матовый
⌀68 ↧76 LED 6 Вт 250 лм

DLR024 6W 4200K хром/черный хром
⌀68 ↧76 LED 6 Вт 250 лм

DLR028 6W 4200K хром/черный хром
⌀68 ↧143 LED 6 Вт 420 лм

DLR028 6W 4200K хром/черный хром
⌀68 ↧143 LED 6 Вт 420 лм

DLR028 6W 4200K белый матовый/хром/хром
⌀68 ↧143 LED 6 Вт 420 лм

DLR024 6W 4200K белый матовый
⌀68 ↧76 LED 6 Вт 250 лм

DLR024 6W 4200K
белый матовый/светлый дуб
⌀68 ↧76 LED 6 Вт 250 лм

DLR026 6W 4200K черный матовый
⌀104 ↧75 LED 6 Вт 480 лм

DLR029 10W 4200K черный матовый/
черный хром
⌀88 ↧63 LED 10 Вт 700 лм

DLR029 10W 4200K белый матовый/хром
⌀88 ↧63 LED 10 Вт 700 лм

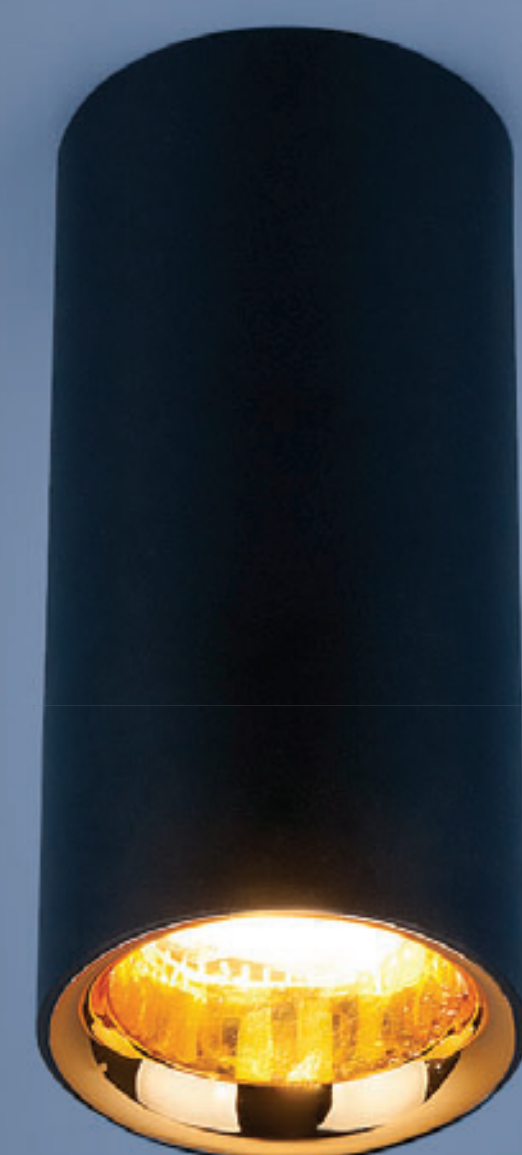

DLR030 12W 4200K черный матовый/золото
⌀55 ↧120 LED 12 Вт 840 лм

DLR030 12W 4200K белый матовый/золото
⌀55 ↧120 LED 12 Вт 840 лм

DLR026 6W 4200K белый матовый
⌀104 ↧75 LED 6 Вт 480 лм

DLR021 9W 4200K хром
⌀79 ↧ 100 LED 9 Вт 420 лм

DLR021 9W 4200K черный матовый
⌀79 ↧ 100 LED 9 Вт 420 лм

DLR021 9W 4200K хром матовый
⌀79 ↧ 100 LED 9 Вт 420 лм

DLR021 9W 4200K белый матовый
⌀79 ↧ 100 LED 9 Вт 420 лм

DLR022 12W 4200K хром
⌀79 ↧ 200 LED 12 Вт 560 лм

DLR022 12W 4200K черный матовый
⌀79 ↧ 200 LED 12 Вт 560 лм

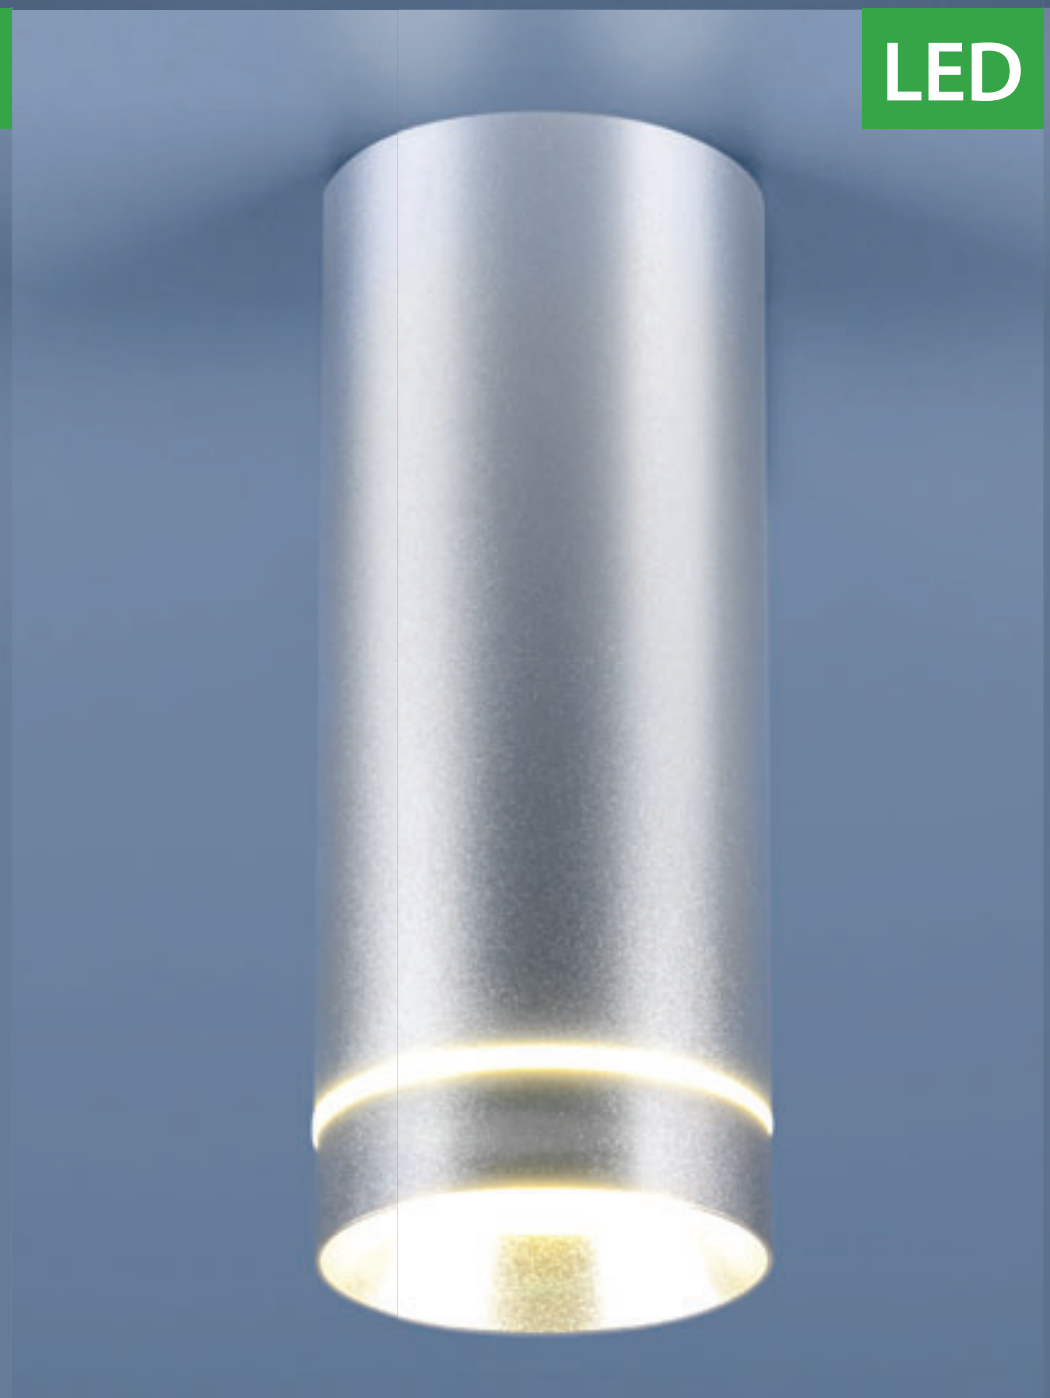

DLR022 12W 4200K хром матовый
⌀79 ↧ 200 LED 12 Вт 560 лм

DLR022 12W 4200K белый матовый
⌀79 ↧ 200 LED 12 Вт 560 лм

7011 MR16 WH/GD белый/золото
∅ 60 ↧ 300 GU10 50W

7011 MR16 BK/GD черный/золото
∅ 60 ↧ 300 GU10 50W

LED

DLR035 12W 4200K белый матовый
∅=50, ↧ 550/1230
LED 12 Вт 720 лм

LED

DLR035 12W 4200K черный матовый
∅=50, ↧ 550/1230
LED 12 Вт 720 лм

LED

DLR033 9W 4200K белый/хром
∅ 110 ↧ 230 LED 9 Вт 560 лм

DLR023 12W 4200K хром матовый
Ø1=90, Ø2=79 ↧ 300 / 1030
LED 12 Вт 560 лм

DLR023 12W 4200K черный матовый
Ø1=90, Ø2=79 ↧ 300 / 1030
LED 12 Вт 560 лм

DLR023 12W 4200K белый матовый
Ø1=90, Ø2=79 ↧ 300 / 1030
LED 12 Вт 560 лм

Алюминий

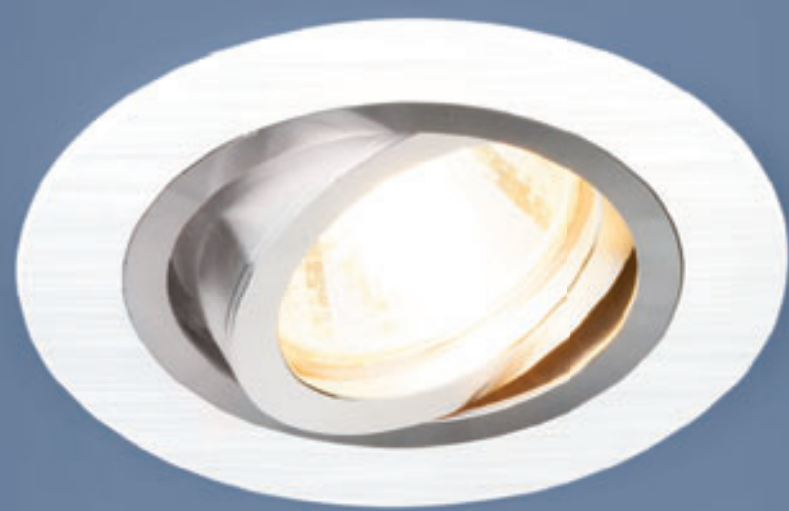

1061/1 MR16 WH белый
⌀ 92 ↥ 23 ↧ 2 75 50W

Алюминий

1061/2 MR16 SL серебро
⟺ 172 ↘ 92 ↥ 23 ↧ 2 75x155 50W

Алюминий

1061/1 MR16 BK черный
⌀ 92 ↥ 23 ↧ 2 75 50W

Алюминий

1061/2 MR16 WH белый
⟺ 172 ↘ 92 ↥ 23 ↧ 2 75x155 50W

Алюминий

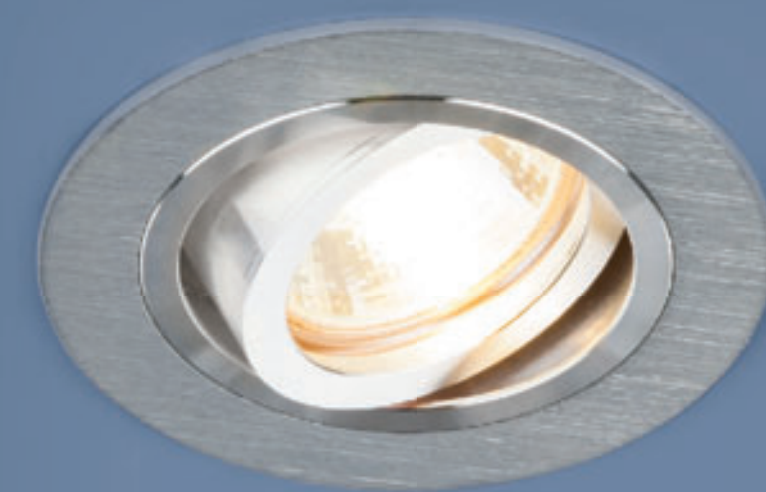

1061/1 MR16 SL серебро
⌀ 92 ↥ 23 ↧ 2 75 50W

Алюминий

1061/2 MR16 BK черный
⟺ 172 ↘ 92 ↥ 23 ↧ 2 75x155 50W

1031/1 MR16 SL/BK серебро/черный
⟺ 105 ↘ 105 ↥ 23 ↧ 5
75x75 50W

1031/2 MR16 SL/BK серебро/черный
⟺ 188 ↘ 105 ↥ 23 ↧ 5 75x155 50W

Алюминий

1021/1 MR16 CH хром
↔ 93 ↘ 93 ↑ 25 ↓3 80x80 50W

Алюминий

1021/3 MR16 CH хром
↔ 253 ↘ 93 ↑ 25 ↓3 227x80 50W

Алюминий

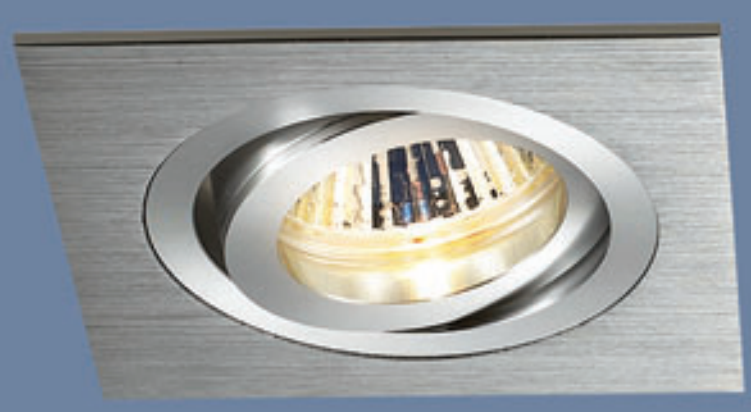

1011/1 MR16 CH хром
↔ 92 ↘ 92 ↑ 25 ↓3 80x80 50W

Алюминий

1011/2 MR16 CH хром
↔ 172 ↘ 92 ↑ 25 ↓3 162x80 50W

Алюминий

1011/3 MR16 CH хром
↔ 252 ↘ 92 ↑ 25 ↓3 242x80 50W

Алюминий

1051/1 WH белый
↔ 93 ↘ 93 ↑ 25 ↓3 75x75 50W

Алюминий

1051/2 WH белый
↔ 174 ↘ 93 ↑ 25 ↓3 75x160 50W

Алюминий

1051/1 BK черный
↔ 93 ↘ 93 ↑ 25 ↓3 75x75 50W

Алюминий

1051/2 BK черный
↔ 174 ↘ 93 ↑ 25 ↓3 75x160 50W

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Точечные светильники традиционно используются в любых типах подвесных потолков. Они могут выполнять функции как основного, так и дополнительного освещения. Elektrostandard™ предлагает широкий ассортимент точечных светильников. Отлаженные годами производственные процессы, накопленный опыт и постоянный поиск новых решений позволяют предлагать нашим клиентам лучшие и востребованные модели светильников.

- высота внутренней части
- высота внешней части
- ширина светильника
- длина светильника
- ∅ диаметр светильника
- размер монтажного отверстия
- лампа MR16 с цоколем G5.3
- лампа с цоколем G4
- лампа с цоколем G9
- лампа с цоколем GX53
- 35W макс. мощность лампы

LED подсветка — встроенная светодиодная подсветка. Подсветку можно включать как одновременно с основной лампой, так и отдельно от нее.

Все размеры указываются в миллиметрах.

ХРУСТАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Хрусталь Strotskis™, используемый при производстве точечных светильников, отличается чистотой и высокоточным качеством огранки. Лучи света, многократно преломляясь в хрустальных гранях, создают в интерьере атмосферу роскоши и изысканности. Уникальные хрустальные светильники Elektrostandard™ могут быть как самостоятельным источником света, так и прекрасным дополнением к люстрам.

205C-C MR16 GD/CL золото/прозрачный
∅ 82 ↑ 26 ↓ 175 55 50W

205C-C MR16 CH/CL хром/прозрачный
∅ 82 ↑ 26 ↓ 175 55 50W

2055 MR16 CH/CL хром/прозрачный
⌀ 82 ↥ 26 ↧ 64 55 50W

2055 MR16 GD/CL золото/прозрачный
⌀ 82 ↥ 26 ↧ 64 55 50W

206 MR16 CH/SBK/CL хром/дымч./прозр.
⌀ 92 ↥ 27 ↧ 23 60 50W

206 MR16 GD/Color золото/перламутр
⌀ 92 ↥ 27 ↧ 23 60 50W

2051 MR16 GD/CL золото/прозрачный
⌀ 81 ↥ 26 ↧ 60 55 50W

2051 MR16 CH/CL хром/прозрачный
⌀ 81 ↥ 26 ↧ 60 55 50W

206 MR16 CH/CL хром/прозрачный
⌀ 92 ↥ 27 ↧ 23 60 50W

206 MR16 GD/CL золото/прозрачный
⌀ 92 ↥ 27 ↧ 23 60 50W

206 MR16 GD/GC золото/тонированный
⌀ 92 ↥ 27 ↧ 23 60 50W

7070 MR16 CH/CL хром/прозрачный
⌀ 100 ↥ 30 ↧ 40 55 50W

7070 MR16 GD/CL золото/прозрачный
⌀ 100 ↥ 30 ↧ 40 55 50W

7274 MR16 CH/CL хром/прозрачный
↔80 ⤡ 80 ↥ 33 ↧ 24 55 50W

7275 MR16 CH/CL хром/прозрачный
⌀ 82 ↥ 30 ↧ 25 55 50W

СВЕТИЛЬНИКИ СО СТЕКЛОМ

Декоративная часть стеклянных светильников Elektrostandard™ изготавливается из высококачественного стекла, отличающегося высокой светопропускающей способностью.
Различные способы огранки стекла позволяют создавать на поверхности потолка уникальные световые рисунки.

LED подсветка

LED подсветка

2216 MR16 MLT/CH мульти/хром
∅ 93 15 19 68 35W

LED подсветка

2216 MR16 SBK дымчатый
∅ 93 15 19 68 35W

2216 MR16 CL прозрачный
∅ 93 15 19 68 35W

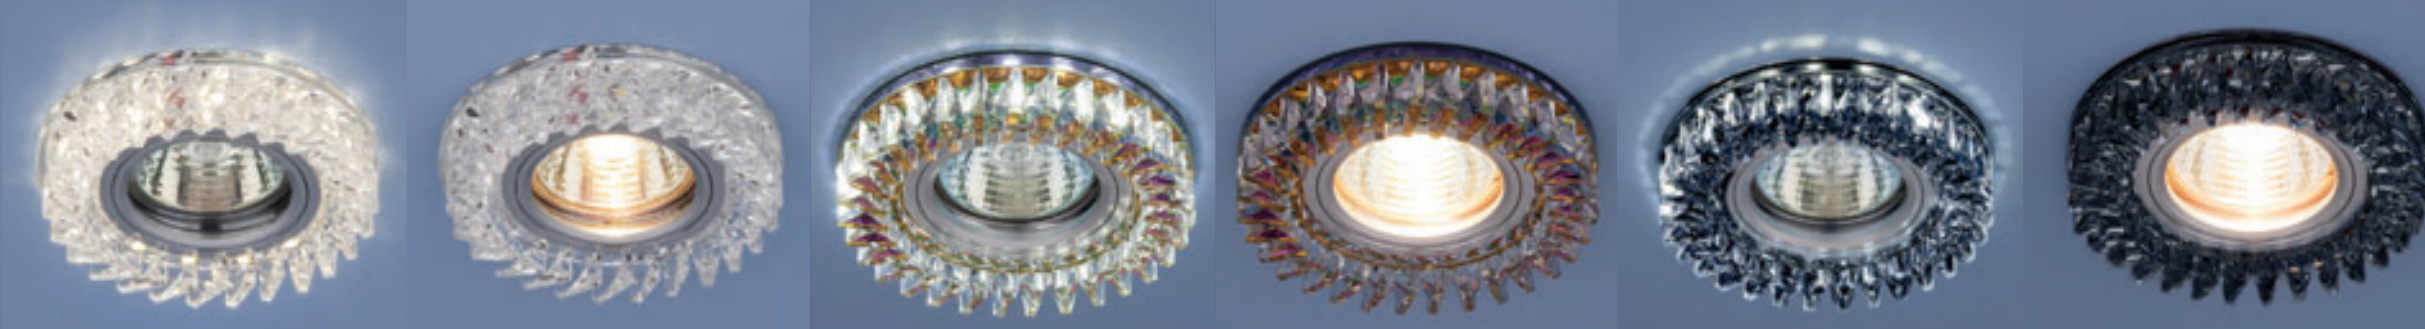

LED подсветка

2225 MR16 CL прозрачный
∅ 96 16 9 60 35W

LED подсветка

2225 MR16 GC тонированный
∅ 96 16 9 60 35W

LED подсветка

2225 MR16 PU фиолетовый
∅ 96 16 9 60 35W

LED подсветка

2160 MR16 GC тонированный
∅ 98 18 11 60 35W

LED подсветка

2160 MR16 CL прозрачный
∅ 98 18 11 60 35W

2223 MR16 CL прозрачный
∅ 96 17 7 60 35W

2223 MR16 GC тонированный
∅ 96 17 7 60 35W

2219 MR16 CL прозрачный
∅ 110 9 10 60 35W

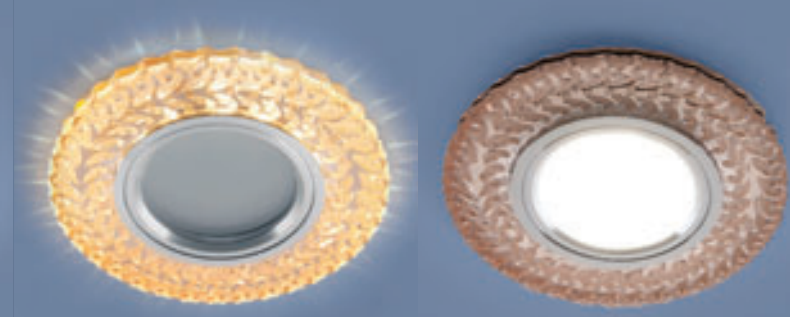

2218 MR16 CL прозрачный
∅ 100 9 10 60 35W

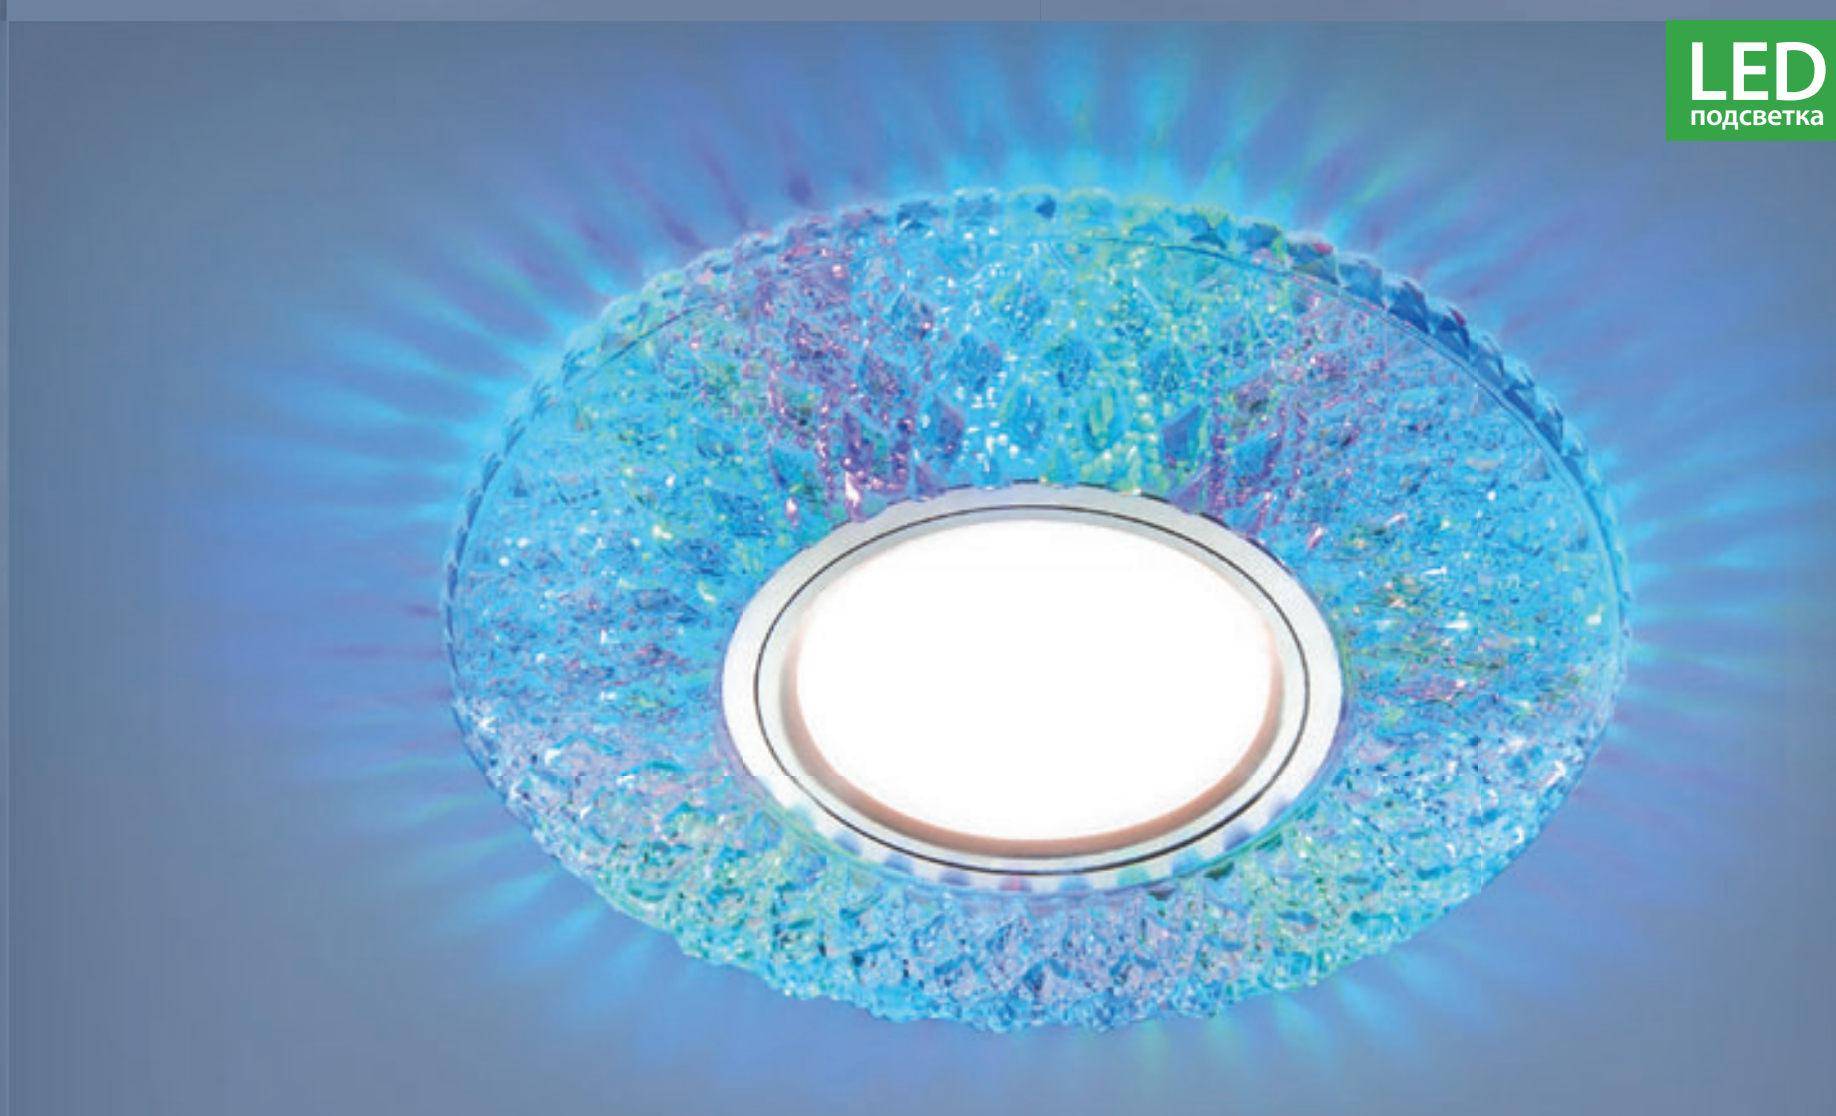

2224 MR16 CL прозрачный
∅ 96 16 9 60 35W

2222 MR16 CL прозрачный
∅ 95 16 12 60 35W

2217 MR16 CL прозрачный
∅ 95 13 9 60 35W

2220 MR16 CL прозрачный, подсветка мульти
∅ 111 9 10 60 35W

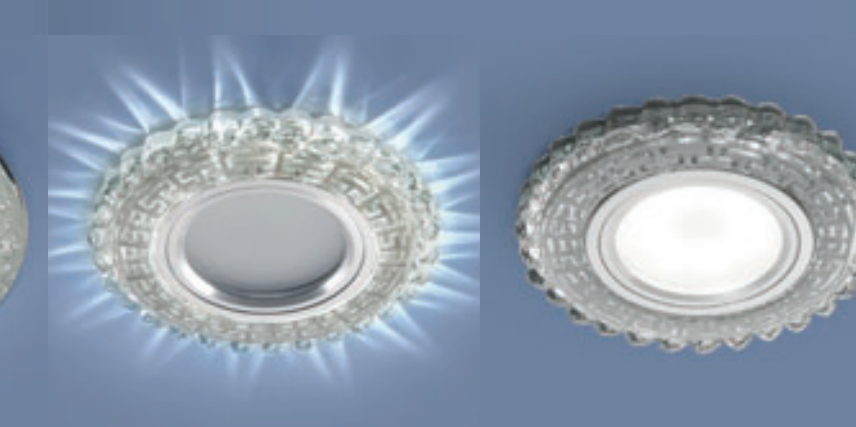

2214 MR16 CL прозрачный
⇔ 93 ⤡ 93 ↥ 10 ↧ 20 60 35W

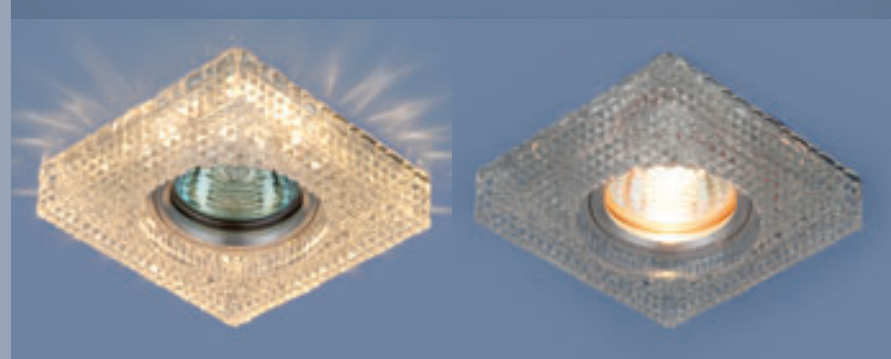

2213 MR16 CL прозрачный
Ø 93 ↥ 10 ↧ 20 60 35W

2130 MR16 CL прозрачный
Ø 100 ↥ 13 ↧ 12 60 35W

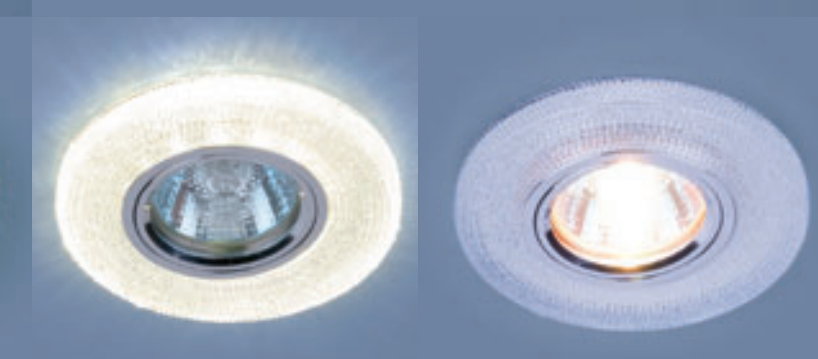

2130 MR16 GC тонированный
Ø 100 ↥ 13 ↧ 12 60 35W

2204 MR16 CL прозрачный
Ø 115 ↥ 13 ↧ 14 65 35W

8091 MR16 SL/GD зеркальный/золотой
Ø 120 ↥ 18 ↧ 7 70 35W

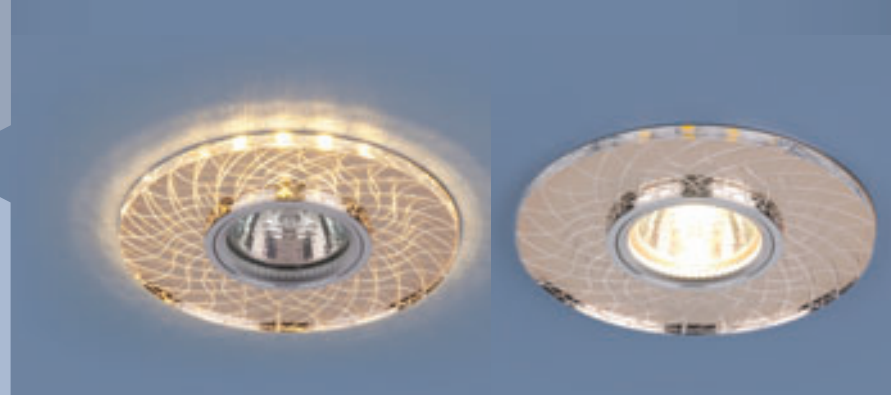

8091 MR16 SL/CH зеркальный/хром
Ø 120 ↥ 18 ↧ 7 70 35W

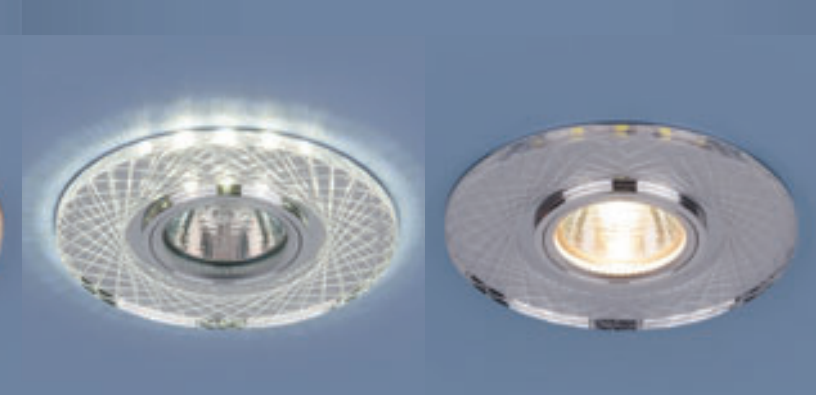

2203 MR16 CL прозрачный
Ø 120 ↥ 15 ↧ 8 65 35W

2199 MR16 CL зеркальный/прозрачный
Ø 100 ↥ 15 ↧ 7 60 35W

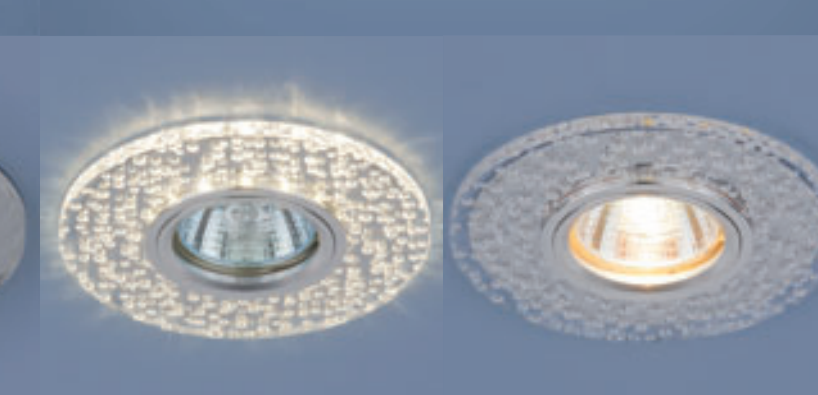

2202 MR16 CL прозрачный
Ø 110 ↥ 20 ↧ 27 70 35W

2210 MR16 WH Matt Ice Матовый лёд
⌀ 100 ↥ 17 ↧ 16 60 35W

2209 MR16 Matt Ice Матовый лёд
⌀ 105 ↥ 17 ↧ 14 60 35W

2208 MR16 WH Fruit Ice Фруктовый лёд
⌀ 110 ↥ 17 ↧ 16 60 35W

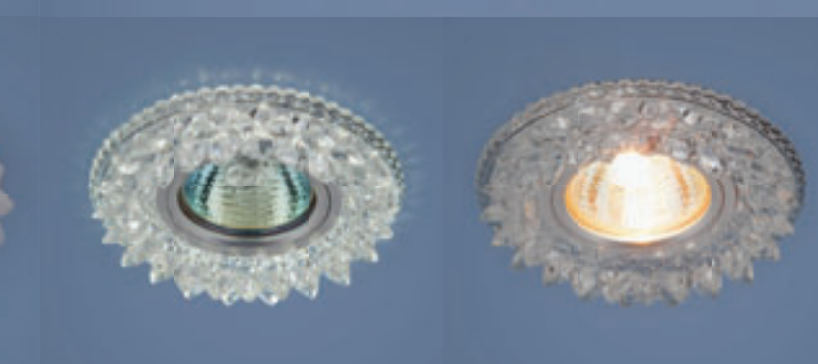

2212 MR16 CL прозрачный
⌀ 100 ↥ 10 ↧ 20 60 35W

6037 MR16 SL зеркальный/серебро
⌀ 95 ↥ 15 ↧ 18 60 35W

2197 MR16 CL/SL прозрачный/серебро
⌀ 120 ↥ 10 ↧ 20 70 35W

2198 MR16 CL/GD прозрачный/золото
⌀ 120 ↥ 13 ↧ 17 70 35W

2211 MR16 CL прозрачный
⌀ 100 ↥ 10 ↧ 20 55 35W

LED подсветка

2180 MR16 PK розовый
∅ 96 ↑ 19 ↓ 11 60 35W

LED подсветка

2180 MR16 CL прозрачный
∅ 96 ↑ 19 ↓ 11 60 35W

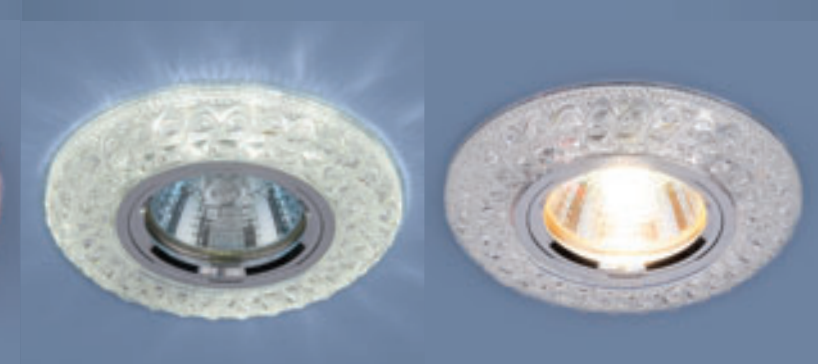

LED подсветка

2195 MR16 SL/MLT зеркальный/мульти
∅ 90 ↑ 10 ↓ 13 70 35W

LED подсветка

2170 MR16 GC/CL тонированный/прозрачный
∅ 120 ↑ 15 ↓ 17 60 35W

LED подсветка

2170 MR16 SBK/CL дымчатый/прозрачный
∅ 120 ↑ 15 ↓ 17 60 35W

LED подсветка

2180 MR16 GR зеленый
∅ 96 ↑ 19 ↓ 11 60 35W

LED подсветка

2180 MR16 SB дымчатый
∅ 96 ↑ 19 ↓ 11 60 35W

LED подсветка

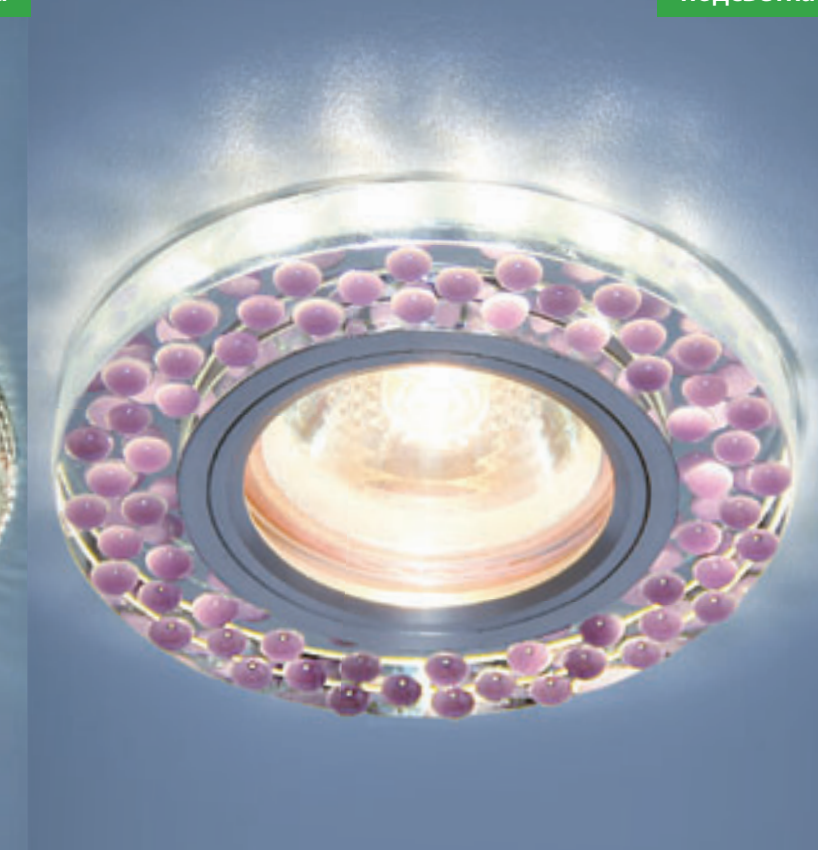

2194 MR16 SL/VL зеркальный/фиолетовый
∅ 90 ↑ 10 ↓ 13 70 35W

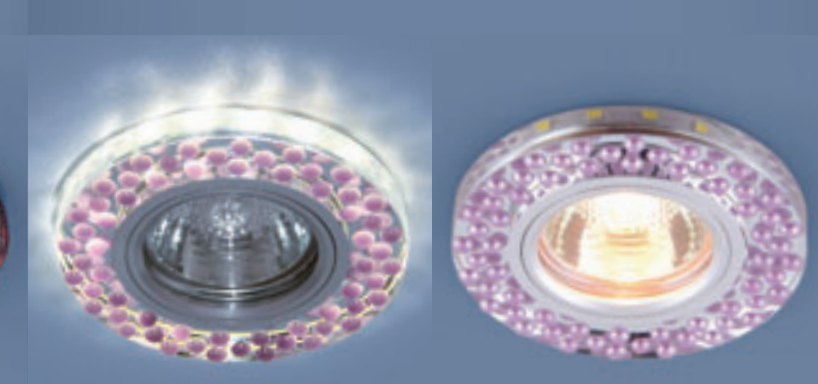

LED подсветка

2194 MR16 SL/WH зеркальный/белый
∅ 90 ↑ 10 ↓ 13 70 35W

LED подсветка

2194 MR16 SL/BL зеркальный/голубой
∅ 90 ↑ 10 ↓ 13 70 35W

2192 MR16 SBK дымчатый
⌀ 95 ↥ 7 ↧ 15 60 35W

2192 MR16 CL прозрачный
⌀ 95 ↥ 7 ↧ 15 60 35W

2192 MR16 GD шампань
⌀ 95 ↥ 7 ↧ 15 60 35W

8381 MR16 CL/SL прозрачный/серебро
⌀ 95 ↥ 13 ↧ 19 60 35W

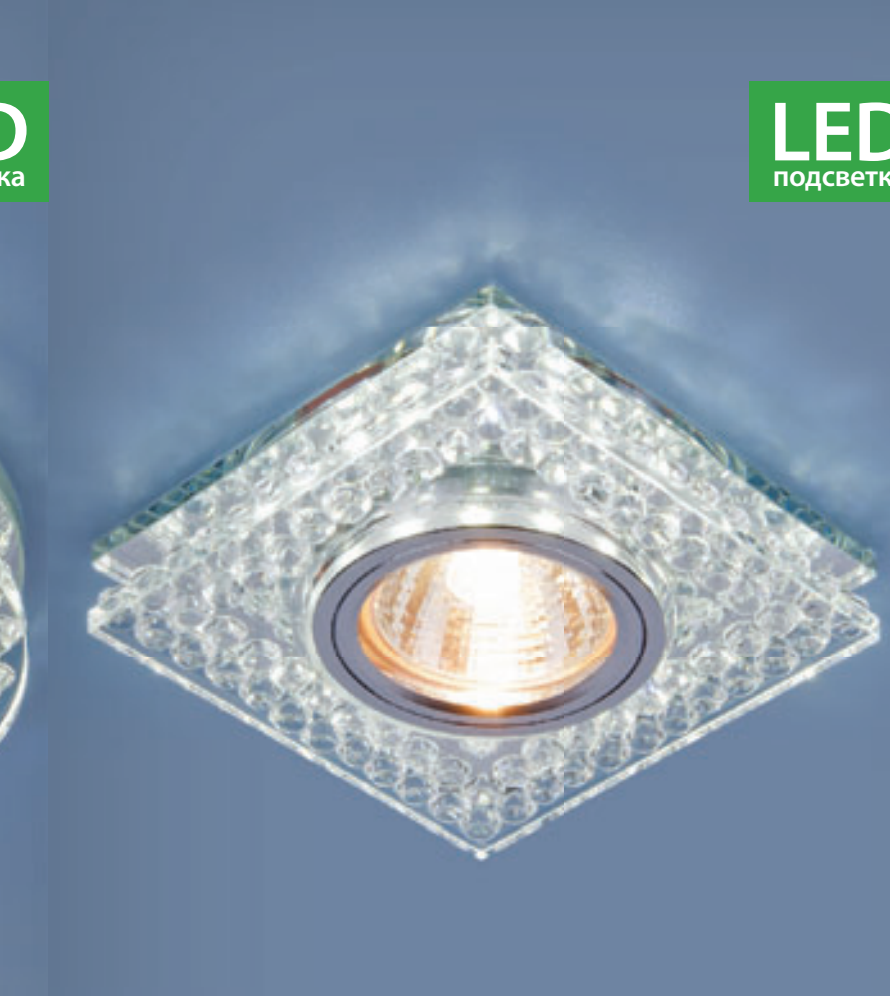

8391 MR16 CL/SL прозрачный/серебро
↔ 95 ⤡ 95 ↥ 13 ↧ 19 60 35W

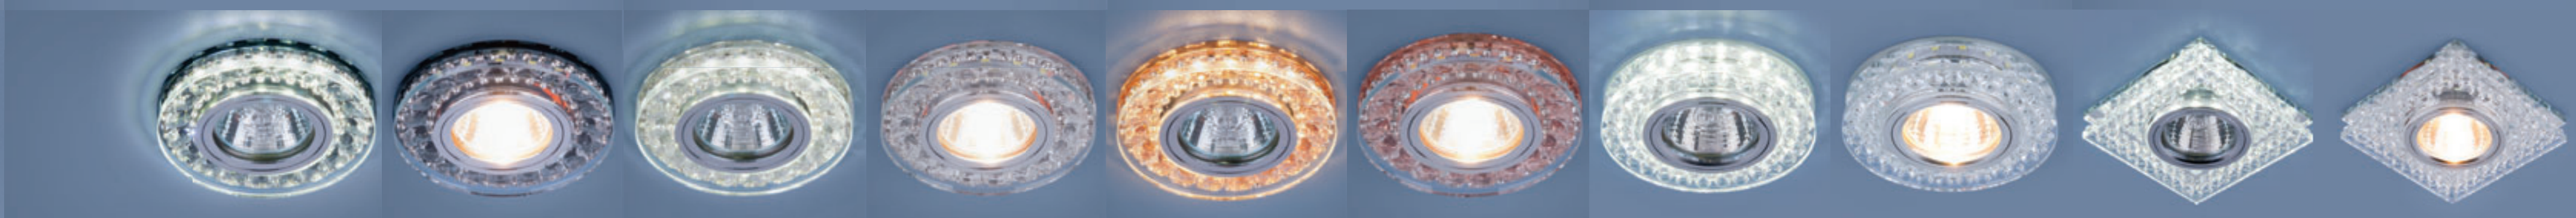

2193 MR16 CL/OR прозрачный/оранжевый
⌀ 95 ↥ 12 ↧ 12 60 35W

2196 MR16 BK черный
⌀ 120 ↥ 15 ↧ 6 70 35W

2196 MR16 WH белый
⌀ 120 ↥ 15 ↧ 6 70 35W

2215 MR16 WH белый
⌀ 120 ↥ 16 ↧ 6 60 35W

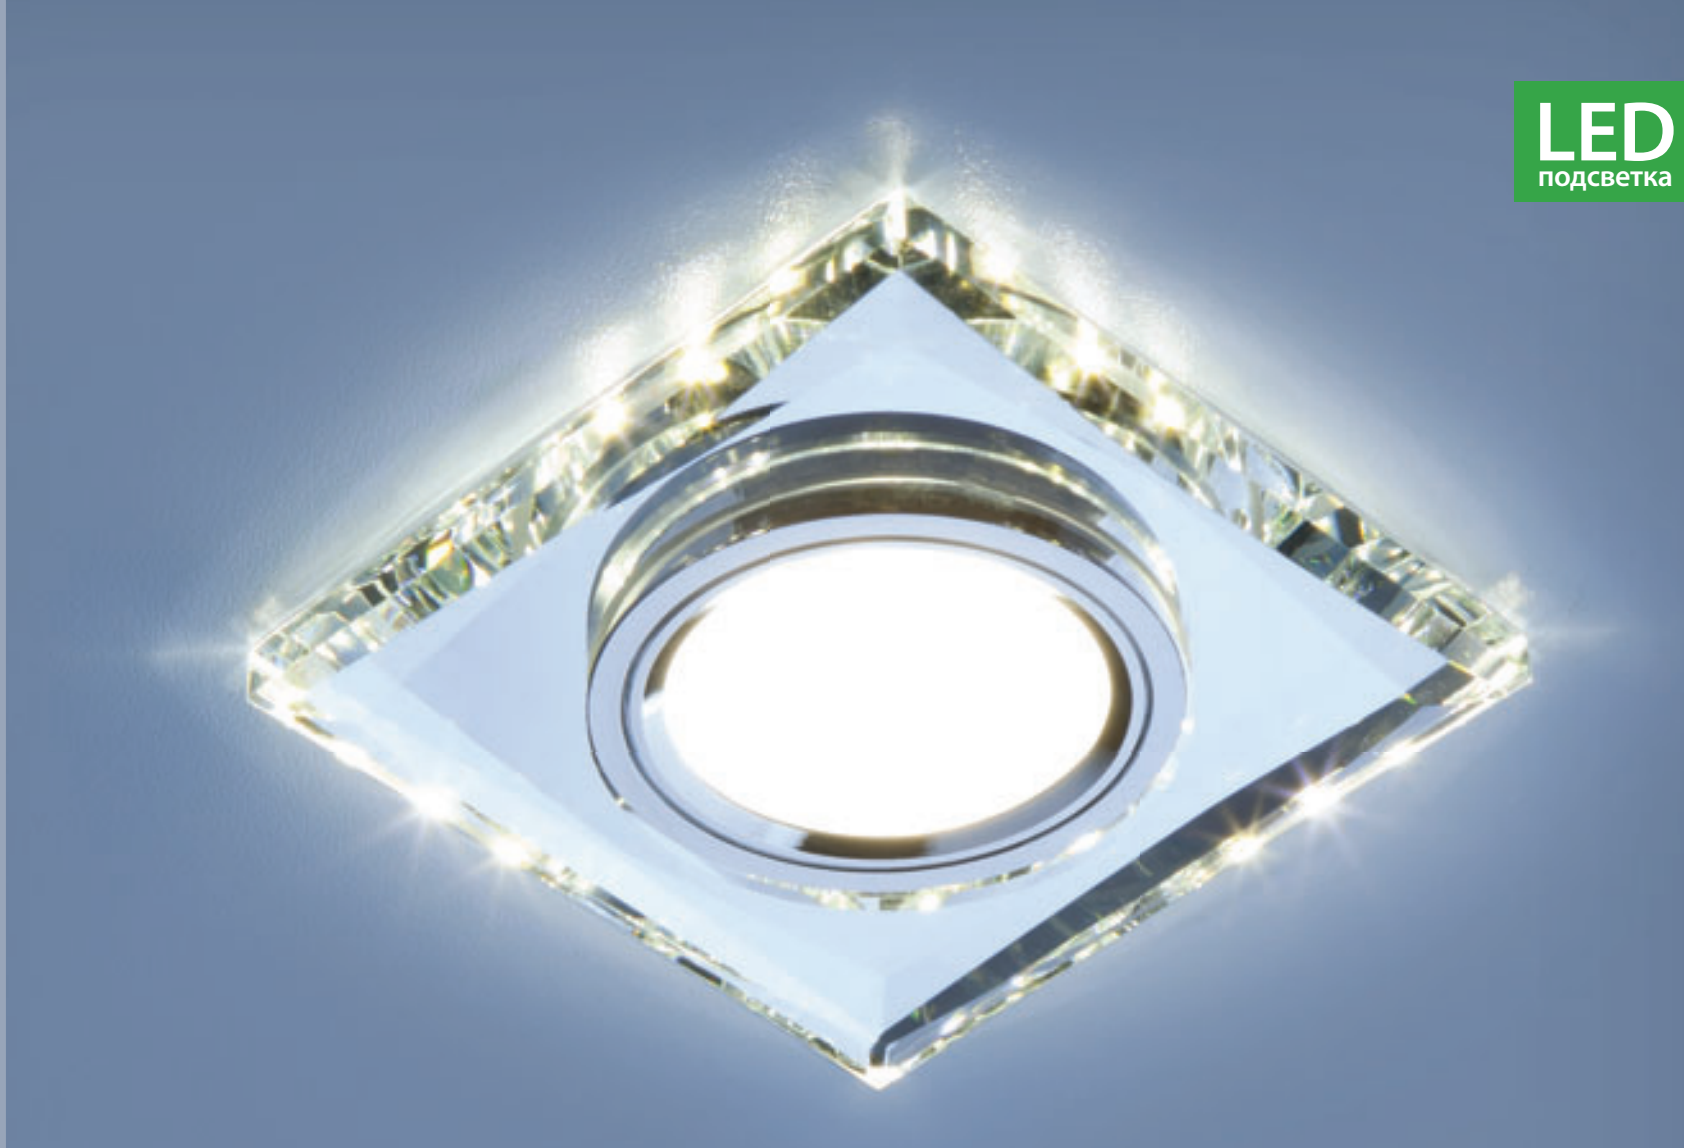

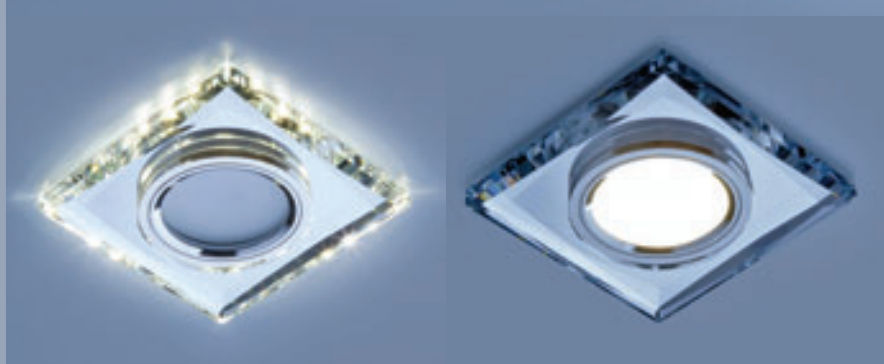

2230 MR16 SL зеркальный/серебро
↔ 90 ↘ 90 ↥ 18 ↧ 9 60 50W

2229 MR16 SL зеркальный/серебро
↔ 90 ↘ 90 ↥ 15 ↧ 9 60 50W

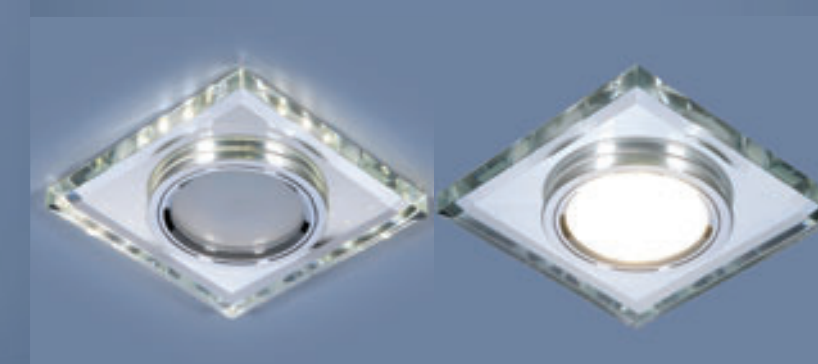

8356 MR16 CL/WH прозрачный/белый
⌀ 90 ↥ 11 ↧ 13 60 35W

8356 MR16 CL/BK прозрачный/черный
⌀ 90 ↥ 11 ↧ 13 60 35W

2228 MR16 SL зеркальный/серебро
⌀ 95 ↥ 16 ↧ 10 60 50W

2227 MR16 SL зеркальный/серебро
⌀ 91 ↥ 18 ↧ 9 60 50W

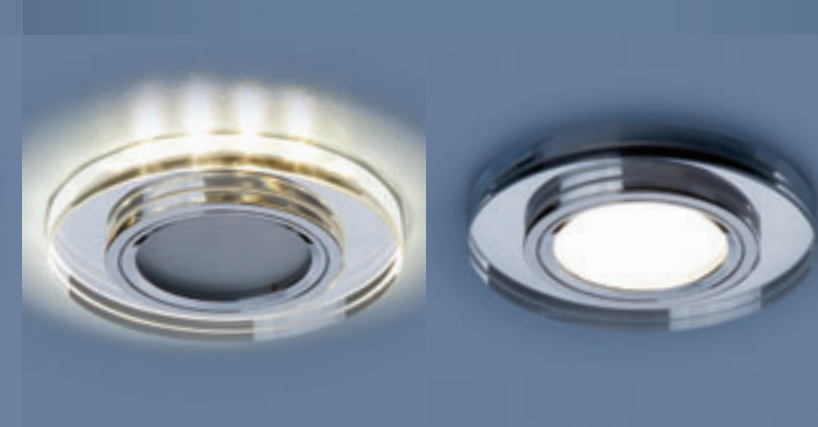

2226 MR16 SL зеркальный/серебро
⌀ 98 ↥ 16 ↧ 10 65 50W

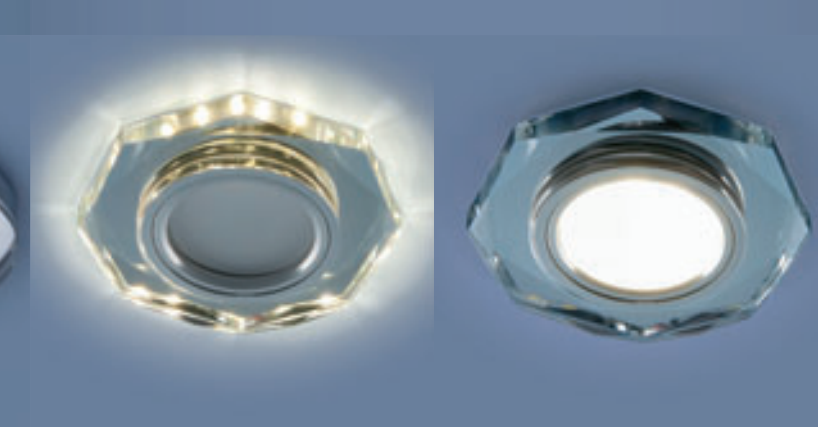

8351 MR16 CL/BK прозрачный/черный
⌀ 100 ↥ 13 ↧ 17 60 35W

2140 MR16 SL зеркальный/серебро
⌀ 95 ↥ 13 ↧ 25 65 35W

7021 SL/BK зеркальный/черный
∅ 92 ↥ 11 ↧ 12 60 35W

7021 MR16 SL/WH зеркальный/белый
∅ 92 ↥ 11 ↧ 12 60 35W

7021 SL/CH зеркальный/хром
∅ 92 ↥ 11 ↧ 12 60 35W

2205 MR16 MT матовый
∅ 70 ↥ 19 ↧ 22 60 35W

2207 MR16 MT матовый
⇔ 74 ⤡ 74 ↥ 19 ↧ 22 60 35W

8355 MR16 CL/WH прозрачный/белый
∅ 95 ↥ 11 ↧ 14 65 35W

7020 BK/SL черный/серебро
∅ 92 ↥ 11 ↧ 12 60 35W

7020 WH/SL белый/серебро
∅ 92 ↥ 11 ↧ 12 60 35W

8355 MR16 CL/CH прозрачный/хром
∅ 95 ↥ 11 ↧ 14 65 35W

6034 MR16 GD/CL золото/прозрачный
∅ 96 ↥ 15 ↧ 17 60 35W

6034 MR16 CH/CL хром/прозрачный
∅ 96 ↥ 15 ↧ 17 60 35W

8096 MR16 SL серебро
∅ 90 ↥ 23 ↧ 11 65 35W

8096 MR16 GD золото
∅ 90 ↥ 23 ↧ 11 65 35W

8096 MR16 PK розовый
∅ 90 ↥ 23 ↧ 11 65 35W

6036 MR16 CL прозрачный
∅ 95 ↥ 20 ↧ 15 70 35W

6036 MR16 Gr дымчатый
∅ 95 ↥ 20 ↧ 15 70 35W

6036 MR16 GD золото
∅ 95 ↥ 20 ↧ 15 70 35W

7249 MR16 SL серебряный блеск
∅ 105 ↥ 14 ↧ 21 60 35W

7247 MR16 CL прозрачный
∅ 107 ↥ 21 ↧ 15 60 50W

2191 MR16 OR оранжевый
∅ 100 ↥ 13 ↧ 17 ◔ 65 ▽ 35W

2191 MR16 CL/BL прозрачный/голубой
∅ 100 ↥ 13 ↧ 17 ◔ 65 ▽ 35W

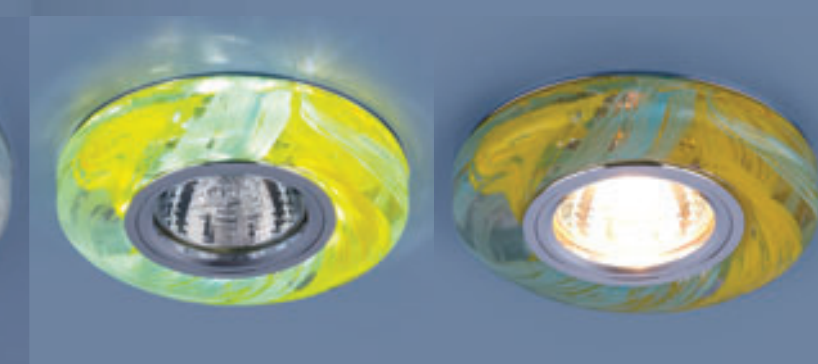

2191 MR16 YL/BL желтый/голубой
∅ 100 ↥ 13 ↧ 17 ◔ 65 ▽ 35W

6062 MR16 WH белый
∅ 95 ↥ 13 ↧ 20 ◔ 75 ▽ 50W

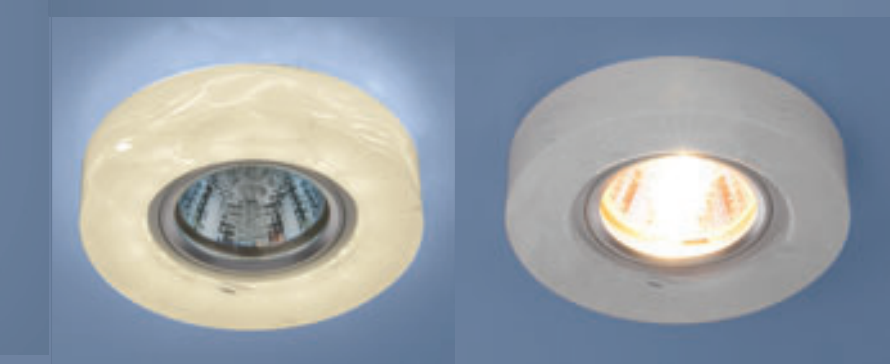

8371 MR16 WH/GD белый/золото
∅ 90 ↥ 17 ↧ 11 ◔ 65 ▽ 35W

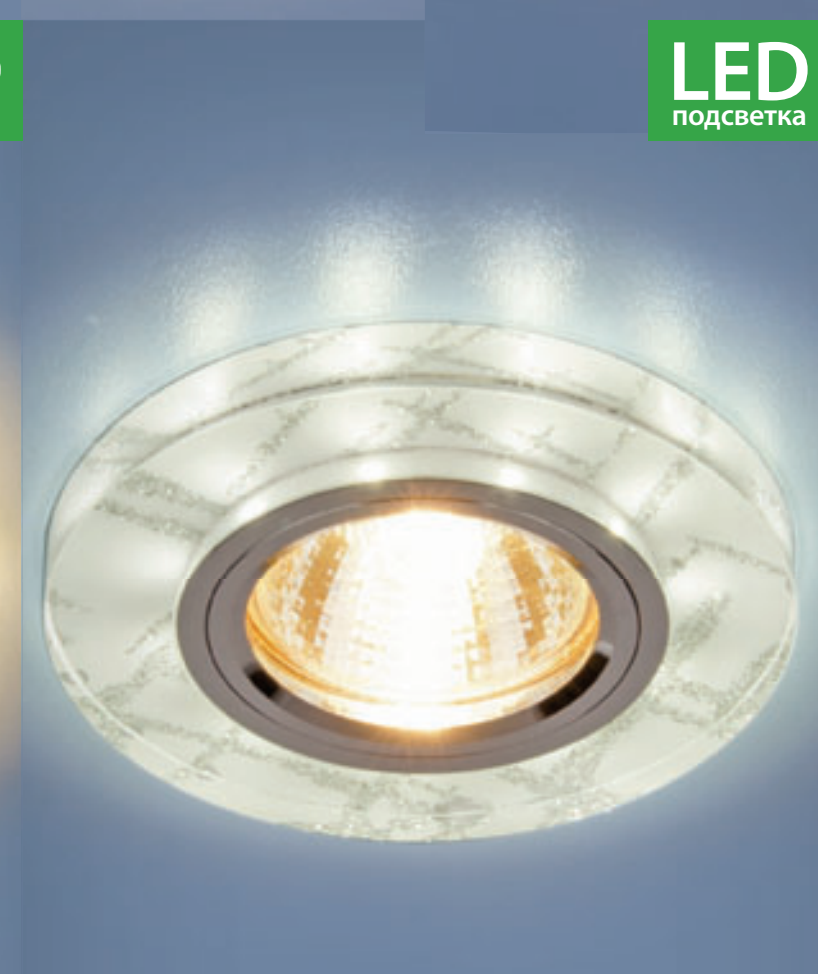

8371 MR16 WH/SL белый/серебро
∅ 90 ↥ 17 ↧ 11 ◔ 65 ▽ 35W

8371 MR16 WH/BK белый/черный
∅ 90 ↥ 17 ↧ 11 ◔ 65 ▽ 35W

8361 MR16 WH/SL белый/серебро
⇔ 90 ⤡ 90 ↥ 12 ↧ 16 ◔ 65 ▽ 35W

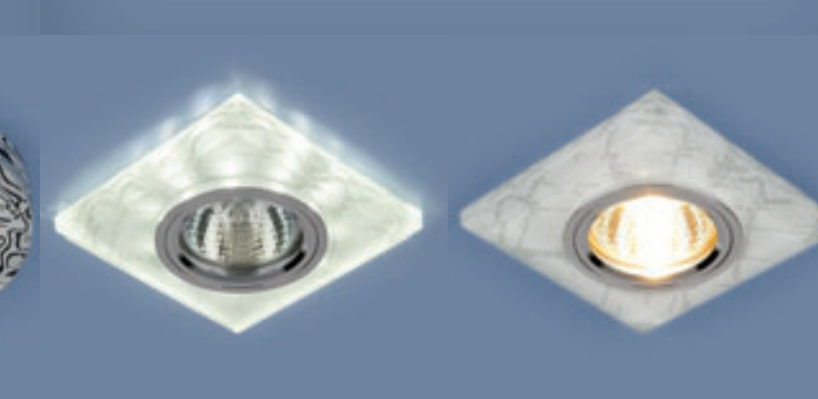

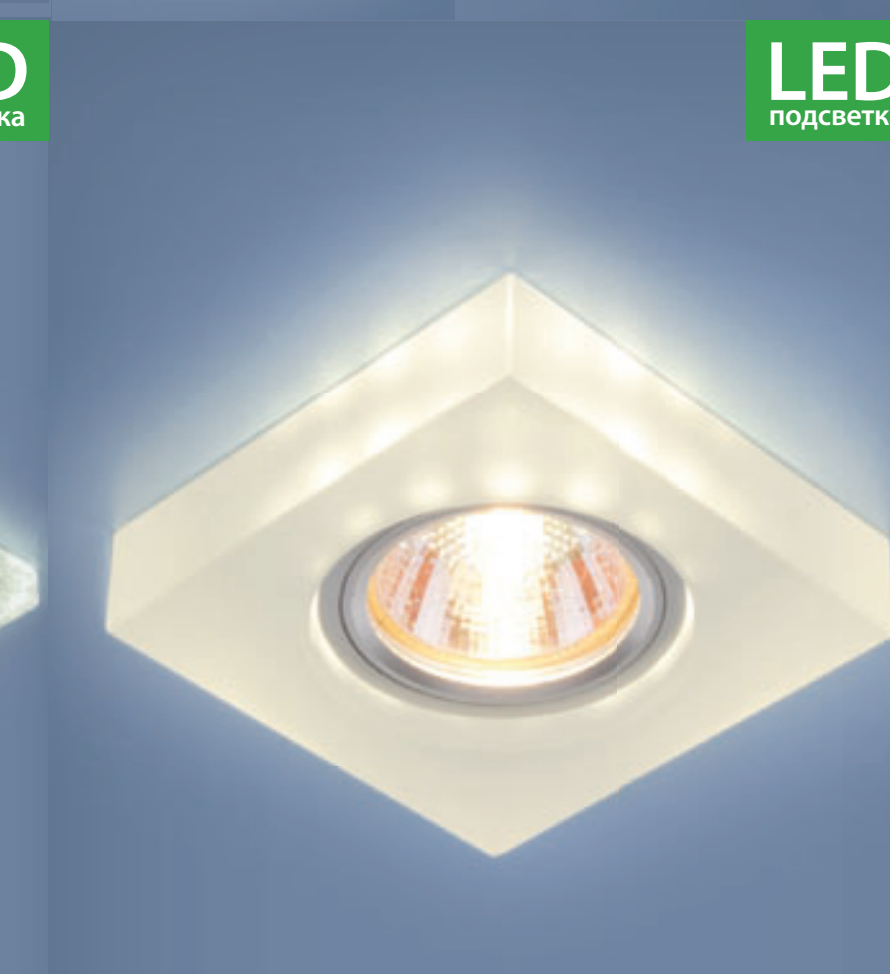

6063 MR16 WH белый
⇔ 87 ⤡ 87 ↥ 13 ↧ 20 ◔ 75 ▽ 50W

ПОЛИМЕРНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Точечные светильники из полимерных материалов неприхотливы в использовании и имеют высокую прочность. Они могут быть различных форм и цветов, что позволяет применять их в любых современных интерьерах.

Звездное небо
1103 G9 SL зеркальный
∅ 80 ↥ 13 ↧ 72 50 20W

Северное сияние
1102 G9 SL зеркальный
∅ 80 ↥ 13 ↧ 72 50 20W

847 G4 CH/CL хром/прозрачный
∅ 80 ↥ 24 ↧ 38 50 20W

1100 G9 CL прозрачный
∅ 80 ↥ 22 ↧ 40 55 40W

2040 MR16 BK/SL черный/серебро
∅ 96 ↥ 20 ↧ 10 65 35W

2080 MR16 SL серебро (не поворотная)
↔ 91 ↘ 91 ↥ 20 ↧ 10 65 35W

8260 MR16 SL зеркальный/серебро
∅ 90 ↥ 14 ↧ 15 60 50W

8260 MR16 SP/CH сапфир/хром
∅ 90 ↥ 14 ↧ 15 60 50W

107 MR16 WH белый
∅ 95 ↥ 25 ↧ 5 60 35W

108 MR16 BG беленый дуб
∅ 95 ↥ 25 ↧ 5 60 35W

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ МЕТАЛЛА

Популярность металлических точечных светильников объясняется широким ассортиментом и сравнительно низкой стоимостью. Металлические точечные светильники используются не только для декоративного освещения, но и для функциональной подсветки, т. к. среди них есть модели с поворотным механизмом.

7007 MR16 GD золото
∅ 90 ↥ 30 ↧ 10 60 50W

7007 MR16 SL серебро
∅ 90 ↥ 30 ↧ 10 60 50W

7007 MR16 GR графит
∅ 90 ↥ 30 ↧ 10 60 50W

IP44

1080 MR16 WH белый
∅ 93 ↥ 20 ↧ 12 65 50W IP44

IP44

1080 MR16 CH хром
∅ 93 ↥ 20 ↧ 12 65 50W IP44

IP44

1080 MR16 GD золото
∅ 93 ↥ 20 ↧ 12 65 50W IP44

IP44

1080 MR16 RAB медь
∅ 93 ↥ 20 ↧ 12 65 50W IP44

6027 MR16 GD золото
∅ 110 ↥ 20 ↧ 27 70 50W

7009 MR16 WH белый
∅ 95 ↥ 22 ↧ 15 60 50W

7215 MR16 WH белый
∅ 100 ↥ 20 ↧ 15 65 50W

7215 MR16 PSG перламутровый/золото
∅ 100 ↥ 20 ↧ 15 65 50W

7002 MR16 WH/GD белый/золото
∅ 80 ↥ 23 ↧ 7 55 50W

7002 MR16 WH/SL белый/серебро
∅ 80 ↥ 23 ↧ 7 55 50W

7010 MR16 WH/GD белый/золото
∅ 85 ↥ 12 ↧ 13 60 50W

704 CX MR16 SN/N сатин никель/никель
∅ 86 ↥ 20 ↧ 4 76 50W

704 CX MR16 SN/GD сатин никель/золото
∅ 86 ↥ 20 ↧ 4 76 50W

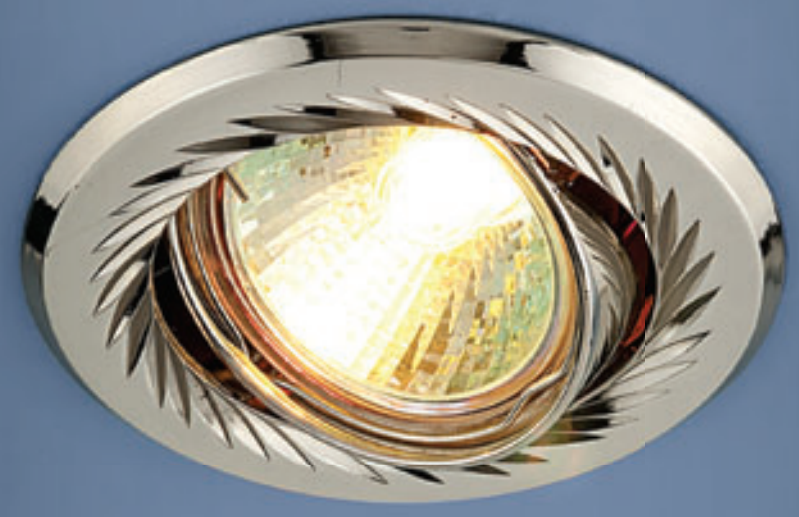

704 CX MR16 PS/N перл. серебро/никель
∅ 86 ↥ 20 ↧ 4 76 50W

704 CX MR16 GU/SL черный/серебро
∅ 86 ↥ 20 ↧ 4 76 50W

7010 MR16 WH/SL белый/серебро
∅ 85 ↥ 12 ↧ 13 60 50W

104A MR16 SS/GD сатин серебро/золото
∅ 81 ↥ 20 ↧ 4 76 50W

104A MR16 PS/N перл. серебро/никель
∅ 81 ↥ 20 ↧ 4 76 50W

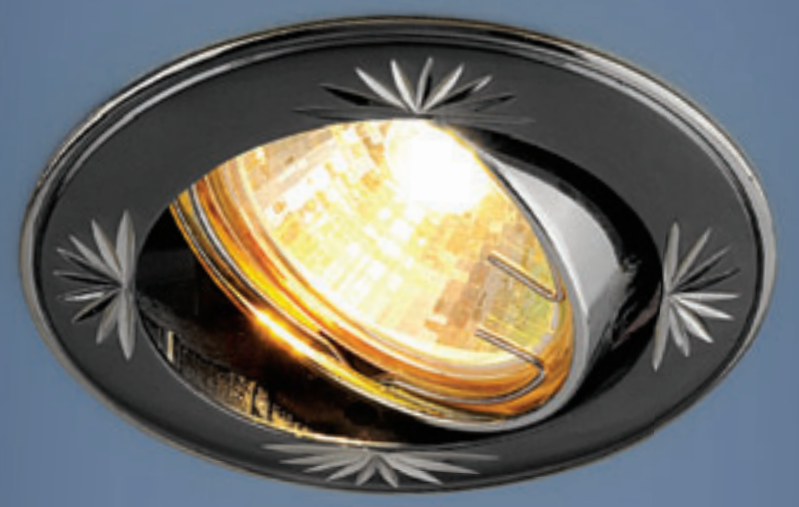

104A MR16 GU/SL черный/серебро
∅ 81 ↥ 20 ↧ 4 76 50W

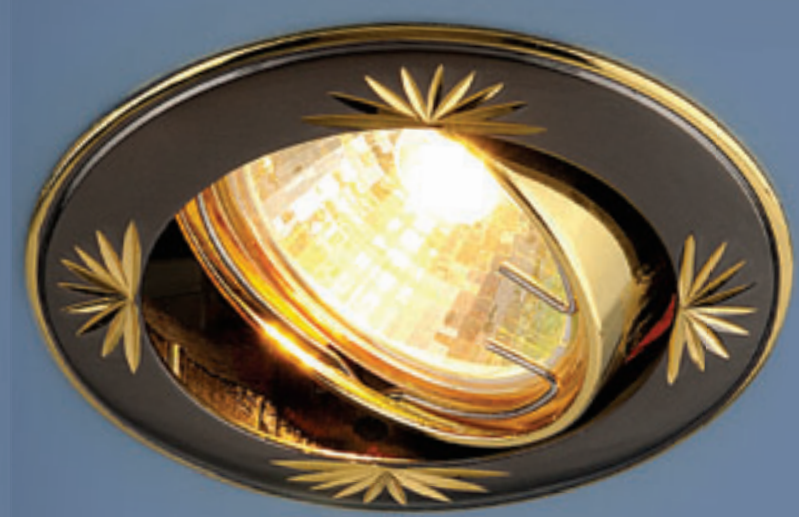

104A MR16 GU/GD черный/золото
∅ 81 ↥ 20 ↧ 4 76 50W

7217 MR16 WHG белый/золото
∅ 100 ↥ 13 ↧ 15 65 50W

8012 MR16 PS/GD перл. серебро/золото
∅ 90 ↥ 20 ↧ 4 76 50W

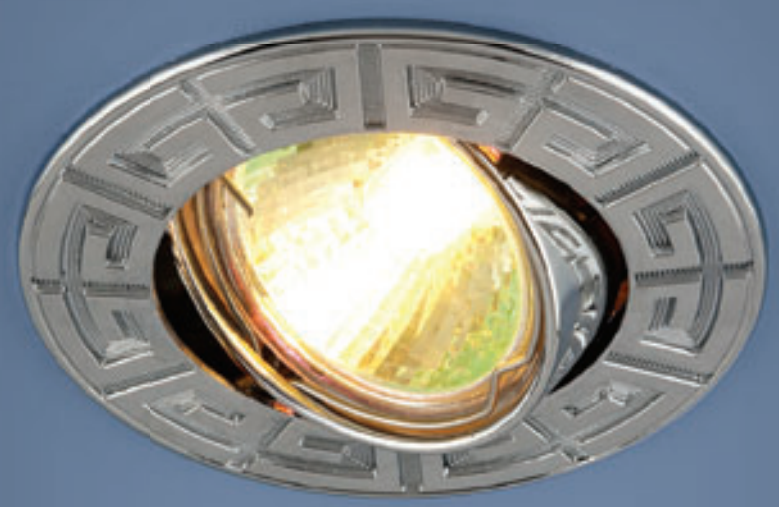

120090 MR16 CH хром
∅ 92 ↥ 20 ↧ 3 75 50W

120090 MR16 GU/GD черный/золото
∅ 92 ↥ 20 ↧ 3 75 50W

120090 MR16 SB бронза
∅ 92 ↥ 20 ↧ 3 75 50W

711 MR16 CH хром
∅ 100 ↥ 22 ↧ 5 73 50W

711 MR16 SB бронза
∅ 100 ↥ 22 ↧ 5 73 50W

711 MR16 GD золото
∅ 100 ↥ 22 ↧ 5 73 50W

713 MR16 WH/GD белый/золото
∅ 90 ↥ 20 ↧ 5 75 50W

713 MR16 WH/SL белый/серебро
∅ 90 ↥ 20 ↧ 5 75 50W

625 MR16 GAB бронза
∅ 86 ↥ 21 ↧ 5 76 50W

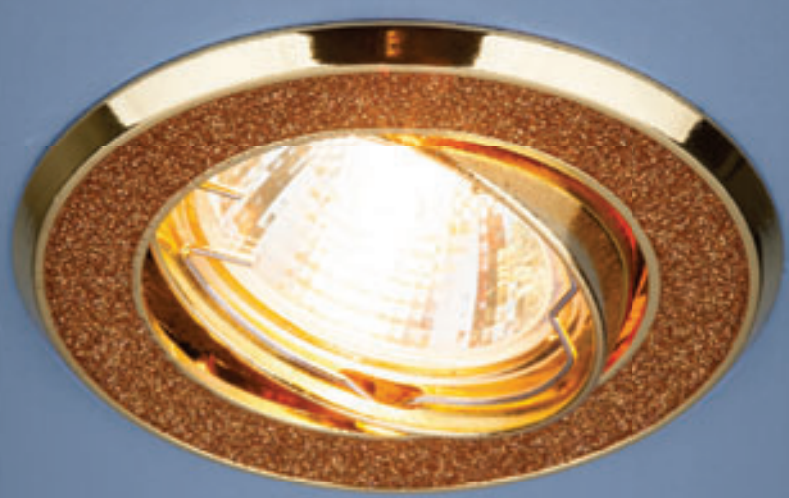

611 MR16 GD золотой блеск/золото
∅ 86 ↥ 21 ↧ 4 75 50W

611 MR16 SL серебряный блеск/хром
∅ 86 ↥ 21 ↧ 4 75 50W

611 MR16 SL/GD серебряный блеск/золото
∅ 86 ↥ 21 ↧ 4 75 50W

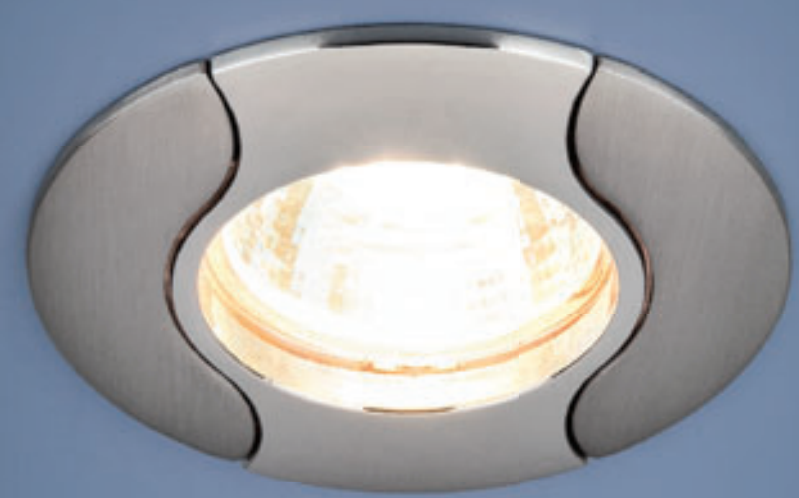

7006 MR16 CH/N хром/никель
∅ 80 ↥ 25 ↧ 4 70 50W

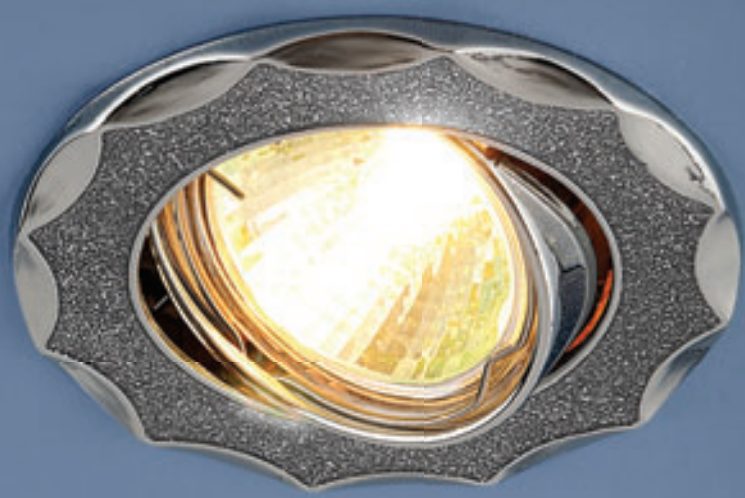

612 MR16 SL серебряный блеск/хром
∅ 86 ↥ 21 ↧ 4 75 50W

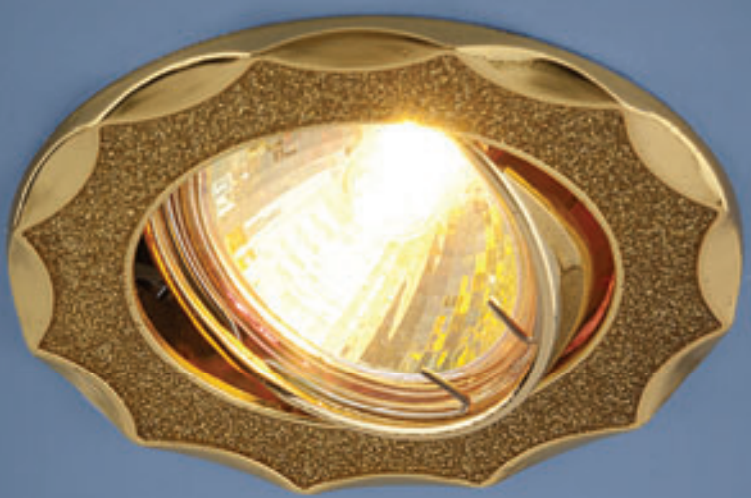

612 MR16 GD золотой блеск/золото
∅ 86 ↥ 21 ↧ 4 75 50W

601 MR16 SN сатин никель
∅ 86 ↥ 23 ↧ 4 60 50W

601 MR16 CH хром
∅ 86 ↥ 23 ↧ 4 60 50W

601 MR16 GD золото
∅ 86 ↥ 23 ↧ 4 60 50W

9210 MR16 WH белый
∅ 81 ↥ 28 ↧ 5 55 50W

9210 MR16 SCH хром сатинированный
∅ 81 ↥ 28 ↧ 5 55 50W

9210 MR16 CH хром
∅ 81 ↥ 28 ↧ 5 55 50W

9210 MR16 GD золото
∅ 81 ↥ 28 ↧ 5 55 50W

9210 MR16 SGD золото матовое
∅ 81 ↥ 28 ↧ 5 55 50W

104S MR16 CH хром
∅ 79 ↥ 20 ↧ 4 76 50W

104S MR16 SS сатин серебро
∅ 79 ↥ 20 ↧ 4 76 50W

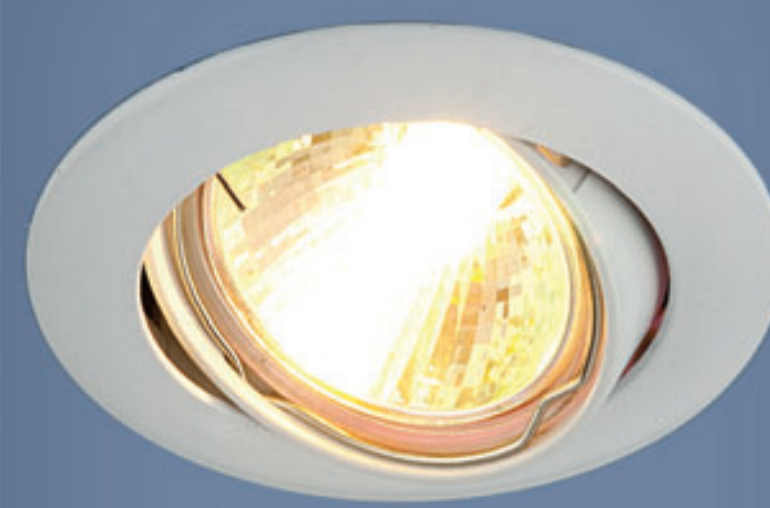

104S MR16 WH белый
∅ 79 ↥ 20 ↧ 4 76 50W

104S MR16 GD золото
∅ 79 ↥ 20 ↧ 4 76 50W

104S MR16 SB бронза
∅ 79 ↥ 20 ↧ 4 76 50W

863 MR16 SB бронза
∅ 80 ↥ 21 ↧ 3 60 50W

863 MR16 SCH хром сатинированный
∅ 80 ↥ 21 ↧ 3 60 50W

863 MR16 WH белый
∅ 80 ↥ 21 ↧ 3 60 50W

863 MR16 GD золото
∅ 80 ↥ 21 ↧ 3 60 50W

863 MR16 CH хром
∅ 80 ↥ 21 ↧ 3 60 50W

Алюминий

2002 MR16 WH белый
⌀ 95 ↥ 18 ↧ 3 60 50W

Алюминий

2002 MR16 BK/SL черный/серебро
⌀ 95 ↥ 18 ↧ 3 60 50W

Алюминий

2002 MR16 HL/SL графит/серебро
⌀ 95 ↥ 18 ↧ 3 60 50W

Алюминий

2006 MR16 BK черный
⌀ 95 ↥ 18 ↧ 3 60 50W

Алюминий

2006 MR16 WH белый
⌀ 95 ↥ 18 ↧ 3 60 50W

Алюминий

2100 MR16 WH белый
⌀ 95 ↥ 18 ↧ 3 60 50W

Алюминий

5156 MR16 WH белый
⌀ 95 ↥ 18 ↧ 3 60 50W

Алюминий

5501 MR16 SS сатин серебро
⌀ 78 ↥ 22 ↧ 3 65 50W

Алюминий

5305 MR16 CH/BK хром/черный
⌀ 78 ↥ 22 ↧ 3 65 50W

Алюминий

5153 MR16 CH/BK хром/черный
⌀ 79 ↥ 21 ↧ 20 60 50W

Алюминий

5157 MR16 WH белый
⌀ 95 ↥ 20 ↧ 3 60 50W

Алюминий

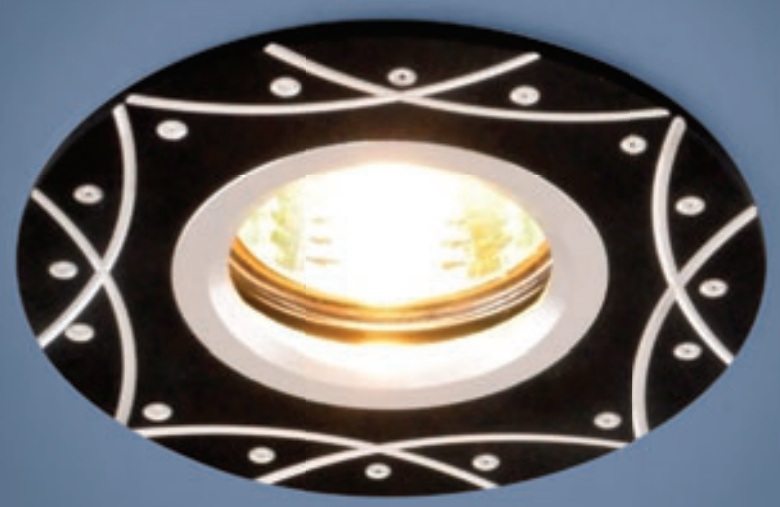

2196 MR16 BK черный
⌀ 95 ↥ 20 ↧ 3 60 50W

Алюминий

2007 MR16 WH белый
⌀ 95 ↥ 18 ↧ 3 60 50W

Алюминий

2008 MR16 WH белый
⌀ 95 ↥ 18 ↧ 3 60 50W

Алюминий

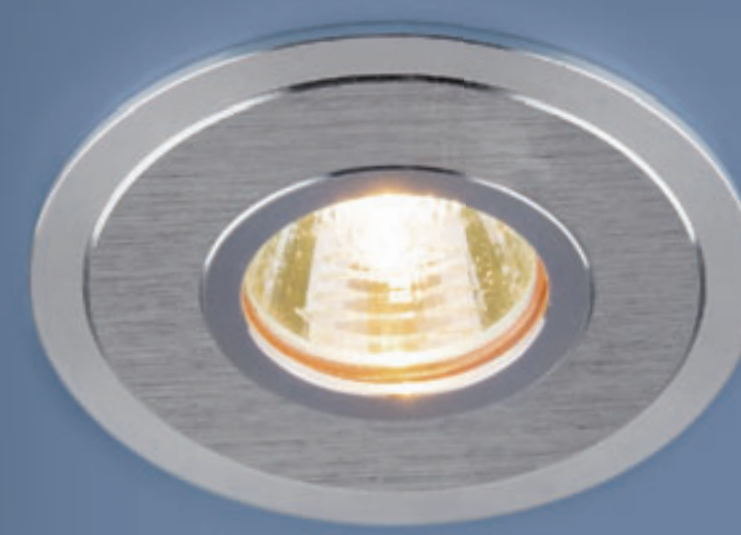

2016 MR16 SCH сатин хром
⌀ 95 ↥ 18 ↧ 3 75 50W

СВЕТИЛЬНИКИ С ЦОКОЛЕМ GX53

В светильниках с цоколем GX53 используются светодиодные лампы с увеличенной световой поверхностью. Это позволяет использовать в помещении меньшее количество светильников без потерь качества освещения. Светильники GX53 Elektrostandard™ представлены широким ассортиментом материалов, форм и цветов. Это позволяет использовать их в различных интерьерах.

3020 GX53 SB дымчатый
∅ 135 ↥ 29 ↧ 11 82 13W


3020 GX53 CL прозрачный
∅ 135 ↥ 29 ↧ 11 82 13W


3020 GX53 GC тонированный
∅ 135 ↥ 29 ↧ 11 82 13W


3025 GX53 CL прозрачный
∅ 125 ↥ 25 ↧ 20 85 13W


3024 GX53 CL прозрачный
∅ 125 ↥ 20 ↧ 30 85 13W


3021 GX53 BL лазурный
∅ 130 ↥ 28 ↧ 12 95 13W


3027 GX53 CL прозрачный
∅ 125 ↥ 32 ↧ 8 80 13W


3027 GX53 GC тонированный
∅ 125 ↥ 32 ↧ 8 80 13W


3030 GX53 GR зеленый
∅ 135 ↥ 29 ↧ 11 82 13W

3030 GX53 VL фиолетовый
∅ 135 ↥ 29 ↧ 11 82 13W

3030 GX53 PK розовый
∅ 135 ↥ 29 ↧ 11 82 13W

3030 GX53 BL синий
∅ 135 ↥ 29 ↧ 11 82 13W

3030 GX53 CL прозрачный
∅ 135 ↥ 29 ↧ 11 82 13W

3028 GX53 CF кофе
∅ 126 ↥ 31 ↧ 8 80 13W

3028 GX53 GC тонированный
∅ 126 ↥ 31 ↧ 8 80 13W

3028 GX53 PK розовый
∅ 126 ↥ 31 ↧ 8 80 13W

3028 GX53 TF тиффани
∅ 126 ↥ 31 ↧ 8 80 13W

3028 GX53 CL прозрачный
∅ 126 ↥ 31 ↧ 8 80 13W

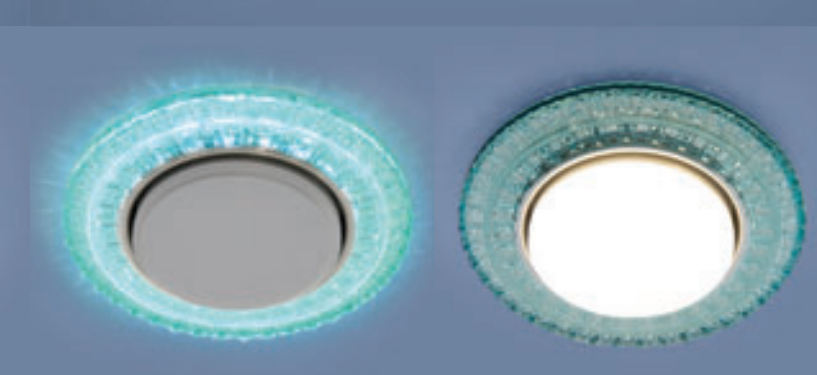

3022 GX53 CL прозрачный
Ø 130 ↥ 28 ↧ 12 ⊐ 95 ⊟ 13W

3022 GX53 GD золото
Ø 130 ↥ 28 ↧ 12 ⊐ 95 ⊟ 13W

3026 GX53 CL прозрачный
Ø 133 ↥ 29 ↧ 11 ⊐ 80 ⊟ 13W

1063 GX53 GD/CL золото/прозрачный
Ø 125 ↥ 35 ↧ 23 ⊐ 90 ⊟ 13W

1063 GX53 CH/CL хром/прозрачный
Ø 125 ↥ 35 ↧ 23 ⊐ 90 ⊟ 13W

3022 GX53 BL лазурный
Ø 130 ↥ 28 ↧ 12 ⊐ 95 ⊟ 13W

3022 GX53 GC тонированный
Ø 130 ↥ 28 ↧ 12 ⊐ 95 ⊟ 13W

1062 GX53 WH/SL белый/серебро
Ø 126 ↥ 26 ↧ 10 ⊐ 90 ⊟ 13W

1064 GX53 SL серебро
Ø 106 ↥ 36 ↧ 4 ⊐ 82 ⊟ 13W

1064 GX53 WH белый
Ø 106 ↥ 36 ↧ 4 ⊐ 82 ⊟ 13W

1061 GX53 CL прозрачный
Ø 126 ↥ 27 ↧ 10 ⊐ 90 ⊟ 13W

1061 GX53 Grey серый
Ø 126 ↥ 27 ↧ 10 ⊐ 90 ⊟ 13W

8061 GX53 SL зеркальный/серебро
13 Вт Ø 120 ↥ 20 ↧ 10 ⊐ 80 ⊟ 13W

1071 GX53 WH белый
Ø 110 ↥ 35 ↧ 4 ⊐ 90 ⊟ 13W

1071 GX53 BK черный
Ø 110 ↥ 35 ↧ 4 ⊐ 90 ⊟ 13W

1072 GX53 SL/CH серебряный блеск/хром
∅ 118 ↥ 35 ↧ 3 82 13W

1069 GX53 WH белый матовый
∅ 110 ↧ 80 13W

1037 GX53 WH белый
∅ 90 ↧ 22 13W

1037 GX53 GD золото
∅ 90 ↧ 22 13W

1037 GX53 CH хром
∅ 90 ↧ 22 13W

1035 GX53 WH белый
∅ 100 ↥ 30 ↧ 10 80 13W

1035 GX53 CH хром
∅ 100 ↥ 30 ↧ 10 80 13W

1035 GX53 CH GD золото
∅ 100 ↥ 30 ↧ 10 80 13W

1070 GX53 SL серебро
∅ 135 ↧ 60 13W

1070 GX53 BK черный
∅ 135 ↧ 60 13W

1066 GX53 CH хром
∅ 107 ↥ 36 ↧ 4 86 13W

1066 GX53 GD золото
∅ 107 ↥ 36 ↧ 4 86 13W

1066 GX53 SB бронза
∅ 107 ↥ 36 ↧ 4 86 13W

1070 GX53 WH белый
∅ 135 ↧ 60 13W

1070 GX53 GD шампань
∅ 135 ↧ 60 13W

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники на основе светодиодов широко востребованы как в бытовых помещениях, так и в коммерческих, где замена ламп может быть затруднительна. Высокая энергоэффективность светодиодов позволяет экономить средства на оплату электроэнергии. Современные технологии окраски и обработки материалов, а также надежность электронных компонентов гарантируют долгий срок службы.

9908 LED 8W CL прозрачный
∅106 ↥13 ↧15 ⟲65 LED 5+3 Вт 350 лм

9909 LED 8W CL прозрачный
∅101 ↥14 ↧14 ⟲65 LED 5+3 Вт 350 лм

9903 LED 3W COB BK черный
∅49 ↥26 ↧4 ⟲35 LED 3 Вт 200 лм

9910 LED 8W WH белый
∅113 ↥15 ↧40 ⟲85
LED 8 Вт 560 лм

9912 LED 6+4W WH белый
∅108 ↥30 ↧12 ⟲73 LED 6+4 Вт 420 лм

9903 LED 3W COB SL серебро
∅49 ↥26 ↧4 ⟲35 LED 3 Вт 200 лм

9913 LED 6W WH белый
∅104 ↥16 ↧6 ⟲70 LED 6 Вт 360 лм

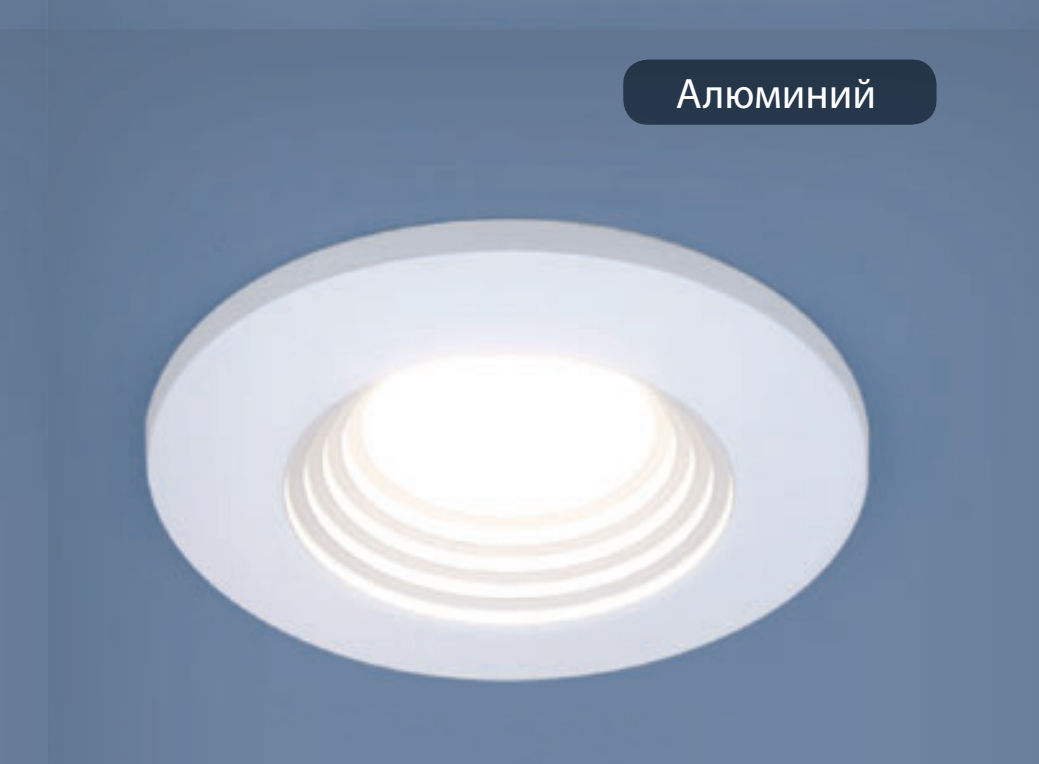

9903 LED 3W COB WH белый
∅49 ↥26 ↧4 ⟲35 LED 3 Вт 200 лм

9904 LED 5W WH белый
∅ 90 ↥ 3 ↧ 52 70 LED 5 Вт 300 лм

9905 LED 7W WH белый
∅ 113 ↥ 3 ↧ 60 90 LED 7 Вт 420 лм

Алюминий

DSHB48 3W 4200K хром
∅ 50 ↥ 31 ↧ 10 35 LED 3 Вт 220 лм

9902 LED 3W COB SL серебро
∅ 90 ↥20 ↧5 60 LED 3 Вт 120 лм

DSK80 5W 3300K
DSK80 5W 4200K
80 × 80 ↥25 ↧ 14
63 × 63 LED 5 Вт 450 лм

9915 LED 6W WH белый
95x95 ↥39 ↧2 75 LED 6 Вт 450 лм

9914 LED 6W WH белый
∅ 95 ↥39 ↧2 75 LED 6 Вт 450 лм

DSKR80 5W 3300K
DSKR80 5W 4200K
∅ 80 ↥ 25 ↧ 14 65 LED 5 Вт 450 лм

LED DOWNLIGHT

Downlight — встраиваемые и накладные светильники на основе светодиодов. Светильники Downlight предназначены для основного освещения жилых и общественных помещений. Светильники оснащены матовым рассеивателем и легко монтируются во все типы подвесных потолков. Благодаря алюминиевому радиатору, корпус светильника не перегревается. Простота монтажа и малое потребление электроэнергии делают светильники Elektrostandard™ выгодным и надежным решением в освещении.

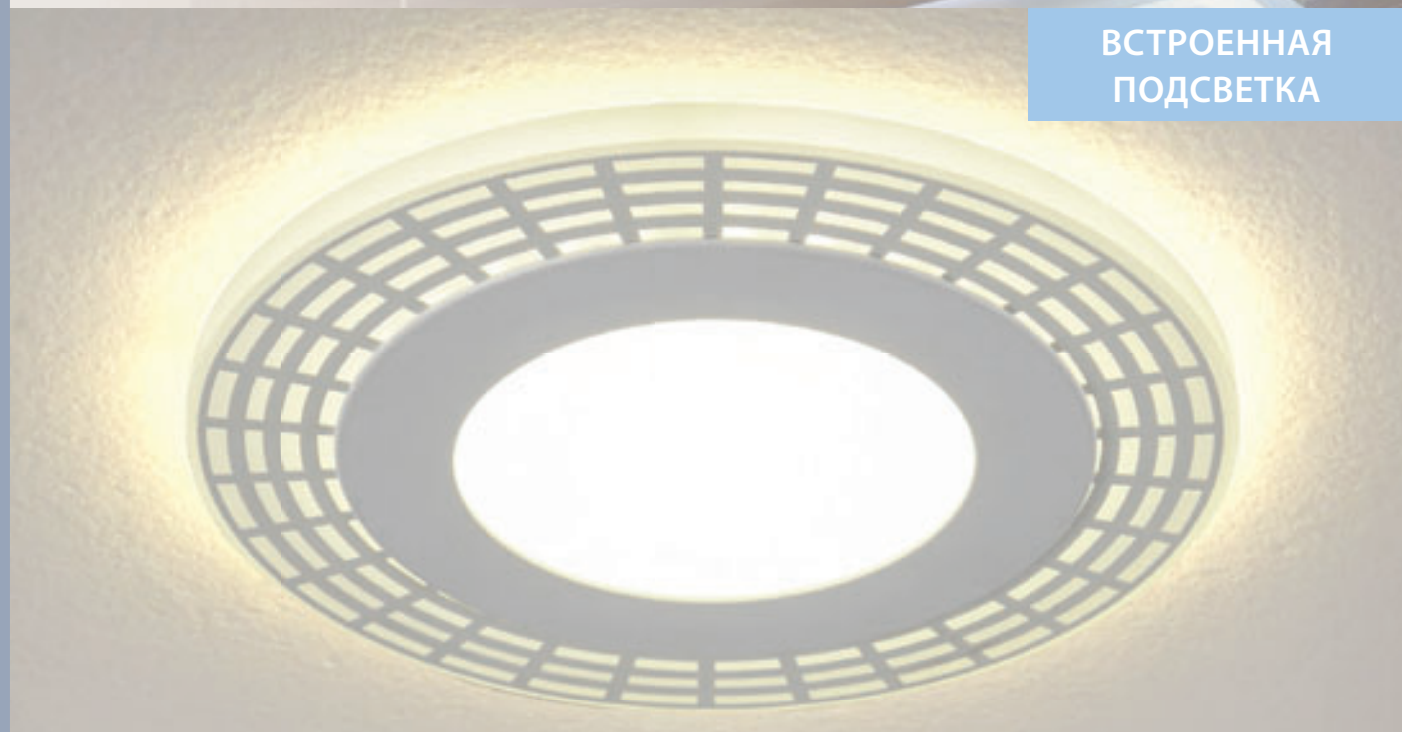

DSS001 6W 4200K ∅ 100 ↧ 30 LED 3/3 Вт 400 лм ⊡ 75
DSS001 10W 4200K ∅ 160 ↧ 30 LED 7/3 Вт 750 лм ⊡ 110

DSS002 6W 4200K ∅ 100 ↧ 30 LED 3/3 Вт 400 лм ⊡ 75
DSS002 10W 4200K ∅ 160 ↧ 30 LED 7/3 Вт 750 лм ⊡ 110
DSS002 18W 4200K ∅ 210 ↧ 30 LED 12/6 Вт 1350 лм ⊡ 160

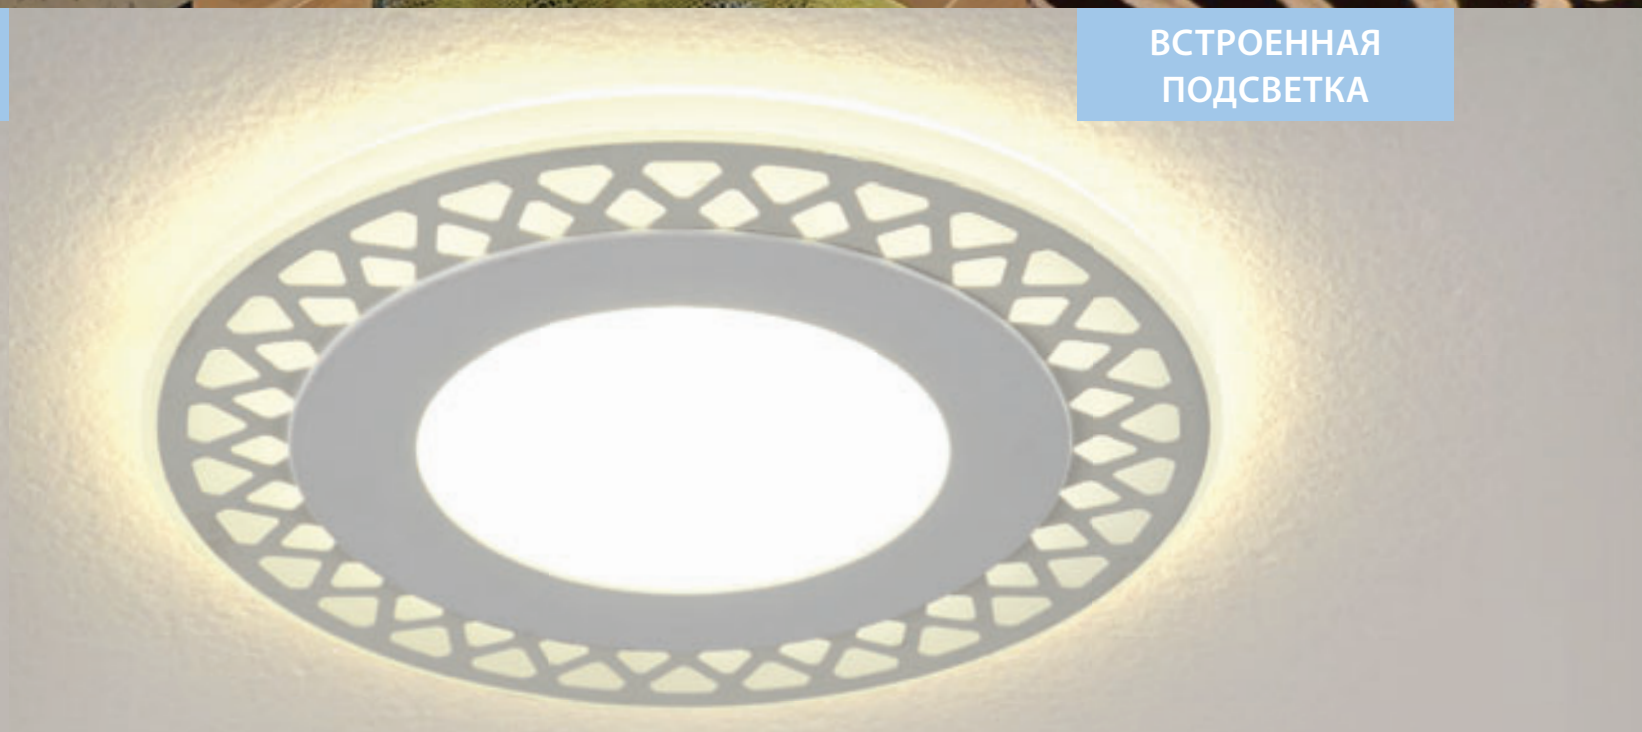

DSS003 6W 4200K ∅ 100 ↧ 30 LED 3/3 Вт 400 лм ⊡ 75
DSS003 10W 4200K ∅ 160 ↧ 30 LED 7/3 Вт 750 лм ⊡ 110
DSS003 18W 4200K ∅ 210 ↧ 30 LED 12/6 Вт 1350 лм ⊡ 160

DLS024 18W 4200K Blue ⤡ 195 × 195 ↧ 30 LED 12/6 Вт 1350 лм ⊂ 160 × 160

DLR024 10W 4200K Blue ∅ 145 ↧ 30 LED 7/3 Вт 750 лм ⊂ 115
DLR024 18W 4200K Blue ∅ 195 ↧ 30 LED 12/6 Вт 1350 лм ⊂ 170

DLS024 10W 4200K ⤡ 145 × 145 ↧ 30 LED 7/3 Вт 750 лм ⊂ 115 × 115
DLS024 18W 4200K ⤡ 195 × 195 ↧ 30 LED 12/6 Вт 1350 лм ⊂ 160 × 160

DLR024 10W 4200K ∅ 145 ↧ 30 LED 7/3 Вт 750 лм ⊂ 115
DLR024 18W 4200K ∅ 195 ↧ 30 LED 12/6 Вт 1350 лм ⊂ 170

DLKS160 4200K 12Вт ⤡ 160 × 160 ↧ 42 LED 12 Вт 1400 лм ⊂ 120 × 120
DLKS200 4200K 18 Вт ⤡ 200 × 200 ↧ 42 LED 18 Вт 2000 лм ⊂ 160 × 160

DLKR160 4200K 12 Вт ∅ 160 ↧ 42 LED 12 Вт 1400 лм ⊂ 120
DLKR200 4200K 18 Вт ∅ 200 ↧ 42 LED 18 Вт 2000 лм ⊂ 160

DLR006 12W 4200K PS/G перламутровый серебро / золото
∅ 170 ↧ 23 LED 12 Вт 1020 лм 155

DLR006 12W 4200K PS/N перламутровый серебро /никель
∅ 170 ↧ 23 LED 12 Вт 1020 лм 155

DLR004 12W 4200K WH белый
∅ 170 ↧ 23 LED 12 Вт 1020 лм 155

DLR005 12W 4200K WH белый
∅ 170 ↧ 23 LED 12 Вт 1020 лм 155

DLR003 18W 4200K ∅ 220 ↧ 17 LED 18 Вт 1440 лм 205
DLR003 24W 4200K ∅ 300 ↧ 18 LED 24 Вт 1920 лм 275

DLS003 18W 4200K ⤡ 220 × 220 ↧ 17 LED 18 Вт 1440 лм 205 × 205
DLS003 24W 4200K ⤡ 300 × 300 ↧ 18 LED 24 Вт 1920 лм 275 × 275

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

DLR034 18W 4200K ∅ 195 ↧ 28 LED 18 Вт 1260 лм
DLR034 24W 4200K ∅ 265 ↧ 28 LED 24 Вт 1760 лм

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

DLS034 18W 4200K ⤡ 195 × 195 ↧ 28 LED 18 Вт 1260 лм
DLS034 24W 4200K ⤡ 265 × 265 ↧ 28 LED 24 Вт 1760 лм

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ

Elektrostandard™ предлагает широкий ассортимент светодиодных фонарей различного назначения — от велосипедных до мощных фонарей-прожекторов. При изготовлении фонарей торговой марки Elektrostandard™ применяются только современные высококачественные компоненты. На всех этапах производства налажен строгий контроль качества. Тестирование продукции в собственной испытательной лаборатории, оснащенной широким спектром измерительной техники, гарантирует соблюдение всех технологических стандартов.

- **Высокая яркость**
- **Минимальное энергопотребление**
- **Долговечные светодиоды**
- **Ударопрочный корпус**
- **Многофункциональность**
- **Широкий ассортимент**

РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ФУНКЦИИ ФОНАРЕЙ

100% — Режим основного освещения

50% — Режим дежурного освещения

25% — Режим энергосбережения

SOS — SOS сигнал

strobe — Интенсивный мигающий режим

slow — Медленный мигающий режим

ZOOM — Функция Zoom: длинный узкий луч или короткий широкий луч

поворотный механизм — Фонарь имеет поворотный механизм

мощный магнит — Мощный магнит позволяет закрепить фонарь в любой плоскости

крюк для подвешивания — Крюк позволяет подвесить фонарь

поисковый фонарь — Встроенный дополнительный источник освещения

аккумулятор — Фонарь укомплектован аккумулятором

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

- – тип и количество светодиодов
- – потребляемая мощность
- – тип и количество батареек (в комплект не входят)
- – емкость аккумулятора
- – время непрерывной работы
- – температура света
- – световой поток
- – дальность свечения
- – материал корпуса
- – пылевлагозащищенность
- – диапазон рабочей температуры
- – размер фонаря
- – вес фонаря
- – дальность действия датчика движения
- – порог срабатывания датчика освещенности
- – питание

FOCUS LINE
FLS04-15-5W 200m BK

- 1 LED SMD Cree
- 5 Вт
- 3 × AAA
- Аккум. 18650
- 5 ч
- 6500 K
- 180 лм
- 200 м
- Алюминий
- IP64
- –20°…+60° C
- Ø 34 × 142 мм
- 137 г

3 режима работы · 100% · 50% · strobe · ZOOM

LOUIS
FLG75-3W MY

- 1 LED SMD Cree
- 3 Вт
- 3 × AAA
- Аккум. 18650
- 12 ч
- 6000 K
- 150 лм
- 200 м
- Алюминий анод.
- IP44
- –20°…+60° C
- Ø 40 × 156 мм
- 148 г

3 режима работы · 100% · 50% · strobe

POLO
FLG71-2.5W MY

- 1 LED SMD Cree
- 2,5 Вт
- 3 × AAA
- Аккум. 18650
- 12 ч
- 6500 K
- 200 лм
- 300 м
- Алюминий анод.
- IP44
- –20°…+60° C
- Ø 40 × 138 мм
- 150 г

5 режимов работы · 100% · 50% · 30% · SOS · strobe · ZOOM

FORBISHER
FLG36-3W

- 1 LED SMD Cree
- 3 Вт
- 3 × AAA
- Аккум. 18650
- 7 ч
- 6000 K
- 150 лм
- 300 м
- Алюминий анод.
- IP44
- –20°…+45° C
- Ø 33 × 120 мм
- 109 г

3 режима работы · 100% · 50% · strobe · ZOOM · клипса

BAFFIT
FLG73-1,4W

- 28 LED DIP
- 4 Вт
- 3 × AAA
- 8 ч
- 6500 K
- 50 лм
- 200 м
- Алюминий анод.
- IP44
- –20°…+45° C
- Ø 46 × 137 мм
- 120 г

GILMOR
FLD01-3W

- 1 LED SMD Cree
- 3 Вт
- 3 × AAA (R03, 286)
- 3 ч
- 6500 K
- 234 лм
- 80 м
- Алюминий
- IP64
- –15°…+60° C
- Ø 32 × 110 мм
- 88 г

MAGELLAN
FLG12-0,5W

- 1 LED SMD
- 1 Вт
- 1 × AA
- 5 ч
- 5500 K
- 50 лм
- 100 м
- ABS-пластик прорезиненный
- IP44
- –20°…+45° C
- Ø 29 × 107 мм
- 39 г

ZOOM

сменный аккумулятор

ASTAR
FL16

- 1 LED SMD Cree
- 5 Вт
- Аккум. Li-ion 18650 2200 м·Ач
- 4 ч
- 6000 K
- 280 лм
- 180 м
- Алюминий
- IP44
- –10°…+50° C
- Ø 35 × 165 мм
- 215 г

3 режима работы · 100% · 50% · strobe · ZOOM · зарядка MICRO USB

РУЧНЫЕ ФОНАРИ

SPACE
FLS10-32-10W 500m BK

- 1 LED COB Cree
- 10 Вт
- 3 × D (R20, 373)
- 20 ч
- ◯ 6500 K
- 600 лм
- 500 м
- Алюминий
- IP64
- –20°…+60° C
- Ø 50 × 315 мм
- 440 г

3 режима работы 100% 50% strobe

ZOOM

DISCOVERER 7
FLS01-29-7W 300m BK

- 1 LED SMD Cree
- 7 Вт
- 3 × D (R20, 373)
- 25 ч
- ◯ 6500 K
- 300 лм
- 300 м
- Алюминий
- IP64
- –20°…+60° C
- Ø 46 × 290 мм
- 377 г

DISCOVERER 5
FLS02-25-5W 200m BK

- 1 LED SMD Cree
- 5 Вт
- 3 × C (R14, 343)
- 15 ч
- ◯ 6500 K
- 200 лм
- 200 м
- Алюминий
- IP64
- –20°…+60° C
- Ø 39 × 253 мм
- 233 г

DISCOVERER 3
FLS03-14-3W 160m BK

- 1 LED SMD Cree
- 3 Вт
- 2 × AA (R6, 316)
- 3 ч
- ◯ 6500 K
- 150 лм
- 160 м
- Алюминий
- IP64
- –20°…+60° C
- Ø 32 × 175 мм
- 124 г

сменный аккумулятор

AGENT
FLS12-15,5-7W 300m ChC

- 1 LED SMD Cree
- 7 Вт
- Аккум. 2 × 2000 мА·ч, тип 18650
- 6 ч
- ◯ 6500 K
- 300 лм
- 300 м
- Алюминий
- IP44
- –20°…+60° C
- 153 × 66 × 100 мм
- 434 г

3 режима работы 100% 50% strobe

сменный аккумулятор

TWINKLE
FLS22-9,3-3W 01led BK

- 1 LED SMD Cree
- 3 Вт
- Аккум. 14500 1000 мА·ч, Li-On / 1 × AA
- 2 ч
- ◯ 6500 K
- 120 лм
- 120 м
- Алюминий
- IP64
- –20°…+60° C
- Ø 30 × 92 мм
- 65 г

3 режима работы 100% 50% strobe

ZOOM

клипса

встроенный аккумулятор

TORRES
FLD70-2,4W

- 1 LED SMD / 14 LED SMD
- 1 / 1,4 Вт
- Встроенный аккум. 1300 мА·ч.
- 15 / 3 ч
- ◯ 6500 K
- 170 / 110 лм
- 200 / 20 м
- ABS-пластик
- IP42
- –15°…+50° C
- 211 × 108 × 83 мм
- 350 г

2 режима работы 100% 50%

встроенная панель 14 LED

встроенный аккумулятор

DIAS
FLD19-1W

- 5 LED DIP
- 1 Вт
- Встроенный аккум. 350 мА·ч
- 7 ч
- ◯ 6500 K
- 70 лм
- 100 м
- ABS-пластик
- IP42
- –15°…+50° C
- Ø 55 × 140 мм
- 110 г

2 режима работы 100% 50%

встроенная вилка для зарядки аккумулятора

КЕМПИНГОВЫЕ ФОНАРИ

BAKER

FKS79-4W

- 48 LED DIP
- 4 Вт
- Встроенный аккум. 4000 мА·ч
- 8 часов
- ◯ 6500 K
- 380 лм
- ABS-пластик
- IP44
- 0°…+65° C
- 132 × 132 × 250 мм
- 1000 г

USB разъем для зарядки мобильных устройств | диммер | крюк для подвешивания | встроенный аккумулятор

STANLEY

FKS78-2W

- 20 LED DIP
- 1,6 Вт
- Встроенный аккум. 2000 мА·ч
- 5 часов
- ◯ 6500 K
- 160 лм
- ABS-пластик
- IP44
- 0°…+65° C
- 125 × 118 × 213 мм
- 600 г

крюк для подвешивания | диммер | встроенный аккумулятор

PHAROS

FLK14-37-6W 24led RD

- 24 LED SMD
- 6 Вт
- Встроенный аккум. 4500 мА·ч.
- 56 ч
- ◯ 6500 K
- 360 лм
- PP-пластик
- IP20
- 0°…+40° C
- 127 × 120 × 368 мм
- 1198 г

2 режима работы 100% 50% | встроенный аккумулятор

LIGHT STATION

FLK13-16,5-2,5W 28led BK

- 25 LED SMD
- 3,5 Вт
- Встроенный аккум. 4500 мА·ч.
- 30 ч
- ◯ 6500 K
- 330 лм
- ABS-пластик
- IP20
- 0°…+40° C
- 170 × 77 × 78 мм
- 950 г

3 режима работы | USB разъем для зарядки мобильных устройств | встроенный аккумулятор

GLOBE

FL130

- 18 LED SMD
- 4,5 Вт
- Встроенный аккум. 900 мА·ч.
- 4 ч
- ◯ 6500 K
- 85 / 383 лм
- ABS-пластик
- IP44
- 0°…+40° C
- Ø 112 × 76 мм
- 198 г

крюк для подвешивания | зарядка MICRO USB | поворотный механизм | 2 режима работы 100% 50% | встроенный аккумулятор

GERHARD

FL102

- 40 LED SMD
- 6 Вт
- Встроенный аккум. 4800 мА·ч.
- 5 ч
- ◯ 6500 K
- 50 — 400 лм
- ABS-пластик
- IP44
- -10°…+40° C
- Ø 100 × 295 мм
- 623 г

крюк для подвешивания | диммер | встроенный аккумулятор

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФОНАРИ

SWORD
FLT16-39-2W 39led BK

- 9 LED DIP / 30 LED SMD
- 0,75 Вт / 1,5 Вт
- Встроенный аккум. 1200 мА·ч Ni-MH. Зар. устр-во и автомоб. адаптер DC 12 В в компл.
- 3 / 7 ч
- 6500 K
- 20 лм / 180 лм
- 20 / 50 м
- ABS-пластик
- IP20
- –10°…+50° C
- 390 × 64 × 54 мм
- 260 г

мощный магнит · крюк для подвешивания · поисковый фонарь · встроенный аккумулятор

DOUGLAS
FLG52-3W MY

- 1 LED COB / 4 LED DIP
- 0,5 Вт / 3,5 Вт
- 3 × AAA
- 7 / 10 ч
- 6000 K
- 140 / 190 лм
- 20 / 100 м
- ABS-пластик прорезин.
- IP63
- –20°…+60° C
- 220 × 55 × 30 мм
- 205 г

мощный магнит · крюк для подвешивания · поисковый фонарь · 2 режима работы 100% 50%

SLIDER
FLT15-19-2W 31led BG

- 1 LED SMD / 30 LED SMD
- 1 Вт / 2 Вт
- Встроенный аккум. 1100 мА·ч, 18650. Зар. устр-во и автомоб. адаптер DC 12 В в компл.
- 2 / 6 ч
- 6500 K
- 90 лм / 213 лм
- 20 / 50 м
- ABS-пластик прорезин.
- IP20
- –10°…+50° C
- 190 (295) × 58 × 40 мм
- 150 г

мощный магнит · крюк для подвешивания · раздвижная конструкция · поисковый фонарь · встроенный аккумулятор

POINTER
FL70

- 1 LED DIP / 5 LED SMD
- 1 Вт
- 3 × AAA (R03, 286)
- 3 ч
- 6500 K
- 30 / 130 лм
- 0,5 м
- ABS-пластик обрезиненный
- IP20
- –20°…+60° C
- 17 × 24 × 175 мм
- 72 г

мощный магнит · клипса · поисковый фонарь

SLOTER
FLD01-1,5W

- 1 LED DIP / 12 LED DIP
- 1 Вт / 1,5 Вт
- 4 × AAA (R03, 286)
- 18 / 16 ч
- 6500 K
- 35 / 60 лм
- 25 / 20 м
- ABS-пластик обрезиненный
- IP20
- –10°…+50° C
- 175 × 28 × 20 мм
- 49 г

мощный магнит · поисковый фонарь

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

поворотный механизм

OUTFIT FL52

- 3 SMD
- 3 Вт
- 2 × AAA
- 3 ч
- 6500 K
- 80 лм
- 20 м
- ABS-пластик
- IPX4
- −10°…+50° C
- 33 × 34 × 57 мм
- 39 г

3 режима работы: 100% SOS strobe — Красный свет

3 режима работы: 100% 50% 30% — Белый свет

EXTREME FLH01-01W

- 1 LED SMD
- 0,5 Вт
- 3 × AAA (R03, 286)
- 15 ч
- 6500 K
- 62 лм
- 70 м
- ABS-пластик
- IP44
- −20°…+60° C
- 17 × 60 × 39 мм
- 43 г

поворотный механизм

3 режима работы: 100% 50% SOS

EXPERT FLS08-2,7-3W 150m SL

- 1 LED SMD Cree
- 3 Вт
- 3 × AAA (R03, 286)
- 5 ч
- 6500 K
- 150 лм
- 150 м
- Алюминий
- IP62
- −20°…+60° C
- 55 × 40 × 60 мм
- 96 г

ZOOM

поворотный механизм

3 режима работы: 100% 50% SOS

датчик бесконтактного вкл./выкл.

WIZARD FL50

- 1 SMD Toshiba
- 3 Вт
- 3 × AAA
- 4,5 ч
- 6000 K
- 200 лм
- 100 м
- Алюминий, пластик
- IP44
- −10°…+50° C
- 65 × 50 × 42 мм
- 89 г

поворотный механизм

3 режима работы: 100% 30% strobe

ВЕЛОФОНАРИ

FORWARD FLB01-06W

- 2 LED SMD / 5 LED DIP
- 0,6 Вт / 0,6 Вт
- 3 × AAA
- 20 / 29 ч
- 6500 K
- 9 / 18 лм
- 50 / 70 м
- Силикон + ABS-пластик
- IP54
- −20°…+60° C
- 40 × 55 × 60 мм
- 43 г

3 режима работы: 100% slow strobe

Режим проблескового света — белый с красным

MARKER FLB01-02W

Комплект из двух фонариков

- 2 LED DIP
- 0,6 Вт
- 2 × CR2032 в комплекте
- 130 ч
- 6500 K
- 7 лм
- 50 м
- Силикон + ABS-пластик
- IP54
- −20°…+60° C
- 45 × 47 × 45 мм
- 41 г

3 режима работы: 100% slow strobe

Два фонаря в комплекте

встроенный аккумулятор

SPEAKER FL30

- 1 LED SMD
- 3 Вт
- 1200 мА·ч
- 4,5 ч
- 6000 K
- 200 лм
- 70 м
- Силикон + ABS-пластик
- IP44
- −10°…+50° C
- 105 × 40 × 50 мм
- 80 г

3 режима работы: 100% 30% strobe

120 Дб сигнальный звонок

зарядка MICRO USB

VECTOR FL31

- 1 LED SMD
- 1,5 Вт
- 3 × AAA (R03, 286)
- 12 ч
- 6500 K
- 60 лм
- 50 м
- алюминий / пластик
- IP54
- 0°…+50° C
- 36 × 36 × 120 мм
- 136 г

поворотный механизм

съемный поисковый фонарь

РУЧНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

HUDSON FLD75-3W

- 1 LED SMD
- 3 Вт
- Встроенный аккум. 2800 мА·ч
- 16 ч
- 6500 К
- 200 лм
- 300 м
- ABS-пластик
- IP42
- −15°…+50° С
- 202 × 135 × 128 мм
- 750 г

2 режима работы 100% 50% | Раскладной корпус с регулировкой наклона | Наплечный ремешок | встроенный аккумулятор

TOURIST FLK27-26-10W-01led BK

- 1 LED SMD Cree
- 10 Вт
- Встроенный аккум. 9000 мА·ч Зарядное устройство в компл.
- 12 ч
- 6500 К
- 1000 лм
- 500 м
- ABS-пластик
- IP40
- −0°…+40° С
- 230 × 150 × 130 мм
- 1200 г

2 режима работы 100% 50% | Складная подставка | Наплечный ремешок | встроенный аккумулятор

ФОНАРИ-НОЧНИКИ

ECLIPSE
FLF20-16,5-2W 08LED WH

- 5 LED DIP / 3 LED DIP
- 3–5 люкс
- 2 Вт / 0,4 Вт
- 100 / 16 лм
- 6500 К
- 18 / 2 м
- Li-ion 500 мА·ч
- 15 / 5 ч
- ABS-пластик
- IP53
- 58 × 101 × 158 мм
- −5°…+40° С
- 220 В, 50 Гц
- 135 г

Беспроводная индукционная зарядка | Датчик освещенности | встроенный аккумулятор

4 режима работы

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
- Аварийное освещение
- Поисковый фонарь
- Режим мигания
- Фонарь-ночник

GLOW
FLF17-16,5-2W 16LED WH

- 10 LED DIP / 6 LED DIP
- До 4 м
- 3–5 люкс
- 2 Вт / 0,6 Вт
- 100 / 22 лм
- 6500 К
- 20 / 4 м
- Li-ion 500 мА·ч
- 15 / 3 ч
- ABS-пластик
- IP42
- 57 × 97 × 151 мм
- −5°…+40° С
- 220 В, 50 Гц
- 140 г

Беспроводная индукционная зарядка | Датчик движения и освещенности | встроенный аккумулятор

4 режима работы

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
- Аварийное освещение
- Поисковый фонарь
- Режим мигания
- Фонарь-ночник с датчиком движения

FIREFLY
FLF19-11,5-2W 10LED WH

- 6 LED SMD / 4 LED DIP
- До 3 м
- 3–5 люкс
- 2 Вт / 0,5 Вт
- 45 / 21 лм
- 6500 К
- 15 / 3 м
- Li-ion 280 мА·ч
- До 15 ч
- ABS-пластик
- IP42
- 57 × 66 × 115 мм
- −5°…+40° С
- 220 В, 50 Гц
- 100 г

Беспроводная индукционная зарядка | Датчик движения и освещенности | встроенный аккумулятор

4 режима работы

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
- Аварийное освещение
- Поисковый фонарь
- Фонарь-ночник
- Фонарь-ночник с датчиком движения

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ

Датчики движения и освещенности Elektrostandard™ предназначены для автоматизации процесса управления электроприборами. Область применения датчиков обширна. Они управляют подачей питания к любому электроприбору. Чаще всего датчики движения используются для временного включения освещения.
В доме, офисе или на складе датчиками движения обычно оснащают осветительные приборы в тех помещениях, где человек находится непродолжительное время, например, кладовые комнаты, подсобные помещения, коридоры и лестницы. В настоящее время эксплуатирующие компании активно внедряют датчики движения в системы освещения подъездов многоквартирных домов.
Также датчики движения используются в комплексных системах обеспечения безопасности. На охраняемой территории предприятия или придомового участка датчики движения могут включать прожекторы, сирены и камеры видеонаблюдения при появлении человека в охраняемой зоне.

1200 Вт

IP44 Пылевлагозащищенность

Фотосенсор

Датчик освещенности SNS-L-06
Макс. мощность нагрузки: 1200 Вт
Источник питания: 220 В, 50–60 Гц
Диаграмма направленности: полусфера
Порог срабатывания: от 5 до 15 люкс
Размер: 45 × 52 × 94 мм
Способ монтажа: накладной
Рабочая температура: от −20…+40 °C

3500 Вт

IP44 Пылевлагозащищенность

Фотосенсор

Датчик освещенности SNS-L-07
Макс. мощность нагрузки: 3500 Вт
Источник питания: 220 В, 50–60 Гц
Диаграмма направленности: полусфера
Порог срабатывания: от 5 до 50 люкс
Размер: 90 × 90 × 141 мм
Способ монтажа: накладной
Рабочая температура: от −20…+40 °C

2200 Вт

IP44 Пылевлагозащищенность

Фотосенсор

Датчик освещенности SNS-L-08
Макс. мощность нагрузки: 2200 Вт
Источник питания: 220 В, 50–60 Гц
Диаграмма направленности: полусфера
Порог срабатывания: от 2 до 100 люкс
Размер: 63 × 148 × 75 мм
Способ монтажа: накладной
Рабочая температура: от −20…+40 °C

2000 Вт
IP20 Пылевлагозащищенность
Инфракрасный сенсор
до 6 м Дальность действия

Датчик движения SNS-M-11

Макс. мощность нагрузки: 2000 Вт
Источник питания: 230 В, 50 Гц
Угол охвата: азимутальный 360°, радиальный 180°
Диаграмма направленности: сфера
Рекомендуемая высота монтажа: от 2,2 м до 4 м
Порог срабатывания: от 3 до 2000 люкс
Таймер отключения: от 10 сек. до 15 мин.
Потребляемая мощность в рабочем режиме: 0,5 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0,1 Вт
Размер: Ø 115 х 20 мм
Способ монтажа: накладной
Рабочая температура: от –20…+40 °С

800 Вт
IP20 Пылевлагозащищенность
Инфракрасный сенсор
до 8 м Дальность действия

Датчик движения SNS-M-12

Макс. мощность нагрузки: 800 Вт
Источник питания: 230 В, 50 Гц
Угол охвата: азимутальный 360°, радиальный 180°
Диаграмма направленности: круговая
Рекомендуемая высота монтажа: от 2,2 м до 4 м
Порог срабатывания: от 3 до 2000 люкс
Таймер отключения: от 10 сек. до 15 мин.
Потребляемая мощность в рабочем режиме: 0,5 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0,1 Вт
Размер: Ø 80 × 70 мм, монтажное отверстие: Ø 65 мм
Способ монтажа: встраиваемый
Рабочая температура: от –20…+40 °С

1200 Вт
IP20 Пылевлагозащищенность
Микроволновый сенсор
до 8 м Дальность действия

Датчик движения SNS-M-06

Макс. мощность нагрузки: 1200 Вт
Источник питания: 220 В, 50–60 Гц
Угол охвата: 360°
Диаграмма направленности: круговая
Рекомендуемая высота монтажа: от 1,5 м до 3,5 м
Порог срабатывания: от 3 до 2000 люкс
Таймер отключения: от 10 сек. до 12 мин.
Потребляемая мощность в рабочем режиме: 0,9 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0,1 Вт
Размер: 70 × 40 × 40 мм
Способ монтажа: накладной
Рабочая температура: от –20…+40 °С

1200 Вт
IP20 Пылевлагозащищенность
Инфракрасный сенсор
до 8 м Дальность действия

Датчик движения SNS-M-01

Макс. мощность нагрузки: 1200 Вт
Источник питания: 220 В, 50–60 Гц
Угол охвата: по горизонтали 160°, по вертикали 90°
Диаграмма направленности: секторная
Рекомендуемая высота монтажа: от 1 м до 1,8 м
Порог срабатывания: от 3 до 2000 люкс
Таймер отключения: от 10 сек. до 7 мин.
Потребляемая мощность в рабочем режиме: 0,5 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0,1 Вт
Размер: 80 × 80 × 57 мм
Способ монтажа: встраиваемый
Рабочая температура: от –20…+40 °С

Датчик движения SNS-M-05 белый
Макс. мощность нагрузки: 1200 Вт
Источник питания: 220 В, 50–60 Гц
Угол охвата: по горизонтали 220°, по вертикали 90°
Диаграмма направленности: секторная
Рекомендуемая высота монтажа: от 1 м до 1,8 м
Порог срабатывания: от 3 до 2000 люкс
Таймер отключения: от 10 сек. до 7 мин.
Потребляемая мощность в рабочем режиме: 0,5 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0,1 Вт
Размер: 141 × 85 × 118 мм
Способ монтажа: накладной
Рабочая температура: от –20…+40 °C

Датчик движения SNS-M-09
Макс. мощность нагрузки: 1200 Вт
Источник питания: 220 В, 50–60 Гц
Угол охвата: по горизонтали 180°, по вертикали 90°
Диаграмма направленности: секторная
Рекомендуемая высота монтажа: от 1,8 до 2,5 м
Порог срабатывания: от 3 до 2000 люкс
Таймер отключения: от 10 сек. до 15 мин.
Потребляемая мощность в рабочем режиме: 0,5 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0,1 Вт
Размер: 120 × 80 × 52 мм
Способ монтажа: накладной
Рабочая температура: от –20…+40 °C

Датчик движения SNS-M-10 белый / черный
Макс. мощность нагрузки: 800 Вт
Источник питания: 220 В, 50–60 Гц
Угол охвата: по горизонтали 180°, по вертикали 90°
Диаграмма направленности: секторная
Рекомендуемая высота монтажа: от 1 м до 1,8 м
Порог срабатывания: от 3 до 2000 люкс
Таймер отключения: от 10 сек. до 15 мин.
Потребляемая мощность в рабочем режиме: 0,5 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0,1 Вт
Размер: 66 x 80 x 55 мм
Способ монтажа: накладной
Рабочая температура: от –20…+40 °C

Датчик движения SNS-M-08
Макс. мощность нагрузки: 1200 Вт
Источник питания: 220 В, 50–60 Гц
Угол охвата: по горизонтали 180°, по вертикали 90°
Диаграмма направленности: секторная
Рекомендуемая высота монтажа: от 1 м до 1,8 м
Порог срабатывания: от 3 до 2000 люкс
Таймер отключения: от 10 сек. до 7 мин.
Потребляемая мощность в рабочем режиме: 0,5 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0,1 Вт
Размер: 98 × 86 × 80 мм
Способ монтажа: накладной
Рабочая температура: от –20…+40 °C

ДВЕРНЫЕ ЗВОНКИ

Беспроводные звонки Elektrostandard™ — это современное удобное средство связи и оповещения. Отсутствие проводов значительно упрощает процесс установки звонка и расширяет область его применения.

Звонки имеют световое и звуковое оповещение и оснащены регулятором уровня громкости. Один звонок способен работать с несколькими кнопками одновременно, что особенно актуально, если помещение имеет несколько входов. Также, к одной кнопке можно подключить несколько звонков, что позволяет размещать отдельные звонки в разных помещениях, комнатах, этажах и т.д., например, в многоэтажных коттеджах.

КНОПКИ ДЛЯ ЗВОНКОВ

Кнопка для беспроводных звонков DBB01WL

Кнопка предназначена для работы
с беспроводными звонками Elektrostandard™:
DBQ01M, DBQ02M, DBQ06M, DBQ11M, DBQ12M.
Возможна работа с аналогичными моделями,
работающими на частоте 433 МГц.
Пылевлагозащита: IP44
Рабочая температура: –30…+50 °C
Батарейка для кнопки: CR2032
В комплекте: кнопка, батарейка, инструкция.
Размер: 80 × 32 × 22 мм

Кнопка для звонков 220 В DBB03WM

Кнопки предназначены для работы с проводными звонками
Elektrostandard™: DBQ15, DBQ16, DBQ17.
Питание: 220 В / 50 Гц
Пылевлагозащита: IP44
Рабочая температура: –30…+50 °C
В комплект входят: кнопка, крепеж,
инструкция.
Размер: 79 × 43 × 20 мм

ПРОВОДНЫЕ ЗВОНКИ

DBQ15 белый
DBQ16 черный
DBQ17 серый
WM 1M IP44

Звук: мелодия ДИН-ДОН
Питание: 220 В / 50 Гц
Пылевлагозащита кнопки: IP44
Рабочая температура: –30…+50 °C
Размер ресивера:
DBQ 15: 120 × 104 × 45 мм
DBQ 16: 120 × 104 × 45 мм
DBQ 17: 120 × 104 × 45 мм
Размер кнопки: 79 × 43 × 20 мм

БЕСПРОВОДНЫЕ ЗВОНКИ

Преимущества беспроводных звонков Elektrostandard™:

- долгий срок работы от батарей
- большой радиус действия
- разнообразие мелодий
- защита от помех
- световая и звуковая индикация
- регулятор громкости
- высокая степень влагозащищенности кнопки
- простота установки

DBQ01M
WL 36M IP44

Элемент питания кнопки: CR2032
Элементы питания звонка: 2 × AA
Пылевлагозащита кнопки: IP44
Рабочая температура: –30…+50 °C
Рабочая частота: 433 МГц
Размер ресивера: 110 × 76 × 33 мм
Комплектация: ресивер, кнопка, батарейка для кнопки, инструкция по эксплуатации.

DBQ02M
WL 36M IP44

Элемент питания кнопки: CR2032
Элементы питания звонка: 2 × AA
Пылевлагозащита кнопки: IP44
Рабочая температура: –30…+50 °C
Рабочая частота: 433 МГц
Размер ресивера: 110 × 76 × 43 мм
Комплектация: ресивер, кнопка, батарейка для кнопки, инструкция по эксплуатации.

DBQ06M
WL 36M IP44

Элемент питания кнопки: CR2032
Элементы питания звонка: 3 × AA
Пылевлагозащита кнопки: IP44
Рабочая температура: –30…+50 °C
Рабочая частота: 433 МГц
Размер ресивера: 140 × 65 × 45 мм
Комплектация: ресивер, кнопка, батарейка для кнопки, инструкция по эксплуатации.

DBQ11M
AC 36M IP44

Элемент питания кнопки: 1 × CR2032
Питание ресивера: 220 В
Рабочая температура: от –30…+50 °C
Пылевлагозащита кнопки: IP44
Размеры ресивера: 110 × 76 × 64 мм
Комплектация: ресивер, кнопка, батарейка для кнопки, инструкция по эксплуатации.

DBQ12M
AC 36M IP44

Элемент питания кнопки: 1 × CR2032
Питание ресивера: 220 В
Рабочая температура: от –30…+50 °C
Пылевлагозащита кнопки: IP44
Размеры ресивера: 110 × 76 × 64 мм
Комплектация: ресивер, кнопка, батарейка для кнопки, инструкция по эксплуатации.

ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Основное предназначение пультов Elektrostandard™ — дистанционное управление освещением, люстрами, подсветкой. Они также могут применяться для дистанционного управления различными электроприборами, например, вытяжкой на кухне или насосом на дачном участке. Контроллеры работают в радиодиапазоне и не требуют прямой видимости между ПДУ и контроллером-приемником. Каждый пульт настроен на свою уникальную частоту, что позволяет использовать в одном помещении несколько пультов одновременно.

Y9. ПДУ с контроллером

2 канала нагрузки
Макс. нагрузка: 2 × 1000 Вт
Радиус действия пульта: 30 м
Назначение кнопок ПДУ:
1. Вкл. / откл. первого канала
2. Вкл. / откл. второго канала
TIMER. Автоматическое выключение каналов через 15 секунд
ON/OFF. Вкл. / откл. всех каналов.

Y10. ПДУ с контроллером

3 канала нагрузки
Макс. нагрузка: 3 × 1000 Вт
Радиус действия пульта: 30 м
Назначение кнопок ПДУ:
1. Вкл. / откл. первого канала
2. Вкл. / откл. второго канала
3. Вкл. / откл. третьего канала
TIMER. Автоматическое выкл. каналов через 15 секунд
ON/OFF. Вкл. / откл. всех каналов.

Y8. ПДУ с контроллером

4 канала нагрузки
Макс. нагрузка: 4 × 1000 Вт
Радиус действия пульта: 33 м
Назначение кнопок ПДУ:
A. Вкл./откл. первого канала
B. Вкл./откл. второго канала
C. Вкл./откл. третьего канала
D. Вкл./откл. четвертого канала
E. Автоматическое выключение всех каналов через 20 секунд
F. Вкл./откл. всех каналов

Y2. ПДУ с контроллером

2 канала нагрузки.
Макс. нагрузка: 2 × 1000 Вт
Функция отложенного отключения.
Радиус действия пульта: 8 м
Назначение кнопок ПДУ:
A. Включение первого канала ламп.
B. Включение второго канала ламп.
C. Отложенное на 15 секунд выключение всех каналов (активируется 3-секундным нажатием).
D. Выключение всех каналов

Y7. ПДУ с контроллером

3 канала нагрузки.
Макс. нагрузка: 3 × 1000 Вт
Радиус действия пульта: 8 м
Назначение кнопок ПДУ:
A. Включение первого канала
B. Включение второго канала
C. Включение третьего канала
D. Включение/выключение всех каналов

Y6. ПДУ с контроллером

6 каналов нагрузки.
Макс. нагрузка: 6 × 1000 Вт
Радиус действия пульта: 30 м
Назначение кнопок ПДУ:
A. Включение первого канала
B. Включение второго канала
C. Включение третьего канала
D. Включение четвертого канала
E. Включение пятого канала
F. Включение шестого канала
G. Включение всех каналов
H. Отключение всех каналов

РОЗЕТКИ-ТАЙМЕРЫ

Розетки-таймеры Elektrostandard™ — это автоматизированные розетки, оборудованные механическим или электронным таймером для включения и выключения электроприборов. Применение розеток-таймеров позволяет автоматизировать многие процессы в доме. Подключив торшер или освещение в аквариуме через розетку-таймер, вы можете запрограммировать время включения и выключения освещения. Розетки-таймеры находят широкое применение также в приусадебном хозяйстве для управления поливом, освещением, включением охранных устройств.

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | ИМИТАЦИЯ ПРИСУТСТВИЯ | АВТОМАТИЗАЦИЯ АКВАРИУМОВ | АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ | ПОЛИВ САДОВОГО УЧАСТКА

РОЗЕТКА-ТАЙМЕР ТМН-М-1

Питание: 230, 50 Гц
Макс. мощность нагрузки: 3500 Вт
Макс. ток нагрузки: 16 А
Пылевлагозащищенность: IP20
Рабочая температура: –10... +40 °С
Временной интервал одного деления: 15 мин
Таймер оборудован 96 делениями для программирования розетки-таймера на сутки.
Размер: 75 × 115 × 67 мм

- электромеханический таймер
- защита от детей
- 24 ч суточный цикл

РОЗЕТКА-ТАЙМЕР ТМН-М-2

Питание: 230, 50 Гц
Макс. мощность нагрузки: 3500 Вт
Макс. ток нагрузки: 16 А
Пылевлагозащищенность: IP44
Рабочая температура: –10... +40 °С
Временной интервал одного деления: 15 мин
Таймер оборудован 96 делениями для программирования розетки-таймера на сутки.
Размер: 79 × 90 × 98 мм

- электромеханический таймер
- защита от детей
- 24 ч суточный цикл
- IP44 пылевлагозащищенность
- удлиненная вилка

РОЗЕТКА-ТАЙМЕР ТМН-М-3

Питание: 230, 50 Гц
Макс. мощность нагрузки: 3500 Вт
Макс. ток нагрузки: 16 А
Пылевлагозащищенность: IP20
Рабочая температура: –10…+40 °С
Временной интервал одного деления: 30 мин
Таймер оборудован 48 делениями для программирования розетки-таймера на сутки.
Размер: 61 × 102 × 67 мм

- электромеханический таймер
- защита от детей
- 24 ч суточный цикл

РОЗЕТКА-ТАЙМЕР ТМН-Е-4

Питание: 230, 50 Гц
Макс. мощность нагрузки: 3600 Вт
Макс. ток нагрузки: 16 А
Пылевлагозащищенность: IP20
Рабочая температура: –10…+40 °С
Минимальный временной интервал: 1 мин
Количество программ: 10
Каждая программа предусматривает 1 цикл включения/выключения.
Размер: 60 × 129 × 75 мм

- электронный таймер
- защита от детей
- недельный цикл
- имитация присутствия
- таймер

РОЗЕТКА-ТАЙМЕР ТМН-Е-5

Питание: 230, 50 Гц
Макс. мощность нагрузки: 2 × 1800 Вт
Макс. ток нагрузки: 2 × 8 А
Пылевлагозащищенность: IP20
Рабочая температура: –10…+40 °С
Минимальный временной интервал: 1 мин
Количество программ: 10
Каждая программа предусматривает 1 цикл включения/выключения.
Размер: 120 × 100 × 77 мм

- электронный таймер
- защита от детей
- недельный цикл
- имитация присутствия

РОЗЕТКА-ТАЙМЕР ТМН-Е-6

Питание: 230, 50 Гц
Макс. мощность нагрузки: 3600 Вт
Макс. ток нагрузки: 16 А
Пылевлагозащищенность: IP44
Рабочая температура: –10…+40 °С
Минимальный временной интервал: 1 мин
Количество программ: 10
Каждая программа предусматривает 1 цикл включения/выключения.
Размер: 66 × 143 × 81 мм

- электронный таймер
- защита от детей
- недельный цикл
- IP44 пылевлагозащищенность
- имитация присутствия

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

Серия профилей «Линия света» — инновационный способ сделать интерьер неповторимым и современным.
Профиль для светодиодной ленты — современное решение для организации оригинальной подсветки в помещении.
Профиль можно встраивать в пол, потолок или стены, создавая уникальные световые инсталляции. Внутрь плинтуса устанавливается светодиодная лента шириной до 23 мм.
Алюминиевый профиль с декоративной вставкой из ПВХ является идеальным дополнением в местах, где не требуется подсветка. Профиль имеет кабель-канал для осуществления прокладки электропроводки.

- МОНТАЖ В ПОЛ, ПОТОЛОК, СТЕНЫ
- ВСТРАИВАЮТСЯ ВРОВЕНЬ СО СТЕНОЙ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ

ЛИНИЯ СВЕТА
ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТЯЩЕГОСЯ ПЛИНТУСА И ВСТРАИВАЕМЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 7023259

ПЛИНТУС • КАРНИЗ • ГАЛТЕЛЬ

Материал профиля: анодированный алюминий.
Размер профиля: 3000 × 55 × 26 мм.
Максимальная ширина LED ленты: 23 мм.
Размер монтажной ниши: 60 × 25 мм.

Для комфортного света рекомендуется использовать ленту Elektrostandard 3528/60 LED мощностью 4,8 Вт, для более интенсивного света использовать модель 5050/60 LED 14,4 Вт.

Светодиодная лента и крепеж в комплект не входят.

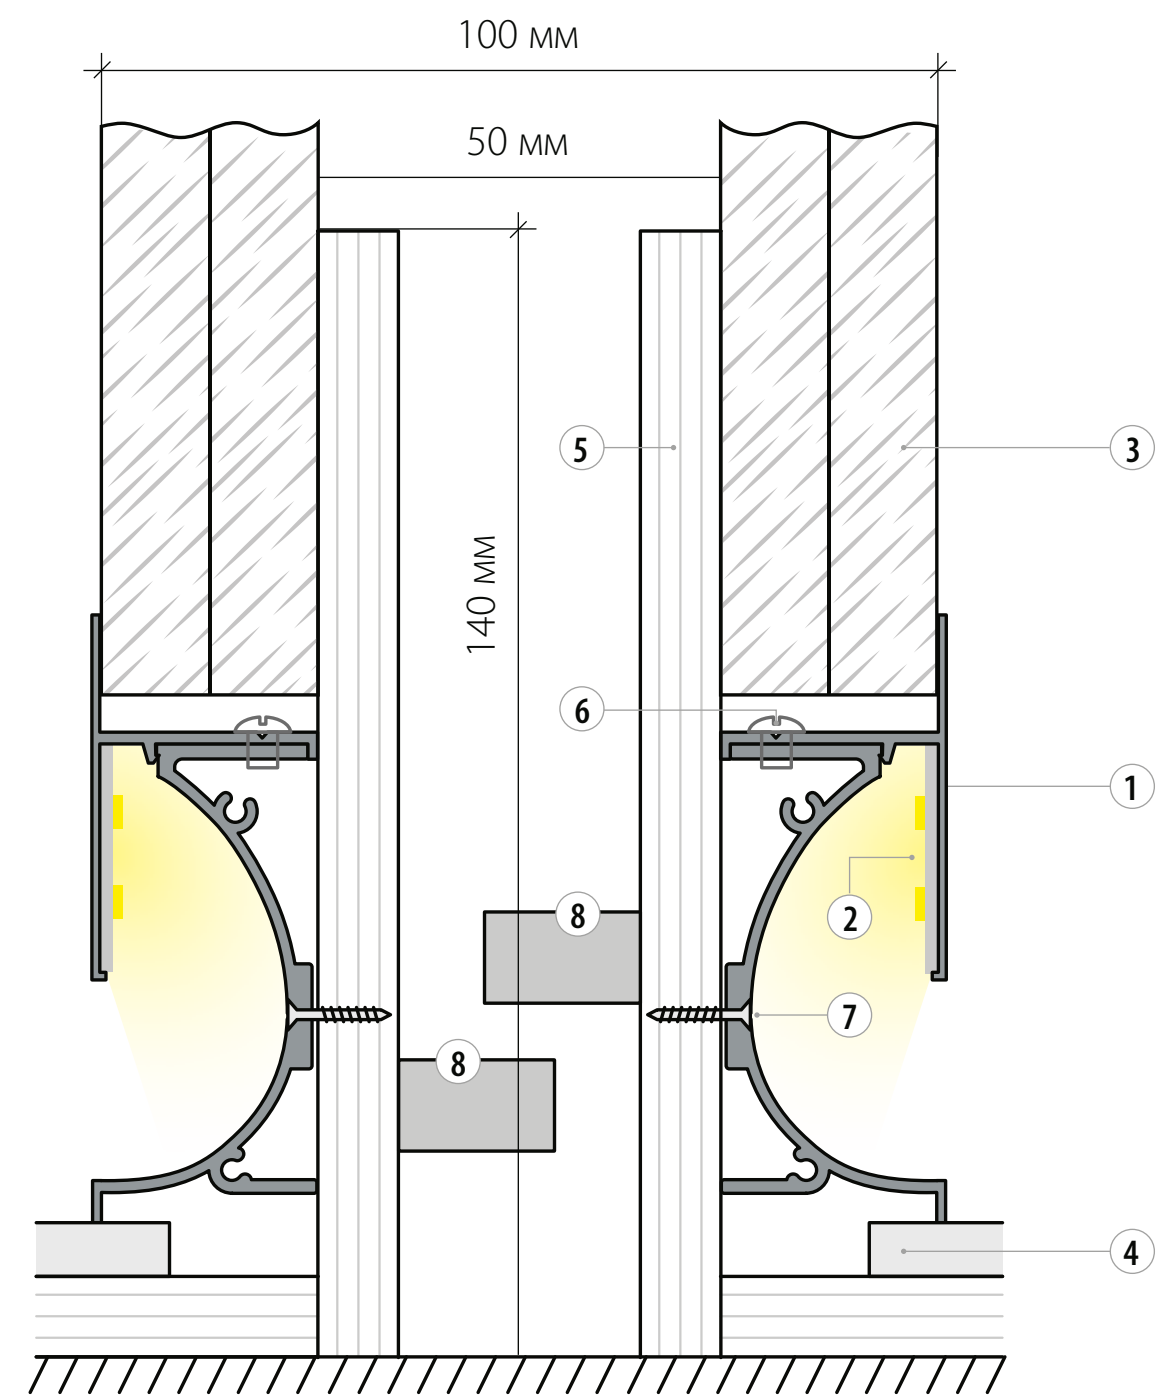

Рекомендуемая схема монтажа с двух сторон стены

1. сборный профиль для LED ленты
2. LED лента
3. гипсокартон или штукатурка
4. паркет или плитка
5. фанера 10 мм
6. винт
7. саморез
8. трансформатор

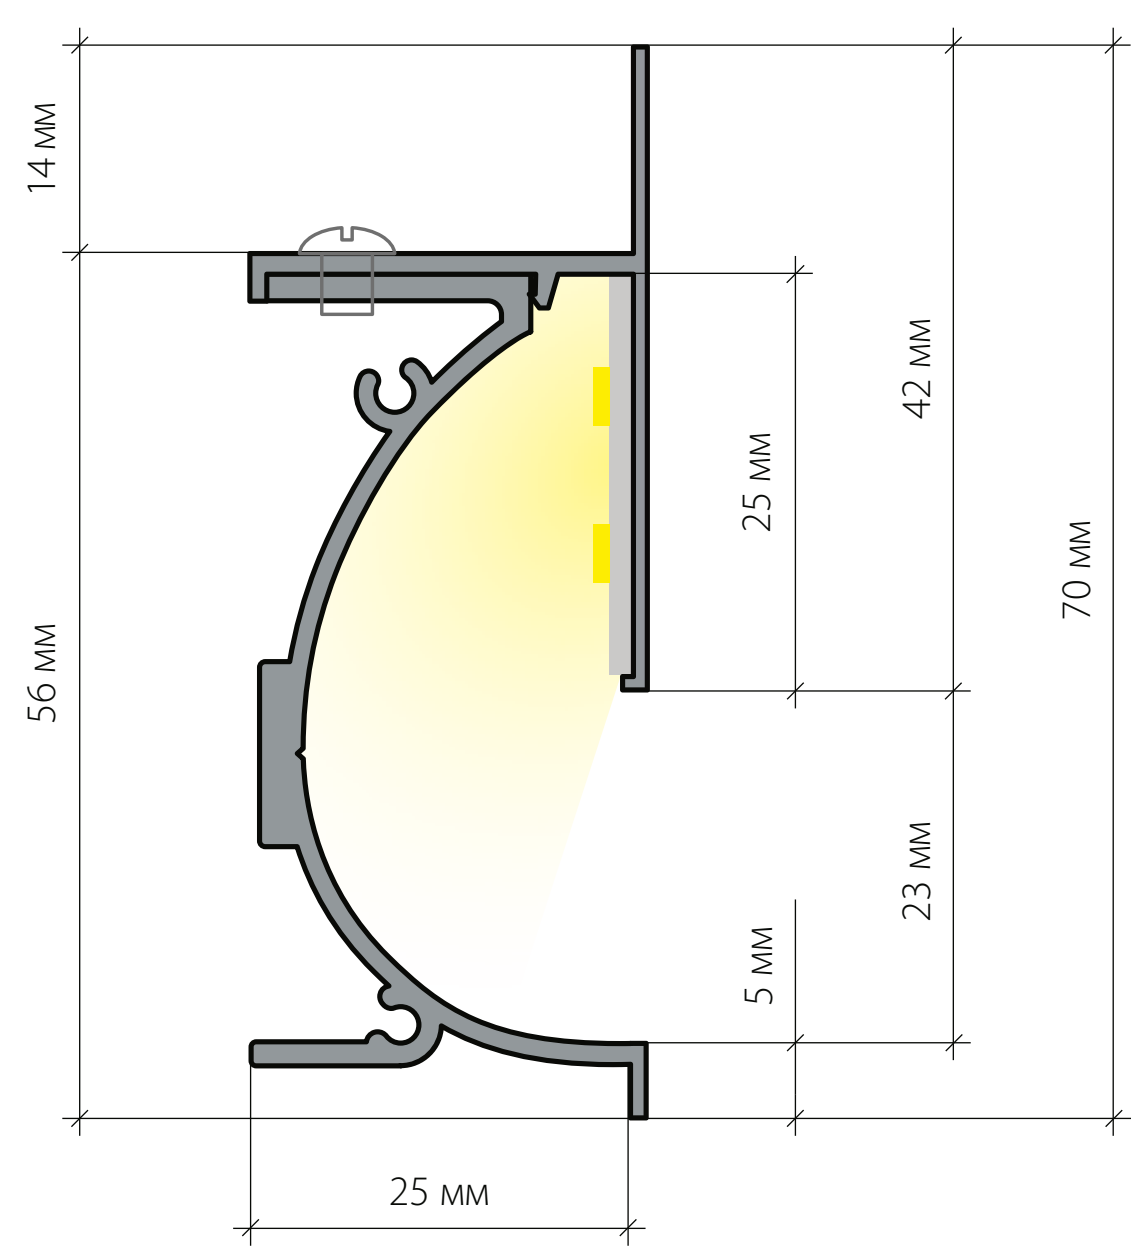

Линия света 7023259

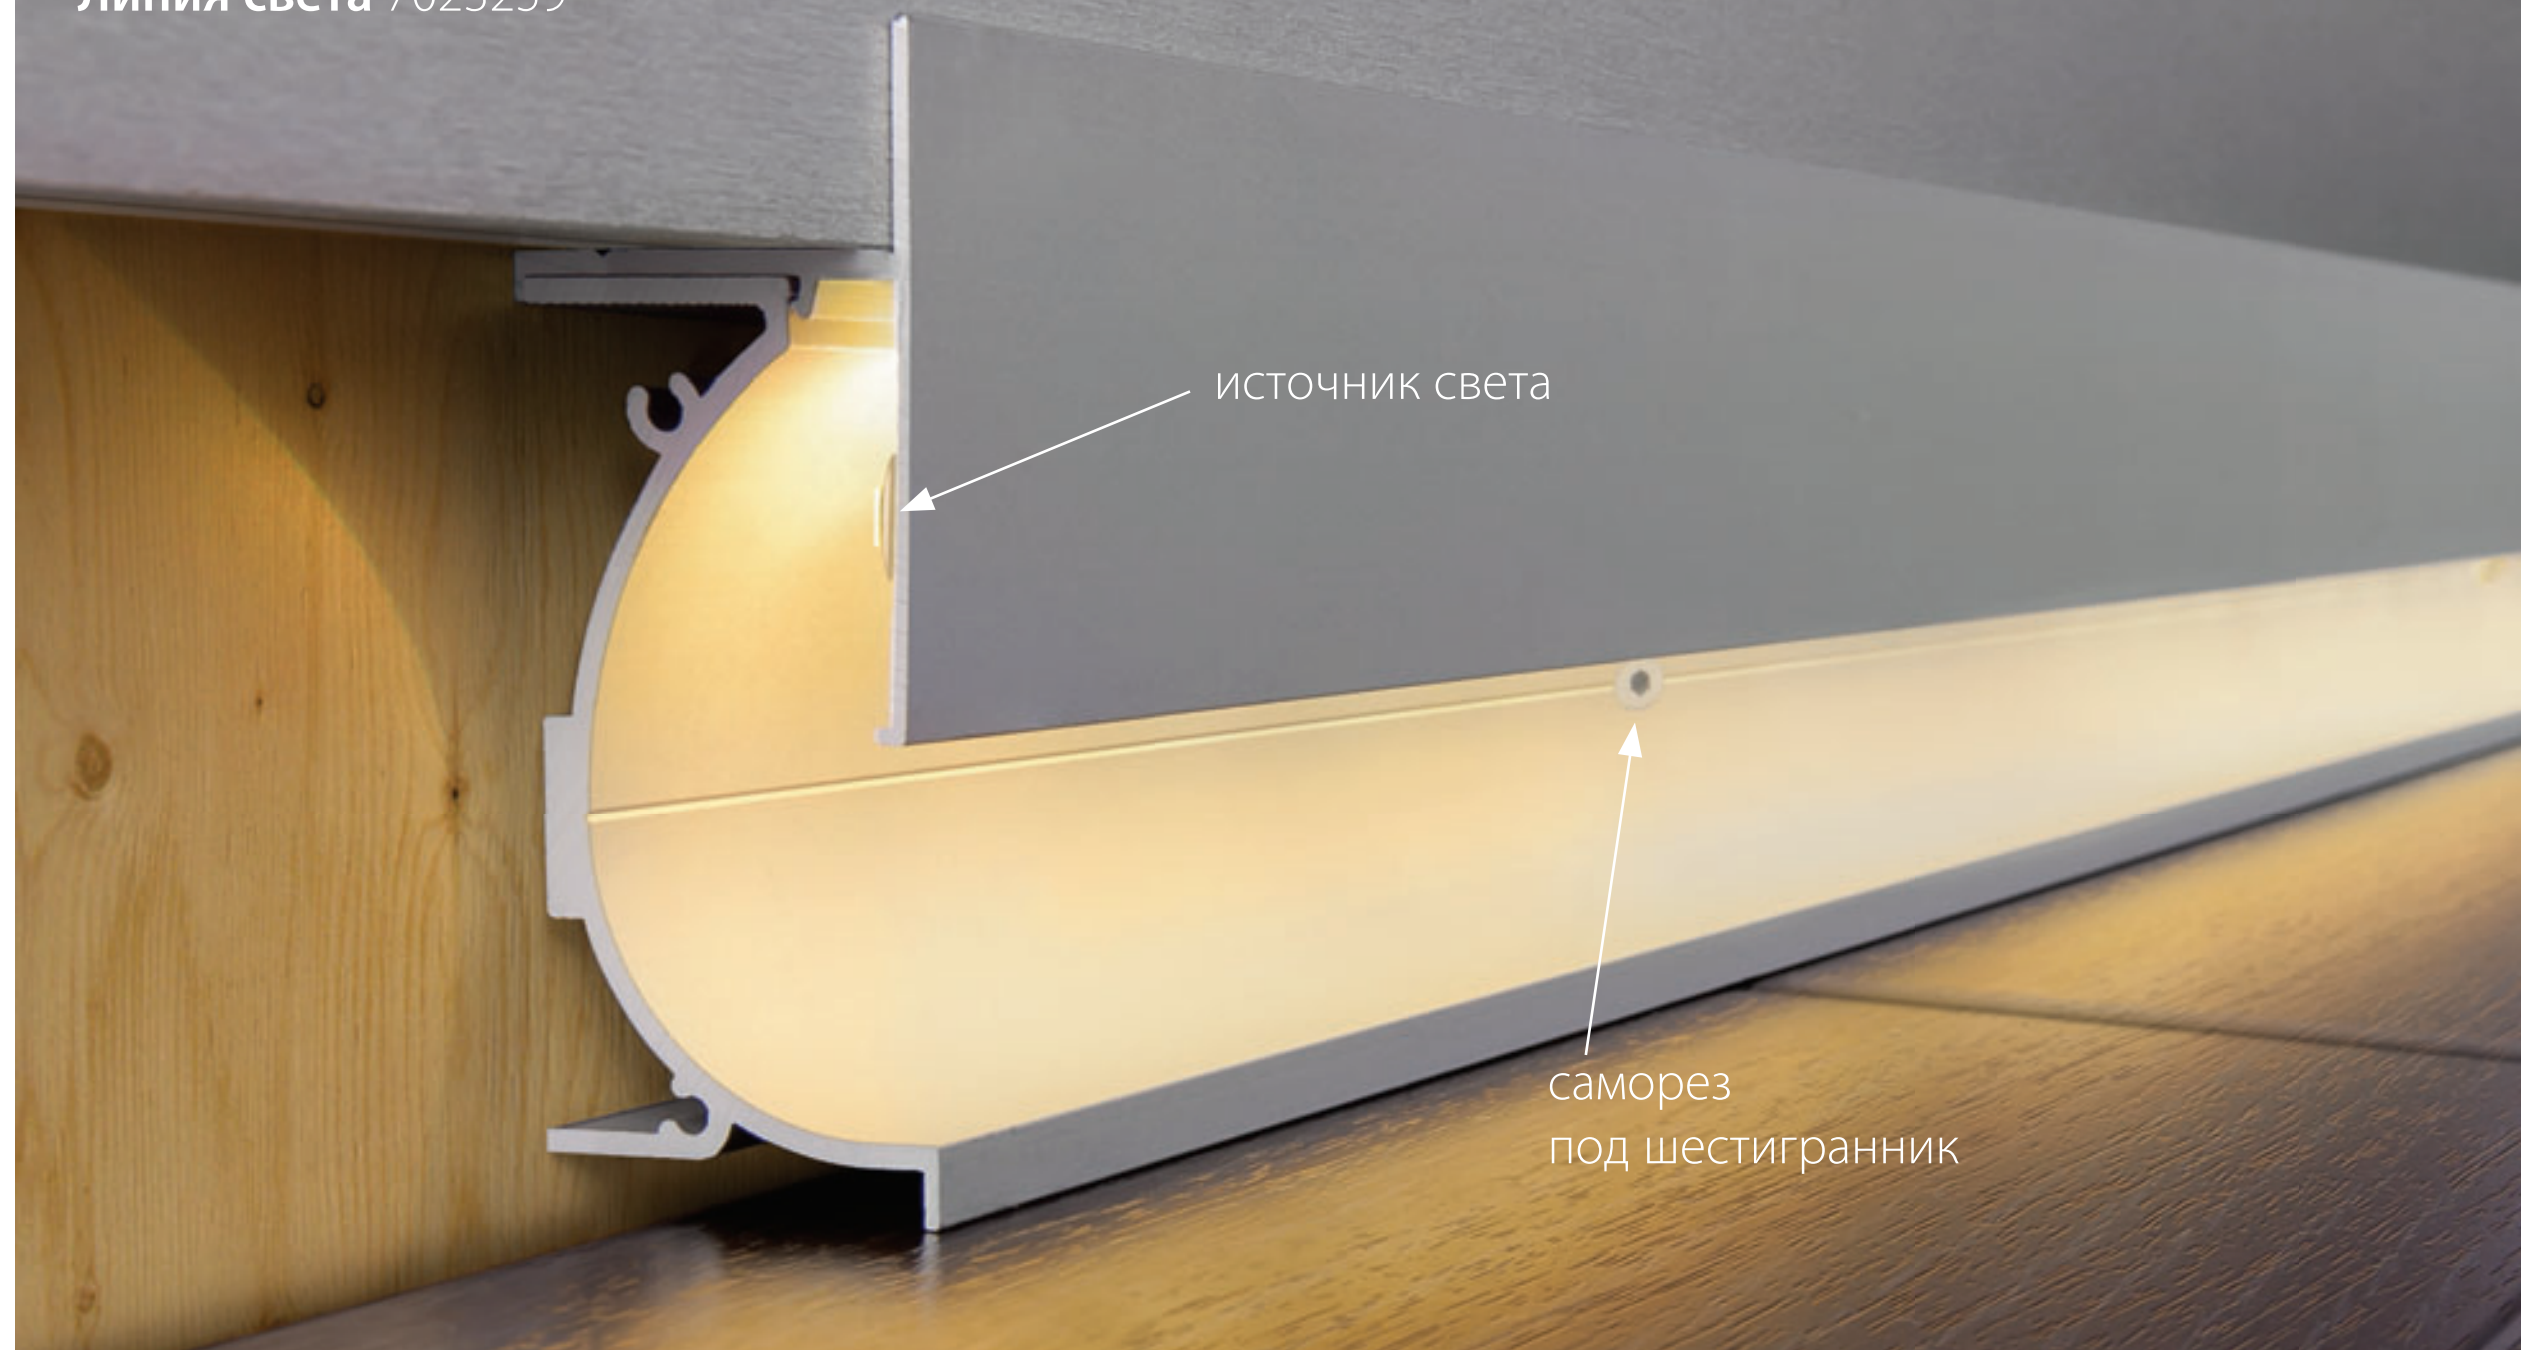

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Линейные светодиодные светильники применяются для светового оформления бытовых и общественных помещений.
Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминиевого профиля, который не подвержен коррозии и устойчив к механическим воздействиям.
В качестве источника света используются модули с ультраяркими SMD светодиодами, отличительными особенностями которых являются долгий срок службы (до 100 000 ч), высокая энергоэффективность и индекс цветопередачи – более 80%.
Равномерное распределение света обеспечивает гибкий итальянский акриловый рассеиватель Altuglas PMMA Matt.

Общие технические характеристики типовых моделей линейных светодиодных светильников:

Угол рассеивания света: 100°
КПД трансформатора: ≥0,9
Питание: 170–240 В, 50/60 Гц

Преимущества:

- ультраяркие SMD модули
- высокая энергоэффективность
- итальянский акриловый рассеиватель
- индекс цветопередачи более 80%
- анодированный алюминиевый корпус

Производство светильников по индивидуальным проектам

- Высокая скорость исполнения заказов
- Гарантия качества
- Проекты любой сложности
- Возможна окраска корпуса светильника в любой цвет по шкале RAL

ПОДВЕСНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ 101

Цветовая температура светильников

- **3000K** теплый свет
- **4200K** белый свет
- **6500K** холодный белый свет

Цвета корпуса светильников

- **матовое серебро**
- **черная шагрень**

Варианты включения светодиодных модулей в двустороннем светильнике



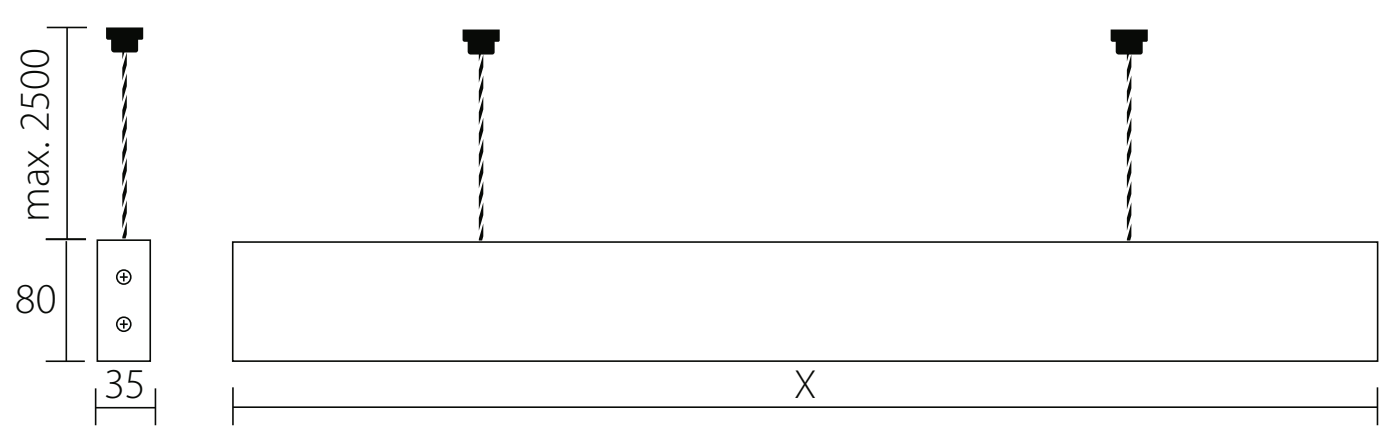

Модель	Конструкция	Мощность	Длина x	☼
101-200-30-103	односторонний	20 Вт	1030 мм	1200 лм
101-200-30-128	односторонний	25 Вт	1280 мм	1500 лм
101-200-40-103	двусторонний	40 Вт	1030 мм	2400 лм
101-200-40-128	двусторонний	50 Вт	1280 мм	3000 лм

НАКЛАДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ 101

Цвета корпуса светильников
- **матовое серебро**
- **черная шагрень**

Цветовая температура светильников
- **3000K** теплый свет
- **4200K** белый свет
- **6500K** холодный белый свет

Варианты включения светодиодных модулей в двустороннем светильнике





Модель	Конструкция	Мощность	X	☼
101-100-30-53	односторонний	10 Вт	530 мм	650 лм
101-100-30-78	односторонний	15 Вт	780 мм	900 лм
101-100-30-103	односторонний	20 Вт	1030 мм	1200 лм
101-100-30-128	односторонний	25 Вт	1280 мм	1500 лм
101-100-40-53	двусторонний	20 Вт	530 мм	1300 лм
101-100-40-78	двусторонний	30 Вт	780 мм	1800 лм
101-100-40-103	двусторонний	40 Вт	1030 мм	2400 лм
101-100-40-128	двусторонний	50 Вт	1280 мм	3000 лм

ВСТРАИВАЕМЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Цветовая температура светильников

3000К теплый свет
4200К белый свет
6500К холодный белый свет

СЕРИЯ 100

Цвета корпуса светильников

серебро матовое
черный матовый

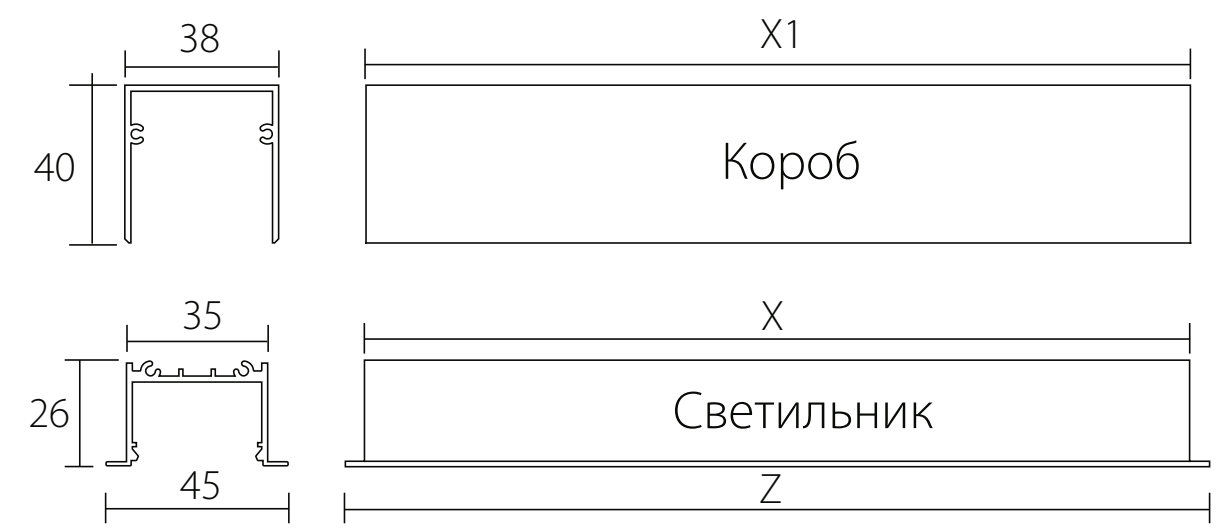

Модель	Z (мм)	X (мм)	X1 (мм)	Мощность	
100-300-53	546	530	530	10 Вт	650 лм
100-300-78	796	780	780	15 Вт	900 лм
100-300-103	1046	1030	1030	20 Вт	1200 лм
100-300-128	1296	1280	1280	25 Вт	1500 лм

СЕРИЯ 101

Цвет корпуса светильников

серебро матовое

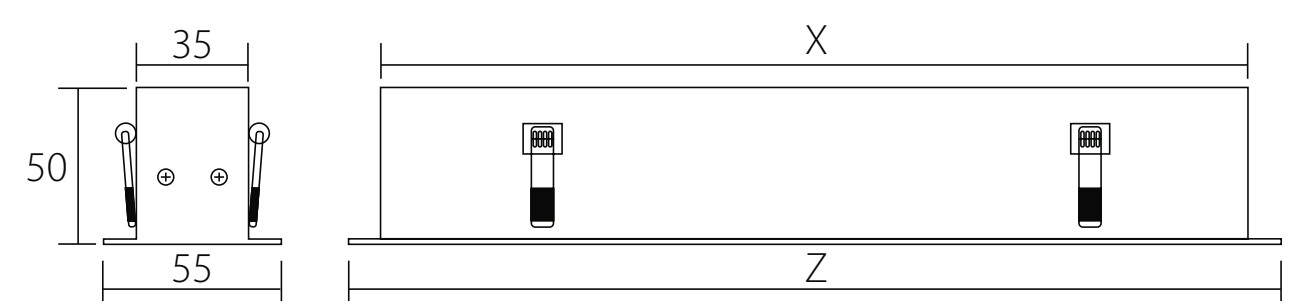

Модель	Z (мм)	X (мм)	Мощность	
101-300-53	550	530	10 Вт	650 лм
101-300-78	800	780	15 Вт	900 лм
101-300-103	1050	1030	20 Вт	1200 лм
101-300-128	1300	1280	25 Вт	1500 лм

ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Прошли те времена, когда линейные светодиодные светильники использовались только в дорогих дизайнерских проектах. Сегодня эти светильники все чаще встречаются в частных интерьерах. Они отличаются формой и способом монтажа, но основное их предназначение — менять пространство и делать интерьеры индивидуальными.

RADIAN 360LED 40W 4200K LTB25

Мощность	Свет	Кол-во LED	☼	Размер	Питание
40 Вт	○ 4200K	360 шт.	5000 лм	Ø 80 × 1200 мм	230 В, 50 Гц

FLASH 192LED 25W 4200K LTB24

Мощность	Свет	Кол-во LED	☼	Размер	Питание
25 Вт	○ 4200K	192 шт.	2800 лм	Ø 40 × 1200 мм	230 В, 50 Гц

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED STICK

LED Stick — экономичная и долговечная замена люминесцентному светильнику. Благодаря ярким и надежным светодиодам Epistar®, а также драйверу с защитой от перепадов напряжения светильники LED Stick прослужат в 10 раз дольше люминесцентных аналогов.

Светильники можно устанавливать в труднодоступных для обслуживания местах (внутри световых коробов, в рекламных конструкциях, нишах), так как им не требуется периодическая замена ламп.

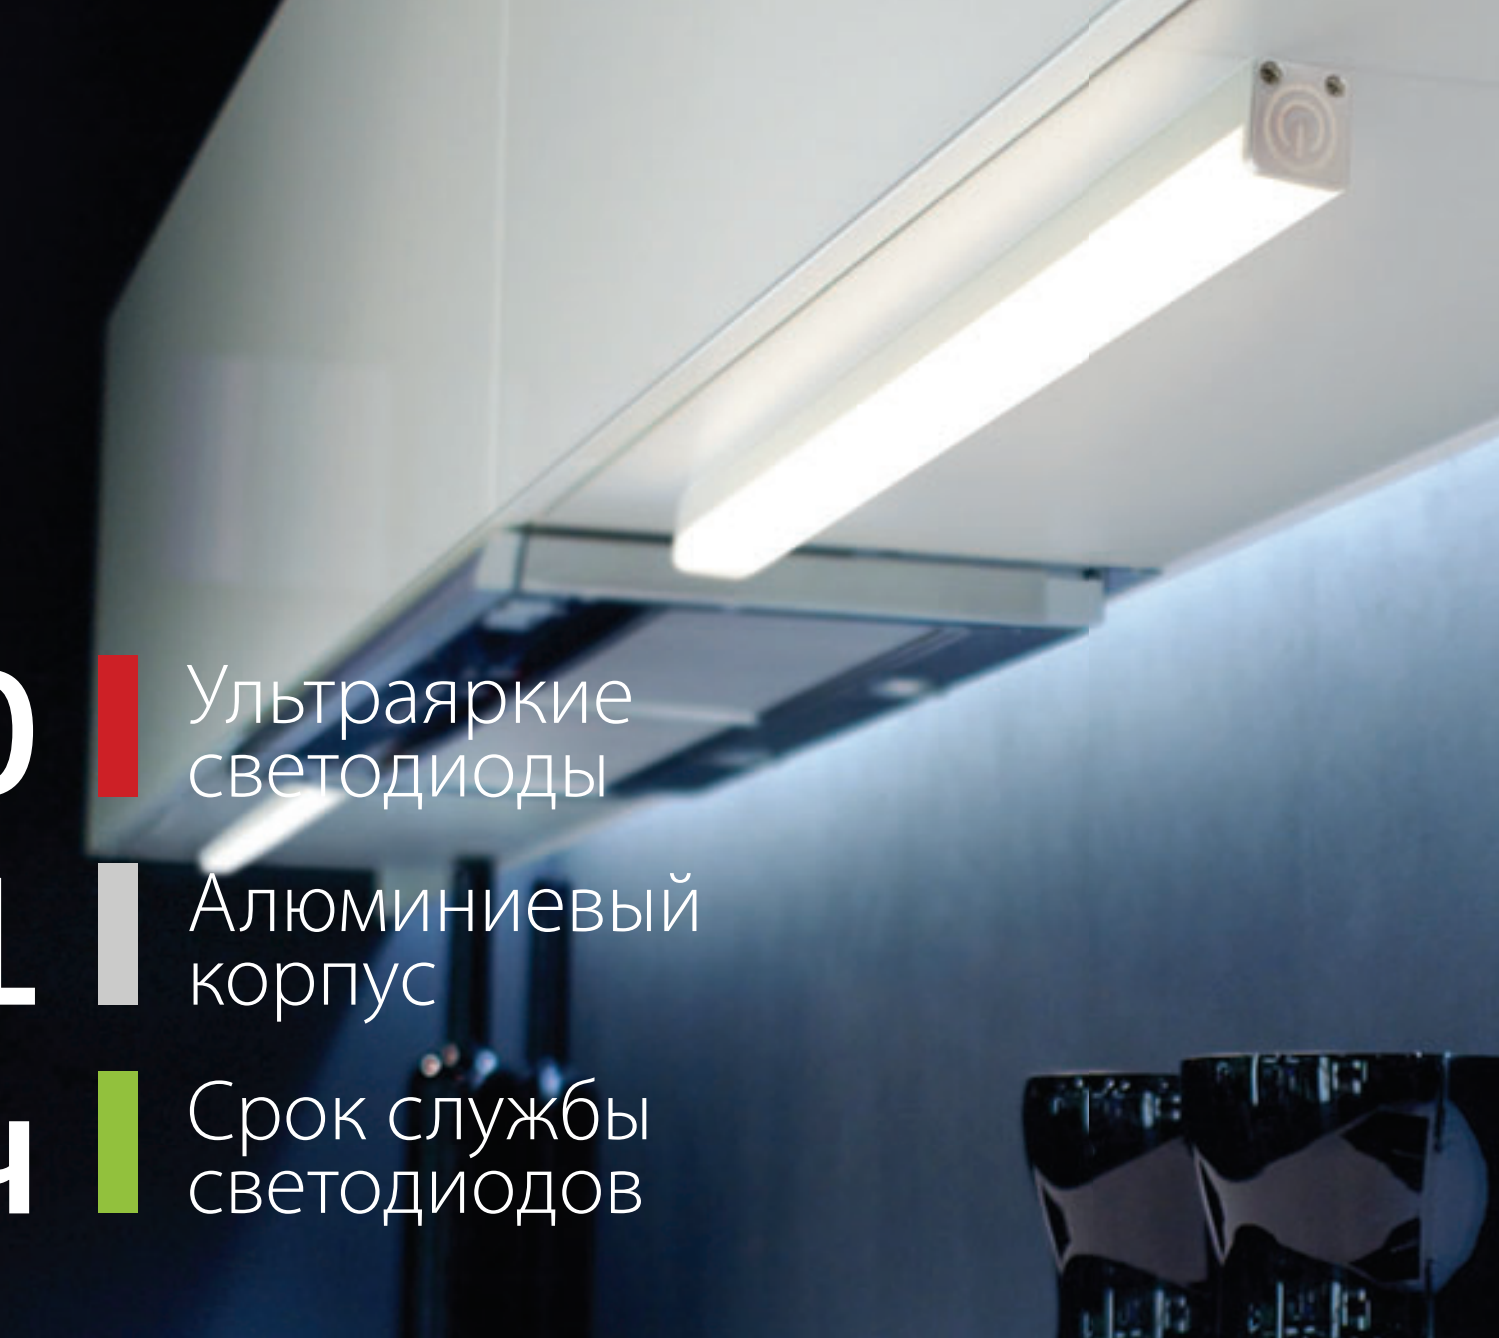

LED — Ультраяркие светодиоды

AL — Алюминиевый корпус

50 000 ч — Срок службы светодиодов

с клавишным выключателем LST01

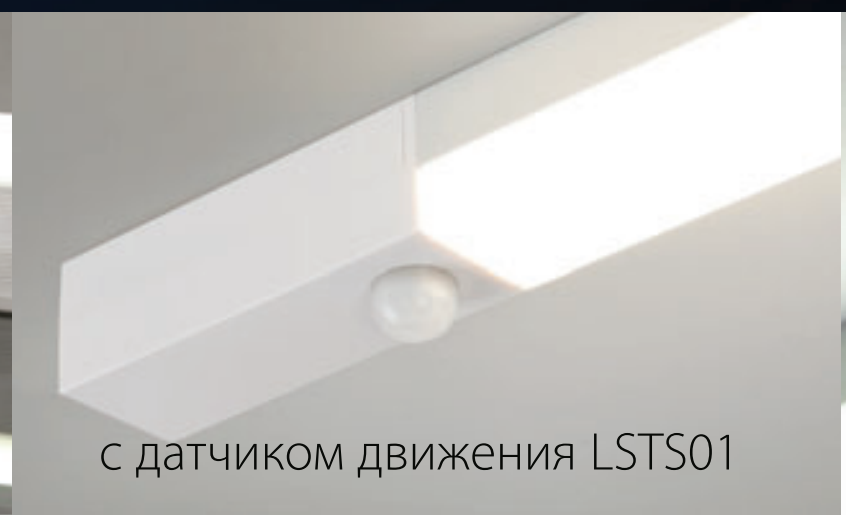
с датчиком движения LSTS01

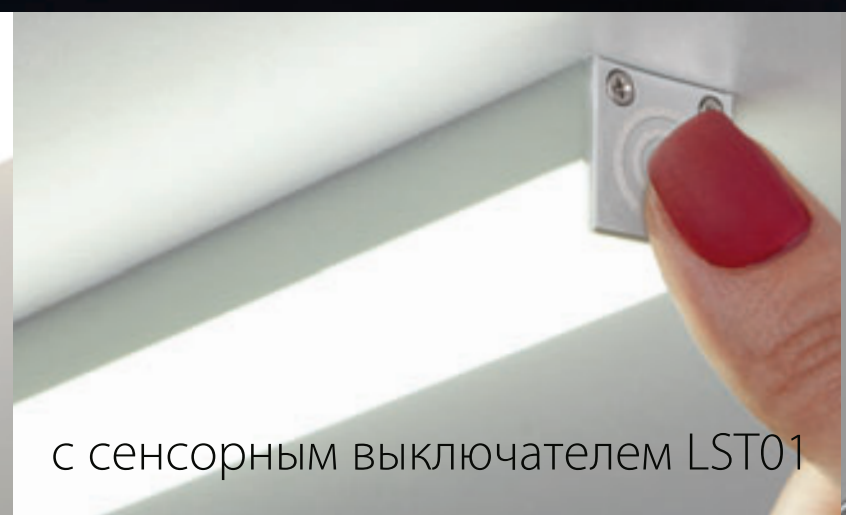
с сенсорным выключателем LST01

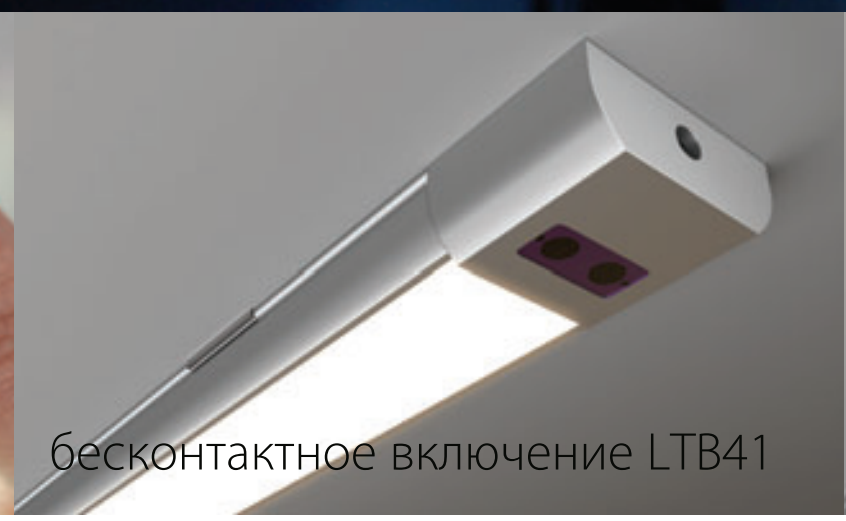
бесконтактное включение LTB41

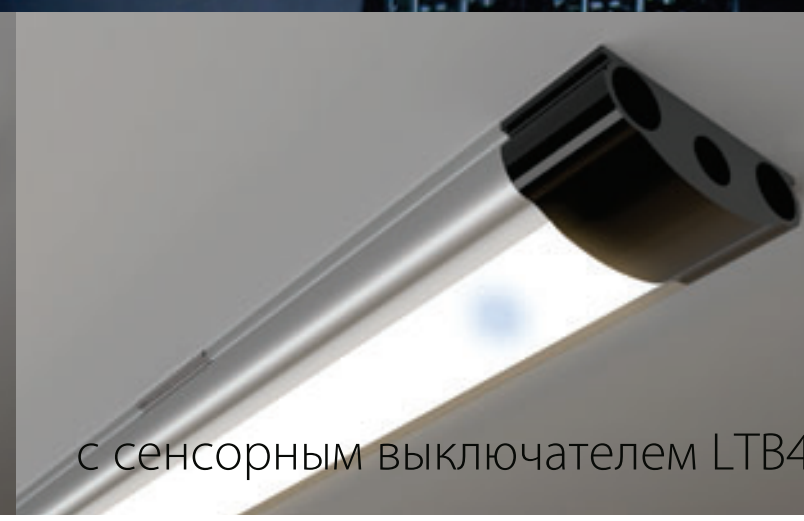
с сенсорным выключателем LTB42

С КЛАВИШНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Модель	Мощность	Свет	Кол-во LED	☼	Размер
LST01 9W 50K	9 Вт	4200K	48 шт.	720 лм	564 × 22 × 34 мм
LST01 9W 50K	9 Вт	6500K	48 шт.	720 лм	564 × 22 × 34 мм
LST01 18W 50K	18 Вт	4200K	84 шт.	1440 лм	874 × 22 × 34 мм
LST01 18W 50K	18 Вт	6500K	84 шт.	1440 лм	874 × 22 × 34 мм
LST01 22W 50K	22 Вт	4200K	104 шт.	1760 лм	1176 × 22 × 34 мм
LST01 22W 50K	22 Вт	6500K	104 шт.	1760 лм	1176 × 22 × 34 мм

С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

Модель	Мощность	Свет	Кол-во LED	☼	Размер
LSTS01 5W 4200K	5 Вт	4200K	24 шт.	300 лм	300 × 19 × 19 мм

С СЕНСОРНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Модель	Мощность	Свет	Кол-во LED	☼	Размер
LST01 7W 4200K	7 Вт	4200K	36 шт.	420 лм	300 × 19 × 19 мм
LST01 12W 4200K	12 Вт	4200K	72 шт.	720 лм	600 × 19 × 19 мм
LST01 16W 4200K	16 Вт	4200K	108 шт.	960 лм	900 × 19 × 19 мм
LTB42 6W 4200K 50sm	6 Вт	4200K	54 шт.	480 лм	500 × 25 × 9 мм

БЕСКОНТАКТНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Модель	Мощность	Свет	Кол-во LED	☼	Размер
LTB41 8W 4200K 50sm	8 Вт	4200K	96 шт.	640 лм	500 × 30 × 11,5 мм

АРХИТЕКТУРНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

Здание должно быть красивым не только изнутри, но и снаружи. Для освещения фасадов и создания их уникального стиля используется архитектурная подсветка. С ее помощью создают оригинальные световые инсталляции, декорируют беседки и зоны барбекю. Архитектурная подсветка может полностью изменить пространство и преобразить любой экстерьер.

LED

1501 TECHNO LED Dual
10 Вт 600 лм 4200K IP54
Рассеиватель: акрил
Материал корпуса: алюм. сплав

черный



LED

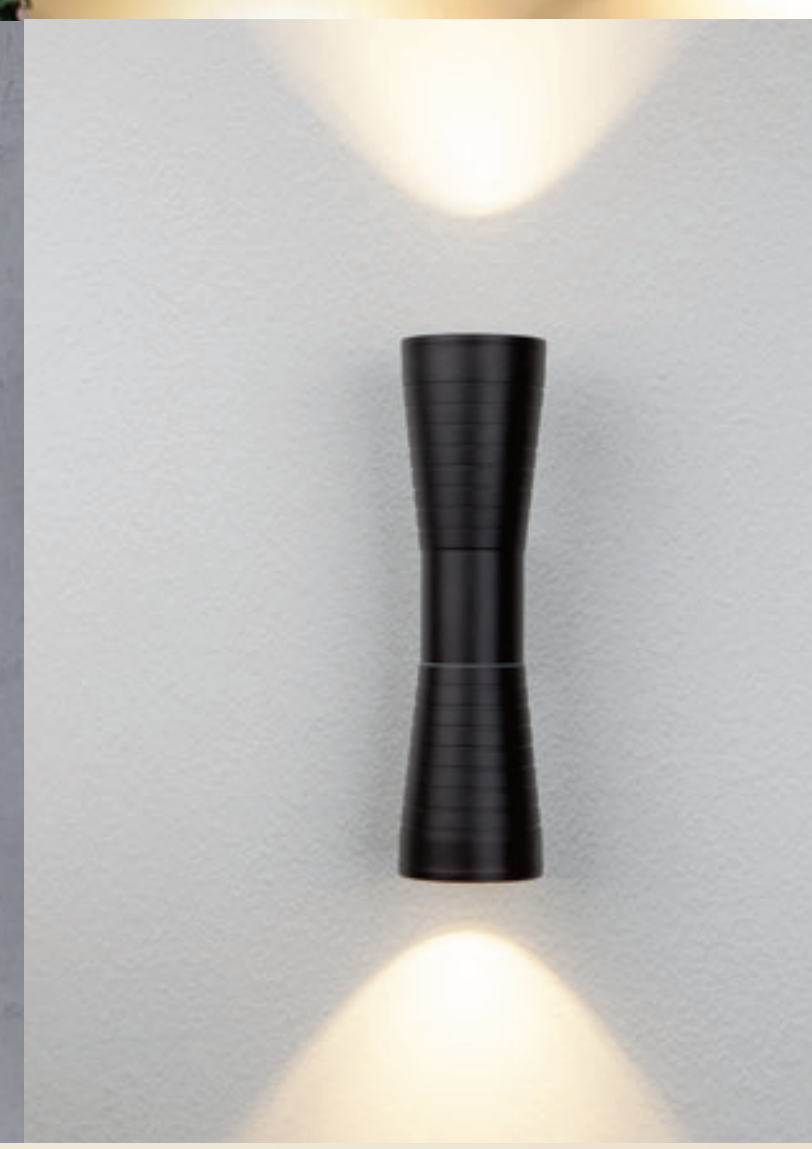

1502 TECHNO LED Tube doble
8 Вт 600 лм 4200K IP54
Рассеиватель: стекло
Материал корпуса: алюм. сплав

белый

черный на фото



LED

1503 TECHNO LED Tube uno
4 Вт 300 лм 4200K IP54
Рассеиватель: стекло
Материал корпуса: алюм. сплав

белый на фото

черный



1585 TECHNO LED Arkada
4 Вт 270 лм 3000K IP54
Рассеиватель: акрил
Материал корпуса: алюм. сплав

белый на фото | черный



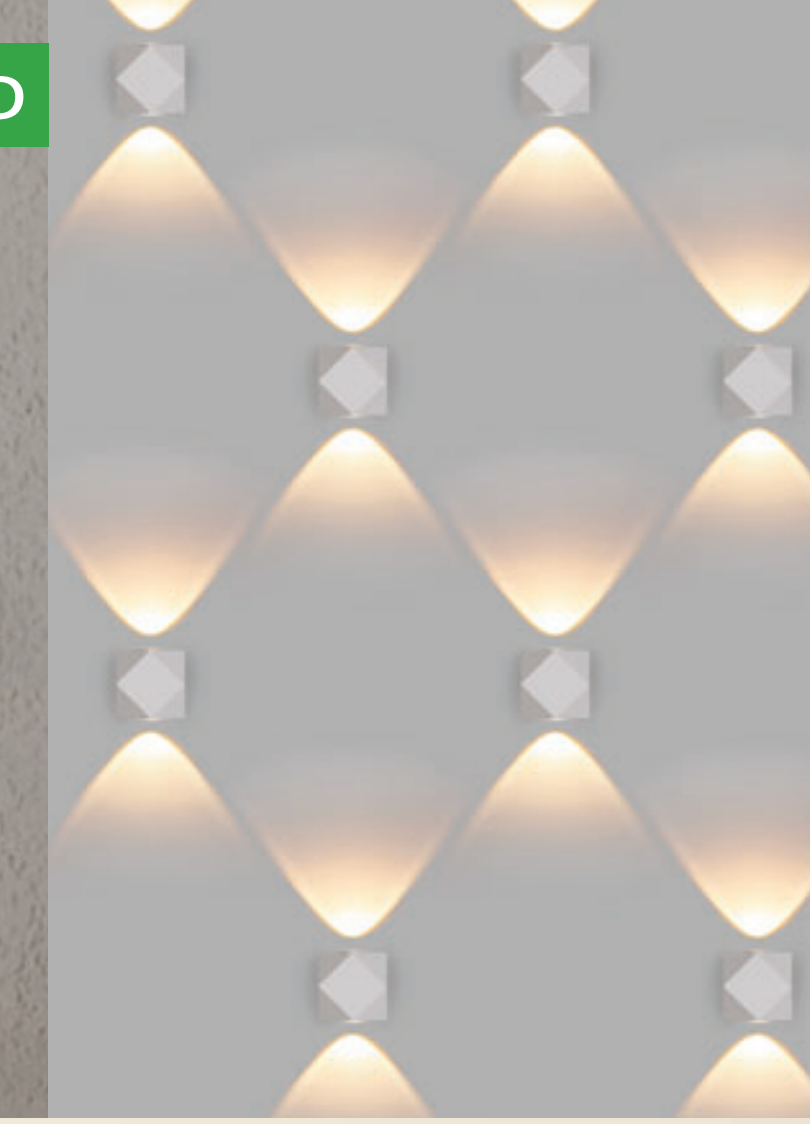

1565 TECHNO LED Kroket
7 Вт 600 лм 3000K IP54
Рассеиватель: стекло
Материал корпуса: алюм. сплав

белый



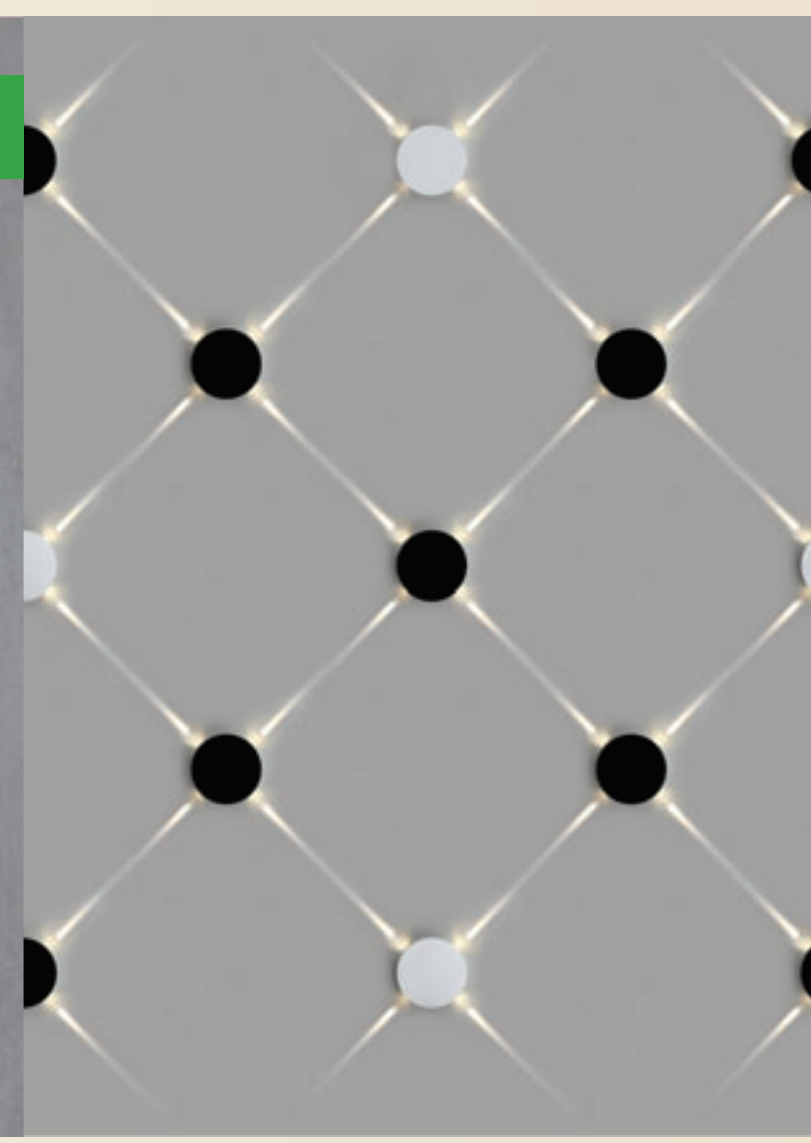

1545 TECHNO LED Beam
5 Вт 300 лм 4000K IP54
Рассеиватель: PC
Материал корпуса: алюм. сплав

белый на фото | черный



1522 TECHNO LED Bell
22 Вт 1200 лм 4200K IP54
Рассеиватель: акрил
Материал корпуса: алюм. сплав

черный



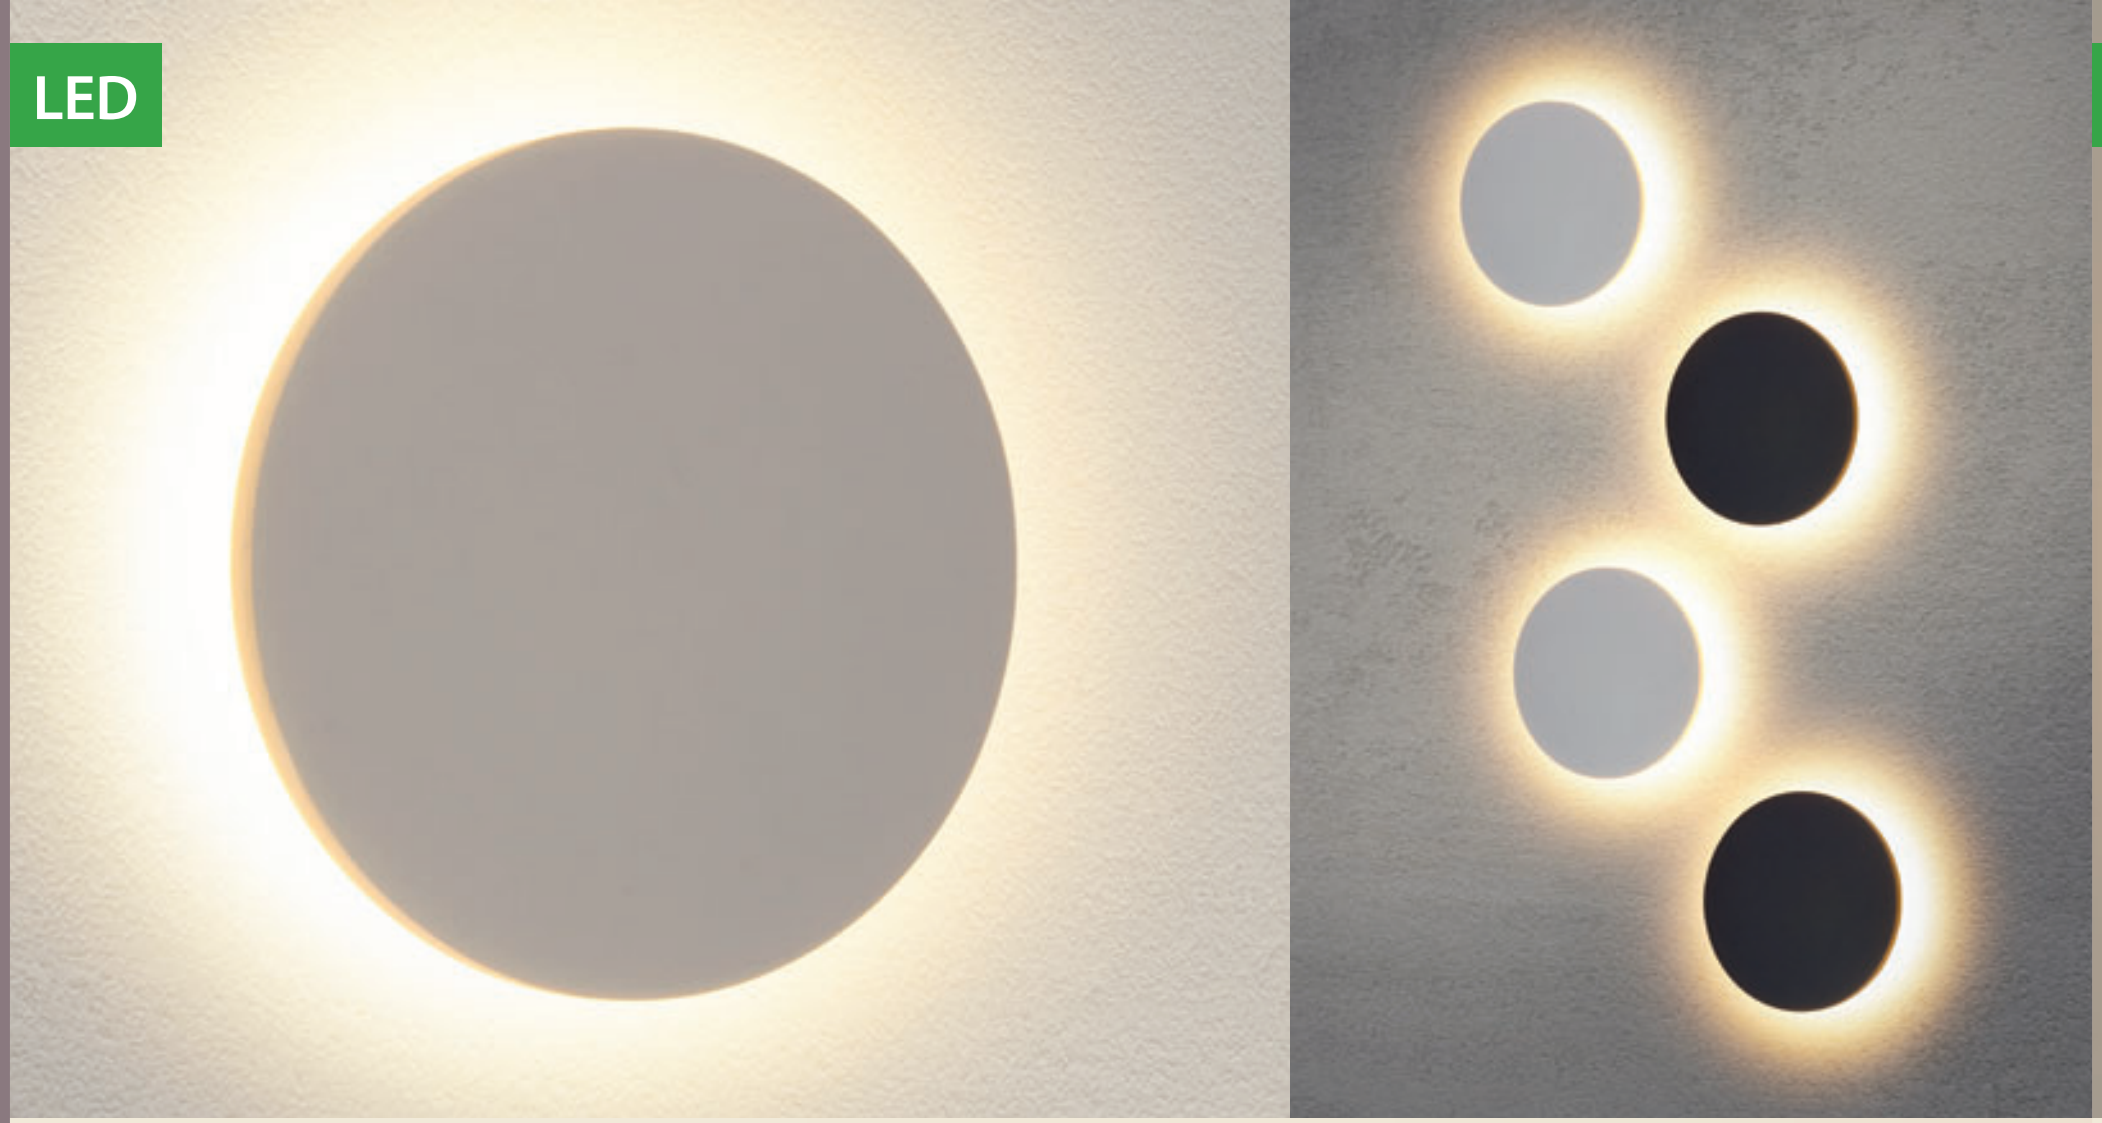

1661 TECHNO LED Concept L
9 Вт 750 лм 3000K IP54
Рассеиватель: акрил
Материал корпуса: алюм. сплав

белый на фото | черный



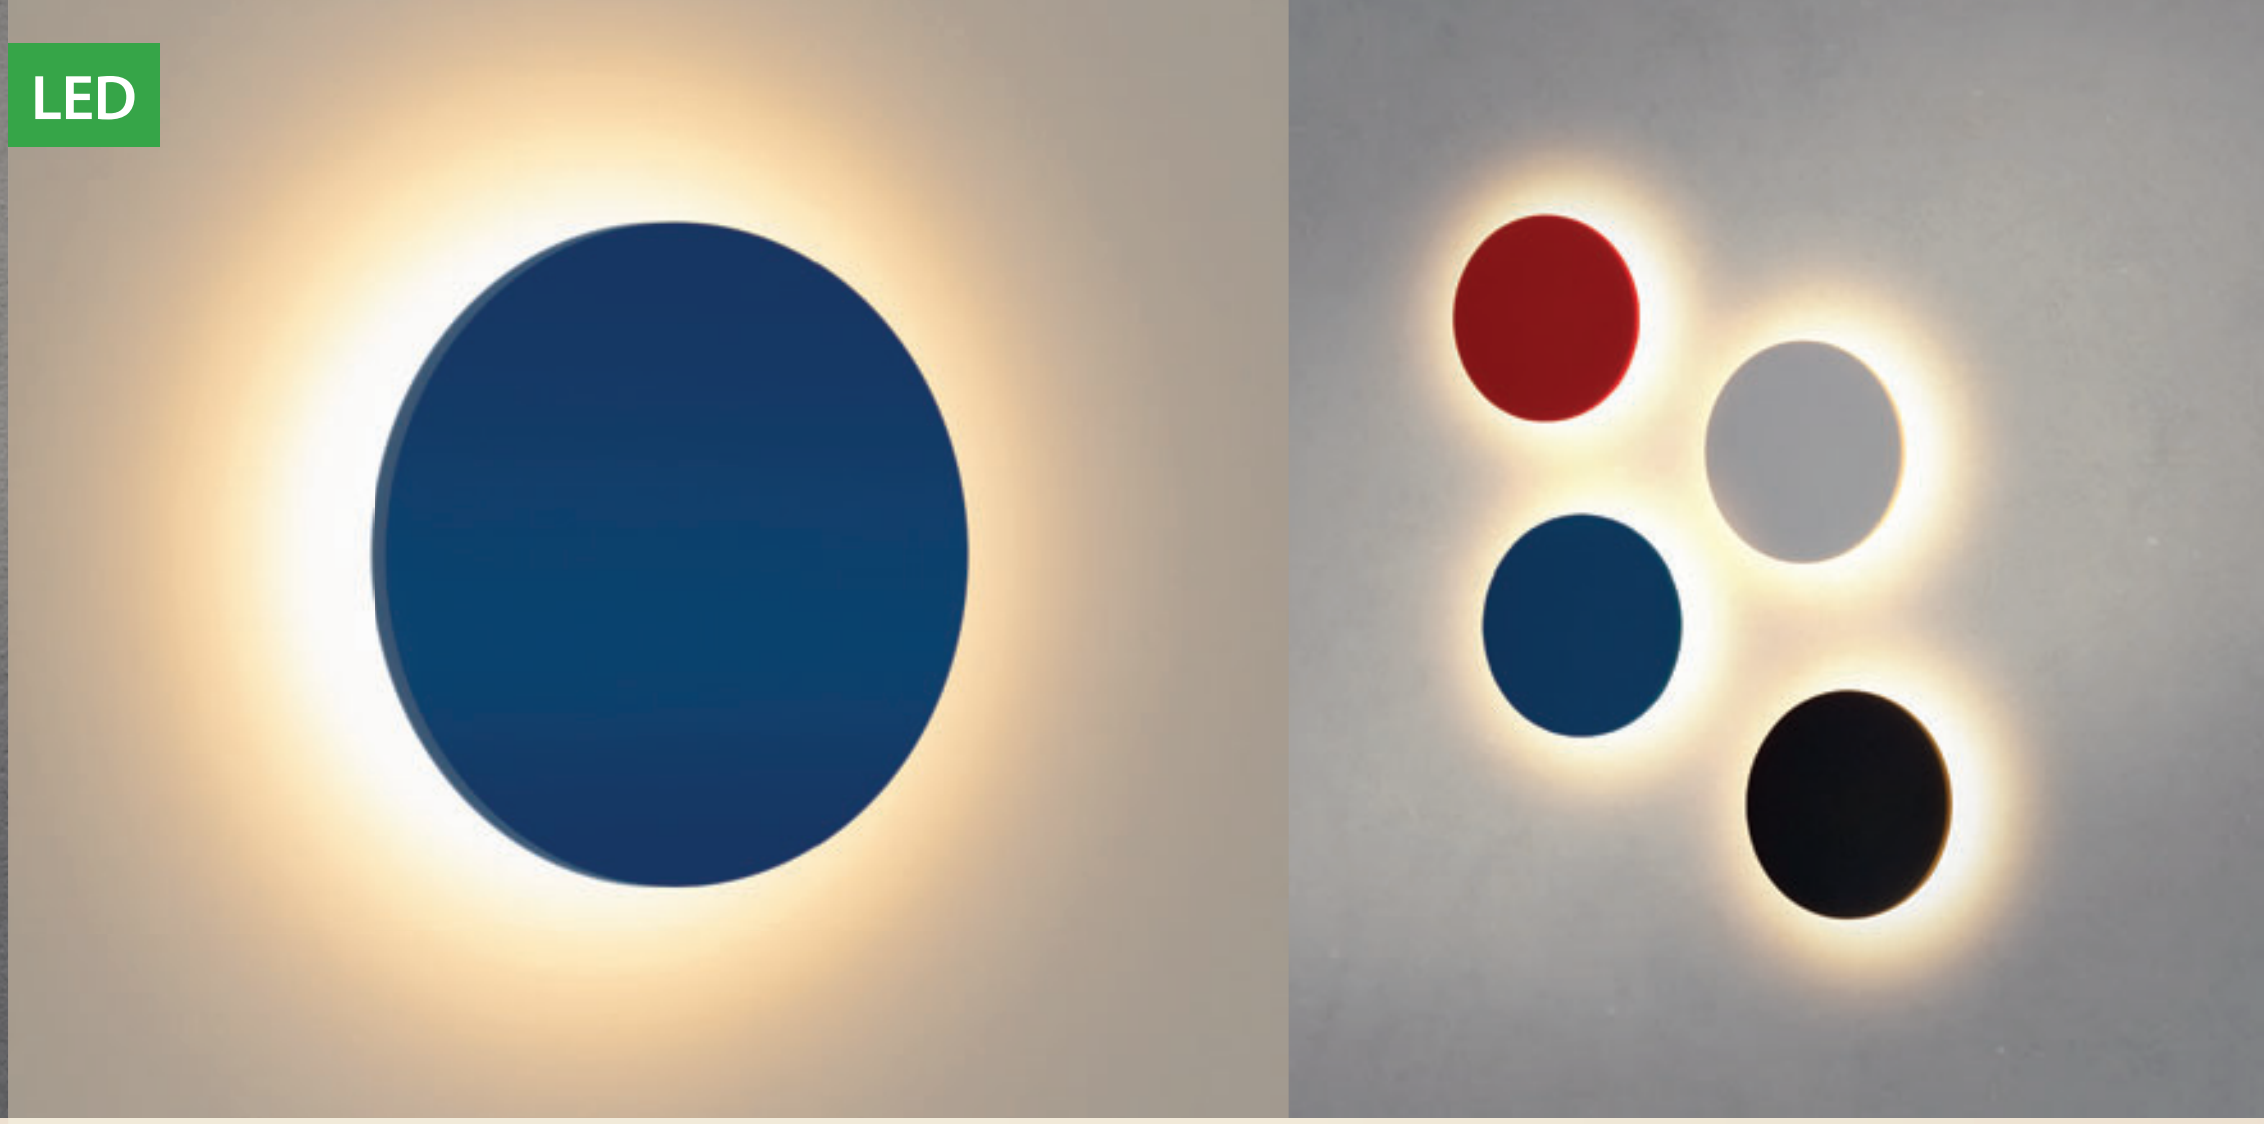

1660 TECHNO LED Concept S
6 Вт 450 лм 3000K IP54
Рассеиватель: акрил
Материал корпуса: алюм. сплав

белый | черный | синий на фото | красный



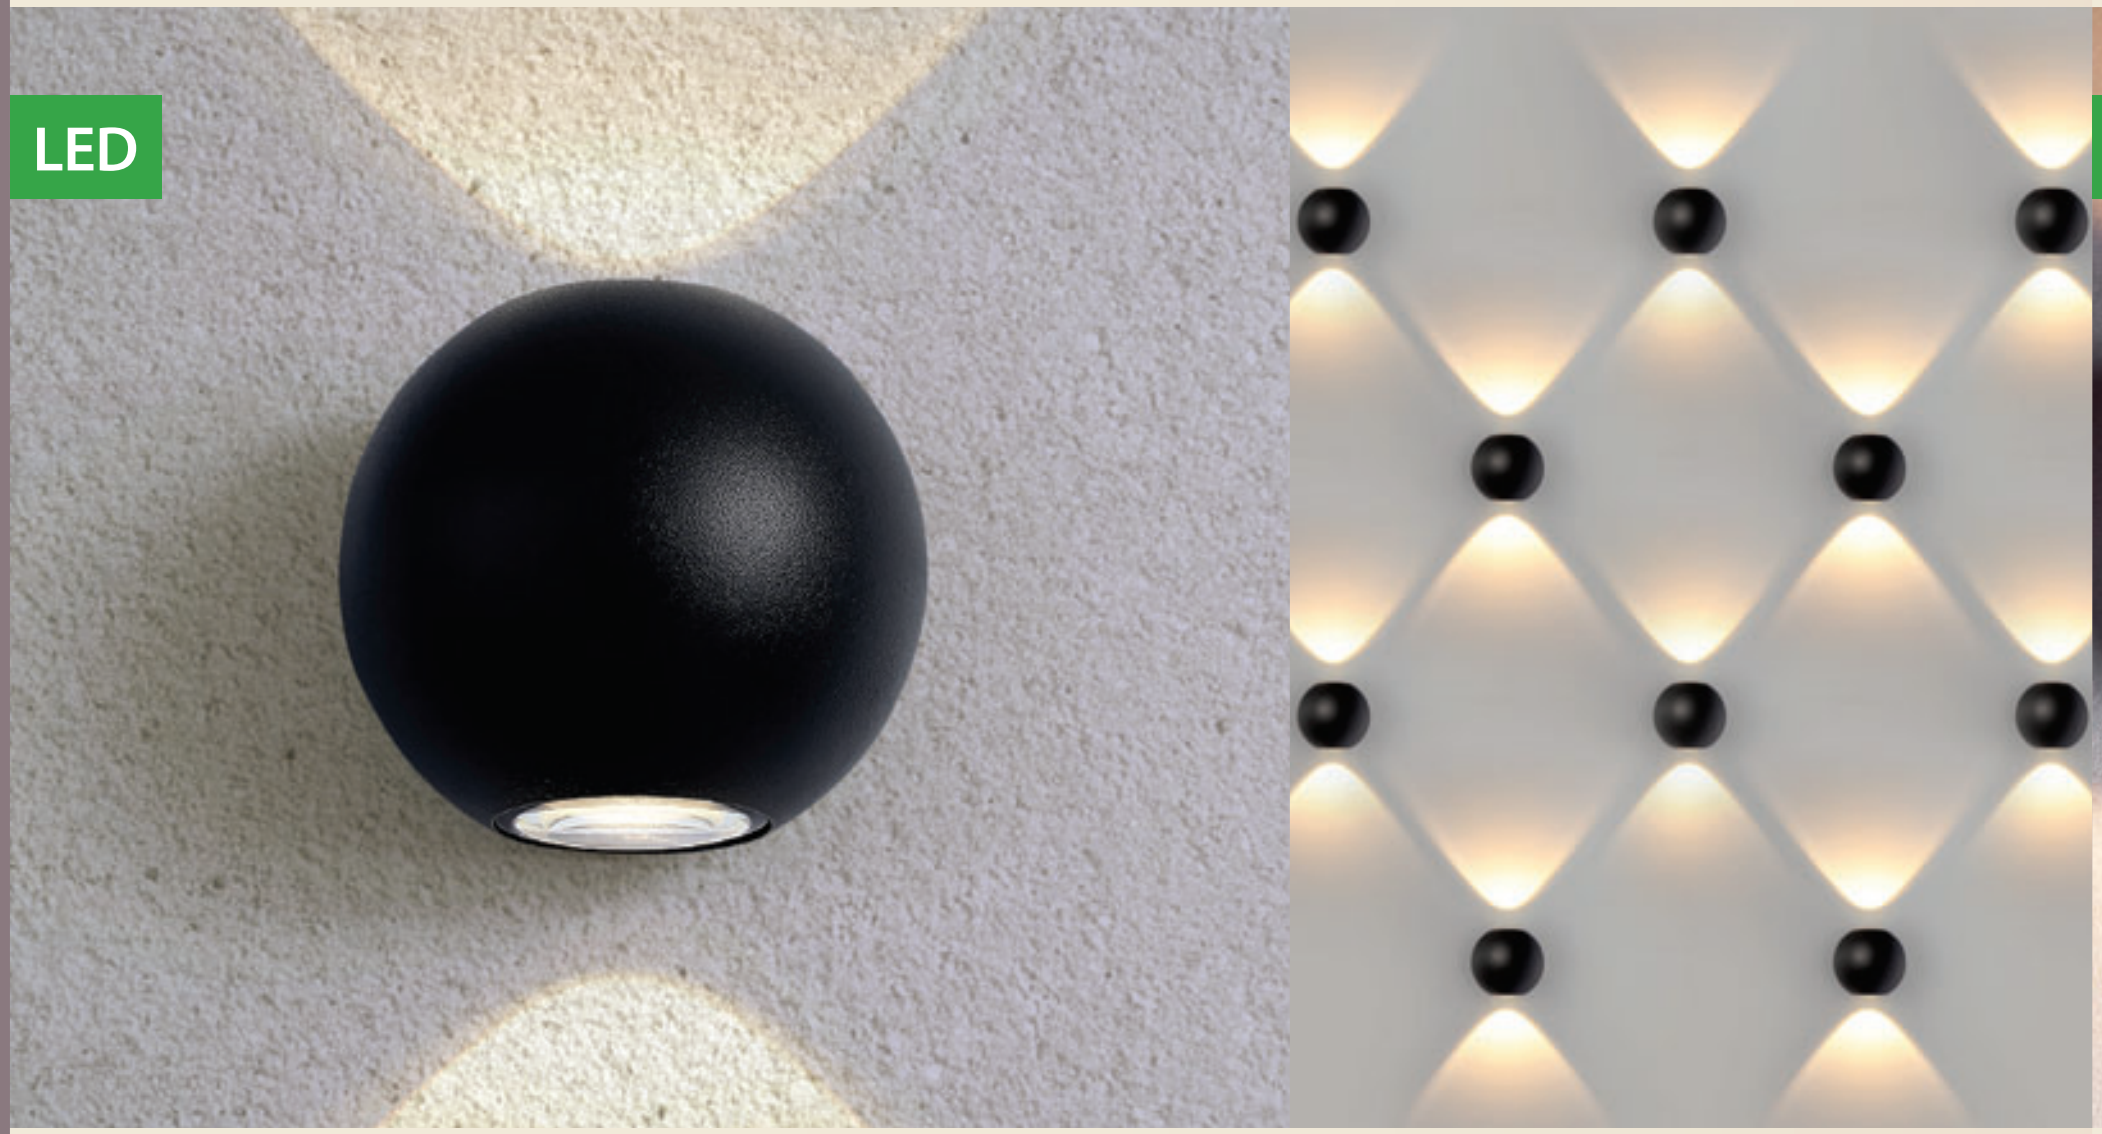

1566 TECHNO LED Diver
10 Вт 700 лм 3000K IP54
Рассеиватель: стекло
Материал корпуса: алюм. сплав

белый | серый | черный на фото



1549 TECHNO LED Blinc
6 Вт 320 лм 3000K IP54
Рассеиватель: стекло
Материал корпуса: алюм. сплав

белый на фото | серый | черный



1555 TECHNO LED Twinky double
4 Вт 290 лм 3000К IP54
Рассеиватель: PC
Материал корпуса: алюм. сплав

белый на фото | серый



1551 TECHNO LED Twinky trio
6 Вт 410 лм 3000К IP54
Рассеиватель: PC
Материал корпуса: алюм. сплав

белый | серый на фото



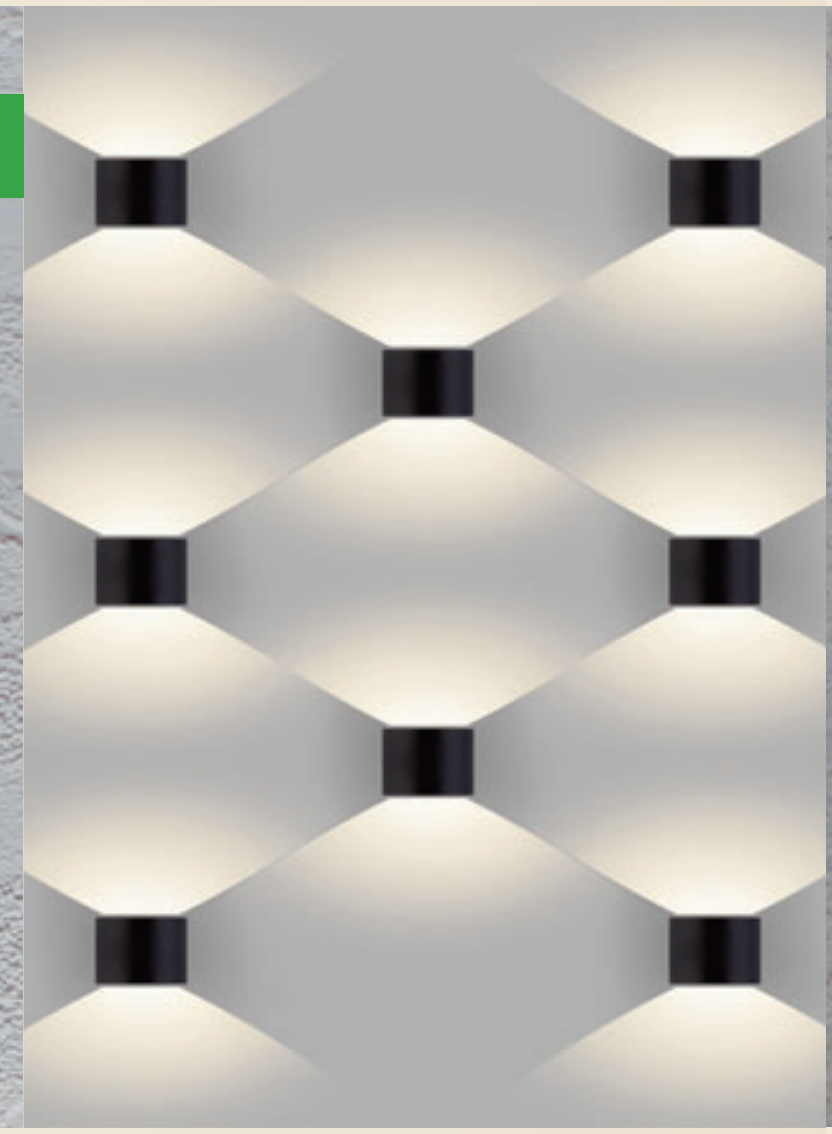

1518 TECHNO LED Blade
7 Вт 470 лм 4000К IP54
Рассеиватель: стекло
Материал корпуса: алюм. сплав

белый | серый | черный на фото



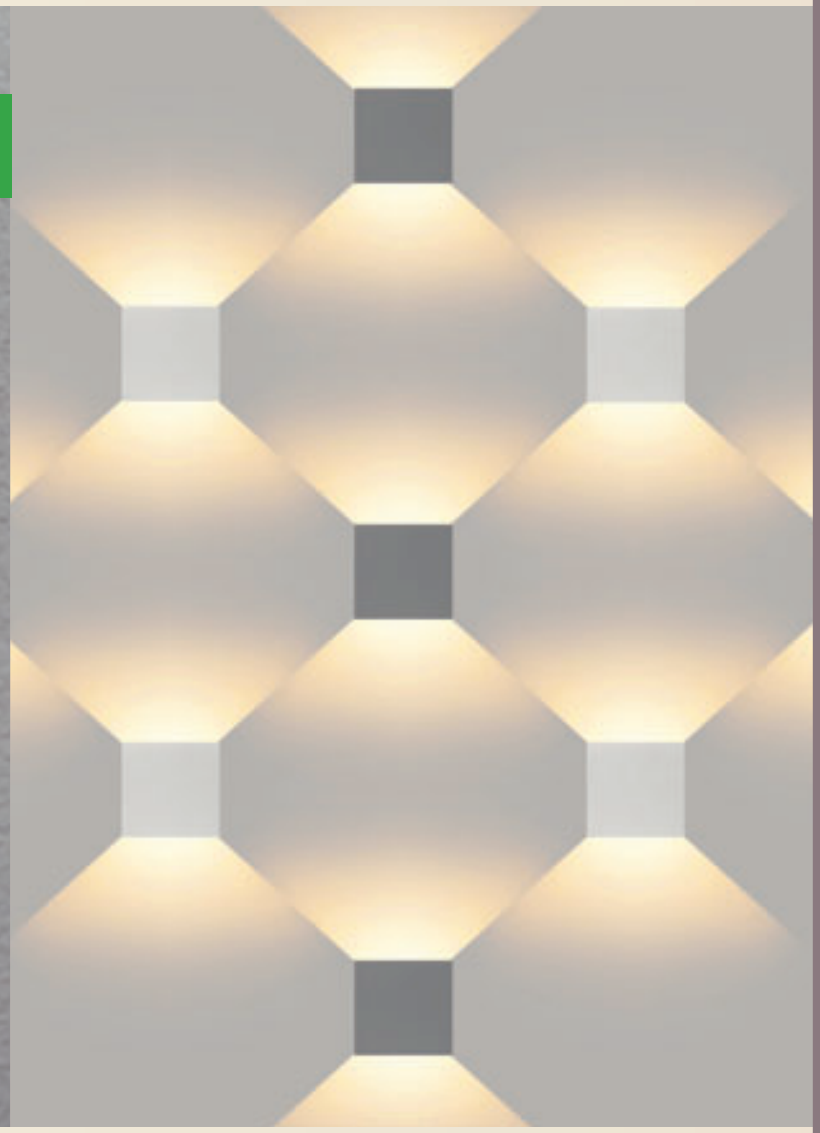

1548 TECHNO LED Winner
6 Вт 370 лм 3000К IP54
Рассеиватель: стекло
Материал корпуса: алюм. сплав

белый | серый | черный на фото



1505 TECHNO LED Cover
12 Вт 600 лм 6500K IP54
Рассеиватель: белый акрил
Материал корпуса: алюм. сплав

белый на фото
черный



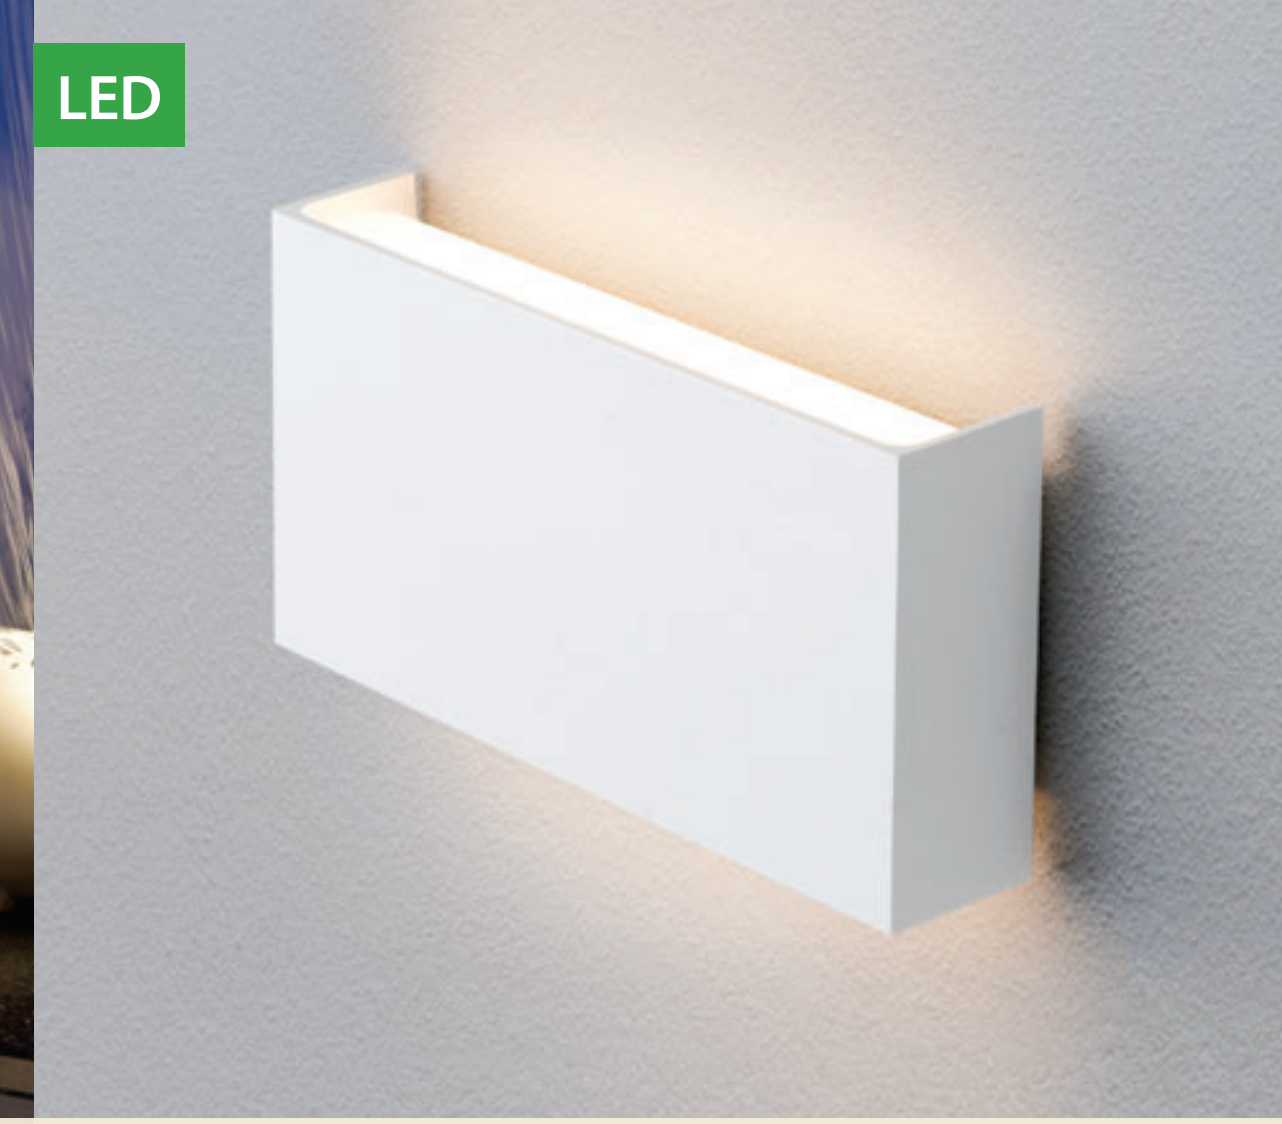

1705 TECHNO LED Golf
10 Вт 550 лм 3000K IP54
Рассеиватель: акрил
Материал корпуса: алюм. сплав

белый



1706 TECHNO LED Point
9 Вт 475 лм 3000K IP54
Рассеиватель: стекло
Материал корпуса: алюм. сплав

белый

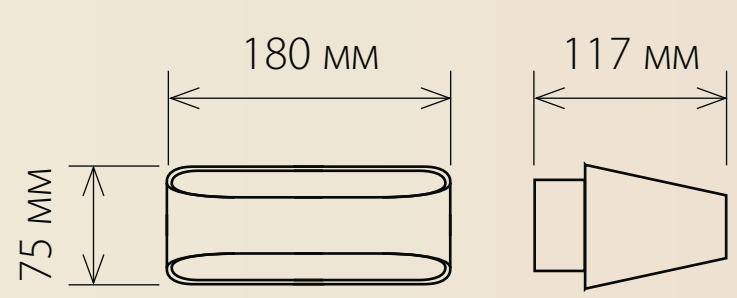

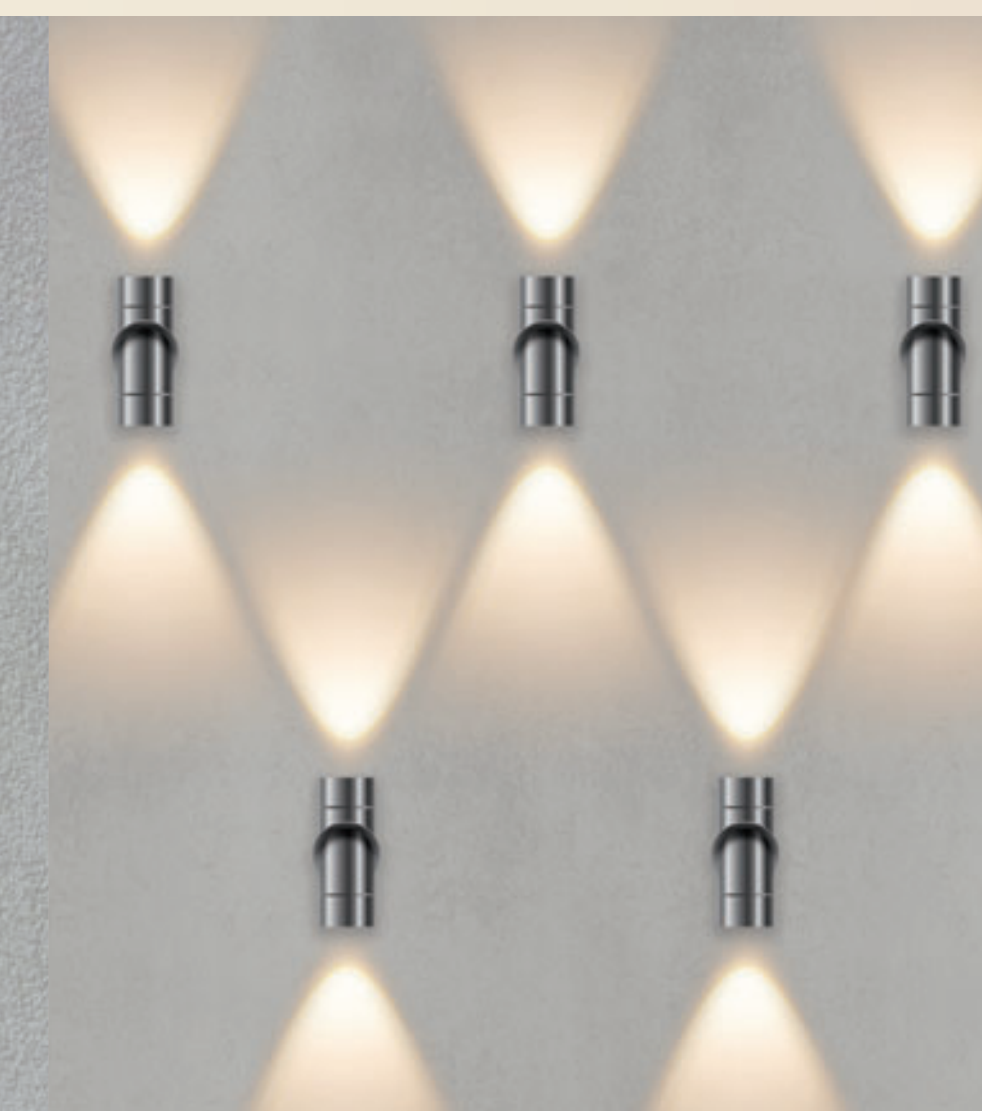

1553 TECHNO LED Vortex
6 Вт 310 лм 3000K IP54
Рассеиватель: стекло
Материал корпуса: алюм. сплав

сталь



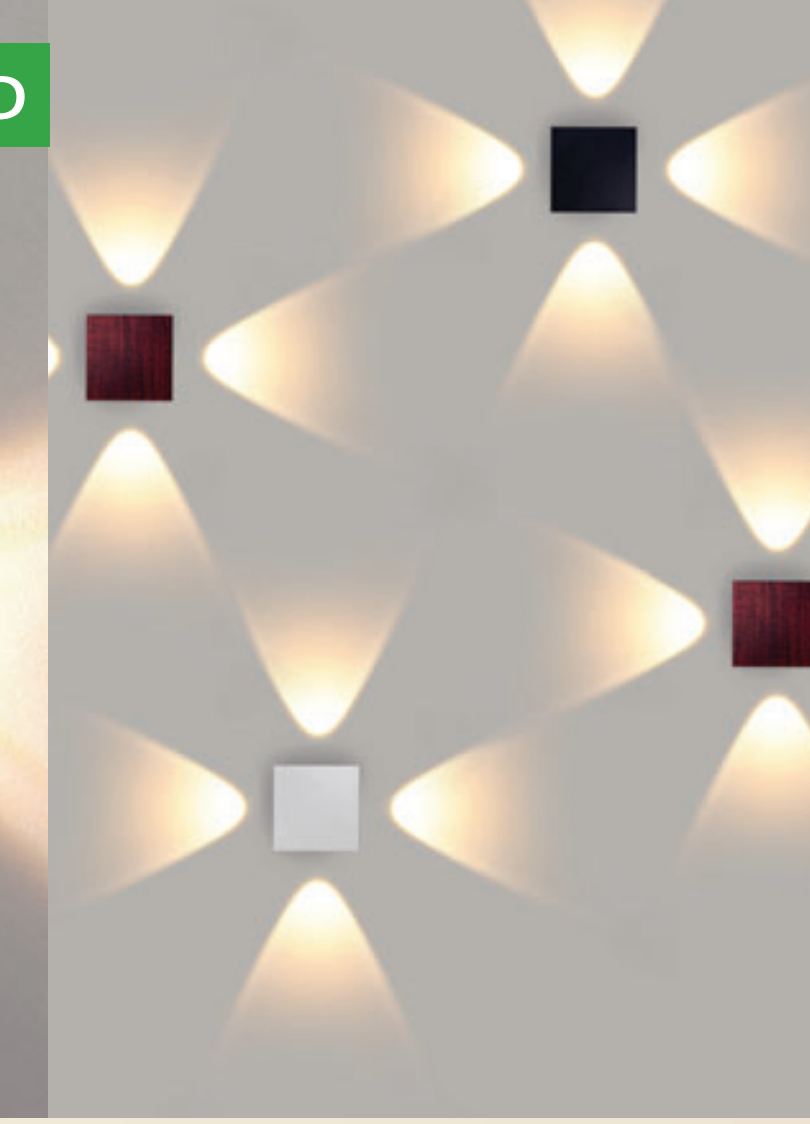

1517 TECHNO LED Batterfly
9 Вт 700 лм 4000K IP54
Рассеиватель: пластик
Материал корпуса: алюм. сплав

белый на фото



1601 TECHNO LED Kvatra
12 Вт 1000 лм 3000K IP44
Рассеиватель: PC
Материал корпуса: алюм. сплав

белый на фото | черный | красно-черный



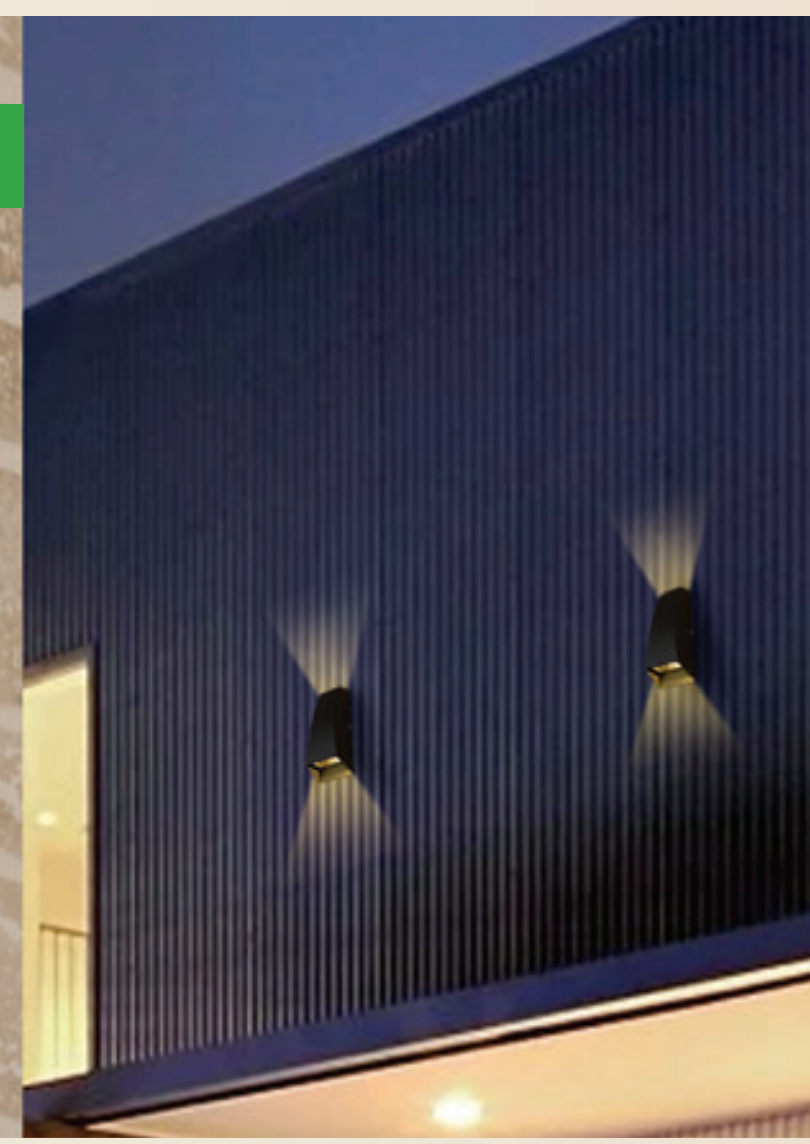

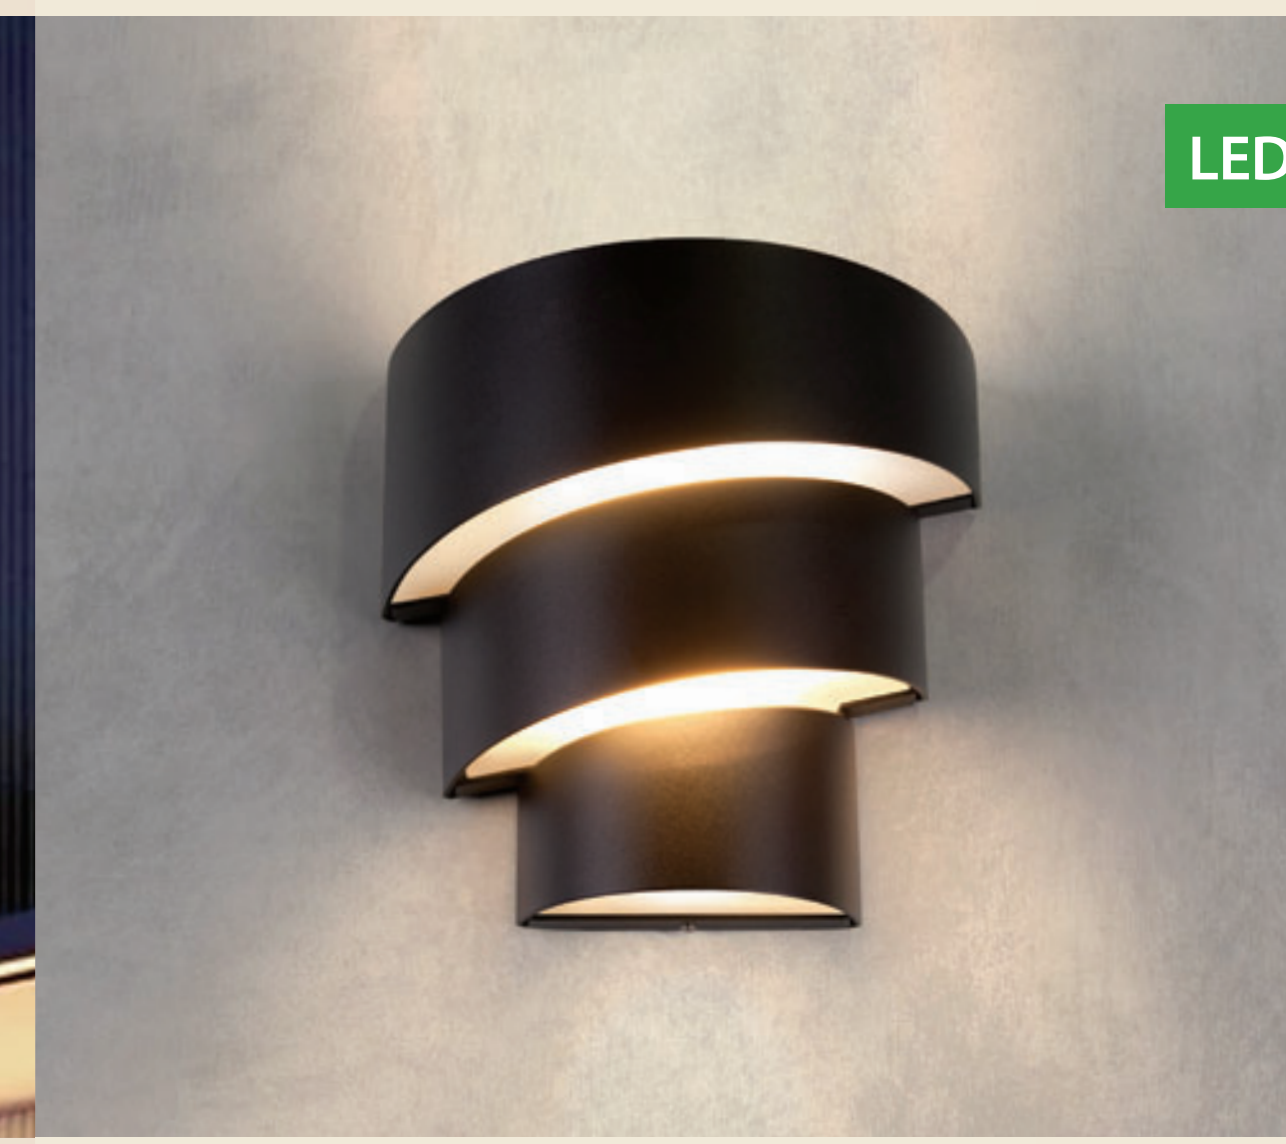

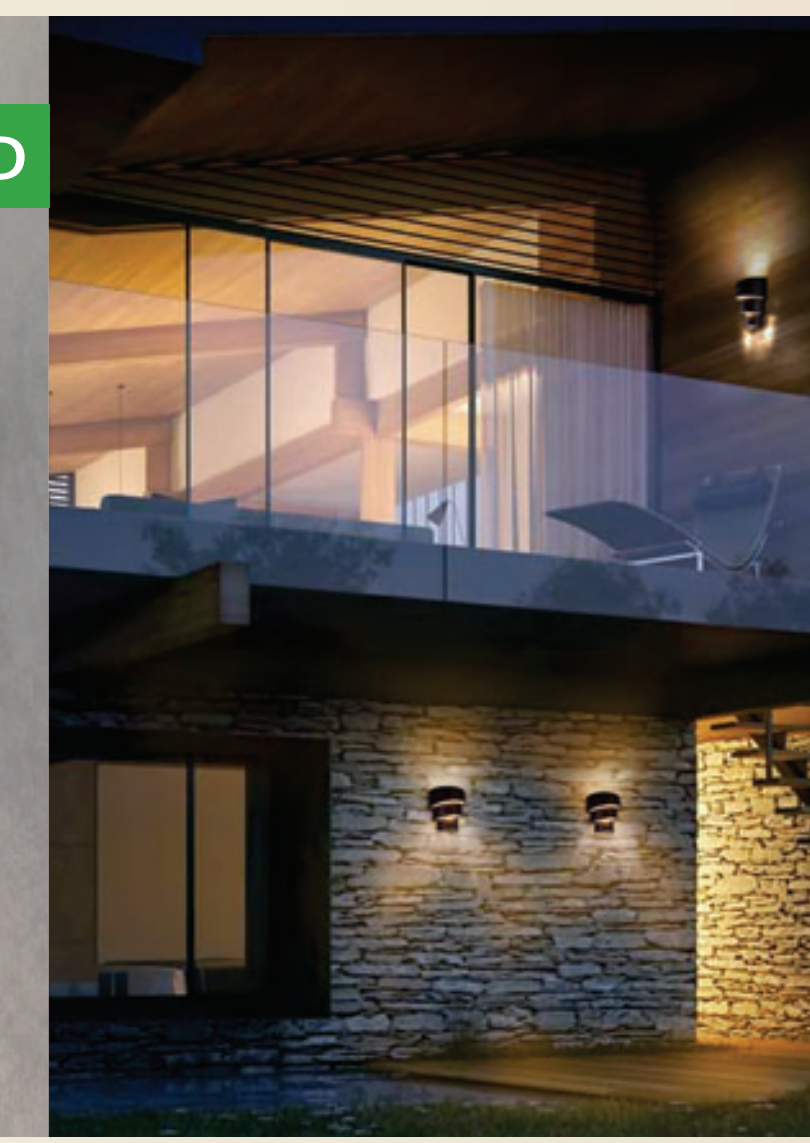

1016 TECHNO
2 Вт 100 лм 4200K IP54
Рассеиватель: стекло
Материал корпуса: алюм. сплав

черный



1535 TECHNO LED Helix
15 Вт 500 лм 3000K IP54
Рассеиватель: акрил
Материал корпуса: алюм. сплав

белый | черный на фото



1606 TECHNO LED Tellus
12 Вт 1020 лм 4200K IP65
Рассеиватель: стекло
Материал корпуса: алюминиевый сплав

графит



1607 TECHNO LED Fobos
6 Вт 510 лм 4200K IP65
Рассеиватель: стекло
Материал корпуса: алюминиевый сплав

графит



1614 TECHNO LED Ofion
6 Вт 510 лм 4200K IP54
Рассеиватель: стекло
Материал корпуса: алюминиевый сплав

алмазный серый



1615 TECHNO LED Ofion double
12 Вт 1020 лм 4200K IP54
Рассеиватель: стекло
Материал корпуса: алюминиевый сплав

алмазный серый



1611 TECHNO LED Nerey
6 Вт 510 лм 6500K IP54
Рассеиватель: стекло
Материал корпуса: алюминиевый сплав

алмазный серый



1610 TECHNO LED Rongo
3 Вт 255 лм 3300K IP54
Рассеиватель: стекло
Материал корпуса: алюминиевый сплав

алмазный серый



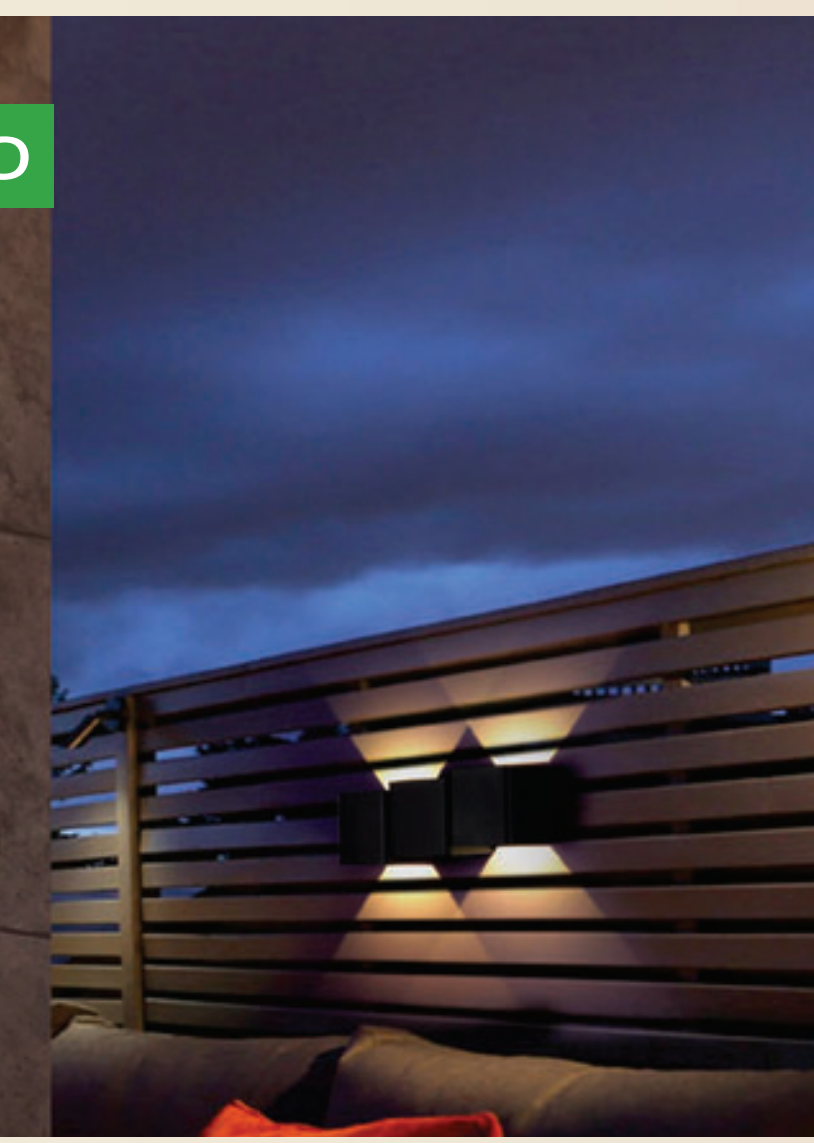

1605 TECHNO LED Sokar
6 Вт 510 лм 4200K IP65
Рассеиватель: PC
Материал корпуса: алюминиевый сплав

графит



1694 TECHNO LED Triton
6 Вт 102 лм 4200K IP54
Рассеиватель: стекло
Материал корпуса: алюминиевый сплав

черный



УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ «TECHNO»

Высокая степень пылевлагозащиты предполагает использование светильников из коллекции Techno в условиях улицы, но эстетика и лаконичный стиль уместны и внутри помещений для создания современных интерьеров. Покрытие из порошковой краски надежно защищает светильники от коррозии.

- **Корпус из алюминиевого сплава**
- **Лаконичный hi-tech дизайн**
- **Покрытие корпуса порошковой краской**

Цвета светильников

Хром | Серый | Графит | Черный | Брауни

1409 TECHNO
E27 1 × 20 Вт
200 × 100 × 90 мм IP54
черный

1406 TECHNO
E27 1 × 60 Вт
600 × 90 × 90 мм IP54
черный на фото

1405 TECHNO
E27 2 × 60 Вт
305 × 155 × 90 мм IP54
черный на фото

1703 TECHNO Pillar
GU10 2 × 35 Вт
150 × 68 × 92 мм IP44
хром

1540 TECHNO Shelter grit
E27 1 × 60 Вт
160 × 160 × 190 мм IP54
черный

Gala GL LED 3001D
10 Вт 450 лм 4000K
225 × 205 × 175 мм IP44
черный

Gala GL LED 3001H
10 Вт 450 лм 4000K
1000 × 175 × 175 мм IP44
черный

Gala GL LED 3001F
10 Вт 450 лм 4000K
1000 × 175 × 175 мм IP44
черный
на фото

1671 TECHNO LED Asteria D
6 Вт 320 лм 4200K
275 × 110 × 85 мм IP54
черный

1672 TECHNO LED Asteria U
6 Вт 320 лм 4200K
275 × 112 × 82 мм IP54
черный

1677 TECHNO LED Asteria F
6 Вт 385 лм 4200K
275 × 516 × 127 мм IP54
черный

1508 TECHNO
E27 1 × 20 Вт
Ø 160 × 250 мм мм IP54
черный

1603 TECHNO LED Marko L
E27 1 × 60 Вт
220 × 220 × 270 мм IP54
серый

1642 TECHNO LED Astar D
6 Вт 290 лм 3000K
260 × 167 × 54 мм IP54
графит

1507 TECHNO
E27 1 × 20 Вт
Ø 160 × 800 мм IP54
черный
на фото

1550 TECHNO
E27 1 × 20 Вт
160 × 160 × 600 мм IP54
черный

1622 TECHNO LED Apart
8 Вт 250 лм 3000K
Ø 107 × 645 мм IP54
черный

1612 TECHNO LED Astar F
6 Вт 116 лм 3000K
495 × 140 × 55 мм IP54
графит

1408 TECHNO
E27 1 × 60 Вт
220 × 175 × 108 мм IP54
черный

1407 TECHNO
E27 2 × 60 Вт
320 × 175 × 108 мм IP54
черный на фото

1403 TECHNO
E27 2 × 60 Вт
260 × 155 × 90 мм IP54
черный на фото

1404 TECHNO
E27 1 × 60 Вт
160 × 155 × 90 мм IP54
черный

1449 TECHNO
E27 2 × 60 Вт
330 × 100 × 110 мм IP54
черный

1450 TECHNO
E27 1 × 60 Вт
210 × 100 × 110 мм IP54
черный

1443 TECHNO
E27 2 × 60 Вт
320 × 105 × 100 мм IP54
черный

1444 TECHNO
E27 1 × 60 Вт
200 × 100 × 105 мм IP54
черный

СЕРИЯ «SUPREME»

Роскошь и элегантность воплотила в себе новая серия садово-парковых светильников «Supreme». Подвесные и настенные светильники стали не только источником света, но и эксклюзивным предметом декора фасадов зданий, террас, атриумов и беседок. Корпус моделей изготовлен из сплава меди с цинком и покрыт специальной глазурью. Плафон светильников «Supreme» выполнен из высокопрочного стекла с фигурной фаской. Лучи преломляются в стеклянных гранях, создавая изысканную игру света.
Светильники не подвержены коррозии, устойчивы к механическим повреждениям и могут эксплуатироваться при любых температурных режимах.

- **Эксклюзивный дизайн**
- **Ручная сборка**
- **Стекло с двойным фацетом**
- **Медный корпус**

Цвета светильников


Медь


Черный

Imperial D (арт. GL 1033D)
E27 1 × 60 Вт
440 × 295 × 240 мм IP44

черный

1031 Savoie H (арт. GL 1031H)
E27 1 × 60 Вт
1790 × 216 × 216 мм IP33
медь

1031 Savoie D (арт. GL 1031D)
E27 1 × 60 Вт
438 × 210 × 190 мм IP33
медь

1032 Chatel H (арт. GL 1032H)
E14 3 × 40 Вт
252 × 252 × 1500 мм IP33
медь

СЕРИЯ «СОЗВЕЗДИЕ»

Светильники серии «Созвездие» предназначены для освещения садово-парковых зон, а также внутреннего и внешнего освещения зданий. Высокая степень пылевлагозащищенности позволяет устанавливать светильники под открытым небом. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, рассеиватель выполнен из витражного стекла ручной работы. Покрытие светильников устойчиво к воздействию окружающей среды и надежно защищает от коррозии. Светильники рассчитаны на работу при температуре от –40 до +50 °С.

- **Витражи из кварцевого стекла**
- **Монтаж всех типов**
- **Долговечность материалов**
- **Прочное порошковое покрытие корпуса**

Цвета светильников


Белое золото


Черное золото


Кофейное золото


Венге


Шоколад


Коричневый


Брауни


Капучино


Черная медь

Белый


Черный

Telarana S (арт. GL 1023D)
E27 1 × 60 Вт
230 × 230 × 95 мм IP44

Telarana L (арт. GL 1024D)
E27 1 × 60 Вт IP44
290 × 290 × 130 мм
капучино

Lyra D (арт. GL 1012D)
E27 1 × 60 Вт
375 × 255 × 185 мм IP44
брауни

Lyra H (арт. GL 1012H)
E27 1 × 60 Вт
920 × 185 × 185 мм IP44
брауни

Lyra F (арт. GL 1012F)
E27 1 × 60 Вт
920 × 185 × 185 мм IP44
брауни

Dorado F (арт. GL 1013F)
E27 1 × 60 Вт
1050 × 225 × 225 мм IP44
черное золото

Dorado H (арт. GL 1013H)
E27 1 × 60 Вт
790 × 200 × 200 мм IP44
черное золото

Corvus D (арт. GL 1021D)
E27 1 × 60 Вт
340 × 240 × 185 мм IP33
черное золото

Dorado D (арт. GL 1013D)
E27 1 × 60 Вт
445 × 225 × 200 мм IP44
черное золото на фото

Corvus H (арт. GL 1021H)
E27 1 × 60 Вт
955 × 185 × 185 мм IP33
черное золото на фото

Corvus F (арт. GL 1021F)
E27 1 × 60 Вт
1050 × 225 × 225 мм IP44
черное золото на фото

Draco D (арт. GL 1010D)
E27 1 × 60 Вт
445 × 225 × 185 мм IP44
черное золото

Draco H (арт. GL 1010H)
E27 1 × 60 Вт
1030 × 185 × 185 мм IP44
черное золото на фото

Columba F/3 (арт. GL 1022F/3)
E27 3 × 60 Вт
995 × 170 × 170 мм IP44
коричневый

Columba H (арт. GL 1022H)
E27 1 × 60 Вт
840 × 170 × 170 мм IP33
коричневый

Columba D (арт. GL 1022D)
E27 1 × 60 Вт
280 × 240 × 170 мм IP33
коричневый

Columba F/3 (арт. GL 1022F/3)
E27 3 × 60 Вт
1980 × 570 × 570 мм IP33
коричневый

Lepus F (арт. GL 1016F)
E27 1 × 60 Вт
1050 × 215 × 215 мм IP44
кофейное золото

Lepus D (арт. GL 1016D)
E27 1 × 60 Вт
280 × 200 × 165 мм IP33
кофейное золото

Vela D GL 1019D
E27 1 × 60 Вт
330 × 240 × 180 мм IP33
кофейное золото

Lepus H (арт. GL 1016H)
E27 1 × 60 Вт
650 × 165 × 165 мм IP33
кофейное золото

Vela H GL 1019H
E27 1 × 60 Вт
750 × 180 × 180 мм IP33
кофейное золото

Vela F GL 1019F
E27 1 × 60 Вт
1080 × 175 × 175 мм IP44
кофейное золото

Apus D (арт. GL 1009D)
E27 1 × 40 Вт
250 × 190 × 145 мм IP33

черное золото

Apus H (арт. GL 1009H)
E27 1 × 40 Вт
710 × 145 × 145 мм IP33

черное золото на фото

Apus F (арт. GL 1009F)
E27 1 × 40 Вт
1010 × 145 × 145 мм IP44

черное золото

Barrel D (арт. GL 1025D)
E27 1 × 60 Вт
180 × 205 × 420 мм IP44

черное золото

Barrel H (арт. GL 1025H)
E27 1 × 60 Вт
180 × 180 × 1090 мм IP44

черное золото

Barrel F (арт. GL 1025F)
E27 1 × 60 Вт
180 × 180 × 970 мм IP44

черное золото

Premier F/2 (арт. GL 1017F/2)
E27 2 × 60 Вт
2150 × 566 × 262 мм IP44
черный

Premier D (арт. GL 1017D)
E27 1 × 60 Вт
368 × 185 × 178 мм IP44
черный

Premier H (арт. GL 1017H)
E27 1 × 60 Вт
930 × 130 × 178 мм IP44
черный

Germes D (арт. GL 1015D)
E27 1 × 60 Вт
355 × 170 × 170 мм IP33
черный

белый

Brick D (арт. GL 1008D)
E27 1 × 60 Вт
285 × 117 × 150 мм IP33
черный на фото

Premier F (арт. GL 1017F)
E27 1 × 60 Вт
850 × 130 × 178 мм IP44
черный

Talli F/3 (арт. GL 3002F/3)
E27 3 × 60 Вт
1940 × 595 × 215 мм IP44
черный

Talli F (арт. GL 3002F)
E27 1 × 60 Вт
1080 × 265 × 215 мм IP44
черный
на фото

Talli H (арт. GL 3002H)
E27 1 × 60 Вт
970 × 215 × 215 мм IP44
черный
на фото

Regul D (арт. GLXT-1475D)
E27 1 × 60 Вт
220 × 225 × 405 мм IP44
черная
медь

Talli D (арт. GL 3002D)
E27 1 × 60 Вт
215 × 242 × 268 мм IP44
черный

Regul H (арт. GLXT-1475H)
E27 1 × 60 Вт
220 × 220 × 1050 мм IP44
черная
медь

Atlas H (арт. GLYF-2010H)
E27 1 × 60 Вт
165 × 165 × 720 мм IP44
черное золото

Libra H (арт. GLXT-1408H)
E27 1 × 60 Вт
240 × 240 × 1090 мм IP33
венге

Libra D (арт. GLXT-1408D)
E27 1 × 60 Вт
240 × 330 × 480 мм IP33
венге

Atlas D (арт. GLYF-2010D)
E27 1 × 60 Вт
200 × 165 × 315 мм IP44
черное золото на фото

Atlas S (арт. GLYF-2010S)
E27 1 × 60 Вт
165 × 165 × 370 мм IP44
черное золото на фото

Libra F (арт. GLXT-1408F)
E27 1 × 60 Вт
240 × 240 × 870 мм IP44
венге

Libra F/2 (арт. GLXT-1408F/2)
E27 2 × 60 Вт
700 × 240 × 2430 мм IP33
венге

Saga H (арт. GL 1020H)
E27 1 × 60 Вт
750 × Ø 270 мм IP44
черное золото

Saga D (арт. GL 1020D)
E27 1 × 60 Вт
400 × 270 × 450 мм IP44
черное золото

Saga F/2 (арт. GL 1020F/2)
E27 2 × 60 Вт
2200 × 830 × 260 мм IP44
черное золото

Virgo H (арт. GLXT-1450H)
E27 1 × 60 Вт
230 × 230 × 1110 мм IP44
черное золото на фото

Virgo S (арт. GLXT-1450S)
E27 1 × 60 Вт
230 × 230 × 520 мм IP44
черное золото

Virgo F/2 (арт. GLXT-1450F/2)
E27 2 × 60 Вт
630 × 230 × 2360 мм IP44
черное золото на фото

капучино на фото

Virgo D (арт. GLXT-1450D)
E27 1 × 60 Вт
230 × 285 × 480 мм IP44

черное золото

белое золото

Andromeda H (арт. GLYF-8024H)
E27 1 × 60 Вт
150 × 150 × 830 мм IP44

черное золото на фото

белое золото на фото

Andromeda S (арт. GLYF-8024S)
E27 1 × 60 Вт
150 × 150 × 490 мм IP44

черное золото

белое золото

Andromeda F/3 (арт. GLYF-8024F/3)
E27 3 × 60 Вт
570 × 570 × 2400 мм IP44

черное золото на фото

капучино на фото

Virgo F (арт. GLXT-1450F)
E27 1 × 60 Вт
230 × 230 × 1130 мм IP44

черное золото

белое золото

Andromeda F (арт. GLYF-8024F)
E27 1 × 60 Вт
150 × 150 × 1140 мм IP44

черное золото на фото

белое золото на фото

Andromeda D (арт. GLYF-8024D)
E27 1 × 60 Вт
256 × 152 × 480 мм IP44

черное золото

Diadema F (арт. GLYF-8046F)
E27 1 × 60 Вт
190 × 190 × 1070 мм IP44
черное золото на фото

Diadema D (арт. GLYF-8046D)
E27 1 × 60 Вт
210 × 185 × 372 мм IP44
черное золото

Diadema U (арт. GLYF-8046U)
E27 1 × 60 Вт
206 × 185 × 370 мм IP44
черное золото

Diadema S (арт. GLYF-8046S)
E27 1 × 60 Вт
185 × 185 × 425 мм IP44
черное золото

Diadema H (арт. GLYF-8046H)
E27 1 × 60 Вт
184 × 184 × 780 мм IP44
черное золото

Diadema F/3 (арт. GLYF-8046F/3)
E27 3 × 60 Вт
570 × 570 × 2400 мм IP44
черное золото на фото

Altair F/3
E27 3 × 60 Вт
689 × 689 × 2090 мм IP44
черное золото

Altair F
E27 1 × 60 Вт
210 × 210 × 1205 мм IP44
черное золото

Vega D
E27 1 × 60 Вт
165 × 145 × 410 мм IP44
черное золото на фото

Altair
E27 1 × 60 Вт
245 × 185 × 380 мм IP44
черное золото

Vega H
E27 1 × 60 Вт
150 × 150 × 865 мм IP44
черное золото

Capella
E27 1 × 60 Вт
205 × 205 × 445 мм IP44
черное золото

Capella F
E27 1 × 60 Вт
205 × 205 × 1120 мм IP44
черное золото

Sirius U
E27 1 × 60 Вт
300 × 280 × 490 мм IP44
черное золото

Sirius S
E27 1 × 60 Вт
280 × 280 × 530 мм IP44
черное золото

Orion
E27 1 × 60 Вт
195 × 160 × 400 мм IP44
черное золото на фото

Capella F/3
E27 3 × 60 Вт
550 × 550 × 2170 мм IP44
черное золото на фото

Sirius F/3
E27 3 × 60 Вт
770 × 710 × 2210 мм IP44
черное золото

Sirius F
E27 1 × 60 Вт
275 × 265 × 1155 мм IP44
черное золото

Cassiopeya D
E27 1 × 60 Вт
240 × 185 × 350 мм IP44
черное золото

Cassiopeya F (арт. GL 1018F)
E27 1 × 60 Вт
750 × 185 × 185 мм IP44
черное золото

Mira D
E27 1 × 60 Вт
255 × 160 × 370 мм IP44
черное золото

Mira U
E27 1 × 60 Вт
255 × 160 × 410 мм IP44
черное золото

Cassiopeya F/3
E27 3 × 60 Вт
185 × 620 × 2200 мм IP44
черное золото

Cassiopeya S (арт. GL 1018S)
E27 1 × 60 Вт
470 × 190 × 190 мм IP44
черное золото

Cassiopeya H
E27 1 × 60 Вт
185 × 185 × 720 мм IP44
черное золото

Mira H
E27 1 × 60 Вт
160 × 160 × 750 мм IP44
черное золото

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ «КЛАССИКА»

Светильники предназначены для декоративной подсветки садово-парковых зон, прогулочных дорожек, коттеджей, функционально-декоративного освещения скверов, парков и бульваров, а также для подсветки фасадов зданий, архитектурных памятников и различных строений. Корпус светильников выполнен из алюминиевого сплава. В качестве рассеивателя, в зависимости от модели, применяется прозрачное или матовое стекло. Они рассчитаны на работу в сети с номинальным напряжением 220–230 В, с лампой накаливания мощностью 100 Вт или 60 Вт. В садово-парковых светильниках рекомендуется использовать энергосберегающие лампы Elektrostandard™. Светильники работают при температуре от –40° до +50° С.

- **Классический дизайн**
- **Монтаж всех типов**
- **Устойчивость к коррозии**
- **Невыцветающий корпус**

Цвета светильников



Черный

Черное золото

1043
E27 1 × 100 Вт IP33
200 × 200 × 528 мм Без столба.

черное золото

NLG99HL005
E27 3 × 100 Вт
630 × 560 × 2300 мм IP33

черное золото

NLG99HL004
E27 2 × 100 Вт
630 × 230 × 2300 мм IP33

черное золото на фото

Столб
Размер: 1130 × 205мм
Диаметр мачты: 60 мм

черное золото

GL 1002U
E27 1 × 60 Вт IP44
180 × 208 × 370 мм
черное золото на фото

GL 1004D
E27 1 × 100 Вт
150 × 210 × 360 мм IP44
черное золото

GL 1004U
E27 1 × 100 Вт
150 × 210 × 360 мм IP44
черное золото

GL 1002D
E27 1 × 60 Вт IP44
205 × 163 × 375 мм
черное золото на фото

GL 1004H
E27 1 × 100 Вт
150 × 150 × 1090 мм IP44
черное золото

GL 1004S
E27 1 × 100 Вт
175 × 175 × 400 мм IP44
черное золото на фото

GL 1014F
E27 1 × 100 Вт
235 × 235 × 1130 мм IP44
черное золото

GL 1001H
E27 1 × 100 Вт
160 × 160 × 1115 мм IP33

черное золото на фото

GL 1001U
E27 1 × 100 Вт
200 × 160 × 450 мм IP33

черное золото на фото

GL 1001S
E27 1 × 100 Вт
160 × 160 × 535 мм IP33

черное золото на фото

GL 1001D
E27 1 × 100 Вт
200 × 160 × 450 мм IP33

черное золото на фото

GL 1011U
E27 1 × 100 Вт
230 × 165 × 415 мм IP33

черное золото на фото

Мощность: 100 Вт
КПД: > 0,9
Цветовая температура: 3000K
Световой поток: 11 000 лм
Цветопередача Ra: > 70%
Материал корпуса: алюминий
Срок службы: 100 000 часов

Пылевлагозащита: IP67
Рабочая температура: –40°...+50° C
Кол-во LED: 126 шт. (2 модуля)
Тип LED: Philips Lumileds
Размер: 394 × 300 × 87 мм
Питание: 176–305 В, 50 Гц
Вес: 5 кг

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 1690 TECHNO LED 100W

Уникальные мачтовые светильники 1690 TECHNO LED 100W оснащены высокоэффективными светодиодами PHILIPS Lumileds.
Стабильный и равномерный световой поток позволит избежать темных пятен на освещенных улицах и магистралях. Инновационное крепление модуля обеспечивает передачу избыточного тепла на корпус светильника, гарантируя высокую продолжительность работы светодиодов.
Особенностями конструкции уличного светильника предусмотрена надежная защита от всевозможных видов осадков. Отсутствие резьбовых соединений и силиконовый герметик предотвращают проникновение влаги внутрь модуля и исключают воздействие коррозии на светодиоды и печатную плату. Широкий диапазон рабочих температур (от -40°C до +50°C) делает модель устойчивой к экстремальным погодным условиям. Высококачественные светильники 1690 TECHNO LED 100W помогут обеспечить ровное яркое освещение даже самых темных улиц и парков.

Мощность **100 Вт**	Пылевлагозащита **IP67**
Световой поток **11 000 лм**	Срок службы **100 000 ч**
Материал корпуса **алюминий**	Тип LED **Philips Lumileds**

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Пылевлагозащищенные светильники применяются для освещения открытых пространств и помещений с повышенной влажностью. Основной сферой их применения являются общественные места, подъезды, гаражи или бытовки.
Источником света в светильниках служат светодиоды, что обеспечивает их энергоэффективность и долговечность. Легкий и прочный корпус из пластика позволяет без труда монтировать светильники к любым поверхностям.

- **Легкий и прочный корпус**
- **Возможно использовать на улице и в помещении**
- **Ультраяркие светодиоды**
- **Температура эксплуатации –20° ... +40° С**

LTB30 LED 36W
36 Вт 3100 лм 6500K
1200 × 54 × 28 мм IP65

LTB0201D 18W 6500K
18 Вт 1200 лм 6500K
638 × 73 × 42 мм IP65

Connect LTB35 LED 60см 18W
18 Вт 1800 лм 6500K
630 × 44 × 38 мм IP65

Connect LTB34 LED 120см 36W
36 Вт 3600 лм 6500K
1200 × 44 × 38 мм IP65

Forssa LTB05 черный
18 Вт 1350 лм 4000K
221 × 131 × 68 мм IP54

Forssa LTB04 белый
18 Вт 1350 лм 4000K
221 × 131 × 68 мм IP54

LTB03824000 8W 54K
8 Вт 540 лм 4000K
167 × 100 × 57 мм IP54

LTB0102D 6W 4000K
6 Вт 420 лм 4000K
168 × 117 × 71 мм IP54

LTB0102D 12W 4000K
12 Вт 840 лм 4000K
216 × 143 × 79 мм IP54

Imatra черный LTB07
18 Вт 1350 лм 4000K
Ø175 × 66 мм IP54

Imatra белый LTB06
18 Вт 1350 лм 4000K
Ø175 × 66 мм IP54

LTB031514000 15W 54K серебро
15 Вт 1050 лм 4000K
Ø175 × 66 мм IP54

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Светодиодные прожекторы — экономичная и долговечная замена прожекторов на основе галогенных ламп. Прожекторы Elektrostandard™ применяются для освещения придомовой территории, фасадов зданий, складских, производственных, торговых и бытовых помещений.

В прожекторах Elektrostandard™ применяются надежные ультраяркие COB и SMD светодиоды, которые обеспечивают мощный направленный световой поток.

Благодаря продуманному размещению светодиодов и системе теплоотвода, обеспечивается стабильный температурный режим работы светодиодов. Драйвер, изготовленный на основе современных электронных компонентов, обеспечивает стабильное напряжение питания светодиодов. Высокая степень пылевлагозащищенности и износоустойчивость корпуса из алюминиевого сплава, позволяют устанавливать прожекторы вне помещений под открытым небом.

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПРОЖЕКТОР MOBI

007 FL LED 10W 6500K IP54

Мощность	10 Вт
Питание	220 В / 50 Гц
Световой поток	600 лм
Свет	6500K
Количество светодиодов	20 SMD
Пылевлагозащита	IP54
Размер	242 × 215 × 25 мм
Температурный режим	–20° ... +50° C
Емкость аккумулятора	2600 мА·ч

- **2 режима работы 100%, 50%**
- **10 Вт** **Высокая мощность**
- **5 часов работы от встроенного аккумулятора**
- **Трансформируемый антискользящий корпус**
- **Время зарядки 3,5 — 4,5 часов**
- **12В 220В** **Сетевой кабель и автомобильный DC 12 В в комплекте**

ПРОЖЕКТОРНЫЙ ФОНАРЬ ALBION

FL120

Мощность	10 Вт
Зарядка micro USB	5 В, 1 А
Световой поток	350 / 600 / 1000 лм
Свет	6000K
Количество светодиодов	1 COB
Пылевлагозащита	IPX4
Размер	165 × 120 × 45 мм
Температурный режим	–10° ... +50° C
Емкость аккумулятора	3 × 2000 мА·ч

- **3 режима работы**
- **IPX4** **Высокая защита от пыли и влаги**
- **7 часов работы от встроенного аккумулятора**
- **Складная ручка**
- **AL** **Корпус из алюминия**
- **6000 мА·ч** **Power bank для зарядки телефона по Micro USB**

016 FL LED

Дальность действия датчика движения: до 12 м
Углы сканирования: 140° по гор., 140° по верт.
Регулируемый таймер отключения: от 15 с до 10 мин
Диапазон срабатывания датчика света: 20–30 лк
Рекомендуемая высота установки: 2 – 4 м

003 FL LED 30W

Дальность действия датчика движения: до 12 м
Углы сканирования: 120° по гор., 90° по верт.
Регулируемый таймер отключения: от 5 с до 10 мин
Диапазон срабатывания датчика света: 10–2000 лк

010 FL LED / 013 FL LED / 015 FL LED / 011 FL LED

	016 FL LED	003 FL LED 30W	010 FL LED	013 FL LED	015 FL LED	011 FL LED
Мощность	10 Вт	30 Вт	10 Вт	30 Вт	50 Вт	100 Вт
Питание	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц
Световой поток	700 лм	2400 лм	700 лм	2100 лм	3500 лм	7000 лм
Свет	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K
Количество светодиодов	14 SMD	60 SMD Epistar	13 SMD	26 SMD	39 SMD	78 SMD
Пылевлагозащита	IP54	IP44	IP65	IP65	IP65	IP65
Размер	115 × 111 × 55 мм	180 × 108 × 209 мм	98 × 26,5 × 66 мм	128 × 27 × 91 мм	153 × 106 × 27 мм	235 × 167 × 35 мм
Температурный режим	–30° ... +40° С	–25° ... +50° С	–20…+40 °C	–20…+40 °C	–20…+40 °C	–20…+40 °C

КЛЕММЫ

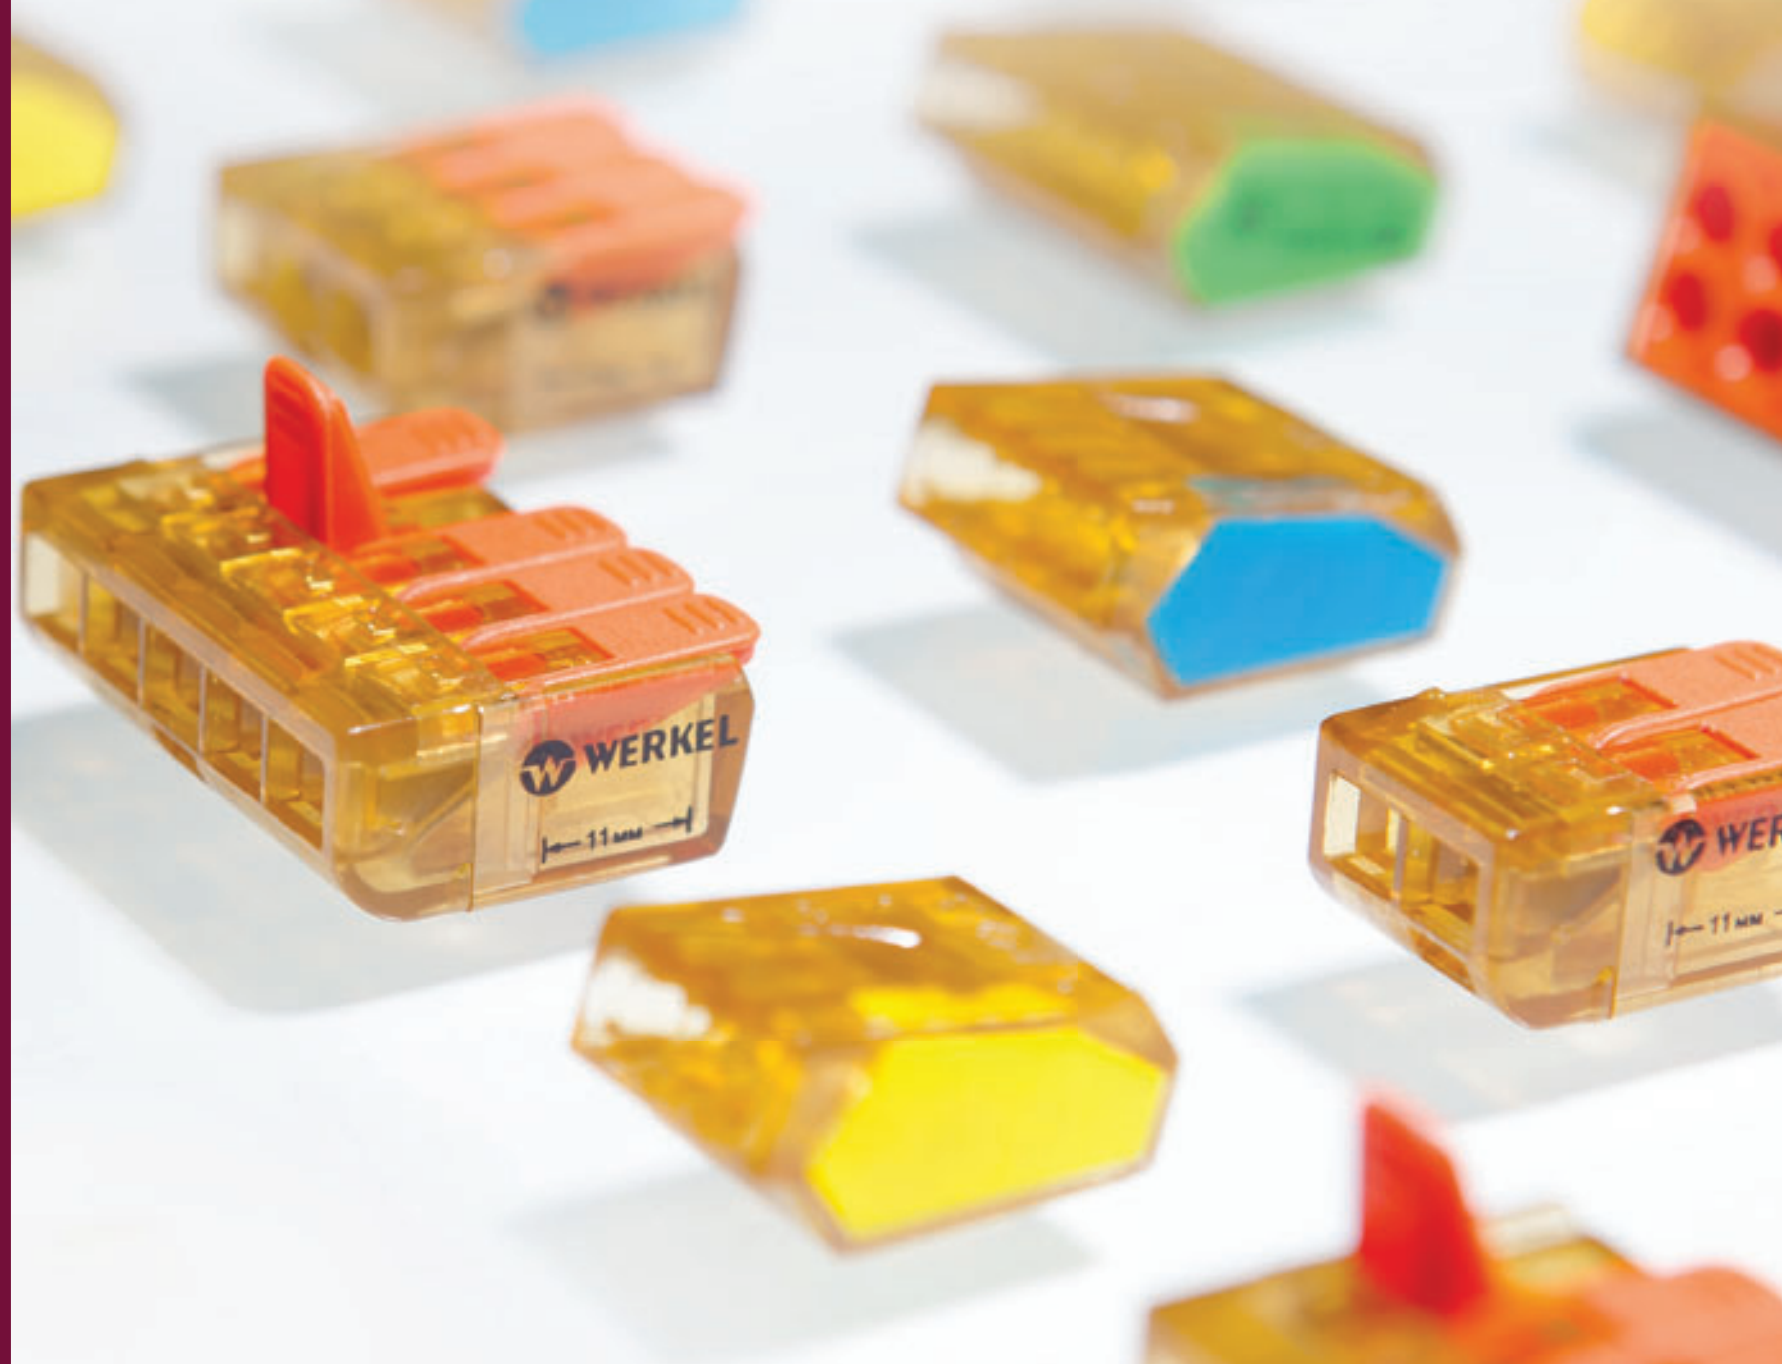

Технические характеристики

Клеммы рычажные
Номинальное напряжение: 400 В
Номинальный ток: 32 А
Материал: PC пластик
Температурный режим: – 50° ... +110° С
Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Сечение подключаемых проводов: 0,75–4 мм^2

Клеммы самозажимные
Номинальное напряжение: 400 В
Номинальный ток: 24 А
Материал: PC пластик
Температурный режим: –50° ... +110° С
Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм^2

Срок службы: 50 лет
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет
Гарантийный срок: 1 год

Клеммы рычажные для одножильных и многожильных проводов

TR-02-02
2-проводная
5 шт. в упаковке

TR-02-03
3-проводная
5 шт. в упаковке

TR-02-05
5-проводная
5 шт. в упаковке

Клеммы самозажимные для одножильных проводов

TR-01-02
2-проводная
10 шт. в упаковке

TR-01-03
3-проводная
10 шт. в упаковке

TR-01-04
4-проводная
10 шт. в упаковке

TR-01-05
5-проводная
10 шт. в упаковке

TR-01-08
8-проводная
5 шт. в упаковке

УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ

Основные преимущества упаковки:
• Высокая информативность
• Привлекательность для конечных потребителей
• Надежная защита от повреждений

Настольные лампы

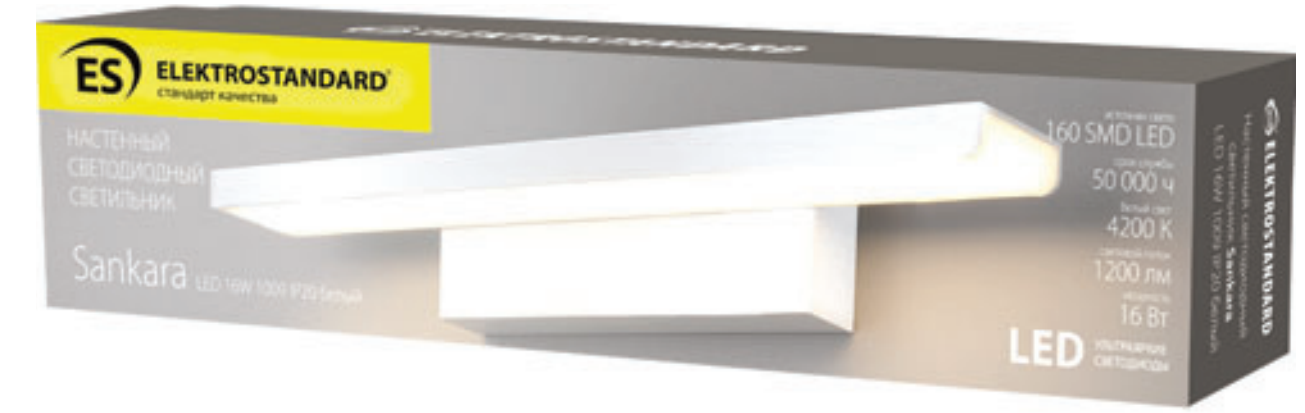

Подсветка

Downlight

Звонки беспроводные

Уличные светильники. Серия «Techno»

Уличные светильники

Точечные светильники

Светодиодная лента

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

ООО «Электростандарт» осуществляет проведение совместных акций, стимулирующих сбыт продукции, предоставляет демонстрационные стенды, каталоги, печатную рекламную продукцию. Также компания осуществляет помощь в разработке макетов рекламы и принимает долевое участие в рекламе наших партнеров.
POS-материалы, представленные в данном разделе, предоставляются партнерам по бонусной программе за баллы, накопленные при закупке товара. Подробные условия бонусной программы вы можете узнать у персонального менеджера.

Стенд для энергосберегающих ламп настольный малый

Размер: 324 × 432 × 110 мм.
Материал: полистирол 3 мм.
Патроны: G4/ G 5.3 × 2, GU10 × 1, E14 × 2, E27 × 2.
Стенд оснащен электропроводкой.
Стенд не укомплектован продукцией.

Стенд для энергосберегающих ламп настольный двухуровневый

Размер: 422 × 530 × 202 мм.
Материал: полистирол 3 мм.
Патроны: G 53 × 2, GU10 × 2, G 5.3 × 2, G9 × 2, E14 × 4, E27 × 3
Стенд оснащен электропроводкой.
Стенд не укомплектован продукцией.

Стенд для энергосберегающих ламп настенный

Размер: 709 × 500 × 87 мм.
Материал: полистирол 3 мм.
Патроны: G 53 × 3, G4/ G 5.3 × 4, E14 × 6, G 9 × 2, E27 × 5, GU10 × 2.
Стенд оснащен электропроводкой.
Стенд не укомплектован продукцией.

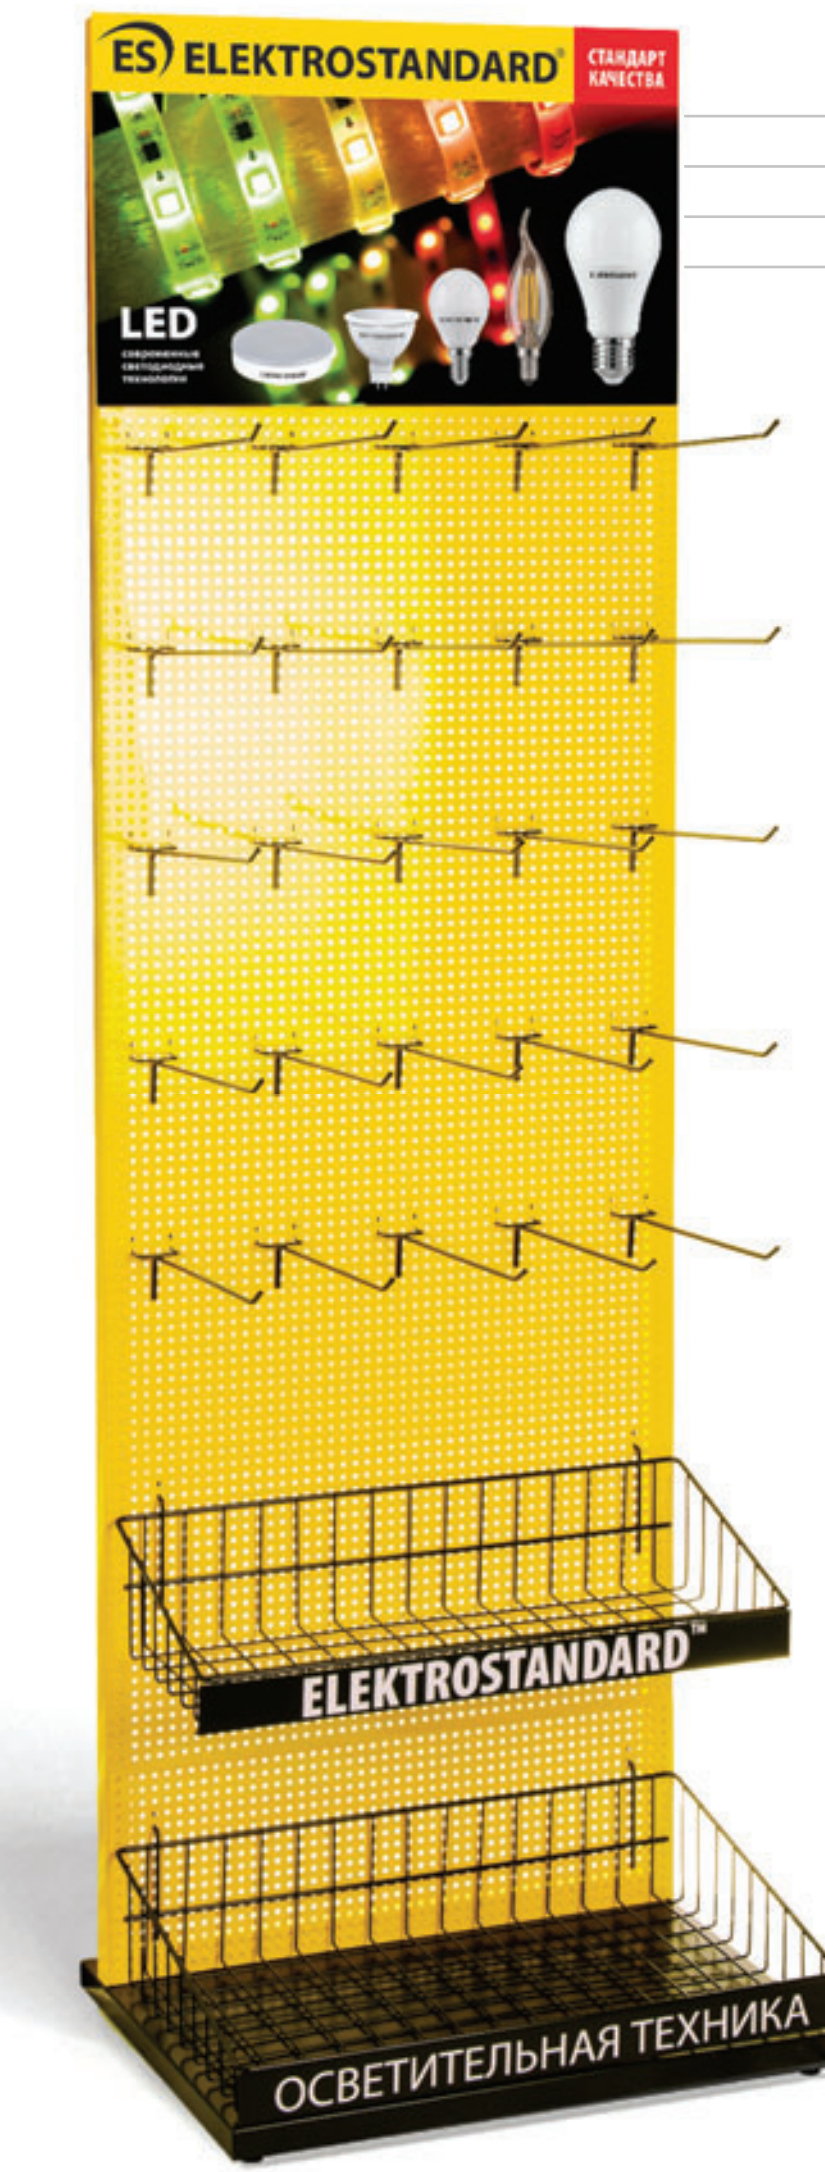

Дополнительные топперы

Размер: 575 × 350 мм.

Стенд перфорированный с крючками и двумя корзинами

Размер: 575 × 1820 × 415 мм.
Материал: металл.
Фурнитура:
крючки 250 мм (25 шт.),
корзина 240 × 570 мм (1 шт.),
корзина 340 × 570 мм (1 шт.).

Секция сборного стенда для светодиодной ленты 12В

Конструкционные характеристики
Материал: ДСП 16 мм
Цвет: скала
Размеры: 640 × 610 мм
Стенд оснащен электропроводкой.
Стенд укомплектован продукцией.

Секция сборного стенда для светодиодного гибкого неона

Конструкционные характеристики
Материал: ДСП 16 мм
Цвет: скала
Размеры: 640 × 720 мм
Стенд оснащен электропроводкой.
Стенд укомплектован продукцией.

Стенд для акцентного освещения

Размер: 1000 × 640 × 216 мм.
Отверстия: Ø 80 мм × 3 шт.
Материал: ЛДСП 16 мм.
Цвет: розовый жемчуг.
Стенд оснащен электропроводкой.
Стенд не укомплектован продукцией.

Стенд демонстрационный для светодиодной ленты и профилей

Размер: 800 × 600 × 66 мм.
На стенде размещены: трехфазные коннекторы, однофазный и трехфазный шинопровод.
Материал: ЛДСП 16 мм.
Цвет: белый.
Стенд оснащен электропроводкой.
Стенд не укомплектован светильниками.

Панели настенные для светильников

Размеры: 2160 x 910 мм.
Материал: ЛДСП 16 мм.
Цвет: белый глянцевый.
Стенд не оснащен электропроводкой.
Стенд не укомплектован продукцией.

Blink

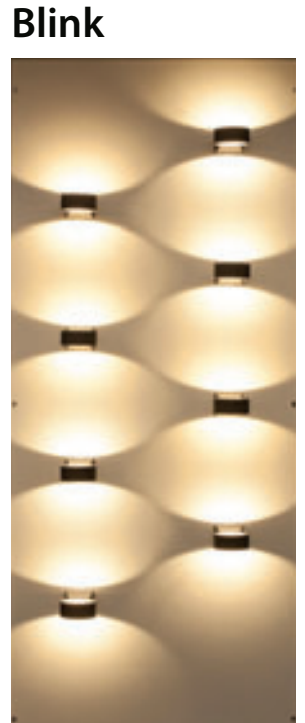

Diver

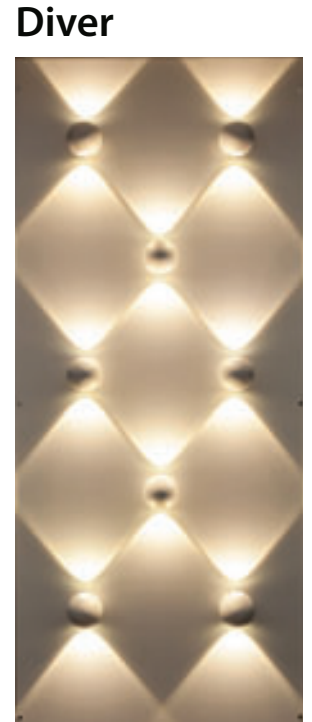

Winner

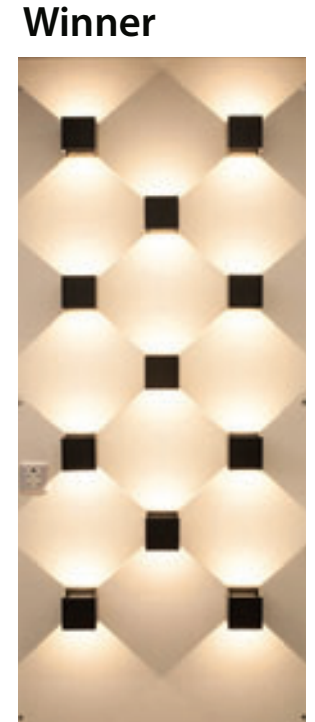

Twinky Double

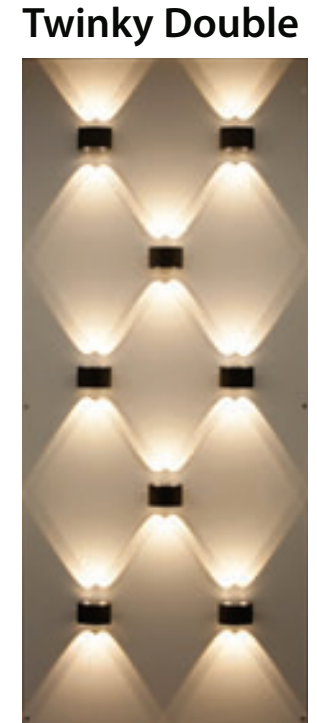

Стенд потолочный для точечных светильников

Размер: 1000 × 1000 × 66 мм.
Отверстия: Ø 60 мм × 22 шт.
Материал: ЛДСП 16 мм.
Цвет: розовый жемчуг.
В комплект входят тросы длиной 80 см для крепления к потолку.
Стенд не оснащен электропроводкой.
Стенд не укомплектован продукцией.

1 сторона

2 сторона

Напольный универсальный стенд с козырьком

Размер стенда: 640 × 640 × 2300 мм.
Размер козырька: 640 × 220 мм
Размер одной секции: 640 × 556 мм

Отверстия для точечных светильников:
Ø 75 мм × 40 шт.,
Ø 90 мм × 12 шт.

Отверстия для Down Light: 11 шт.
Отверстия для спотов: 12 шт.

Материал: ЛДСП 16 мм.
Цвет: серый.
Стенд оснащен электропроводкой.
Стенд не укомплектован продукцией.

Стенд для точечных светильников настенный с козырьком

Размеры основания: 720 × 116 × 1364 мм.
Размеры с козырьком: 720 × 416 × 1380 мм.
Отверстия: Ø 65 мм × 9 шт.,
Ø 75 мм × 25 шт.,
Ø 90 мм × 15 шт.
Материал: ЛДСП 16 мм.
Цвет: белый глянцевый.
Стенд не оснащен электропроводкой.
Стенд не укомплектован продукцией.

Стенд демонстрационный для светильников GX53 с козырьком

Размеры основания: 300 × 116 × 1364 мм.
Размеры с козырьком: 300 × 416 × 1380 мм.
Отверстия: Ø 90 мм × 20 шт.
Материал: ЛДСП 16 мм.
Цвет: белый глянцевый.
Стенд не оснащен электропроводкой.
Стенд не укомплектован продукцией.

МОДУЛЬНЫЕ СТЕНДЫ

Благодаря модульной конструкции, вы можете комбинировать секции стендов между собой, создавая уникальные решения для торговой точки.

Сборка конструкции

Вставьте деревянные шканты в отверстия 1.
Вставьте двухсторонние штоки в отверстия 2.
Зафиксируйте шток в конической стяжке винтом 3.
Проведите подключение электропроводки.
Повесьте стенд на петли, расположенные на топпере.

Подключение электропитания

Подключение стенда к сети питания производится с помощью сетевого шнура, который входит в комплект каждого топпера.
Электрическое соединение секций между собой производится с помощью провода и клемм, входящих в комплект каждой секции для продукции.
Во избежание короткого замыкания, монтаж электропроводки должен производить специалист, имеющий соответствующие навыки.

Монтаж

Монтаж секции на стену осуществляется с помощью топпера.
На один топпер можно установить несколько секций.

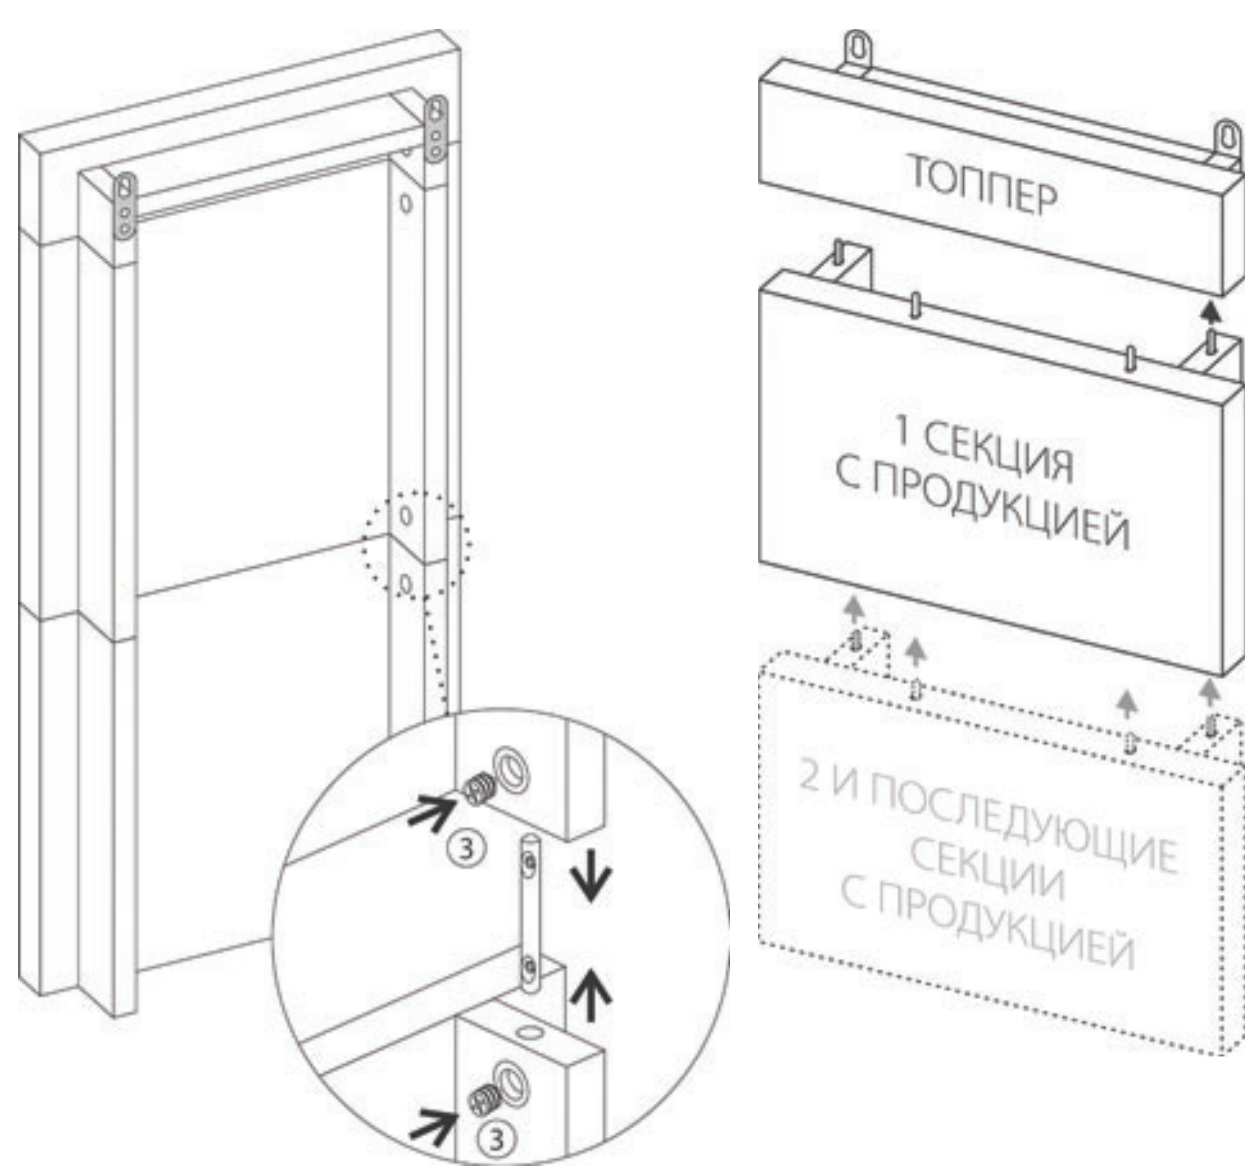

Общие параметры для топпера и секций

Ширина: 640 мм, глубина: 66 мм
Материал: ЛДСП 16 мм
Цвет: розовый жемчуг

Топпер

Размеры: 640 × 120 × 66 мм.
Панель оснащена петлями для крепления к стене.

Секция с накладными светильниками GX53

Высота секции: 180 мм.
Стенд оснащен электропроводкой.
Стенд не укомплектован продукцией.

Секция для ленты 12 В «Бегущая волна»

Высота секции: 265 мм.
Стенд оснащен электропроводкой.
Стенд укомплектован продукцией.

Секция со встроенными светильниками GX53

Высота секции: 320 мм.
Стенд оснащен электропроводкой.
Стенд не укомплектован продукцией.

Секция для дверных звонков

Высота секции: 425 мм.
Стенд оснащен электропроводкой.
Стенд укомплектован продукцией.

Секция DOWNLIGHT №1

Высота секции: 380 мм.
Стенд оснащен электропроводкой.
Стенд не укомплектован продукцией.

Секция DOWNLIGHT №2

Высота секции: 340 мм.
Стенд оснащен электропроводкой.
Стенд не укомплектован продукцией.

Секция для карданных светильников

Высота секции: 420 мм.
Стенд оснащен электропроводкой.
Стенд не укомплектован продукцией.

Секция DOWNLIGHT №3

Высота секции: 340 мм.
Стенд оснащен электропроводкой.
Стенд не укомплектован продукцией.

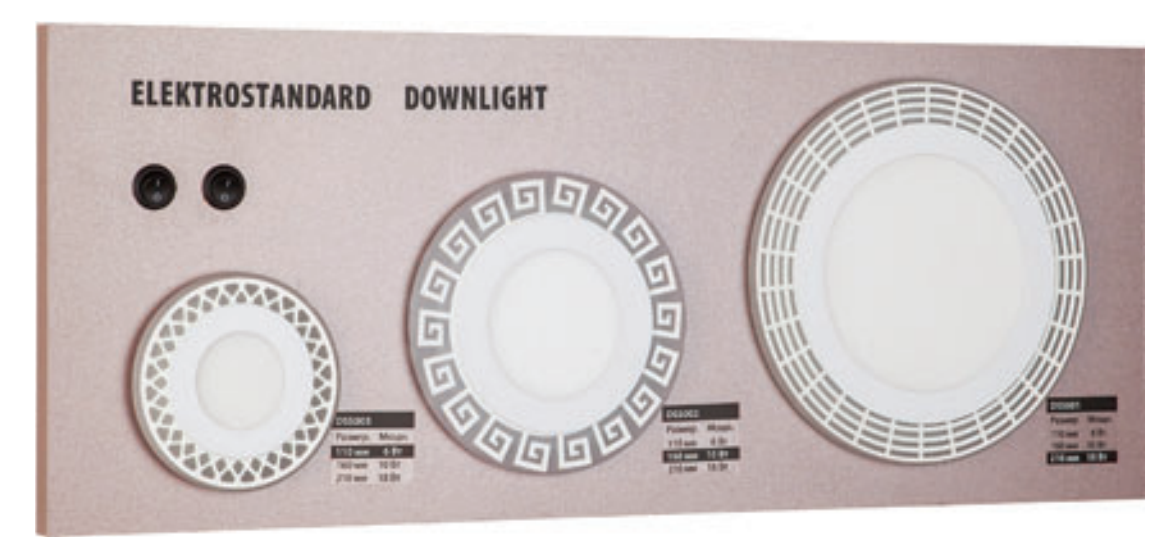

Секция DOWNLIGHT №4

Высота секции: 250 мм.
Стенд оснащен электропроводкой.
Стенд укомплектован продукцией.
Модели на стенде: DSS003, DSS002, DSS001.

Блок для записей

Подставка для ламп

Блокнот

Пакет



Карандаш

Ручка шариковая

Ценники-наклейки

Наклейки

Наклейки

Скотч

Воблеры

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ

Пылевлагозащита

Для обозначения степени защиты от воздействий окружающей среды используется система кодов IP согласно МЭК529-89. Степень защиты кодируется в виде IP XY, где X — степень защиты от твердых тел и пыли, а Y — степень защиты от влаги.

Степень защиты	*Защита от твердых тел*	*Защита от влаги*
0	Защита отсутствует	Защита отсутствует
1	Защита от тел диаметром > 50 мм	Защита от тел диаметром > 50 мм
2	Защита от тел диаметром > 12 мм	Защита от капель воды, падающих под углом 15° от вертикали
3	Защита от тел диаметром > 2,5 мм	Защита от дождя, падающего под углом 60° от вертикали
4	Защита от тел диаметром > 1 мм	Защита от брызг воды, попадающих на оболочку с произвольного направления
5	Частичная защита от пыли. Проникновение пыли не приводит к нарушению работоспособности изделия	Защита от струи воды, выбрасываемой с произвольного направления
6	Проникновение пыли полностью исключается	Защита от сильной струи воды, выбрасываемой с произвольного направления
7	Не предусмотрено	Защита от проникновения воды при кратковременном погружении (~ 30 мин) на глубину < 1 м
8	Не предусмотрено	Защита от проникновения воды при длительном погружении на глубину, определяемую изготовителем (условия испытаний должны быть более жесткими, чем для IPx7)

Предполагается, что обозначение второй характеристической цифрой до 6 включительно означает соответствие одновременно всем требованиям для меньших цифр.
Принимается, что оболочки, обозначаемые только одной характеристической цифрой 7 или 8, непригодны для воздействия струй воды (IPX5 и IPX6), за исключением случаев двойного кодирования (например, IPX5/IPX7 или IPX6/IPX8).

Цветовая температура света

Цветовая температура характеризует спектр излучения источника света. Цветовая температура любого источника электромагнитных волн, в том числе световых, определяется путем сопоставления спектральных характеристик источника и абсолютно черного тела. Абсолютно черное тело — тело, которое поглощает все падающие на него излучения, независимо от длины волны и направления излучения. Цветовая температура указывается в градусах Кельвина (К), отсчитываемых от абсолютного нуля (–273 °C).

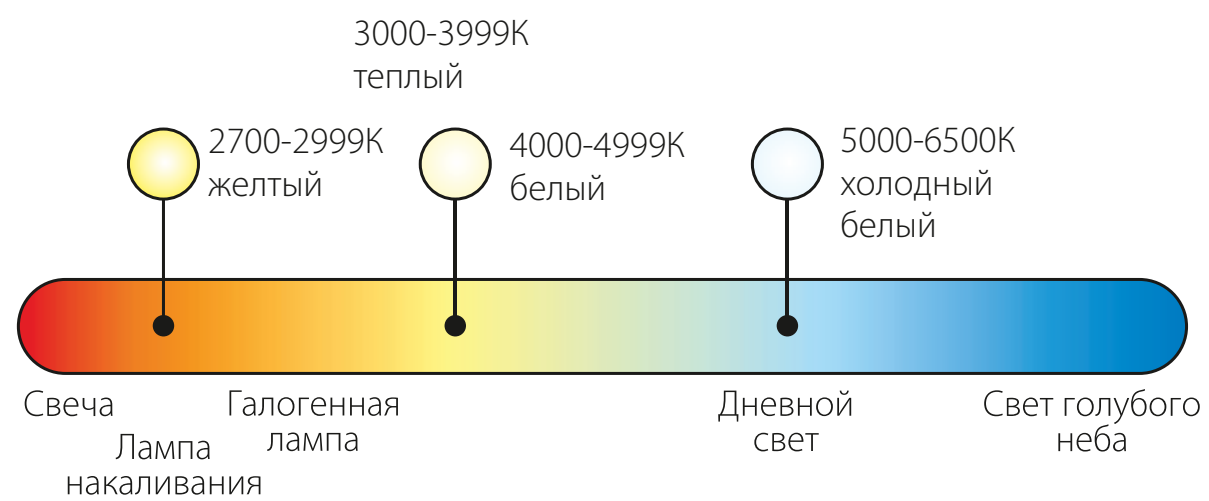

Лампы бытового назначения имеют температуру света от 2700 до 6500К. Этот диапазон наиболее благоприятный и комфортный для зрения.

Световой поток

Люмен (от лат. lumen — свет) — единица светового потока СИ, обозначается «лм».
1 лм — световой поток, испускаемый точечным источником в телесном угле 1 ср при силе света 1 кандела.

Мощность

Электрическая мощность — физическая величина, характеризующая скорость передачи или преобразования электрической энергии. Электрическая мощность измеряется в ваттах (Вт). Один ватт есть мощность, которую развивает электрический ток величиной в один ампер при напряжении в один вольт.

Угол рассеивания света

Одна из важных характеристик современных ламп — угол рассеивания света. В зависимости от величины угла рассеивания лампы можно подразделить на лампы общего назначения и лампы для акцентного освещения. Лампы общего назначения имеют широкий угол рассеивания света (от 90°). Лампы с малым углом рассеивания применяются в декоративном освещении для создания акцентного освещения.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Собственная испытательная лаборатория ООО «Электростандарт» оснащена полным комплектом оборудования, необходимого для контроля технических параметров выпускаемой продукции. В лабораторных условиях мы проводим как измерения технических характеристик, так и тестирование продукции по различным эксплуатационным показателям (влагостойкость, ударопрочность, отказоустойчивость и др.). Полученные на испытательных стендах результаты позволяют нам быть уверенными в качестве выпускаемой продукции и предоставлять вам только достоверную информацию.

ПРИГЛАШАЕМ В НАШ ШОУ-РУМ

Специально для наших действующих и потенциальных партнеров мы построили шоу-рум, где можно ознакомиться со всей продукцией Elektrostandard™. Экспозиция занимает более 200 квадратных метров на трех этажах нашего здания. Все светильники, лампы и электроприборы подключены к сети питания, что позволяет оценить их в работе. Наши менеджеры с удовольствием проведут экскурсию и расскажут обо всех особенностях и преимуществах продукции Elektrostandard™.


WERKEL®
SWEDISH QUALITY
+7 495 989-22-32
werkel.ru
Под торговой маркой Werkel производятся высококачественные электроустановочные изделия, качество и стильный вид которых оценили европейские потребители.
Продукция компании пользуется большой популярностью в скандинавских странах и отличается высоким качеством, надежностью, практичностью, долговечностью, простотой в установке и многофункциональностью.


BOGATE'S®
• Авторский дизайн коллекций
• Европейское качество
• Роскошь в деталях
Интерьерное освещение от Bogate's предназначено для тех,
кто ценит качество жизни и высокий уровень комфорта
bogates.ru

КОНТАКТЫ
ООО «ЭЛЕКТРОСТАНДАРТ»

Телефоны

+7 (495) 989-22-32
+7 (495) 502-78-38

Адрес офиса

108851, Москва, городской округ Щербинка, ул. Чехова, д. 2/10.

Проезд в офис на общественном транспорте
Станция метро «Бульвар Дмитрия Донского», последний вагон из центра, выход в город к магазину «Квадрат». От метро на маршрутке № 548 до конечной остановки «Переход».

Координаты для навигатора
55.501895, 37.558755

Адрес склада

2-й километр Обводной дороги, правая сторона.

Проезд на склад
Склад компании «Электростандарт» расположен в 20 минутах езды от МКАД. 2-й километр Обводной дороги, правая сторона (при движении из Щербинки в сторону М2).

Координаты для навигатора
55.487767, 37.594851

Каталог продукции со всеми техническими характеристиками расположен по адресу
http://elektrostandard.ru

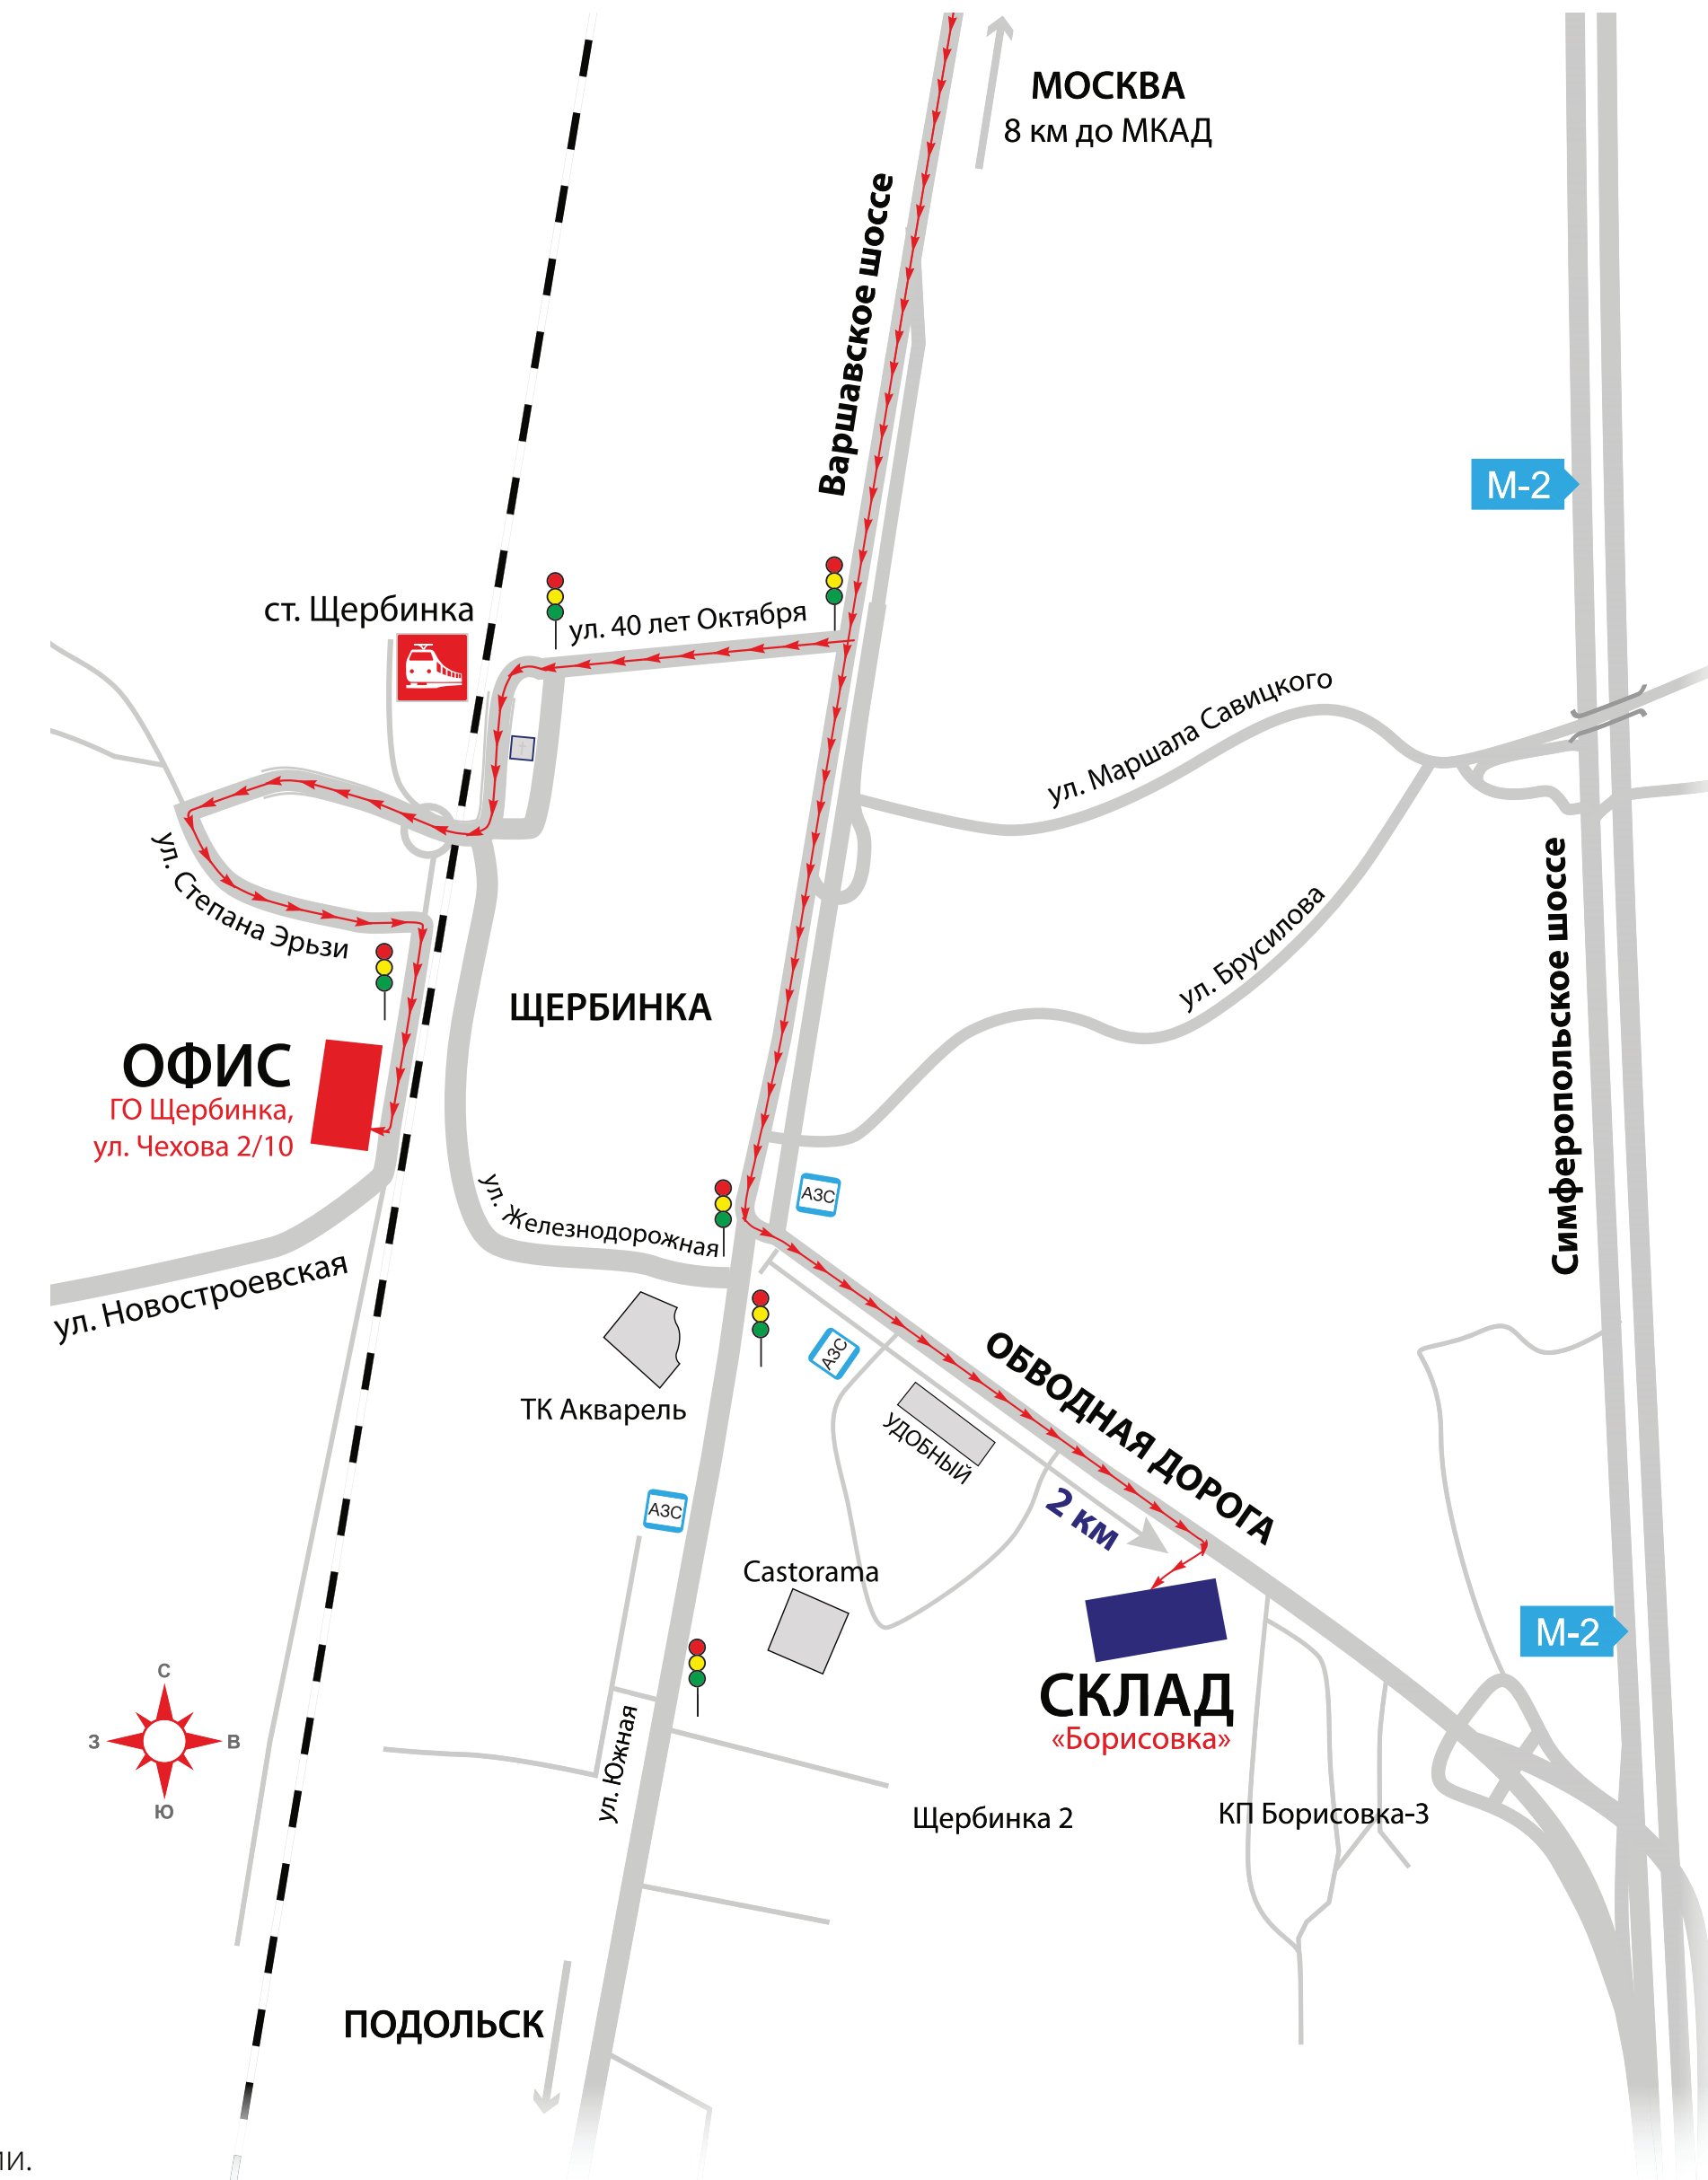

elektrostandard.ru
+7 495 989-22-32
+7 495 502-78-38