

ELEKTROSTANDARD®

Инструкция по эксплуатации Умный датчик дыма 76240/00

Умный датчик дыма Elektrostandard® предназначен для обнаружения задымления или возгорания и своевременного оповещения о нем. В случае обнаружения задымления, включится встроенная звуковая и световая сигнализация, и датчик передаст сигнал тревоги в мобильное приложение Minimir Home. Управление умным датчиком и настройка сценариев производится в приложении Minimir Home.

Изготовитель и дистрибьютеры данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, нанесенный при неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Технические характеристики

Электропитание	3 В
Элементы питания	2 x AAA
Высота установки	до 5 м
Рекомендуемая площадь мониторинга	до 30 м ²
Наличие динамика	есть
Громкость динамика	85 dB
Беспроводной стандарт	Wi-Fi, 2,4 ГГц, IEEE 802.11 b/g/n
Удаленность до Wi-Fi роутера*	до 30 м
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Степень пылевлагозащиты	IP20
Размер	40 x 128 x 128 мм
Рабочая влажность помещения	10 – 95%
Рабочая температура	-10 ... +50 °C
Материал корпуса	пластик
Срок службы	5 лет

*указанная дальность действия относится к открытому пространству без преград.



Подробная информация на сайте

Комплектация товара: умный датчик дыма – 1 шт., элементы питания AAA – 2 шт., клейкая лента – 1 шт., инструкция по эксплуатации – 1 шт.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид изделия без предварительного уведомления.

Рекомендации по монтажу

Снимите заднюю крышку и установите элементы питания, соблюдая полярность. Нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.», загорится световой индикатор с лицевой стороны. Устройство готово к подключению в приложении Minimir Home.

Рекомендуется произвести полную настройку работы устройства через приложение Minimir Home перед монтажом.

Запрещено устанавливать умный датчик дыма над плитой, вблизи вытяжек, увлажнителей и прочих климатических устройств. Нагретый воздух, пыль, испарения, масляный нагар могут снизить чувствительность, приводить к ложным срабатываниям или вывести датчик из строя.

Рекомендуемое расположение умного датчика дыма – в центре помещения.

Для установки датчика на поверхность используйте двухстороннюю клейкую ленту. Перед нанесением клейкой ленты необходимо очистить и обезжирить поверхность для надежного крепления.

Индикатор	Состояние
Бегущий красный	Срабатывание датчика / сигнал тревоги
Быстрое мигание	Устройство находится в режиме сопряжения
Не светится	Устройство находится в спящем / выключенном состоянии

Тестирование датчика

Для проверки датчика используйте кнопку включения «ВКЛ./ВЫКЛ.».

Краткое нажатие кнопки «ВКЛ./ВЫКЛ.» произведет проверку индикации, Повторное нажатие кнопки «ВКЛ./ВЫКЛ.» завершает тестирование. Дополнительно существует функция самопроверки в приложении Minimir Home.

Обслуживание датчика дыма


Рекомендуется каждые три месяца производить профилактический осмотр датчика. При проверке состояния и работоспособности, необходимо отключить электропитание, вскрыть крышку корпуса, проверить состояние контактов, отсутствие пыли, конденсата и грязи. Производите очистку только сухой хлопчатой тряпкой или мягкой щеткой, не используйте воду и агрессивные чистящие средства.

После каждой очистки проводите тестирование датчика (см. раздел Тестирование датчика).

Для вашей безопасности используйте детектор согласно инструкции.

Настройка приложения Minimir Home для работы с устройством

Приложение доступно для смартфонов на базе iOS и Android. Актуальные ссылки для скачивания приложения доступны на сайте <http://home.minimir.ru>. Разработчик оставляет за собой право производить доработку приложения и изменять процесс сопряжения с устройствами с целью улучшения продукта. Актуальная документация публикуется на сайте производителя.

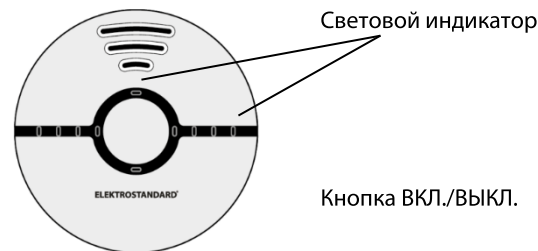

1. Подключите Ваш смартфон к сети Wi-Fi.
2. Установите бесплатное приложение Minimir Home.
3. Авторизуйтесь в приложении Minimir Home.
4. Включите Bluetooth на телефоне.
5. Включите Ваше умное устройство и переведите его в режим сопряжения длительным нажатием кнопки «ON/OFF». Быстрое мигание светового индикатора означает, что устройство успешно переведено в режим сопряжения.
6. Добавьте Ваше умное устройство в приложении Minimir Home, для этого нажмите «+» в правом верхнем углу.
7. Нажмите кнопку «Вперед», процесс сопряжения будет завершен автоматически. При первом подключении может потребоваться введение логина и пароля от сети Wi-Fi.
8. Ваше умное устройство добавлено в приложении Minimir Home и готово к работе.

В приложении Minimir Home на странице интерфейса устройства пользователь может:

- Просматривать текущее состояние и статус устройства;
- Получить доступ к журналу / архиву состояния устройства;
- Включать / выключать уведомления о событиях.

Через меню дополнительных настроек устройства пользователь может настроить / изменить следующие параметры:

- Название устройства;
- Просмотреть основную информацию об устройстве;
- Оповещения о потере сигнала Wi-Fi («Оффлайн – уведомление»);
- Проверить доступность сети Wi-Fi и наличие обновлений;
- Удалить привязку устройства к текущей учетной записи и вернуться к заводским настройкам.

В разделе «Сценарии» пользователь имеет возможность настроить автоматическое выполнение различных сценариев работы других умных устройств при наступлении событий-триггеров, запускать групповые сценарии с несколькими устройствами.

В меню настроек учетной записи «Профиль» доступны следующие функции:

- Настройка профиля учетной записи;
- Настройка доступа для членов семьи и гостей;
- Управление группами устройств и помещениями;
- Доступ к центру оповещений со списком полученных уведомлений;
- FAQ – наиболее часто задаваемые вопросы;
- Чат техподдержки.

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на изделие пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка изделия в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура $-20 \dots +50 \text{ }^\circ\text{C}$ при относительной влажности воздуха до 80%.

Изделие должно храниться в транспортной упаковке в вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков. В помещении должна обеспечиваться температура $-20 \dots +50 \text{ }^\circ\text{C}$ при относительной влажности воздуха до 80%.

Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе)



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи изделия через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода изделия из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором было приобретено изделие), к импортеру, к изготовителю. Контактная информация импортера и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения изделия, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие механических повреждений, повлекших выход изделия из строя либо возникновение недостатков, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Дата продажи: _____

Штамп магазина:

Товар соответствует ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Месяц и год изготовления указаны на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalalurel.ru. Производитель: «YinFeng Lighting Co., Ltd», HuangWang Industrial, HeTang Town, JiangMen City, GuangDong Province, China. «Инфэн Лайтин Кампэни Лтд», Китай, провинция Гуандун, город Цзянмэнь, населённый пункт Хэтан, индустриальный район Хуанван. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюзинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Произведено в КНР.

