



ELEKTROSTANDARD

стандарт качества

НОВИНКИ 2020
ИЮЛЬ

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Хром



Золото


DLR038 7+1W 4200K

1665 x 60 x 60 мм

LED 8 Вт 480 лм

4200 K 50000 ч

алюминий, акрил

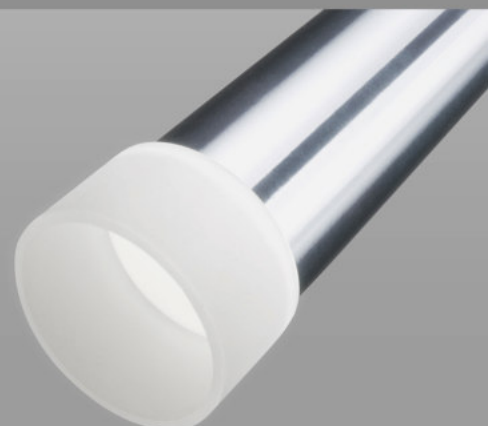

СВЕТОДИОДНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ DLS023



**DLS023 9W 4200K
белый**

**DLS023 9W 4200K
черный**

**DLS023 9W 4200K
белый/хром**

**DLS023 9W 4200K
черный/золото**



МОЩНОСТЬ
LED 9 Вт

ГАРАНТИЯ
5 лет

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
4200 K

РАЗМЕР
**85 x 100 x
125-900 мм**

РАСШИРЕНИЕ СЕРИИ TOPPER

DLR023 в новом
цвете хром



DLR023
12W 4200K
хром

90 x 300 x 1030 мм
встроенные LED

РАСШИРЕНИЕ СЕРИИ TOPPER
DLR021 в новом цвете матовое золото



DLR021
9W 4200K
ЗОЛОТО МАТОВЫЙ

Размер: 80 x 100 мм
Цветовая температура: 4200K
Тип светодиодов: SMD
Количество светодиодов: 18
Материал: металл
Мощность: 9 Вт



ACRUX

УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
1524 TECHNO LED

Мощность: 8 Вт
Источник света: 2 COB + 54 SMD
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток: 500 лм
Размер: 165 x 75 x 45 мм





NOBLE

**УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
1526 TECHNO LED**

Мощность: 5 Вт
Источник света: 1 LED COB
Цветовая температура: 4200 К
Световой поток: 400 лм
Размер: 340 x 90 x 300 мм

СВЕТИЛЬНИКИ САДОВО-ПАРКОВЫЕ
TECHNO



**TECHNO
1410**
Черный

Размер: 170 x 210 x 104 мм
Цоколь лампы: E27
1 сменная лампа max 60 Вт
Материал корпуса: алюминий,
стекло

**TECHNO
1411**
Черный

Размер: 170 x 325 x 104 мм
Цоколь лампы: E27
1 сменная лампа max 60 Вт
Материал корпуса: алюминий,
стекло





Spica D Кофе



Spica H Черное золото

SPICA

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Spica GL 1026D


270 x 170 x 135 мм
Лампа: E27, 1 x 60 Вт
Пылевлагозащита: IP33
Материал: металл, стекло

Spica GL 1026H

630 x 125 x 125 мм
Лампа: E27, 1 x 60 Вт
Пылевлагозащита: IP33
Материал: металл, стекло



Spica D Черное золото

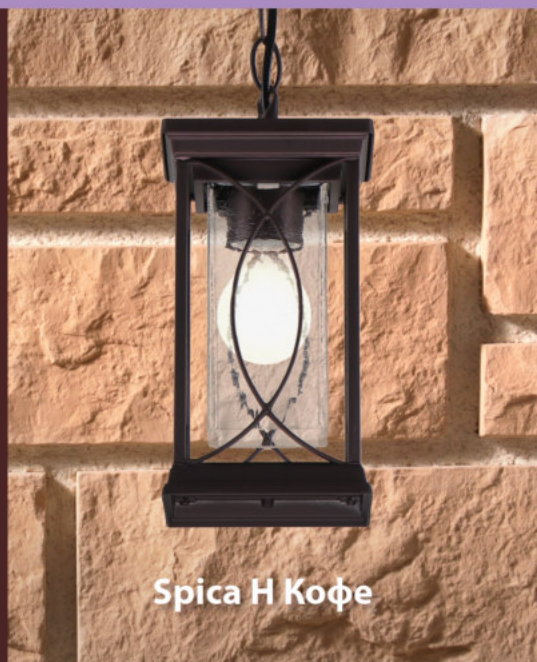

Spica H Кофе

SARGAS

УЛИЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



SARGAS D
(GL 1027D)
Кофе



SARGAS D (GL 1027D)

Черное золото

Размер: 240 x 310 x 180 мм

Лампа: E27, 1 x 620 Вт

Материал: металл, стекло



SARGAS D (GL 1027D)

Кофе

БЫТОВОЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ПЛОЩАДЬ
ДЕЗИНФЕКЦИИ
до 40 м²


МОЩНОСТЬ
38 Вт

РАЗМЕР
Ø210 x 455 мм

3 РЕЖИМА РАБОТЫ
15, 30, 60 МИН



Пульт в комплекте

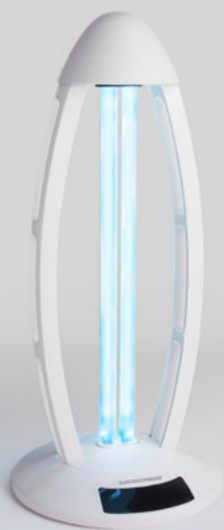

Бактерицидный светильник
UVL-001 Белый



Бактерицидный светильник
UVL-001 Черный



Бактерицидный светильник
UVL-001 Серебро

КОННЕКТОРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ШИНОПРОВОДА

КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

TRCM-1-1-L-WH

для однофазного
встраиваемого
шинопровода
TRCM-1-1-L-WH



Белый Черный

Ввод питания и заглушка торцевая для
однофазного встраиваемого шинопровода

TRPF-1-WH

Белый Черный

Коннектор прямой для однофазного
встраиваемого шинопровода

TRCM-1-I-WH

Белый Черный

