



ELEKTROSTANDARD

стандарт качества

**НОВИНКИ 2020
ОКТЯБРЬ**

СПОТЫ

DLN116 GU10

Мощность лампы: 35 Вт

Цоколь: GU10

Материал корпуса: алюминий

Размер: 81 × 81 × 84 мм





SVIT GU10
ТРЕКОВЫЙ
ОДНОФАЗНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК

MRL 1013

Черный/хром

Белый/хром

Размер: 60 x 60 x 198 мм

Лампа: GU10, 1 x 40 Вт

Материал изделия:
алюминиевый сплав

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

накладной и подвесной монтаж
в новом цвете серебро



ОДНОФАЗНЫЙ ШИНОПРОВОД
СЕРЕБРИСТЫЙ

TRL-1-1-100-CH (1М)

TRL-1-1-200-CH (2 М)



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО
ШИНОПРОВОДА (СЕРЕБРИСТЫЙ)

TRCM-1-1-L-CH



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО
ШИНОПРОВОДА (СЕРЕБРИСТЫЙ)

TRC-1-1-I-CH



ВВОД ПИТАНИЯ И ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ
ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА
(СЕРЕБРИСТЫЙ)

TRP-1-1-CH



КОННЕКТОР ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА

Замените потолочную чашу
подвесного светильника
на коннектор и
устанавливайте трек
в шинопровод

TRLM-1-WH
белый



TRLM-1-BK
черный



TRLM-1-CH
серебро





SHARE

Интерьерная LED-подсветка

40152/1 LED белый

40152/1 LED хром

Размер: 250 x 110 x 45 мм

Мощность: 3 Вт

Световой поток: 240 лм

Цветовая температура: 4200K



LED-ПОДСВЕТКА MRL LED 1101

ИНТЕРЬЕРЫ • ФАСАДЫ • ЛЕСТНИЦЫ



3Вт • 80Лм • 4000К • P65

Размер светильника: 48 x 48 x 22 мм • Размер монтажного стакана: 41 x 41 x 60 мм

Белый



Черный



LED-ПОДСВЕТКА MRL LED 1102

ИНТЕРЬЕРЫ • ФАСАДЫ • ЛЕСТНИЦЫ



3Вт • 80Лм • 4000К • P65

Размер светильника: 48 x 48 x 21 мм • Размер монтажного стакана: 41 x 41 x 60 мм

Белый



Черный



АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

BLADE

в новом цвете алюминий

**1518 TECHNO LED
BLADE алюминий**

Размер: 140 x 115 x 100 мм


Материал: металл

Степень пылевлагозащиты: IP54

Цветовая температура: 4000 К

Мощность 7 Вт

Световой поток: 470 Лм

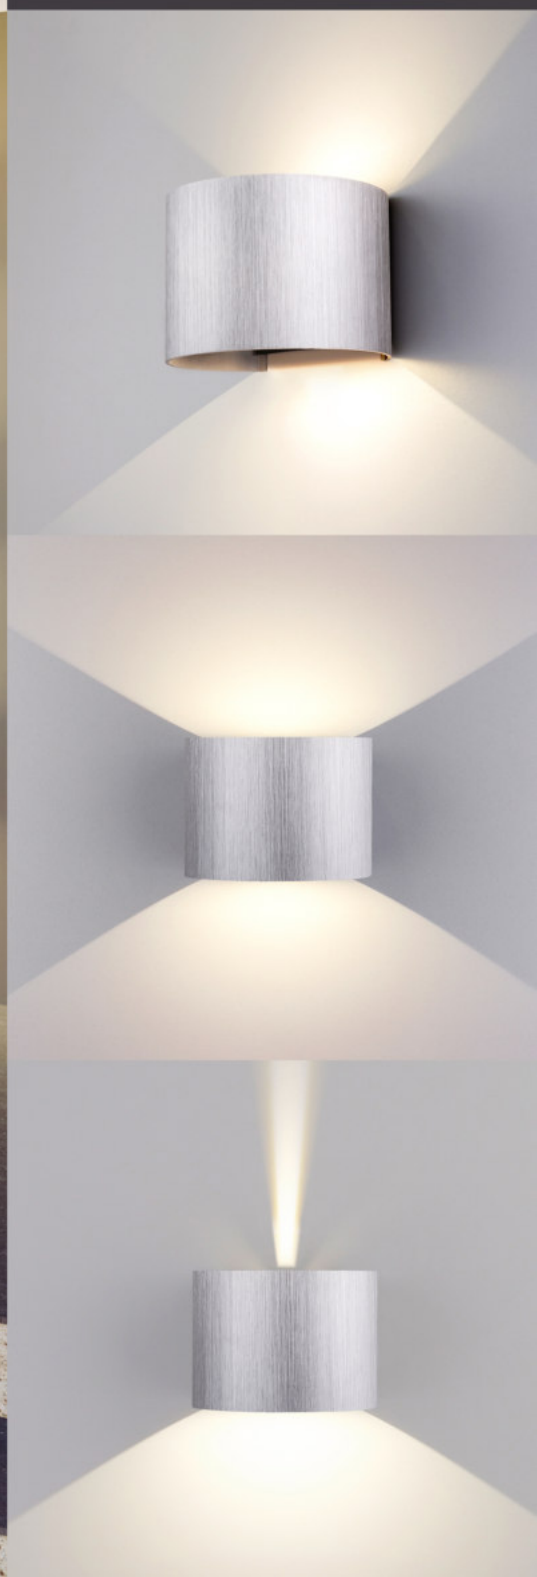

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА
WINNER

в новом цвете алюминий



**1548 TECHNO LED
WINNER** алюминий

Размер: 100 x 100 x 100 мм


Материал: металл

Степень пылевлагозащиты: IP54

Цветовая температура: 3000 К

Мощность: 6 Вт

Световой поток: 370 Лм

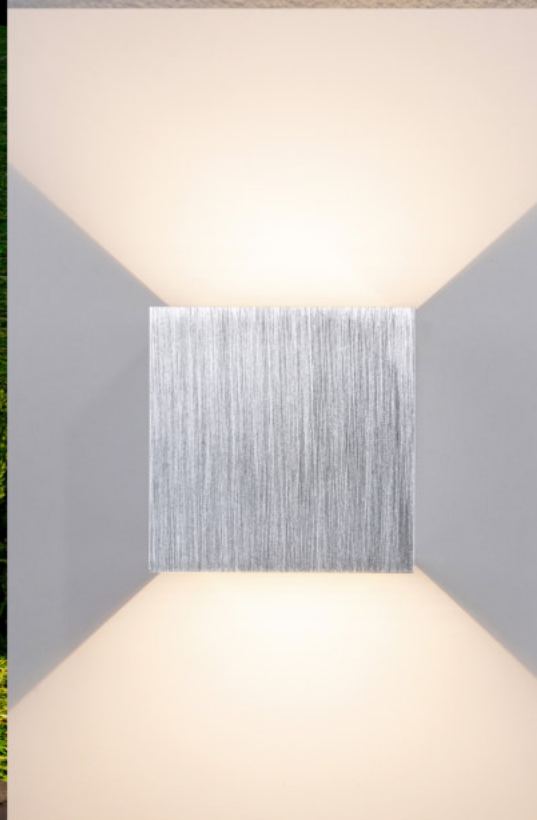

**АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА
1631 TECHNO LED**

Размер: 137 x 137 x 38мм
Материал: металл
Степень пылевлагозащиты: IP54
Цветовая температура: 3000 К
Мощность 8 Вт
Световой поток: 800 Лм

1631 TECHNO LED
белый**1631 TECHNO LED**
черный**1631 TECHNO LED**
серый

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ GX53 6W



Регулируются
выключателем



Дополнительное
боковое свечение



Три
режима



СНОВНОЙ+
боковой свет



ТОЛЬКО
основной



ТОЛЬКО
боковой



BLGX5307

Мощность: 6 Вт
Цветовая температура: 4200 К
Цоколь: GX53
Световой поток: 540 лм
Размер: 75 x 25 мм

BLGX5308

Мощность: 6 Вт
Цветовая температура: 6500 К
Цоколь: GX53
Световой поток: 600 лм
Размер: 75 x 25 мм

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 8W

**BLE2711**

Мощность: 8 Вт Цоколь: E27
Цветовая температура: 3300 К
Размер: 37 x 111 мм

**BLE2716**

Мощность: 8 Вт Цоколь: E27
Цветовая температура: 4200 К
Размер: 37 x 111 мм

**BLE2724**

Мощность: 8 Вт Цоколь: E27
Цветовая температура: 6500 К
Размер: 37 x 111 мм

**BLE1402**

Мощность: 8 Вт Цоколь: E14
Цветовая температура: 3300 К
Размер: 37 x 111 мм

**BLE1403**

Мощность: 8 Вт Цоколь: E14
Цветовая температура: 4200 К
Размер: 37 x 111 мм

**BLE1404**

Мощность: 8 Вт Цоколь: E14
Цветовая температура: 6500 К
Размер: 37 x 111 мм

**BLE1431**

Мощность: 8 Вт Цоколь: E14
Цветовая температура: 3300 К
Размер: 37 x 130 мм

**BLE1432**

Мощность: 8 Вт Цоколь: E14
Цветовая температура: 4200 К
Размер: 37 x 130 мм

**BLE1433**

Мощность: 8 Вт Цоколь: E14
Цветовая температура: 6500 К
Размер: 37 x 130 мм



**ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ
60LED 4,8W IP20 зелёная**

**ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ
60LED 4,8W IP20 красная**



РАЗМЕРЫ: 3 X 8 X 5000 MM
SMD 2835 X 60 IP 20
МОЩНОСТЬ 4,8 ВТ
СВЕТОВОЙ ПОТОК 230 ЛМ

РАЗМЕРЫ: 3 X 8 X 5000 MM
SMD 2835 X 60 IP 20
МОЩНОСТЬ 4,8 ВТ
СВЕТОВОЙ ПОТОК 230 ЛМ