

ELEKTROSTANDARD®

Инструкция по эксплуатации беспроводного звонка DBQ28M WL 36M IP20

Беспроводной звонок предназначен для быстрого и простого оснащения квартиры, коттеджа, офиса звуковым и/или световым оповещением о посетителе без прокладки кабеля и сложного монтажа. Комплект звонка состоит из ресивера и передатчика с кнопкой. Передатчик размещается снаружи помещения, а ресивер в любом удобном для Вас месте.

Технические характеристики


- Передача сигнала: радиоканал (частота 433,92 МГц);
- Мощность излучения передатчика: 5 мВт;
- Радиус действия передатчика: до 100 м (при отсутствии препятствий);
- Звук: 36 полифонических мелодий;
- Элемент питания передатчика: 1 x 23A 12В (входит в комплект);
- Питание ресивера: 220В;
- Рабочая температура: от -30° до +50°C;
- Пылевлагозащищенность: IP20;
- Габаритные размеры ресивера: 66 x 56 x 102 мм.
- Габаритные размеры передатчика: 23 x 42 x 82 мм.
- Срок службы 5 лет;

Основные функции

- Регулировка громкости;
- Переключение мелодий.

Установка и начало работы

- Вставьте ресивер в электрическую розетку.
- Установите элемент питания, соблюдая полярность. Для этого снимите заднюю крышку передатчика.
- Если ресивер не срабатывает при нажатии кнопки передатчика, синхронизируйте их частоту работы. Для этого нажмите и удерживайте кнопку выбора мелодии и кнопку на передатчике.
- Выберите мелодию.
- Установите необходимую громкость.
- Монтаж передатчика на стену осуществляется с помощью двухстороннего скотча (в комплекте) или саморезами (рис. 1).
- Чтобы отвязать передатчик от ресивера, необходимо вставить ресивер в сеть, затем зажать и удерживать кнопки выбора мелодий и громкости в течение 20 секунд.

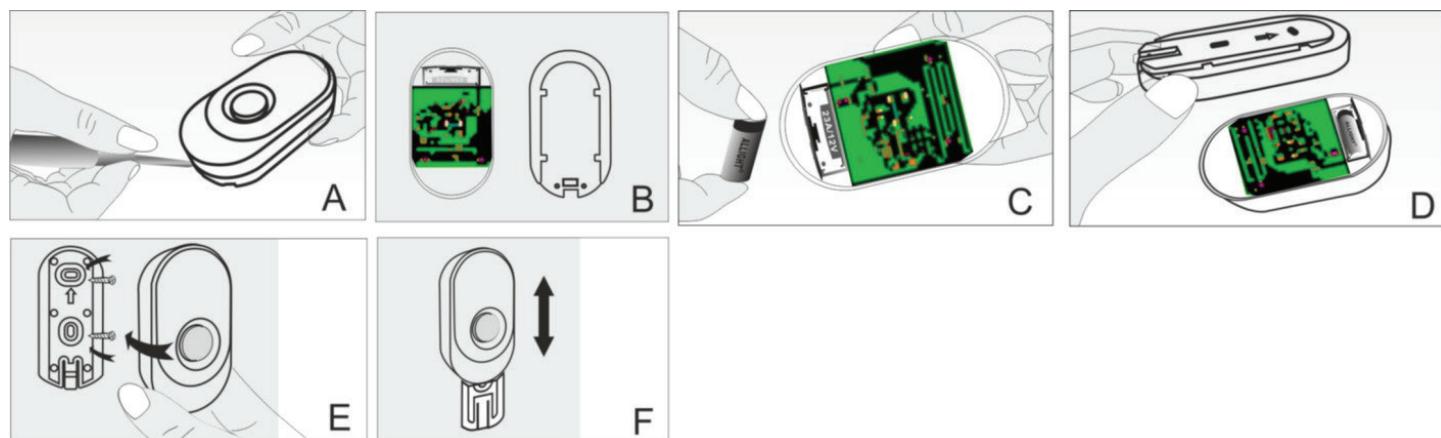

Для монтажа на саморезы необходимо снять заднюю крышку передатчика, зафиксировать ее на стене и затем установить основание передатчика в крышку.

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При хранении и транспортировке должна быть обеспечена температура – 30° ... + 50° С.

Продукция должна храниться в отапливаемом вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке.



Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами.

Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи дверного звонка через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода дверного звонка из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором был приобретен дверной звонок), к импортеру, к изготовителю дверного звонка. Контактная информация импортёра и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения дверного звонка, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на дверном звонке механических повреждений, повлекших выход дверного звонка из строя либо возникновение недостатков светильника, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Elektrostandard ®.

Дата продажи _____

Модель _____

Штамп магазина _____



Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: «YinFeng Lighting Co., Ltd», HuangWang Industrial, HeTang Town, JiangMen City, GuangDong Province, China. «Иньфэн Лайтинг Кампэни Лтд», Китай, провинция Гуандун, город Чжаянмэнь, населенный пункт Хэтан, индустриальный район Хуанван. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюзинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Произведено в КНР.